부산광역시 고시 제2026-268호

「동남권 방사선 의·과학 일반산업단지」산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경 승인 및 지형도면고시

부산광역시 고시 제2012-251호(2012.06.27.)로 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시하고, 부산광역시 고시 제2014-43호(2014.01.29.), 부산광역시 고시 제2014-292호(2014.07.09.), 부산광역시 고시 제2015-347호(2015.09.16.), 부산광역시 고시 제2015-457호(2015.12.16.), 부산광역시 고시 제2016-174호(2016.06.08.), 부산광역시 고시 제2016-270호(2016.08.10.), 부산광역시 고시 제2018-55호(2018.03.07.), 부산광역시 고시 제2018-144호(2018.05.02.), 부산광역시 고시 제2018-398호(2018.12.05.), 부산광역시 고시 제2019-152호(2019.05.29.), 부산광역시 고시 제2019-373호(2019.12.25.), 부산광역시 고시 제2020-448호(2020.11.25.), 부산광역시 고시 제2021-249호(2021.06.30.), 부산광역시 고시 제2021-539호(2021.12.29.), 부산광역시 고시 제2022-198호(2022.06.01.), 부산광역시 고시 제2022-264호(2022.07.06.), 부산광역시 고시 제2022-379호(2022.10.05.), 부산광역시 고시 제2022-519호(2022.12.28.), 부산광역시 고시 제2023-202호(2023.06.14.), 부산광역시 고시 제2023-443호(2023.12.13.), 부산광역시 고시 제2024-378호(2024.11.06.), 부산광역시 고시 제2024-445호(2024.12.11.), 부산광역시 고시 제2025-413호(2025.10.29.), 부산광역시 고시 제2025-514호(2025.12.24.), 부산광역시 고시 제2026-81호(2026.03.11.)로 산업단지계획 변경 승인 및 지형도면고시 되고, 부산광역시 공고 제2023-68호(2023.01.11.) 및 부산광역시 공고 제2026-1242호(2026.04.15.)로 사업이 준공된 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원의 “동남권 방사선 의·과학 일반산업단지”에 대하여 「산업단지 인.허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제31조의 규정에 따라 아래와 같이 “산업단지계획 변경 및 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획 변경”을 승인·고시하고,

동시에 「토지이용규제기본법」 제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32

조의 규정에 따라 지형도면을 작성하여 고시합니다.

관계서류는 부산광역시(산업입지과 ☏ 051-888-4924) 및 기장군(전략사업추진단 ☏ 051-709-4712)에 비치하여 일반인에게 보이며, 도면 게재는 생략합니다.

2026년 7월 22일

부 산 광 역 시 장

Ⅰ. 산업단지계획(변경)

1. **산업단지의 명칭(변경없음)**: 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지

2. **산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)**

가. 원자력에 특화된 지역특성을 기반으로 동남권원자력의학원, 의료용 중입자치료센터, 수출용 신형연구로 등 원전 비발전분야 대형 국책연구시설 집적에 따른 세계적인 독보적인 입지적 강점요인을 극대화하여 원전 클러스터 및 특화단지 조성

나. 방사선기술(RT)을 기반으로 환경기술(ET), 생명공학기술(BT)을 융합하여 원자력 관련 산업과 인재육성의 기틀을 마련하여 국가 원전산업을 선도하는 동남권 신성장거점으로 육성

3. **지정대상지역의 위치 및 면적(변경)**

가. 위 치(변경없음): 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원

나. 면 적(변경)

- 기정 : 1,478,729.8㎡ [1단계 : 427,479.0㎡, 2단계 : 1,051,250.8㎡ (2-1단계 : 767,299.7㎡, 2-2단계 : 81,735.9㎡, 2-3단계 : 71,723.1㎡, 2-4단계 : 130,492.1㎡)]
- 변경 : 1,478,717.8㎡ [1단계 : 427,479.0㎡, 2단계 : 1,051,238.8㎡ (2-1단계 : 767,287.7㎡, 2-2단계 : 81,735.9㎡, 2-3단계 : 71,723.1㎡, 2-4단계 : 130,492.1㎡)]

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

가. 개발기간(변경)

- 기정 : 2010년 ~ 2026년 2월 28일
- 변경(금회 변경부분에 한함) : 변경승인일 ~ 2026년 12월 31일

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척, 준공된 산업단지로 금회 변경사항에 한함

나. 개발방법(변경없음): 공영개발

5. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

가. 주 소(변경없음)

- 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560 (신천리 1번지) 외 3개소

나. 성 명(변경)

- 기정 : 기장군수 정종복 외 3인[1단계 : 기장군수 정종복,
  2-1단계 : 기장군수 정종복,
  2-2단계 : 기장군수 정종복, 서울대학교병원장 김영태,
  2-3단계 : 기장군수 정종복, 한국원자력의학원장 이진경,
  2-4단계 : 기장군수 정종복, (재)한국원자력연구원장 주한규]
- 변경 : 기장군수 우성빈

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척, 준공된 산업단지로 금회 변경사항에 한함

6. 사업비(변경없음)

- 471,734백만원

7. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경없음)

가. 주요유치업종(변경없음)

구 분	유 치 업 종					비고
	코드 (중분류)	업 종 명	코드 (세세분류)	업 종 명	비고	
BT & RT (의료 & 방사선 산업)	C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	21100	기초 의약 물질 제조업		
			21211	생물의약품 제조업		
			21212	합성의약품 및 기타 완제의약품 제조업		
			21220	한의약품 제조업		
			21230	동물용 의약품 제조업		

			21301	체외 진단 시약 제조업	방사선 및 방사성 동위원소, 의약품 개발, 진단장비 개발 관련만 허용	
			21309	그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품 제조업		
	C25	금속가공제품 제조업	25130	핵반응기 및 증기보일러 제조업	핵반응기 관련만 허용	
	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26111	메모리용 전자집적회로 제조업		
			26112	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업		
			26129	기타 반도체 소자 제조업		
			26224	전자 부품 실장기판 제조업		
			26294	전자 감지장치 제조업	방사선 계측, 비파괴 검사장비 관련만 허용	
	C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	27111	방사선 장치 제조업		
			27212	전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업		
			27213	물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업	방사성 시료 분석, 시험, 측정 관련만 허용	
			27301	광학 렌즈 및 광학 요소 제조업		
	C28	전기장비 제조업	28111	전동기 및 발전기 제조업		
			28113	에너지 저장장치 제조업		
			28119	기타 전기 변환장치 제조업		
			28901	전기 경보 및 신호장치 제조업		
	C29	기타 기계 및 장비 제조업	29271	반도체 제조용 기계 제조업		
			29272	디스플레이 제조용 기계 제조업		
			29280	산업용 로봇 제조업		
			29299	그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업	파워반도체, 방사선 및 방사성 동위원소 생산 관련만 허용	
	C31	기타 운송장비 제조업	31312	무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업		
	M72	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	72122	환경 관련 엔지니어링 서비스업	방사선 및 방사성 동위원소, 원전해체 관련만 허용	
			72911	물질 성분 검사 및 분석업		
			72919	기타 기술 시험, 검사 및 분석업		
R&D (연구 개발)	M70	연구 개발업	70111	물리, 화학 및 생물학 연구개발업		
			70112	농림수산학 및 수의학 연구개발업		
			70113	의학 및 약학 연구개발업		
			70119	기타 자연과학 연구개발업		
			70121	전기·전자공학 연구개발업		
			70129	기타 공학 연구개발업		
			70130	자연과학 및 공학 융합 연구개발업		
	C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	21100	기초 의약 물질 제조업		
			21211	생물의약품 제조업		
			21212	합성의약품 및 기타 완제의약품 제조업		
			21220	한의약품 제조업		
			21230	동물용 의약품 제조업		
			21301	체외 진단 시약 제조업	방사선 및 방사성 동위원소, 의약품 개발, 진단장비 개발 관련만 허용	
			21309	그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품 제조업		
	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	26111	메모리용 전자집적회로 제조업		
			26112	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업		
			26129	기타 반도체 소자 제조업		
			26224	전자 부품 실장기판 제조업		
			26294	전자 감지장치 제조업	방사선 계측, 비파괴 검사장비 관련만 허용	
	C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	27111	방사선 장치 제조업		
			27212	전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업		
			27213	물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업	방사성 시료 분석, 시험, 측정 관련만 허용	
			27301	광학 렌즈 및 광학 요소 제조업		
	C28	전기장비 제조업	28111	전동기 및 발전기 제조업		
			28113	에너지 저장장치 제조업		
			28119	기타 전기 변환장치 제조업		
			28901	전기 경보 및 신호장치 제조업		

‣ **입주제한업종**

※ 특정수질 유해물질 배출업종 제외: 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 1종, 2종 폐수배출시설

※ 특정대기질 유해물질 배출업종 제외: 대기환경보전법 제1종, 제2종 대기오염물질 배출시설

※ 악취 배출업종 제외: 악취방지법 악취배출시설

나. 유치업종배치계획(변경없음)

구 분	면적							구성비 (%)
	계	1단계	2단계					
			소계	2-1	2-2	2-3	2-4	
계	725,596.4	233,783.3	491,813.1	279,585.1	81,735.9	-	130,492.1	100.0
BT & RT (의료&방사선업)	335,207.5	233,783.3	101,424.2	101,424.2	-	-	-	46.2
R&D (연구개발업)	390,388.9	-	390,388.9	178,160.9	81,735.9	-	130,492.1	53.8

다. 입주수요(변경없음): 생략

※ 입주협약 체결에 따라 변경될 수 있음

라. 입주협약 체결업체(변경없음)

연 번	업체명	위치 (가구 및 획지번호)	반영면적 (㎡)	비 고
1	㈜푸쳐켐	산업4-4	4,810	
2	새한산업(주)	산업9-1	3,339	
3	제엠제코(주)	산업9-6	5,132	
4	(주)비투지	산업17-1, 17-2, 산업18-4, 18-5	21,776	
합 계			35,057	

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분		면적(㎡)												
		기정							변경					
		합계	1단계	2단계					합계	1단계	2단계			
				소계	2-1	2-2	2-3	2-4			소계	2-1	2-2	2-3	2-4
총 계		1,478,729.8	427,479.0	1,051,250.8	767,299.7	81,735.9	71,723.1	130,492.1	감)12.0	-	감)12.0	감)12.0	-	-	-
산업시설용지	소 계	725,596.4	233,783.3	491,813.1	279,585.1	81,735.9	-	130,492.1	-	-	-	-	-	-	-
	지식산업(기개발/계획)	212,228.0	-	212,228.0	-	81,735.9	-	130,492.1	-	-	-	-	-	-	-
	지식산업	178,160.9	-	178,160.9	178,160.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연관산업	335,207.5	233,783.3	101,424.2	101,424.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육시설용지		111,399.2	-	111,399.2	111,399.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료시설용지(기개발)		71,723.1	-	71,723.1	-	-	71,723.1	-	-	-	-	-	-	-	-
지원시설용지		27,647.4	23,356.8	4,290.6	4,290.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공시설용지	소 계	525,766.3	170,338.9	355,427.4	355,427.4	-	-	-	감)12.0	-	감)12.0	감)12.0	-	-	-
	공공청사	3,679.6	3,679.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	공 원	30,522.5	20,530.7	9,991.8	9,991.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	녹 지	165,437.0	12,215.6	153,221.4	153,221.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	배수지	3,085.9	3,085.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	저류지	35,513.5	8,804.8	26,708.7	26,708.7	-	-	-	감)12.0	-	감)12.0	감)12.0	-	-	-
	가압장	252.6	-	252.6	252.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변전소	2,789.0	-	2,789.0	2,789.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	폐수종말처리장	5,891.4	-	5,891.4	5,891.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하수종말처리장	15,000.0	-	15,000.0	15,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	보행자도로	767.9	540.6	227.3	227.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주차장	10,693.3	8,393.2	2,300.1	2,300.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 로	252,133.6	113,088.5	139,045.1	139,045.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타시설용지	소 계	16,597.4	-	16,597.4	16,597.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	유보지	16,597.4	-	16,597.4	16,597.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구 분		면적(㎡) 변경후							구성비 (%)	비 고
		합계	1단계	2단계						
				소계	2-1	2-2	2-3	2-4		
총 계		1,478,717.8	427,479.0	1,051,238.8	767,287.7	81,735.9	71,723.1	130,492.1	100.0	
산업시설용지	소 계	725,596.4	233,783.3	491,813.1	279,585.1	81,735.9	-	130,492.1	49.1	
	지식산업(기개발/계획)	212,228.0	-	212,228.0	-	81,735.9	-	130,492.1	14.4	중입자치료센터 / 수출용 신형연구로 유치확정
	지식산업	178,160.9	-	178,160.9	178,160.9	-	-	-	12.0	국립노화종합,연구원, 원전해체기술 연구소, 방사성 동위원소융합 연구기반 구축, 파워반도체 연구기반 구축
	연관산업	335,207.5	233,783.3	101,424.2	101,424.2	-	-	-	22.7	
교육시설용지		111,399.2	-	111,399.2	111,399.2	-	-	-	7.5	
의료시설용지(기개발)		71,723.1	-	71,723.1	-	-	71,723.1	-	4.9	동남권 원자력 의학원(운영중)
지원시설용지		27,647.4	23,356.8	4,290.6	4,290.6	-	-	-	1.9	
공공시설용지	소 계	525,754.3	170,338.9	355,415.4	355,415.4	-	-	-	35.6	
	공공청사	3,679.6	3,679.6	-	-	-	-	-	0.2	파출소, 우체분국, 119안전센터
	공 원	30,522.5	20,530.7	9,991.8	9,991.8	-	-	-	2.1	
	녹 지	165,437.0	12,215.6	153,221.4	153,221.4	-	-	-	11.1	
	배수지	3,085.9	3,085.9	-	-	-	-	-	0.2	
	저류지	35,501.5	8,804.8	26,696.7	26,696.7	-	-	-	2.4	
	가압장	252.6	-	252.6	252.6	-	-	-	0.1	
	변전소	2,789.0	-	2,789.0	2,789.0	-	-	-	0.2	
	폐수종말처리장	5,891.4	-	5,891.4	5,891.4	-	-	-	0.4	
	하수종말처리장	15,000.0	-	15,000.0	15,000.0	-	-	-	1.0	
	보행자도로	767.9	540.6	227.3	227.3	-	-	-	0.1	
	주차장	10,693.3	8,393.2	2,300.1	2,300.1	-	-	-	0.7	
	도 로	252,133.6	113,088.5	139,045.1	139,045.1	-	-	-	17.1	
기타시설용지	소 계	16,597.4	-	16,597.4	16,597.4	-	-	-	1.1	
	유보지	16,597.4	-	16,597.4	16,597.4	-	-	-	1.1	

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

나. 기반시설계획(변경)

- 도시관리계획의 도시계획시설과 같음

다. 공급처리시설계획(변경없음)

1) 용수공급계획(변경없음)

구 분	용수 수요량(㎥/일)			급수계통	급수방법
	계	공업용수	생활용수		
기정	6,025.1	4,317.1	1,708.0	봉대산 배수지	사업지구 내 신설 수도공급설비(배수지)인입 후 공급

2) 오.폐수처리계획(변경없음)

구 분	오·폐수량(㎥/일)			처리방법
	발생 오·폐수량	생활오수	공업폐수	
기정	3,585.1	1,554.3	2,030.8	사업지구 내 신설 폐수종말처리시설로 유입후 처리

라. 에너지 사용계획(변경없음)

1) 전력공급계획(변경없음)

구 분	설비용량(KVA)			공급방법
	합 계	산업시설	기타시설	
기 정	149,369	22,626	126,743	사업지구 내 신설 변전소(좌천변전소)에서 공급받는 것으로 계획

2) 도시가스공급계획(변경없음)

구 분	연료수요량(toe/년)			공급방법
	합 계	산업시설	기타시설	
기 정	15,161	7,008	8,153	㈜부산도시가스의 배관망을 통하여 공급하는 것으로 계획

9. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

가. 총 사업비(변경없음)

구 분	금 액(백만원)			비 고
	계	1단계	2단계	
총 계	471,734	313,167	158,567	-
공사비	180,970	167,808	13,162	토공, 상하수도공, 진입도로 등
보상비	180,556	49,114	131,442	토지 및 지장물
용역비	20,655	17,762	2,893	설계감리비, 문화재발굴, 사후환경
국비지원	67,587	67,587	-	지원도로, 용수공급시설, 폐수처리장
기 타	21,966	10,896	11,070	각종부담금, 일반관리비, 자본비용 등

나. 국비지원 기반시설(변경없음)

구 분		시설면적(㎡)	공사개요	사업비(백만원)	소관부처
계		-	-	67,587	-
지원도로		-	장안IC 입체교차로	48,672	국토 교통부
용수 공급 시설	배수지	3,150㎡	4,500㎥	9,000	
	가압장	400㎡	9,000㎥/일		
	인입상수도관 부설	-	D300~400, L=5.5km		
폐수종말처리시설		5,889㎡	3,000㎥/일	9,915	환경부

다. 연차별 투자계획(변경없음)

구분 \ 연차별	총 사업비 (백만원)	재정계획(백만원)							
		기투자	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026~
계	471,734	321,470	30,745	34,981	25,880	10,763	35,823	7,615	4,457
국비	67,587	65,742	-	-	-	-	-	-	1,845
특별교부세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	40,028	22,800	2,800	2,800	11,628	-	-	-	-
군비	364,119	232,928	27,945	32,181	14,252	10,763	35,823	7,615	2,612

라. 재원조달계획(변경없음)

1) 국비: 67,587백만원(변경없음)

○ 지원근거: “산업입지 및 개발에 관한 법률” 제29조, 시행령 제27조 및 “산업단지 지원에 관한 운영지침” 제3조

2) 시비: 40,028백만원(변경없음)

○ 지원근거: 부산광역시장 민선6기 공약사항

○ 원자력발전지역개발특별회계 설치 운영, 과학기술인프라 조성 및 기술개발지원 정책, 산업단지조성 및 인프라 구축 정책, 의료관련 전략사업 육성 정책 등 부산시의 연구기관 유치계획에 따라 시비 보조금 적극 지원 가능

< 관계기관 협의내용 >

관계기관	근거	협의일자	협의내용
교육과학기술부 (원자력기술과)	수출용연구로 유치 확약서	2010.07.22	수출용 연구로의 유치기관으로 선정시 부지 무상제공 및 기반시설 제공
부산광역시 (에너지산업과)	군 자체계획	2011.03.	산업단지 조성에 따른 전반적인 사업추진방안 협의
부산광역시 (노인복지과)	저출산 고령사회 기본법	2011.03.	노화종합연구원 사업추진시 동 산업단지 내 입지 및 부지제공
부산광역시 (산업입지과)	산업입지 및 개발에관한법률	2013.08.	간선도로, 녹지시설, 용수공급시설, 하수도 및 폐수종말처리시설에 대한 지원

〈 단지 내 주요시설 유치계획 관련 부지보상비 등 경비 분담 〉

사업명	보상비(억 원)			비고
	계	시비	군비	
계	1,027.4	400.3	627.1	-
수출용 신형연구로	414.8	200.0	214.8	부산시 에너지산업과
방사선의과학기술원	-	-	-	
방사성동위원소 융합연구기반 구축	77.6	38.8	38.8	
국립노화종합연구원	180.0	-	180.0	부산시 노인복지과 (분양예정)
기반시설 비용의 보조	355.0	161.5	193.5	부산시 산업입지과

□ 기반시설 비용의 보조

○ 지원근거: 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제28조(비용의 부담)에 의거 산업단지안의 간선도로, 녹지시설, 용수공급시설.하수도 및 폐수종말처리시설에 대한 지원

○ 예 산 안: 355억 원(시비 161.5억 원, 군비 193.5억 원)

구 분		기반시설 비용의 보조(억 원)			비 고
		기정	증감	변경	
예산안	계	355	-	355	100%
	시 비	161.5	-	161.5	45.5%
	군 비	193.5	-	193.5	54.5%

○ 산출기초

구 분		산출근거		비고
		수량	금액(억 원)	
간선도로	토 공	• L=2,506m	97	
	비탈면보호	• A=40,882㎡	7	
	포장공	• A=63,330㎡	37	
	계	-	141	
녹지시설	완충녹지	• A=165,027㎡	6	
	친환경옹벽	• A=5,059㎡	32	
	계	-	38	
용수공급시설		• D100~400㎜ • L=7,340m	23	
하수도		• L=23,930m • 오수:D300~400㎜ • 우수:D250~1,200㎜ • 암거:1@1.5x1.5~1@3.5x2.5m	110	
폐수처리시설		• 국비(70%): 99억 원 • 지방비(30%): 43억 원	43	
합 계		-	355	

3) 군비: 364,119백만원(변경없음)

○ 지원근거: 「발전소주변지역 지원에 관한 법률 시행령」 제27조
「지방세법」 제146조

○ 고리.신고리 원자력발전소 가동 및 건설로부터 발생하는 재원 확보가능

① 원자력발전 지역자원시설세
- 법적근거 : 지방세법(일반세원-목적세)
- 부과대상 : 가동중인 발전기의 전력생산량 Kwh당 1원
⇒ 고리 1~5호기
- 2020년도 원자력발전지역개발 특별회계 : 19,965백만원

② 기본지원금
- 법적근거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률
- 부과대상 : 건설 · 가동중인 발전기 전력생산량 Kwh당 0.25원
⇒ 고리 1~6호기, 새울 1~2호기
- 2017년도 발전소주변지역지원사업 특별회계 : 1,395백만원

③ 특별지원금
- 새울3~4호기 건설에 따른 특별지원금(451억) 중 일부 연차별 수령
(* 2016년도 65억 수령, 2018년도 87억, 2019년도 50억 수령)

④ 매각수입
- 산업단지 토지분양에 따른 매각사업 수입 및 공공분양 수입 등
- 2020년도 매각사업수입 : 9,415백만원

마. 조성원가 추정(변경없음)

구 분	금 액	비 고
조성원가 추정	○ 47.9만원/㎡(약 158.4만원/3.3㎡) ※ 조성원가는 정산시 반영	

10. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명.주소(변경없음): 생략

11. 도시관리계획 결정(변경)

가. 용도지역 결정(변경)

구 분	면적(㎡)									구성비(%)	비고
	기정			변경			변경후				
	계	1단계	2단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2단계		
계	1,478,729.8	427,479.0	1,051,250.8	감)12.0	-	감)12.0	1,478,717.8	427,479.0	1,051,238.8	100.0	
근린상업지역	63,662.0	51,356.0	12,306.0	-	-	-	63,662.0	51,356.0	12,306.0	4.3	
일반공업지역	1,180,829.8	330,000.9	850,828.9	-	-	-	1,180,829.8	330,000.9	850,828.9	79.9	
자연녹지지역	234,238.0	46,122.1	188,115.9	감)12.0	-	감)12.0	234,226.0	46,122.1	188,103.9	15.8	

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

나. 도시계획시설 결정(변경)

1) 교통시설 결정(변경없음)

① 도로 결정(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장(m)(지구내)			기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2-1단계						
기정	대로	2	102	30.8~34	보조간선도로	338	338	-	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43(`14.1.29)	-
기정	대로	3	176	27.5~33.8	보조간선도로	2,335(1,841)	(1,100)	(741)	대로3-1	대로3-1	일반도로	사업대상지	(`05.11.16)	동해남부선 중복결정(494m)(도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡)
기정	대로	3	181	26~38	보조간선도로	310	-	310	중로2-541	좌동리 산45-7	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251(`12.6.27)	(도로사면 폭원 최대 33.7m, 면적 17,297㎡)
기정	중로	2	484	15~20	국지도로	260	-	260	중로2-2	좌동리 290	일반도로	사업대상지	부고 368호(`08.10.8)	-
기정	중로	2	536	16~19.3	집산도로	371	371	-	대로2-102	중로2-571	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	중로	2	537	16	집산도로	320	320	-	중로2-536	중로2-569	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	중로	2	538	18	집산도로	276	276	-	중로2-539	대로2-102	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	중로	2	539	18	집산도로	351	351	-	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018	-	2,018	중로1-296	중로2-567	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43(`14.1.29)	(도로사면 폭원 최대 23m, 면적 4,476㎡)
기정	중로	2	542	16	국지도로	406	406	-	대로3-176	중로2-539	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43(`14.1.29)	-
기정	중로	2	543	15	국지도로	142	-	142	중로2-484	좌동리산50	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43(`14.1.29)	-
기정	중로	2	548	16	국지도로	191	191	-	대로3-176	중로2-538	일반도로	사업대상지	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	중로	2	574	16	국지도로	250	-	250	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2018-144(`18.5.2)	-
기정	중로	2	575	18	집산도로	171	-	171	대로3-176	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2018-144(`18.5.2)	-
기정	중로	2	576	16	국지도로	331	-	331	중로2-541	중로2-541	일반도로	사업대상지	부고 제2018-144(`18.5.2)	-
기정	중로	3	424	12~15.2	국지도로	77	-	77	임랑리360	대로3-176	일반도로	사업대상지	기장군 46호(`08.4.2)	-

구분	규 모				기 능	연장(m)(지구내)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2-1단계						
기정	중로	3	449	14.8	국지도로	92	92	-	중로2-538	중로3-450	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	450	14.8	국지도로	215	215	-	소로1-113	소로1-112	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	451	14.8	국지도로	92	92	-	중로2-538	중로3-450	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	452	14.8	국지도로	30	30	-	중로3-450	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	453	14.8	국지도로	92	92	-	중로2-538	중로3-450	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	454	14.8	국지도로	85	85	-	중로3-451	중로3-449	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	455	13~16	국지도로	178	-	178	중로2-541	임랑리 산105-2	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	456	13~16	국지도로	141	141	-	중로2-542	중로2-541	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	중로	3	477	13	국지도로	127	-	127	중로2-541	임랑리 262-2	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2018-144 ('18.5.2)	-
기정	중로	3	478	13	국지도로	197	197	-	대로3-176	중로2-542	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2018-144 ('18.5.2)	-
기정	중로	3	479	13	국지도로	121	121	-	중로3-478	임랑리 402-3	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2018-144 ('18.5.2)	-
기정	중로	3	480	13	국지도로	99	-	99	중로2-576	임랑리 산76-1	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2018-144 ('18.5.2)	-
기정	소로	2	749	9	특수도로	30	30	-	중로3-450	대로2-102	보행자 도로	사업 대상지	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	-
기정	소로	2	750	9	특수도로	30	30	-	중로2-539	중로3-450	보행자 도로	사업 대상지	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	-
기정	소로	3	416	6	국지도로	126	126	-	중로2-541	배수시설 109	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	소로	3	417	6	국지도로	360	360	-	중로2-541	중로2-570	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	(도로사면 폭원 최대 25.1m, 면적 5,880㎡)
기정	소로	2	751	8	국지도로	220	-	220	대로3-176	공공하수처리시설 125	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	소로	3	419	6	국지도로	136	-	136	대로3-1	소로2-751	일반 도로	사업 대상지	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	-
기정	소로	3	459	5	특수도로	45	-	45	중로2-576	중로2-541	보행자 도로	사업 대상지	부고 제 2018-144 ('18.5.2)	-

※ ( )는 지구내 구간에 해당

② 주차장 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)									최초 결정일	비 고
				기정			변경			변경후				
				계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1 단계		
계	-	-	-	10,693.3	8,393.2	2,300.1	-	-	-	10,693.3	8,393.2	2,300.1	-	
기정	863	주차장	장안읍 반룡리 949번지	2,757.9	2,757.9	-	-	-	-	2,757.9	2,757.9	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	
기정	864	주차장	장안읍 반룡리 959번지 장안읍 반룡리 971번지	3,334.7	3,334.7	-	-	-	-	3,334.7	3,334.7	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	
기정	865	주차장	장안읍 임랑리 397-3번지	2,300.6	2,300.6	-	-	-	-	2,300.6	2,300.6	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	
기정	972	주차장	장안읍 임랑리 428번지	2,300.1	-	2,300.1	-	-	-	2,300.1	-	2,300.1	부고 제2018-144 ('18.5.2)	

③ 철도 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치			연장(m) (사업대상지)	면적(㎡) (사업대상지)	최초 결정일	비 고
				기점	종점	주요경과지				
기정	1	철도	일반철도	부산진구 부암동	기장군 장안읍 길천리	부산진구, 연제구, 동래구, 해운대구, 기장군	38,651 (41)	140,628.6 (1,918)	부고 제2001-181호 (2001.7.18.)	대로 3-176호선 중복결정

※ ( )는 대로3-176호선 중복부분 연장 및 면적에 해당

2) 공간시설 결정(변경없음)

① 녹지 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)									최초 결정일	비 고
					기정			변경			변경후				
					계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1 단계		
계	-	-	-	-	165,437.0	12,215.6	153,221.4	-	-	-	165,437.0	12,215.6	153,221.4	-	-
기정	556	녹지	완충 녹지	장안읍 좌동리 973번지 일원	10,665.3	-	10,665.3	-	-	-	10,665.3	-	10,665.3	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	557	녹지	완충 녹지	장안읍 좌동리 976번지	50,498.3	-	50,498.3	-	-	-	50,498.3	-	50,498.3	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	558	녹지	완충 녹지	장안읍 임랑리 418번지 일원	37,094.0	-	37,094.0	-	-	-	37,094.0	-	37,094.0	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	559	녹지	완충 녹지	장안읍 좌동리 992번지 일원	17,294.8	-	17,294.8	-	-	-	17,294.8	-	17,294.8	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	560	녹지	완충 녹지	장안읍 임랑리 456번지	5,095.5	-	5,095.5	-	-	-	5,095.5	-	5,095.5	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	561	녹지	완충 녹지	장안읍 임랑리 402-8번지	3,769.5	3,769.5	-	-	-	-	3,769.5	3,769.5	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	562	녹지	완충 녹지	장안읍 반룡리 965-6번지	1,927.2	1,927.2	-	-	-	-	1,927.2	1,927.2	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	563	녹지	완충 녹지	장안읍 반룡리 963-4번지	1,939.4	1,939.4	-	-	-	-	1,939.4	1,939.4	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	564	녹지	완충 녹지	장안읍 반룡리 949-7번지	3,031.6	3,031.6	-	-	-	-	3,031.6	3,031.6	-	부고 제2012-251 ('12.6.27)	-
기정	602	녹지	완충 녹지	장안읍 좌동리 998번지	596.8	-	596.8	-	-	-	596.8	-	596.8	부고 제2014-43 ('14.1.29)	-
기정	603	녹지	완충 녹지	장안읍 좌동리 1000번지 일원	729.3	-	729.3	-	-	-	729.3	-	729.3	부고 제2014-43 ('14.1.29)	-
기정	604	녹지	완충 녹지	장안읍 임랑리 453번지	61.8	-	61.8	-	-	-	61.8	-	61.8	부고 제2014-43 ('14.1.29)	-
기정	605	녹지	완충 녹지	장안읍 임랑리 451번지 일원	112.8	-	112.8	-	-	-	112.8	-	112.8	부고 제2014-43 ('14.1.29)	-
기정	702	녹지	완충 녹지	장안읍 좌동리 979번지 일원	31,072.8	-	31,072.8	-	-	-	31,072.8	-	31,072.8	부고 제2018-144 ('18.5.2)	-
기정	703	녹지	완충 녹지	장안읍 임랑리 400-5번지 장안읍 반룡리 967-3번지	1,547.9	1,547.9	-	-	-	-	1,547.9	1,547.9	-	부고 제2018-144 ('18.5.2)	-

② 공원 결정(변경없음)

○ 총괄표(변경없음)

구 분	도시계획구역											
	개소			면 적								
				기정			변경			변경후		
	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1단계
합 계	4	3	1	30,522.5	20,530.7	9,991.8	-	-	-	30,522.5	20,530.7	9,991.8
근린공원	2	1	1	26,758.2	16,766.4	9,991.8	-	-	-	26,758.2	16,766.4	9,991.8
소공원	2	2	-	3,764.3	3,764.3		-	-	-	3,764.3	3,764.3	

○ 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)									최초 결정일	비고
					기정			변경			변경후				
					계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1 단계		
계	-	-	-	-	30,522.5	20,530.7	9,991.8	-	-	-	30,522.5	20,530.7	9,991.8	-	
기정	1005	공원	근린 공원	장안읍 반룡리 943번지	16,766.4	16,766.4	-	-	-	-	16,766.4	16,766.4	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	1156	공원	근린 공원	장안읍 임랑리 432번지	9,991.8	-	9,991.8	-	-	-	9,991.8	-	9,991.8	부고 제 2018-144 ('18.5.2)	
기정	1	공원	소공원	장안읍 반룡리 949-1번지	2,773.3	2,773.3	-	-	-	-	2,773.3	2,773.3	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	2	공원	소공원	장안읍 반룡리 955-7번지	991.0	991.0	-	-	-	-	991.0	991.0	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	

○ 공원조성계획 결정조서(변경없음)

■ 총괄(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
총 계	30,522.5	-	30,522.5	
기반시설	2,222	-	2,222	
휴양시설	1,997	-	1,997	
운동시설	653	-	653	
기타시설	25,650.5	-	25,650.5	

■ 근린공원1005(변경없음)

- 세부시설조서

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
총 계	16,766.4	-	16,766.4	
기반시설	458	-	458	
휴양시설	1,678	-	1,678	
기타시설	14,630.4	-	14,630.4	

- 기반시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기반 시설	소 계				458	-	458	-	-	-	-
	기정	1-1	산책로1	-	192	-	192	-	-	-	-
	기정	1-2	산책로2	-	139	-	139	-	-	-	-
	기정	1-3	산책로3	-	127	-	127	-	-	-	-

- 휴양시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
휴양 시설	소 계				1,678	-	1,678	-	-	-	-
	기정	3-1	휴게소1	-	241	-	241	-	-	-	-
	기정	3-2	휴게소2	-	1,464	-	1,464	-	-	-	-

- 기타시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기타 시설	소 계				14,630.4	-	14,630.4	-	-	-	-
	기정	-	녹지	-	14,630.4	-	14,630.4	-	-	-	-

■ 근린공원1156(변경없음)

- 세부시설조서

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
총 계	9,991.8	-	9,991.8	
기반시설	1,189	-	1,189	
휴양시설	226	-	226	
운동시설	653	-	653	
기타시설	7,923.8	-	7,923.8	

- 기반시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기반 시설	소 계				1,189	-	1,189	-	-	-	-
	기정		도로	-	1,017	-	1,017	-	-	-	-
	기정	가	광장	-	172	-	172	-	-	-	-

- 휴양시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
휴양 시설	소 계				226	-	226	-	-	-	-
	기정	나-1	휴게소1	-	113	-	113	-	-	-	-
	기정	나-2	휴게소2	-	113	-	113	-	-	-	-

- 운동시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
운동 시설	소 계				653	-	653	-	-	-	-
	기정	다	운동시설	-	653	-	653	-	-	-	-

- 기타시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기타 시설	소 계				7,923.8	-	7,923.8	-	-	-	-
	기정	-	녹지	-	7,923.8	-	7,923.8	-	-	-	-

■ 소공원1(변경없음)

- 세부시설조서

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
총 계	2,773.3	-	2,773.3	
기반시설	394	-	394	
휴양시설	93	-	93	
기타시설	2,286.3	-	2,286.3	

- 기반시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기반 시설	소 계				394	-	394	-	-	-	-
	기정		도로	-	113	-	113	-	-	-	-
	기정	가	광장	-	281	-	281	-	-	-	-

- 휴양시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
휴양 시설	소 계				93	-	93	-	-	-	-
	기정	나	휴게소	-	93	-	93	-	-	-	-

- 기타시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기타 시설	소 계				2,286.3	-	2,286.3	-	-	-	-
	기정	-	녹지	-	2,286.3	-	2,286.3	-	-	-	-

■ 소공원2(변경없음)

- 세부시설조서

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기 정	변 경	변경후	
총 계	991	-	991	
기반시설	181	-	181	
기타시설	810	-	810	

- 기반시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기반 시설	소 계				181	-	181	-	-	-	-
	기정	가	광장	-	181	-	181	-	-	-	-

- 기타시설

구 분		도면표시 번호	시설의 종 류	위 치	부지면적(㎡)			건축규모(㎡)		규 모	비 고
					기정	변경	변경후	바닥면적	연면적		
기타 시설	소 계				810	-	810	-	-	-	-
	기정	-	녹지	-	810	-	810	-	-	-	-

③ 광장 (지구외 광장 : 장안IC)(변경없음)

○ 광장 결정조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
기정	102	광장	교통광장 (장안IC)	기장군 장안읍 덕산리 22-8번지 일원	242,807	-	242,807	국고 제2000-314호 ('00.12.11)	

3) 유통 및 공급시설 결정(변경없음)

① 수도공급설비 결정조서(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)									최초 결정일	비고
				기정			변경			변경후				
				계	1단계	2단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1 단계		
기정	109	배수지	장안읍 반룡리 943-1번지	3,085.9	3,085.9	-	-	-	-	3,085.9	3,085.9	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	-

기정	3	가압장	장안읍 임랑리 415번지	252.6	-	252.6	-	-	-	252.6	-	252.6	부고 제 2024-378 ('24.11.06)	

② 전기공급설비 결정조서(변경없음)

구 분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)									최초 결정일	비고
				기정			변경			변경후				
				계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2-1 단계		
기정	175	변전소	장안읍 좌동리 996번지 일원	2,789	-	2,789	-	-	-	2,789	-	2,789	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	-

4) 공공.문화체육시설 결정(변경없음)

① 공공청사 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)									최초 결정일	비 고
					기정			변경			변경후				
					계	1단계	2단계	계	1단계	2단계	계	1단계	2단계		
계	-	-	-	-	3,679.6	3,679.6	-	-	-	-	3,679.6	3,679.6	-	-	
기정	271	공공 청사	파출소	장안읍 임랑리 397번지	819.9	819.9	-	-	-	-	819.9	819.9	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	272	공공 청사	우체 분국	장안읍 임랑리 397-1번지	816.8	816.8	-	-	-	-	816.8	816.8	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
기정	273	공공 청사	119 안전 센터	장안읍 임랑리 397-2번지	2,042.9	2,042.9	-	-	-	-	2,042.9	2,042.9	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	

② 연구시설 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)									최초 결정일	비 고
				기정			변경			변경후				
				계	1단계	2-2 단계	계	1단계	2-2 단계	계	1단계	2-2 단계		
기정	10	연구 시설	장안읍 임랑리 459번지 일원	81,735.9	-	81,735.9	-	-	-	81,735.9	-	81,735.9	부고 제 2008-368 ('08.10.08)	

5) 방재시설 결정(변경)

① 유수지 결정조서(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)									최초 결정일	비 고
					기정			변경			변경후				
					계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2-1 단계		
계	-	-	-		35,513.5	8,804.8	26,708.7	감12.0	-	감12.0	35,501.5	8,804.8	26,696.7	-	
기정	38	유수지	저류 시설	장안읍 반룡리 949-2	8,804.8	8,804.8	-	-	-	-	8,804.8	8,804.8	-	부고 제 2012-251 ('12.6.27)	
변경	39	유수지	저류	장안읍 좌동리 981번지	7,179.4	-	7,179.4	감12.0	-	감12.0	7,167.4	-	7,167.4	부고 제	

			시설											2012-251 (`12.6.27)	
기정	41	유수지	저류시설	장안읍 임랑리 447번지	5,324.8	-	5,324.8	-	-	-	5,324.8	-	5,324.8	부고 제 2012-251 (`12.6.27)	
기정	74	유수지	저류시설	장안읍 임랑리 431번지	14,204.5	-	14,204.5	-	-	-	14,204.5	-	14,204.5	부고 제 2018-144 (`18.5.2)	

‣ 유수지 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
39	유수지 (저류시설)	· 저류시설 면적 축소 A= 7,179.41㎡⇒7,167.4㎡ (감 12㎡)	· 기장 좌동가압장 진입로 확보를 위한 유수지 일부 제척

6) 보건위생시설 결정(변경없음)

① 종합의료시설 결정조서(변경없음)

구 분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)									최초 결정일	비고
				기정			변경			변경후				
				계	1단계	2-3 단계	계	1단계	2-3 단계	계	1단계	2-3 단계		
기정	8	종합 의료 시설	장안읍 좌동리 591 일원	71,723.1	-	71,723.1	-	-	-	71,723.1	-	71,723.1	부고 제 2005-311 (`05.10.26)	-

7) 환경기초시설 결정(변경없음)

① 하수도 결정조서(변경없음)

구 분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)									최초 결정일	비고
				기정			변경			변경후				
				계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2-1 단계		
기정	125	공공하수 처리시설	장안읍 좌동리 993번지 일원	15,000	-	15,000	-	-	-	15,000	-	15,000	부고 제 2012-251 (`12.6.27)	-

② 수질오염방지시설 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)									최초 결정일	비고
					기정			변경			변경후				
					계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2-1 단계	계	1단계	2-1 단계		
기정	25	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	장안읍 좌동리 995번지	5,891.4	-	5,891.4	-	-	-	5,891.4	-	5,891.4	부고 제 2018-144 (`18.5.2)	-

다. 지구단위계획 결정(변경)

1) 지구단위계획구역 결정(변경)

○ 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	구역명	위 치	면적(㎡)																			비고
				기정							변경							변경 후							
				계	1단계	2단계					계	1단계	2단계					계	1단계	2단계				
						소계	2-1 단계	2-2 단계	2-3 단계	2-4 단계			소계	2-1 단계	2-2 단계	2-3 단계	2-4 단계			소계	2-1 단계	2-2 단계	2-3 단계	2-4 단계	
변경	①	동남권 방사선 의·과학 지구단위계획구역	부산광역시 기장군 장안읍 좌동·임랑·반룡리 일원	1,478,729.8	427,479.0	1,051,250.8	767,299.7	81,735.9	71,723.1	130,492.1	감)12	-	감)12	감)12	-	-	-	1,478,717.8	427,479.0	1,051,238.8	767,287.7	81,735.9	71,723.1	130,492.1	

‣ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	지구명	변경내용	변경사유
①	동남권 방사선 의·과학 지구단위계획 구역	· 지구단위계획구역 면적 축소 A= 1,478,729.8㎡⇒1,478,717.8㎡ (감 12㎡)	· 기장 좌동가압장 진입로 확보를 위한 지구단위계획구역 일부 제척

2) 지구단위계획 결정(변경)

① 용도지역·지구 세분에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경)

○ 용도지역(변경): 도시관리계획의 용도지역과 같음

○ 용도지구: 해당없음

② 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경)

○ 도시계획시설(변경)과 같음

③ 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

○ 산업·교육시설용지 결정(변경없음)

도면번호 (획지번호)	가구 번호	면적(㎡)	획지								비고
			위치	면적(㎡)							
				계	1단계	2단계					
						소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
합계		643,860.5	-	643,860.5	233,783.3	410,077.2	279,585.1	-	-	130,492.1	
-	산업1	113,316.0	장안읍 좌동리 974번지 일원	113,316.0	-	113,316.0	113,316.0	-	-	-	
-1	산업2	38,289.4	장안읍 반룡리 945번지	3,333.4	3,333.4	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 945-1번지	5,188.3	5,188.3	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 945-2번지	5,188.2	5,188.2	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 945-3번지	9,589.9	9,589.9	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 반룡리 945-4번지	14,989.6	14,989.6	-	-	-	-	-	
-1	산업3	24,233.6	장안읍 반룡리 947번지	24,233.6	24,233.6	-	-	-	-	-	
-1	산업4	27,428.9	장안읍 반룡리 949-3번지	5,837.0	5,837.0	-	-	-	-	-	

-2			장안읍 반룡리 949-4번지	11,869.4	11,869.4	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 949-5번지	4,925.2	4,925.2	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 949-6번지	4,797.3	4,797.3	-	-	-	-	-	
-1	산업5	130,492.1	장안읍 임랑리 457번지 일원	130,492.1	-	130,492.1	-	-	-	130,492.1	
-1	산업6	19,373.3	장안읍 임랑리 410번지 일원	19,373.3	-	19,373.3	19,373.3	-	-	-	
-1	산업7	45,471.6	장안읍 임랑리 412번지 일원	45,471.6	-	45,471.6	45,471.6	-	-	-	
-1	산업8	21,929.0	장안읍 반룡리 963번지	6,592.0	6,592.0	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 963-1번지	3,289.0	3,289.0	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 963-2번지	3,297.1	3,297.1	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 963-3번지	8,750.9	8,750.9	-	-	-	-	-	
-1	산업9	23,433.9	장안읍 반룡리 965번지	3,341.5	3,341.5	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 965-3번지	3,343.1	3,343.1	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 965-4번지	4,943.0	4,943.0	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 965-1번지 장안읍 임랑리 974번지	3,334.6	3,334.6	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 반룡리 965-2번지	3,337.1	3,337.1	-	-	-	-	-	
-6			장안읍 반룡리 965-5번지	5,134.6	5,134.6	-	-	-	-	-	
-1	산업10	22,483.5	장안읍 임랑리 397-4번지	3,256.2	3,256.2	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 397-5번지	2,468.6	2,468.6	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 임랑리 397-8번지	3,096.1	3,096.1	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 임랑리 397-9번지	3,228.5	3,228.5	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 임랑리 397-10번지	2,371.8	2,371.8	-	-	-	-	-	
-6			장안읍 임랑리 397-6번지	3,260.7	3,260.7	-	-	-	-	-	
-7			장안읍 임랑리 397-7번지	2,472.4	2,472.4	-	-	-	-	-	
-8			장안읍 임랑리 397-11번지	2,329.2	2,329.2	-	-	-	-	-	
-1	산업11	19,148.7	장안읍 임랑리 400번지 장안읍 임랑리 408번지	3,301.4	3,301.4	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 400번지 장안읍 임랑리 408-1번지	3,183.1	3,183.1	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 임랑리 400-2번지	2,172.5	2,172.5	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 임랑리 400-4번지 장안읍 임랑리 408-2번지	8,358.5	8,358.5	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 임랑리 400-3번지	2,133.2	2,133.2	-	-	-	-	-	
-1	산업12	27,716.4	장안읍 임랑리 402번지	2,910.7	2,910.7	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 402-1번지	2,980.1	2,980.1	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 임랑리 402-2번지	4,238.6	4,238.6	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 임랑리 402-4번지	5,857.1	5,857.1	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 임랑리 402-5번지	2,963.1	2,963.1	-	-	-	-	-	
-6			장안읍 임랑리 402-6번지	1,463.8	1,463.8	-	-	-	-	-	
-7			장안읍 임랑리 402-3번지	5,839.2	5,839.2	-	-	-	-	-	
-8			장안읍 임랑리 402-7번지	1,463.8	1,463.8	-	-	-	-	-	
-1	산업13	11,087.8	장안읍 임랑리 416번지	11,087.8	-	11,087.8	11,087.8	-	-	-	
-1	산업14	29,119.9	장안읍 임랑리 404번지	6,085.7	6,085.7	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 404-1번지	8,245.5	8,245.5	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 임랑리 404-2번지	6,598.1	6,598.1	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 임랑리 404-3번지	8,190.6	8,190.6	-	-	-	-	-	
-1	산업15	33,631.4	장안읍 임랑리 421번지	4,982.4	-	4,982.4	4,982.4	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 422번지	6,599.7	-	6,599.7	6,599.7	-	-	-	
-3			장안읍 임랑리 423번지	6,073.3	-	6,073.3	6,073.3	-	-	-	
-4			장안읍 임랑리 424번지	6,071.6	-	6,071.6	6,071.6	-	-	-	
-5			장안읍 임랑리 425번지	4,956.3	-	4,956.3	4,956.3	-	-	-	
-6			장안읍 임랑리 426번지	4,948.1	-	4,948.1	4,948.1	-	-	-	
-1	산업16	6,600.2	장안읍 임랑리 429번지	3,300.1	-	3,300.1	3,300.1	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 430번지	3,300.1	-	3,300.1	3,300.1	-	-	-	
-1	산업17	6,387.0	장안읍 임랑리 438번지 일원	3,087.0	-	3,087.0	3,087.0	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 439번지	3,300.0	-	3,300.0	3,300.0	-	-	-	
-1	산업18	43,717.8	장안읍 좌동리 988번지	4,883.5	-	4,883.5	4,883.5	-	-	-	
-2			장안읍 좌동리 987번지	9,327.3	-	9,327.3	9,327.3	-	-	-	
-3			장안읍 좌동리 986번지 일원	14,118.0	-	14,118.0	14,118.0	-	-	-	
-4			장안읍 임랑리 434번지	7,694.0	-	7,694.0	7,694.0	-	-	-	
-5			장안읍 임랑리 433번지	7,695.0	-	7,695.0	7,695.0	-	-	-	

○ 지원시설용지 결정(변경없음)

도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
			위치	면적(㎡)							
				계	1단계	2단계					
						소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
합계		27,647.4	-	27,647.4	23,356.8	4,290.6	4,290.6	-	-	-	
-1	지원1	6,746.1	장안읍 반룡리 952-5번지	1,213.7	1,213.7	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 952-6번지 장안읍 반룡리 952-9번지	662.7	662.7	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 952-7번지 장안읍 반룡리 952-10번지	662.8	662.8	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 952-8번지 장안읍 반룡리 952-11번지	662.7	662.7	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 반룡리 952-12번지	645.8	645.8	-	-	-	-	-	
-6			장안읍 반룡리 952-3번지	730.6	730.6	-	-	-	-	-	
-7			장안읍 반룡리 952-2번지	730.6	730.6	-	-	-	-	-	
-8			장안읍 반룡리 952-1번지	730.6	730.6	-	-	-	-	-	
-9			장안읍 반룡리 952번지	706.6	706.6	-	-	-	-	-	
-1	지원2	3,617.4	장안읍 반룡리 955번지	448.8	448.8	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 955-1번지	457.7	457.7	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 955-2번지	448.8	448.8	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 955-3번지	565.6	565.6	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 반룡리 955-4번지	565.5	565.5	-	-	-	-	-	
-6			장안읍 반룡리 955-5번지	565.5	565.5	-	-	-	-	-	
-7			장안읍 반룡리 955-6번지	565.5	565.5	-	-	-	-	-	
-1	지원3	1,826.4	장안읍 반룡리 957번지	466.1	466.1	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 957-1번지	459.1	459.1	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 957-2번지	459.1	459.1	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 957-3번지	442.1	442.1	-	-	-	-	-	
-1	지원4	4,511.1	장안읍 반룡리 959-1번지 장안읍 반룡리 971-1번지	1,500.4	1,500.4	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 959-2번지 장안읍 반룡리 971-2번지	1,508.2	1,508.2	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 959-3번지	1,502.5	1,502.5	-	-	-	-	-	
-1	지원5	6,655.8	장안읍 반룡리 969번지	654.9	654.9	-	-	-	-	-	
-2			장안읍 반룡리 969-1번지	664.8	664.8	-	-	-	-	-	
-3			장안읍 반룡리 969-2번지	608.8	608.8	-	-	-	-	-	
-4			장안읍 반룡리 969-3번지	615.8	615.8	-	-	-	-	-	
-5			장안읍 반룡리 969-4번지	1,212.6	1,212.6	-	-	-	-	-	
-6			장안읍 반룡리 969-6번지	731.0	731.0	-	-	-	-	-	
-7			장안읍 반룡리 969-7번지	731.0	731.0	-	-	-	-	-	
-8			장안읍 반룡리 969-8번지	731.0	731.0	-	-	-	-	-	
-9			장안읍 반룡리 961번지 장안읍 반룡리 969-9번지	705.9	705.9	-	-	-	-	-	
-	지원6	1,587.8	장안읍 임랑리 452번지 일원	1,587.8	-	1,587.8	1,587.8	-	-	-	주유소
-1	지원7	2,702.8	장안읍 임랑리 441번지	1,351.2	-	1,351.2	1,351.2	-	-	-	
-2			장안읍 임랑리 442번지	1,351.6	-	1,351.6	1,351.6	-	-	-	

○ 공공행정시설용지 결정(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)							최초 결정일	비고
					계	1단계	소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계		
계	-	-	-	-	3,679.6	3,679.6	-	-	-	-	-	-	-
기정	271	공공청사	파출소	장안읍 임랑리 397번지	819.9	819.9	-	-	-	-	-	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	272	공공청사	우체분국	장안읍 임랑리 397-1번지	816.8	816.8	-	-	-	-	-	부고 제2012-251(`12.6.27)	-
기정	273	공공청사	119안전센터	장안읍 임랑리 397-2번지	2,042.9	2,042.9	-	-	-	-	-	부고 제2012-251(`12.6.27)	-

○ 교육시설용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
				위치	면적(㎡)							
					계	1단계	2단계					
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	교육	111,399.2	장안읍 임랑리 419번지 일원	111,399.2	-	111,399.2	111,399.2	-	-	-	

○ 배수지용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지							비고
				위치	면적(㎡)						
					계	1단계	소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	109	배	3,085.9	장안읍 반룡리 943-1번지	3,085.9	3,085.9	-	-	-	-	-	

○ 가압장용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지							비고
				위치	면적(㎡)						
					계	1단계	2단계				
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	3	가	252.6	장안읍 임랑리 415번지	252.6	-	252.6	252.6	-	-	-	

○ 의료시설용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지							비고
				위치	면적(㎡)						
					계	1단계	2단계				
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	의료	71,723.1	장안읍 좌동리 591번지 일원	71,723.1	-	71,723.1	-	-	71,723.1	-	

○ 변전소용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
				위치	면적(㎡)							
					계	1단계	2단계					
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	175	변	2,789	장안읍 좌동리 996번지	2,789	-	2,789	2,789	-	-	-	

○ 폐수종말처리시설용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
				위치	면적(㎡)							
					계	1단계	2단계					
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	처	5,891.4	장안읍 좌동리 995번지	5,891.4	-	5,891.4	5,891.4	-	-	-	

○ 하수종말처리시설용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
				위치	면적(㎡)							
					계	1단계	2단계					
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	하	15,000	장안읍 좌동리 993번지	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-	

○ 주차장용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
				위치	면적(㎡)							
					계	1단계	2단계					
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	주1	2,757.9	장안읍 반룡리 949번지	2,757.9	2,757.9	-	-	-	-	-	
기정	-	주2	3,334.7	장안읍 반룡리 959번지 장안읍 반룡리 971번지	3,334.7	3,334.7	-	-	-	-	-	
기정	-	주3	2,300.6	장안읍 임랑리 397-3번지	2,300.6	2,300.6	-	-	-	-	-	
기정	-	주4	2,300.1	장안읍 임랑리 428번지	2,300.1	-	2,300.1	2,300.1	-	-	-	

○ 중입자치료센터용지 결정(변경없음)

구분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지								비고
				위치	면적(㎡)							
					계	1단계	2단계					
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	중입자	81,735.9	장안읍 임랑리 459번지 장안읍 좌동리 1003번지	81,735.9	-	81,735.9	-	81,735.9	-	-	

○ 유보지용지 결정(변경없음)

구 분	도면번호(획지번호)	가구번호	면적(㎡)	획지							비고
				위 치	면적(㎡)						
					계	1단계	2단계				
							소계	2-1단계	2-2단계	2-3단계	2-4단계	
기정	-	유보지	16,597.4	장안읍 임랑리 455번지	16,597.4	-	16,597.4	16,597.4	-	-	-	-

④ 건축물에 대한 용도·건축물·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

○ 산업시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
산업2 ~ 산업4 산업8 ~ 산업18	산업2 ~ 산업4 산업8 ~ 산업18	용도	허용용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 • 「건축법 시행령」 별표1 제18호 창고시설 ※ 허용용도는 유치업종에 따르며, 환경(수질, 대기질, 악취 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 기준에 의거 유해업종 입주 제한 - 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 별표13 사업장의 규모별 구분에 따른 제1종, 제2종 사업장 (동법 시행규칙 별표3, 별표4에 따른 특정수질 유해물질 배출업종 포함) - 대기환경보전법 시행령 별표1 사업장 분류기준에 따른 제1종, 제2종 사업장 (동법 시행규칙 별표2, 별표3에 따른 특정대기질 배출업종 포함) - 악취방지법 시행규칙 별표2에 따른 악취배출시설(악취배출업종 포함)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 건축물의 전면이 위계가 높은 도로를 향하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
		형태 및 외관		• 지붕은 경사지붕(3/10 이상 7/10 이하)으로 조성하되, 평지붕으로 할 경우는 옥상면적의 70%이상 녹화를 권장한다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.
산업1	산업1	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 중 연구소, 교육원

산업5 ~ 산업7	산업5 ~ 산업7	용도		※ 허용용도는 유치업종에 따른다.
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하(산업5의 경우 시설운영에 필요한 굴뚝 등 구조물의 설치시 최고높이는 70m 이하로 한다.)
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
		형태 및 외관		• 지붕.옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 권장한다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

○ 교육시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
교육	교육	용도	허용 용도	• 「건축법 시행령」별표1 제10호 교육연구시설 중 학교(전문대학, 대학, 대학교), 연구소, 교육원
			불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		-
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 건축물은 가급적 남향 배치를 권장한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
		형태 및 외관		• 지붕.옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 권장한다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

○ 지원시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원1 ~ 지원5 지원7	지원1 ~ 지원5 지원7	용도	허용용도	• 불허용도 이외의 용도
			불허용도	•「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택 •「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 •「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 중 격리병원 •「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 중 일반숙박시설 및 생활숙박시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제16호의 위락시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장 •「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리 시설 중 시내버스차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스 충전소 및 고압가스 충전소·저장소 •「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차 관련 시설 중 폐차장, 검사장, 매매장, 정비공장, 운전학원 및 정비학원 •「건축법 시행령」 별표 1 제21호의 동물 및 식물 관련 시설 중 축사, 가축시설, 도축장, 도계장 •「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제26호의 묘지 관련 시설 ※「건축법 시행령」별표1 제15호의 숙박시설 중 일반숙박시설 및 생활숙박시설과 「건축법 시행령」별표1 제16호의 위락시설은 공원·녹지 또는 지형지물에 따라 주거지역과 차단되거나 주거지역으로부터 각각 100m, 50m 밖에 있는 대지에 건축하는 것은 제외
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 700% 이하
		높이		-
지원6	지원6	용도	허용용도	•「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소(기계식 세차설비 포함) 및 석유판매소
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하

○ 기타시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
공공	공공	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 공공업무시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 700% 이하
		높이		-
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 2m(주요간선도로변은 3m) 이상 이격하여 건축하여야 한다.
배	배	용도	허용용도	• 배수지 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 20% 이하
		용적률		• 80% 이하
		높이		• 4층 이하
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
가	가	용도	허용용도	• 가압장 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
변	변	용도	허용용도	• 변전소 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
하	하	용도	허용용도	• 공공하수처리시설 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
처	처	용도	허용용도	• 폐수종말처리시설 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높이		• 5층 이하
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 1.5m, 인접대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
주1 ~ 주4	주1 ~ 주4	용도	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도) • 주차전용건축물 및 부속용도는「건축법 시행령」별표1의 제1종 근린생활시설(안마원 제외), 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설(도매시장, 소매시장 제외), 운동시설, 업무시설, 자동차 관련시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70% 이상이어야 한다.
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 주1 : 80% 이하, 주2~주4 : 60% 이하
		용적률		• 주1 : 350% 이하, 주2~주4 : 700% 이하
		높이		-
		배치 및 건축선		• 건축물의 전면방향 - 2 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 도로변으로부터 2m(주요간선도로변은 3m) 이상 이격하여 건축하여야 한다.
공통	공통	형태 및 외관		• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측.후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. - 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 허가를 득할 경우 건축물의 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다. • 지붕 및 옥상 - 옥상부분 및 벽면에 건축설비 노출을 금지한다. - 지붕의 형태가 평지붕일 경우에는 옥상조경 또는 옥상정원을 설치하여야 한다. • 담장 - 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다. - 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2m 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다. • 장애인.노인.임산부 등의 편의시설 설치기준 - 기타시설용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의시설을 설치하도록 한다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

○ 의료시설용지, 중입자치료센터용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분			계 획 내 용
의료	의료	용도	허용용도		• 「건축법 시행령」별표1 제9호 의료시설(격리병원 제외)
			불허용도		• 허용용도 이외의 용도
		건폐율			• 80% 이하
		용적률			• 350% 이하
		높이			-
		배치 및 건축선			• 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 대지경계선으로부터 1.5m, 도로변으로부터 3m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
중입자	중입자	용도	허용용도	기정	• 「건축법 시행령」별표1 제10호 교육연구시설 중 연구소 • 「건축법 시행령」별표1 제3호 제1종 근린생활시설 중 의원
			불허용도		• 허용용도 이외의 용도
		건폐율			• 80% 이하
		용적률			• 350% 이하
		높이			-
		배치 및 건축선			• 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 대지경계선으로부터 1.5m, 도로변으로부터 3m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
공통	공통	형태 및 외관			• 건축물의 외벽의 처리 - 건축물의 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측.후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. - 위의 조건에도 불구하고 가로미관 제고를 위한 허가권자의 허가를 득할 경우 건축물의 외벽 전면의 마감 재료를 달리할 수 있다. • 색채 - 건축물 색채의 세부적인 사항은 <별표1>를 따른다. • 옥외광고물 - 옥외광고물의 세부적인 사항은 <별표2>를 따른다. • 야간경관 - 야간경관의 세부적인 사항은 <별표3>를 따른다.

⑤ 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

○ 산업시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
산업2 ~ 산업4 산업8 ~ 산업18	산업2 ~ 산업4 산업8 ~ 산업18	대지내 공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
		주차장	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한 기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로 교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
		기타	• 분할 및 합병 - 산업여건의 변화 및 용지수요에 유연한 대처를 위해 획지의 분할 및 합병을 허용한다. - 획지 분할시 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조에 따른 최소 분할면적(900㎡) 이상 확보하여야 한다. - 2 이상의 획지를 합병하는 경우 넓은 획지 또는 넓은 도로변에 접한 획지의 시행지침을 적용하며, 접한 도로의 폭이 같을 경우 강화된 규정을 적용한다.

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
산업1 산업5 ~ 산업7	산업1 산업5 ~ 산업7	대지내 공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 〈지구단위계획 결정도〉를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
		주차장	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
		기타	• 분할 및 합병 - 산업여건의 변화 및 용지수요에 유연한 대처를 위해 획지의 분할 및 합병을 허용한다. - 획지 분할시 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조에 따른 최소 분할면적 (900㎡) 이상 확보하여야 한다. - 2 이상의 획지를 합병하는 경우 넓은 획지 또는 넓은 도로변에 접한 획지의 시행지침을 적용하며, 접한 도로의 폭이 같을 경우 강화된 규정을 적용한다.

○ 교육시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
교육	교육	대지내 공지	• 전면공지 - 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. - 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. - 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다. • 대지내 조경 - 주간선도로 혹은 보조간선도로변에 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
		보행자 출입구	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 위의 규정에 의하여 설치되는 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 보행자전용도로에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치할 것을 권장한다.
		주차장	• 20대 이상의 지상주차장을 설치할 경우 지상주차장과 도로사이 또는 대지내에 확보되는 보행자통로 사이에는 다음 각 호의 기준에 의해 조경을 하여야 한다. 1. 폭 1미터 이상, 높이 0.3미터 내지 0.5미터의 식수대를 도로를 따라 설치하고 수고2미터 이상, 수관폭 1.5미터 이상의 교목을 제곱미터당 0.1본을 식재하여야 한다. 2. 식수대는 분리할 수 있되 차량출입구를 제외하고는 분리의 폭이 1미터 이하가 되도록 한다. • 20대 미만을 주차시킬 수 있는 지상주차장이 설치되는 경우에는 도로 또는 대지내 보행자통로와의 경계선에는 제1항의 규정에 의하여 조경을 하거나 차량출입구 부분을 제외한 경계선에 단주를 1.5미터 간격으로 설치하여야 한다. • 위의 기준에 따라 시설을 하였을 경우 조성면적을 조경면적으로 인정할 수 있다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한 기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다.
		친환경 계획	• 신·재생에너지 활용 - 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 저감 등 환경의 보전 위해 해당 용지에 한해 신·재생에너지의 적극 도입을 권장하며, 세부설치기준은 에너지사용계획에 따른다.
		기타	• 분할 및 합병 - 모든 획지는 지구단위계획의 “가구 및 획지계획”에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 분할할 수 없다.

○ 지원시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
지원1 ~ 지원7	지원1 ~ 지원7	대지내 공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량의 출입구는 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. • 차량의 출입구는 대지당 1개소로만 하여, 그 폭원은 10m를 초과할 수 없다.
		주차장	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한 기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로 교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 지원시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
		기타	• 분할 및 합병 - 모든 획지는 지구단위계획의 “가구 및 획지계획”에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 분할할 수 없다. 단, 건축위원회 및 도시·건축공동위원회를 거친 경우는 제외한다. - 2 이상의 획지를 합병하는 경우에는 넓은 획지 또는 넓은 도로변에 접한 획지의 시행지침을 적용하며, 획지가 접한 도로의 폭이 같을 경우에는 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.

○ 기타시설용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
공공배가변하처주1~주4	공공배가변하처주1~주4	대지내 공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 〈지구단위계획 결정도〉를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 주차장용지를 제외한 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 1개의 차량출입구만을 허용한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다.
		주차장	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한 기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 주차장의 포장은 “투수성 포장”을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외) • 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 - 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 안전시설 - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로 교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. • 공공청사용지 및 주차장용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」에 따른다.
		대지내 조경	• 도로변 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다. • 보행자전용도로변으로는 계절감을 느낄 수 있는 초화 및 지피류를 선정하여 식재하되 보행자전용도로와 가능한 동일 또는 유사수종을 식재한다.
		보행자 동선	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다.
		친환경계획	• 신·재생에너지 활용 - 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 저감 등 환경의 보전 위해 해당 용지에 한해 신·재생에너지의 적극 도입을 권장하며, 세부 설치기준은 에너지사용계획에 따른다.

○ 의료시설용지, 중입자치료센터용지 결정(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
의료 중입자	의료 중입자	대지내 공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행통행에 방해가 되지 않도록 조성하여야 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 주변과 조화되도록 한다. • 포장의 재료는 내구성이 우수한 재료를 사용하여야 한다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 결정도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10m 이내에는 두지 아니한다. • 차량진출입은 대지가 면하고 있는 도로 중, 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 불가피한 경우는 제외한다.
		주차장	• 주차장 설치기준은 “주차장법” 및 “부산광역시 기장군 주차장 설치 및 관리 조례”에 따라 설치하여야 하며, 부설주차장의 경우 동 조례 별표 8(부설주차장의 설치제한기준)에 의거 적정면적을 설치해야 한다. • 안전시설 - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)의 설치를 권장한다. • 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다.
		보행자 동선	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다.

■ 별표(변경없음)

〈 별표 1 〉 건축물 색채 적용기준

<table>
<tr><th>구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td>기본원칙</td><td>• 부산시 경관기본계획을 반영한「부산 경관색 가이드라인 해안산지권 색채계획」색채 팔레트를 준수하도록 한다.
• 해안산지권역과의 조화를 고려하여「부산 경관색 가이드라인 해안산지권 색채계획」를 포함하여 사용한다.
• 지역적인 환경현황과 토지이용계획 특성을 고려하여 Natural Zone, Connect Zone, Vital Zone으로 구분한 권역별 색채계획을 준수한다.</td></tr>
<tr><td>경관권역 설정</td><td>• 경관권역은 주변 지역 및 토지이용계획을 토대로 권역 구분한다.
- 권역별 차별화 이미지 및 테마를 설정
- 권역별 기능적 연계를 통해 연속적인 경관 연출
• Natural Zone
- 주위에 위요된 산림경관을 단지내로 유입하는 친환경적 산업 공간계획
• Connect Zone
- 주변 산업단지와 연결고리로서 주변과의 연계성을 고려한 공간계획
• Vital Zone
- 단지 내외부의 소통과 접근성을 고려한 열린 공간으로 계획
  </td></tr>
<tr><td>권역별 색채계획</td><td>• 부산 경관색 가이드라인 해안산지권 색채계획과 주변 환경색채를 반영하여 각 권역별 색채 가이드라인을 준수한다.
• Natural Zone(지식산업, 기존시설)
- 내츄럴한 친환경 경관 색채 사용을 지향하도록 한다.
- 주조색 70%, 보조색 20%, 강조색 10% 적용한다.
〈 Natural Zone 사용색 권장범위 〉
<table><tr><th>구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th></tr><tr><td>주조색</td><td>7.0~9.0</td><td>2.0이하</td><td>YR,Y,GY,G,N</td></tr><tr><td>보조색</td><td>6.0~8.0</td><td>1.0~6.0</td><td>YR,Y,GY,G,N,W</td></tr><tr><td>강조색</td><td>5.0~7.0</td><td>1.0~8.0</td><td>YR,Y,GY,G,N,W</td></tr></table>〈 Natural Zone 권장색 〉
 
〈 Natural Zone 권역내 건축유형 〉
 </td></tr>
</table>

〈 별표 1 〉 건축물 색채 적용기준(계속)

구 분	조 성 기 준
권역별 색채계획	

〈 Natural Zone 색채적용 예시 〉

〈 유형별 배색예시〉

• Connect Zone(연관산업, 지원시설)

- 경관색채오염을 고려하여 주조색은 고명도/저채도, 강조색은 저명도/저채도를 권장한다.

〈 Connect Zone 사용색 권장범위 〉

구분	명도	채도	색상
주조색	7.0~9.0	2.0이하	GY,G,BG,B,N
보조색	6.0~8.0	1.0~6.0	GY,G,BG,B,N,W
강조색	5.0~7.0	1.0~8.0	GY,G,BG,PB,N,W

〈 Connect Zone 권장색 〉

〈 Connect Zone 권역내 건축유형 〉

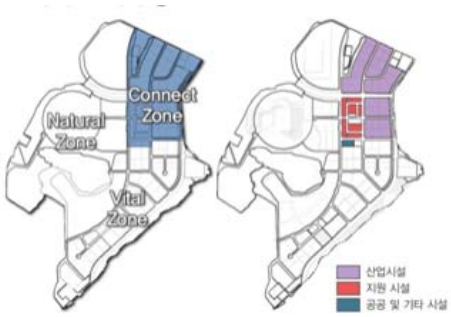

〈 Connect Zone 색채적용 예시 〉

〈 유형별 배색예시 〉

〈 별표 1 〉 건축물 색채 적용기준(계속)

<table>
<tr><th>구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td>권역별 색채계획</td><td>
• Vital Zone(연관산업, 지원시설)
- 다양한 색채 사용은 권장하나 주변과 조화되지 않는 고채도 색상 사용을 지양한다.
</td></tr>
</table>

〈 Natural Zone 사용색 권장범위 〉

구분	명도	채도	색상
주조색	8.0~9.5	2.0이하	YR,Y,GY,G,N
보조색	5.0~8.5	1.0~6.0	YR,Y,GY,G,BG,N
강조색	2.0~6.0	1.0~6.0	YR,Y,GY,G,BG,B,N,W

〈 Vital Zone 권장색 〉

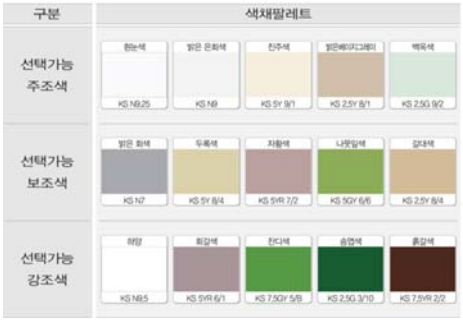

〈 Vital Zone 권역별 건축유형 〉

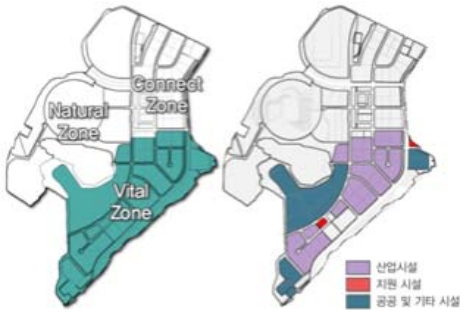

〈 Vital Zone 색채적용 예시 〉

〈 유형별 배색예시 〉

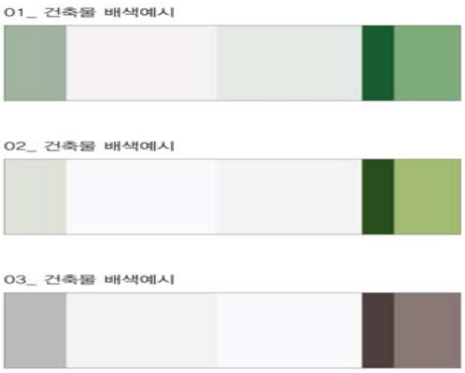

〈 별표 2 〉 옥외광고물(간판) 설치기준

구 분	조 성 기 준
기본원칙	• 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 내의 옥외광고물은 도시의 정체성을 확립하고 조화로운 도시경관 형성을 위해 옥외광고물에 대한 세부기준을 준수하여야 한다. • 옥외광고물 관련 법규인 「부산광역시 옥외광고물 등 관리 조례(시행 2015.5.27.)」와 「부산광역시 옥외광고물 표시 가이드라인(2008)」을 반영하여, 쾌적한 가로환경 조성을 위한 옥외광고물 설치 가이드라인 제시하며, 별도로 정해져 있지 않는 경우는 옥외광고물 관련 법규에 따른다.
광고물의 수량	• 하나의 업소에서 표시 또는 설치할 수 있는 간판의 총수량은 2개 이하를 원칙으로 한다. 다만 다음 각호의 경우에는 1개를 추가하여 표시할 수 있다. 1. 도로의 굽은 지점에 접한 업소이거나 건물의 앞면과 뒷면에 도로를 접한 업소 2. 그 업소가 사용하고 있는 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따른 바닥면적을 말한다)의 합계가 300제곱미터 이상인 건물의 업소로서 주변 건물 또는 업소의 여건상 2개를 초과하여 표시가 필요하다고 관할 구·군의 광고물관리 및 디자인심의위원회 심의를 거쳐 인정한 경우
가로형 간판	• 가로길이는 해당 업소 벽면 가로 폭 이내(최대 10m)로 한다. • 세로길이는 위층과 아래층의 창문 간 벽면의 폭 이내로 한다. • 판류형 설치는 지양하며, 입체형으로 설치하는 것을 권장한다. • 3층 이하에 표시를 권장한다. • 간판은 벽면에 밀착시켜야 하며 벽면으로부터의 돌출 폭은 30cm 이내로 한다. 〈 가로형간판 예시도 〉
세로형 간판	• 건물 1층 주된 출입구(개별 업소 출입구 제외) 양측에 건물명 또는 대표상호명이 표시된 각각 하나의 간판만을 표시한다. • 개별 업소의 표시를 지양하며 개별 업소의 출입구에는 설치를 불가 한다. • 간판은 벽면에 밀착시켜야 하며 벽면으로부터의 돌출 폭은 30cm 이내로 한다. • 가로 길이 45cm 이내여야 하고, 세로 길이는 1.5m 이내여야 한다. 〈 세로형간판 예시도 〉
옥상간판	• 옥상간판은 5층 이상 15층 이하 건물의 최상단에 설치한다. • 옥상간판 간의 수평거리는 50m 이상으로 한다. • 규격 : 높이 8m 이내로 표시, 건물 높이의 4분의 3을 초과하지 않도록 한다. • 성명, 상호 또는 상징도형에 한하여 건물 3면에 입체형간판을 설치할 수 있다. • 네온류 또는 전광류인 경우, 광원이 직접 노출되지 않도록 덮개를 씌워 표시한다. 〈 옥상간판 예시도 〉
돌출간판	• 업소당 하나의 간판만을 표시한다. • 하나의 건물에 2개 이상의 간판 설치 시 일직선상에 위치하도록 표시한다. • 간판의 바깥쪽 끝부분은 벽면으로부터 1.2m를 초과하지 않도록 한다. • 규격 : 세로 길이는 3m 이내여야 하며, 두께는 50cm 이내로 한다. • 지면으로부터 3m(보도가 없는 경우에는 4m)이상의 높이로 권장한다. • 표시위치는 4층 이하로 권장한다. 〈 돌출간판 예시도 〉
지주이용 간판	• 간판의 윗부분까지의 높이가 지면으로부터 4m 이내로 한다. • 2개 이상의 업소를 표시할 경우, 하나의 지주이용간판에 연립형으로 표시한다. • 업소별 규격, 바탕색 및 표시내용 등을 통일한다. • 해당 건물의 부지 안에 설치하는 것을 권장한다. • 보도 경계선으로부터 50cm 이상(보도가 없는 장소, 차도 경계선으로부터 1m 이상)의 거리를 두어서 보행자 및 차량 등의 동행에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다. 〈 지주이용간판 예시도 〉
연립형 간판	• 건물 3층 이하 벽면의 공간이 충분히 확보된 곳에 설치한다. • 총 면적은 8㎡ 이내로 한다. • 가로 길이는 건물의 폭 이내로 한다. • 세로 길이는 위층과 아래층의 창문 간 벽면의 폭 이내로 한다. 〈 지주이용간판 예시도 〉

〈 별표 3 〉 야간경관 설치기준

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td colspan="2">기본방향</td><td>• 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지로서의 이미지를 제고하고 야간에 쾌적하고 아름다운 환경을 조성하기 위해 공간 요소별로 야간경관 디자인 가이드라인을 권장한다.
• 부산광역시 야간경관기본계획과 KS조도기준, 국제조명위원회 권장기준(CIE), 인공조명에 의한 빛공해 방지법의 기준을 준수한다.
• 가로 야간경관
1. 중심/진입 가로
- 중심간선도로보다는 조금 어둡고 지선도로보다는 조금 밝은 25-30lx 정도의 평균 조도를 확보토록 유도한다.
- 등주는 지역적 아이덴티티를 드러낼 수 있는 형태를 채택하도록 권장한다.
2. 집산/국지 가로
- 간선도로와 같은 색온도의 램프를 사용하되 15-25lx의 평균 조도를 확보하도록 한다.
- 등주는 지역성을 고려한 양식을 채택하도록 권장한다.
• 건축물 야간경관 기본방향
1. 산업시설
- 공장 등의 산업시설물은 볼륨 있는 매쓰를 제공하므로 조명을 하기가 좋으며, 빛을 통해서 삭막한 구조물이 빛의 예술품으로 변화될 수 있도록 한다.
2. 지원시설
- 건물의 특성과 환경, 조형성, 접근가치 등을 고려하여 조명을 설치한다.
〈 조명환경관리구역기준에 따른 표면 휘도 허용기준 〉
<table>
<tr><th>조명환경관리구역</th><th>용도지역</th><th>휘도(cd/㎡)</th></tr>
<tr><td>제1종</td><td>보전녹지지역, 자연녹지지역</td><td>0</td></tr>
<tr><td>제2종</td><td>생산녹지지역, 자연녹지지역(제1종 제외)</td><td>5이하</td></tr>
<tr><td>제3종</td><td>주거지역, 준주거지역, 일반공업지역</td><td>15이하</td></tr>
<tr><td>제4종</td><td>준주거지역(상업, 업무기능), 상업지역, 공업지역</td><td>25이하</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">용도별 야간 경관 설계 지침</td><td>산업시설</td><td>• 산업시설 야간경관은 건축물별 용도에 따라 조명을 조화롭게 연출한다.
- 과도한 조명연출을 규제하며 빛공해와 글레어를 없애기 위해 건축물을 밝히는 최소한의 조명 사용 권장한다.
- 빛을 통해 삭막한 산업시설의 이미지를 없애고 쾌적한 야간경관의 형성을 유도한다.
• 색온도계획
- 따뜻한 색온도의 Warm White (3000~3500K)를 권장한다.
〈 산업시설 색온도 계획 〉

〈 산업시설 야간경관 예시도 〉
 </td></tr>
</table>

〈 별표 3 〉 야간경관 설치기준(계속)

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>조 성 기 준</th></tr>
<tr><td rowspan="2">용도별 야간 경관 설계 지침</td><td>지원 시설</td><td>• 지원시설의 야간경관은 단지 내 지원시설에 활기찬 야간 이미지를 부여할 수 있도록 한다.
- 건물의 특성과 환경, 조형성, 접근가치 등을 고려하여 조명 설치한다.
- 빛공해 방지법에 의거하여 20~25cd/㎡정도의 휘도로 설정한다.
- 과도한 취도로 빛공해와 글레어가 발생하지 않도록 조명 설치 권장한다.
• 색온도계획
- 지원시설에 활기차고 생동감을 주는 Cool White (4000~5000K)를 권장한다.

〈 지원시설 색온도 계획 〉

〈 지원시설 야간경관 예시도 〉
 </td></tr>
<tr><td>야간 경관 조명 기구</td><td>• 기본방향
- 은은한 조도를 확보하기 위해 균일한 간격으로 조명기구 배치
- 출입구의 인지성을 높이고 안전을 위한 조명기구 설치
- 공간의 넓이, 건축의 높이에 맞는 사용전력, 배광의 선택드로 삼향광(Skygolw), 침입광, 눈부심을 억제하는 조명기구 계획
- 토탈 디자인적 개념을 도입하여 계획 산업단지만의 아이덴티티를 부각시킬 수 있는 기구를 설계 시 반영
• 사용 조명기구 계획
 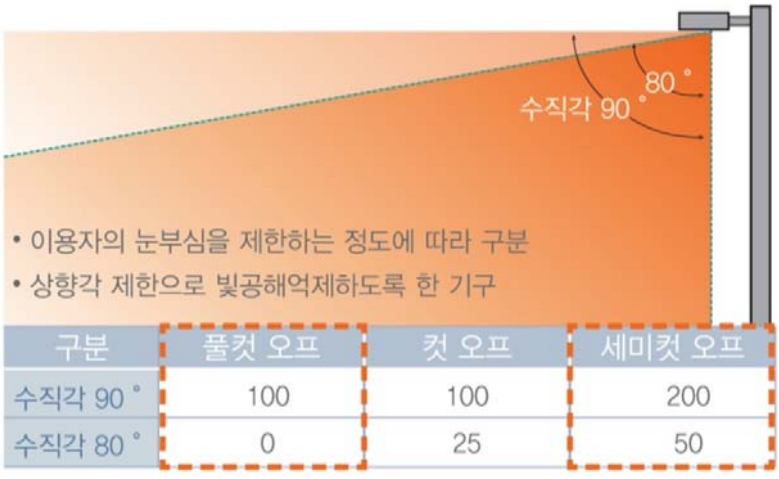

구분 | 풀컷 오프 | 컷 오프 | 세미컷 오프
수직각 90° | 100 | 100 | 200
수직각 80° | 0 | 25 | 50
〈 사용 조명기구 예시도 〉
 </td></tr>
</table>

12. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경)

가. 토지 관리처분계획(변경)

구 분			면적(㎡)			구성비(%)		관리처분계획
			기정	변경	변경후	기정	변경	
합계			1,478,729.8	감)12.0	1,478,717.8	100.0	100.0	
기계획 개발 용지	계		153,459.0	-	153,459.0	10.4	10.4	
	지식산업		81,735.9	-	81,735.9	5.5	5.5	중입자치료센터
	의료시설용지		71,723.1	-	71,723.1	4.9	4.9	동남권원자력 의학원(운영중)
처분 대상 용지 (유상 공급)	계		815,069.0	-	815,069.0	55.0	55.0	산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조 제1항의 규정에 의해 공급 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제17조(임대용지의 확보) 기준에 따라 산업단지의 산업시설용지면적 100분의 2를 중소기업에게 임대
	산업 시설 용지	소계	643,860.5	-	643,860.5	43.5	43.5	
		지식산업	308,653.0	-	308,653.0	20.9	20.9	
		연관산업	335,207.5	-	335,207.5	22.7	22.7	
	교육시설용지		111,399.2	-	111,399.2	7.5	7.5	
	지원시설용지		27,647.4	-	27,647.4	1.9	1.9	
	공공청사		3,679.6	-	3,679.6	0.2	0.2	
	변 전 소		2,789.0	-	2,789.0	0.2	0.2	
	하수종말 처리시설		15,000.0	-	15,000.0	1.0	1.0	
	주 차 장		10,693.3	-	10,693.3	0.7	0.7	
국가/ 지자체 무상 귀속 시설 용지 (무상 공급)	계		493,604.4	감)12.0	493,592.4	33.5	33.5	산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조에 의거 당해시설물을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상 귀속함
	공 원		30,522.5	-	30,522.5	2.1	2.1	
	녹 지		165,437.0	-	165,437.0	11.2	11.2	
	배 수 지		3,085.9	-	3,085.9	0.2	0.2	
	저 류 지		35,513.5	감)12.0	35,501.5	2.3	2.3	
	가 압 장		252.6	-	252.6	0.1	0.1	
	폐수종말처리장		5,891.4	-	5,891.4	0.4	0.4	
	보행자도로		767.9	-	767.9	0.1	0.1	
	도 로		252,133.6	-	252,133.6	17.1	17.1	
처분 유보	계		16,597.4	-	16,597.4	1.1	1.1	
	유 보 지		16,597.4	-	16,597.4	1.1	1.1	

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역(저류지) 일부 제척

나. 중소기업 임대용지(변경없음)

○ 위치

- 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 986번지 일원

○ 면적 : 14,118㎡

< 중소기업 임대용지 >

구분	위 치	블록 (도면표시)	면적 (㎡)	비 고
합 계			14,118	
	장안읍 좌동리 986번지	산업18-3	14,118	

다. 시설물 관리처분 계획(변경없음)

< 시설물 관리처분 계획 >

구 분		규격		수량		관리처분 계획	비고
		1단계	2-1단계	1단계	2-1단계		
도로	대로2류	B=30.8~34m 1개노선	-	338m	-	사업 시행자	연장은 사업구역 내 연장
	대로3류	B=27.5~33.8m 1개노선	B=26~38m 1개노선	1,100m	1,051m	〃	
	중로2류	B=16~18m, 6개노선	B=15~24.3m, 4개노선	1,915m	2,850m	〃	
	중로3류	B=13~16m, 9개노선	B=12~16m, 4개노선	1,065m	481m	〃	
	소로2류	B=9m, 2개노선 (보행자도로)	-	60m	220m	〃	
	소로3류	B=6m, 2개노선	-	486m	181m	〃	
구조물	L형 옹벽	H=1.0m~7.0m		369m	-	〃	
	합벽식 옹벽	H=2.0m~ 13.0m		113m	-	〃	
	보강토 옹벽	H=2.0m~ 11.0m		242m	-	〃	
	PAP	H=0m~15.0m		150m	-	〃	
	친환경 경관 옹벽	H=3.0m~ 11.0m		984m	-		
우수	우수관로	D250~1,200mm		7,709m	6,285m	〃	
	우수맨홀	원형1호, 원형2호		84개소	45개소	〃	
		각형2호~ 각형4호		51개소	44개소	〃	
		암거부		7개소	26개소	〃	
	우수받이	1호, 2호		387개소	310개소	〃	
	집수정	각종		4개소	40개소	〃	

구 분		규격		수량		관리처분계획	비고
		1단계	2-1단계	1단계	2-1단계		
	측구	토사측구 1,500×500×500		-	-	〃	
		U형측구 300~500×300~600		369m	2,455m	〃	
		산마루측구		316m	2,217m	〃	
		소단측구		340m	3,131m	〃	
	수로암거	1.5×1.5~2.5×2.5		625m	1,722m	〃	
	초기우수처리시설	각종		8개소	14개소	〃	
	저류지	각종		1개소	3개소	〃	
오수	오수관로	D200~500mm		3,458m	2,401m	〃	
		압송관, D200mm		336m	-	〃	
	오수맨홀	Ø 900, Ø1200		97조	48조	〃	
	오수중계펌프	2,404㎥/일		1개소	-	〃	
	폐수처리시설	9,534Ton		1식	-	〃	
상수	상수관로	D100~400mm		7,236m	-	〃	
	소화전	지상식		38개소	-	〃	
	가압장	가압장		-	252.6㎡	〃	
포장	아스팔트포장	표층T=5.0cm		683a	479a	〃	
	보도포장	투수블록포장		16,389㎡	13,415㎡	〃	
		황토블록포장		5,662㎡	1,084㎡	〃	
	자전거도로	투수100%		3,049㎡	2,262㎡	〃	
	경계석	보차도경계석		10,019m	7,098m	〃	
		도로경계석		16,477m	11,150m	〃	
조경	공원	근린공원		1개소	1개소	〃	
		소공원		2개소	-	〃	
	녹지	녹지		12,215.6㎡	153,221.4㎡	〃	
전기	교통신호등	1식		21개소	-	〃	
	가로등/공원등	1식		477본	-	〃	

13. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류(변경)

가. 토지 등의 매수 및 보상계획(변경)

< 토지 등의 매수 및 보상계획(변경) >

구분			필지수	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
토지	계		228	1,478,729.8	감)12.0	1,478,717.8	
	1단계	소계	139	427,479.0	-	427,479.0	
		사유지	42	161,388.5	-	161,388.5	준공 후 매각
		국·공유지	97	266,090.5	-	266,090.5	
	2단계	소계	89	1,051,250.8	감)12.0	1,051,238.8	
		사유지	-	-	-	-	
		국·공유지	89	1,051,250.8	감)12.0	1,051,238.8	
지장물			• 변경없음				

※ 1단계부지 사유지는 1단계부지 준공후 매각한 토지

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

나. 보상기준(변경없음)

○ 토지, 건축물 등

- 대 상 : 지구내 편입토지 및 건축물(단, 건축물의 경우 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제12조(행위제한)에 위반한 무허가 건축물은 보상대상 에서 제외)
- 방 법 : 감정평가금액(평가업자 2인 이상 산술평균)

○ 영업권

- 대 상 : 사업인정고시일 이전부터 허가.면허.신고 등을 필요로 하는 영업의 허가를 득하여 행하여 온자(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제77조, 동법 시행규칙 제45조)
- 방 법 : 감정평가금액(평가업자 2인이상 산술평균)

○ 농업손실

- 대 상 : 지구내 편입된 농지(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제77조, 동법 시행규칙 제48조)
- 방 법 : 편입농지의 도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물총수입의 2년분(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제77조, 동법 시행규칙 제48조)

다. 주민이주대책 : 해당사항 없음

14. 공공시설 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경)

가. 시행자 귀속분 총괄조서(변경)

〈 시행자 귀속분 총괄조서(기정) 〉

구분	분류	계	사유지	공유지				
				부산광역시	기장군	서울대학교 병원	(재)한국 원자력연구원	한국원자력의 학원
총계	필지수(개)	228	42	1	179	2	3	1
	면적(㎡)	1,478,729.8	161,388.5	3,085.9	1,030,304.3	81,735.9	130,492.1	71,723.1
공	필지수(개)	26	-	-	26	-	-	-
	면적(㎡)	195,959.5	-	-	195,959.5	-	-	-
대	필지수(개)	48	-	-	45	2	-	1
	면적(㎡)	294,597.4	-	-	141,138.4	81,735.9	-	71,723.1
도	필지수(개)	53	-	-	53	-	-	-
	면적(㎡)	240,527.8	-	-	240,527.8	-	-	-
수	필지수(개)	3	-	1	2	-	-	-
	면적(㎡)	15,712.2	-	3,085.9	12,626.3	-	-	-
유	필지수(개)	4	-	-	4	-	-	-
	면적(㎡)	35,513.5	-	-	35,513.5	-	-	-
잡	필지수(개)	6	-	-	6	-	-	-
	면적(㎡)	40,277.8	-	-	40,277.8	-	-	-
장	필지수(개)	82	42	-	37	-	3	-
	면적(㎡)	643,860.5	161,338.5	-	351,979.9	-	130,492.1	-
주	필지수(개)	1	-	-	1	-	-	-
	면적(㎡)	1,587.8	-	-	1,587.8	-	-	-
차	필지수(개)	5	-	-	5	-	-	-
	면적(㎡)	10,693.3	-	-	10,693.3	-	-	-

〈 시행자 귀속분 총괄조서(변경) 〉

구분	분류	계	사유지	공유지				
				부산광역시	기장군	서울대학교 병원	(재)한국 원자력연구원	한국원자력의 학원
총계	필지수(개)	228	42	1	179	2	3	1
	면적(㎡)	1,478,717.8	161,388.5	3,085.9	1,030,292.3	81,735.9	130,492.1	71,723.1
공	필지수(개)	26	-	-	26	-	-	-
	면적(㎡)	195,959.5	-	-	195,959.5	-	-	-
대	필지수(개)	48	-	-	45	2	-	1
	면적(㎡)	294,597.4	-	-	141,138.4	81,735.9	-	71,723.1
도	필지수(개)	53	-	-	53	-	-	-
	면적(㎡)	240,527.8	-	-	240,527.8	-	-	-
수	필지수(개)	3	-	1	2	-	-	-
	면적(㎡)	15,712.2	-	3,085.9	12,626.3	-	-	-
유	필지수(개)	4	-	-	4	-	-	-
	면적(㎡)	35,501.5	-	-	35,501.5	-	-	-
잡	필지수(개)	6	-	-	6	-	-	-
	면적(㎡)	40,277.8	-	-	40,277.8	-	-	-
장	필지수(개)	82	42	-	37	-	3	-
	면적(㎡)	643,860.5	161,338.5	-	351,979.9	-	130,492.1	-
주	필지수(개)	1	-	-	1	-	-	-
	면적(㎡)	1,587.8	-	-	1,587.8	-	-	-
차	필지수(개)	5	-	-	5	-	-	-
	면적(㎡)	10,693.3	-	-	10,693.3	-	-	-

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

나. 국가 또는 지방자치단체 귀속분 총괄조서(변경)

< 국가 또는 지방자치단체 귀속분 총괄조서(기정) >

구분	수량			면적(㎡)			비고
	소계	1단계	2-1단계	소계	1단계	2-1단계	
계	-	-	-	493,604.4 (89,267.2)	158,266.1	335,338.3 (89,267.2)	
공 원	4개소	3개소	1개소	30,522.5	20,530.7	9,991.8	
녹 지	15개소	5개소	10개소	165,437.0	12,215.6	153,221.4	
배 수 지	1개소	1개소	-	3,085.9	3,085.9	-	
저 류 지	4개소	1개소	3개소	35,513.5	8,804.8	26,708.7	
가 압 장	1개소	-	1개소	252.6	-	252.6	
폐수종말처리장	1개소	-	1개소	5,891.4	-	5,891.4	
도 로	35노선 (2노선)	21노선	14노선 (2노선)	252,901.5 (89,267.2)	113,629.1	139,272.4 (89,267.2)	보행자도로 포함

※ 비고 : 수량 및 면적은 사업구역내 구적치이며, ( )는 사업구역 외 수량 및 면적 구적치임

< 국가 또는 지방자치단체 귀속분 총괄조서(변경) >

구분	수량			면적(㎡)			비고
	소계	1단계	2-1단계	소계	1단계	2-1단계	
계	-	-	-	493,592.4 (89,267.2)	158,266.1	335,326.3 (89,267.2)	
공 원	4개소	3개소	1개소	30,522.5	20,530.7	9,991.8	
녹 지	15개소	5개소	10개소	165,437.0	12,215.6	153,221.4	
배 수 지	1개소	1개소	-	3,085.9	3,085.9	-	
저 류 지	4개소	1개소	3개소	35,501.5	8,804.8	26,696.7	
가 압 장	1개소	-	1개소	252.6	-	252.6	
폐수종말처리장	1개소	-	1개소	5,891.4	-	5,891.4	
도 로	35노선 (2노선)	21노선	14노선 (2노선)	252,901.5 (89,267.2)	113,629.1	139,272.4 (89,267.2)	보행자도로 포함

※ 비고 : 수량 및 면적은 사업구역내 구적치이며, ( )는 사업구역 외 수량 및 면적 구적치임

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

○ 도로계획 총괄(변경없음)

구분		폭원(m)		노선수			연장(m)			면적(㎡)		
				소계	1단계	2-1단계	소계	1단계	2-1단계	소계	1단계	2-1단계
계		-		35 (2)	21	14 (2)	9,747 (3,593)	5,053	4,694 (3,593)	252,901.5 (89,320.2)	113,629.1	139,272.4 (89,320.2)
일반도로	대로	계		3	2	1	2,489	1,438	1,051 (494)	128,429.8 (29,301.5)	55,284.1	73,145.7 (29,301.5)
		2류	30.8~34	1	1	-	338	338	-	11,214.8	11,214.8	-
		3류	26~38	2	1	1	2,151 (494)	1,100	1,051 (494)	117,215.0 (29,301.5)	44,069.3	73,145.7 (29,301.5)
	중로	계		25 (1)	15	10 (1)	6,311 (1,339)	3,057	3,254 (1,339)	111,548.5 (32,673.5)	48,358.4	63,190.1 (32,673.5)
		1류	20~24	- (1)	-	- (1)	- (255)	-	- (255)	- (10,809)	-	- (10,809)
		2류	15~24.3	12	6	6	4,765 (322)	1,915	2,850	88,282.7 (12,376.7)	32,526.2	55,756.5 (12,376.7)
		3류	12~16	13	9	4	1,546 (762)	1,142	404 (762)	23,265.8 (9,487.8)	15,832.2	7,433.6 (9,487.8)
	소로	계		4 (1)	2	2 (1)	842 (1,760)	486	356 (1,760)	12,155.3 (27,291.9)	9,446.0	2,709.3 (27,291.9)
		2류	5~48.0	1 (1)	-	1 (1)	220 (1,760)	-	220 (1,760)	1,804.8 (26,481.4)	-	1,804.8 (26,481.4)
		3류	5~6	3	2	1	622	486	136	10,350.5	9,446.0	904.5
보행자전용도로	소로	계		3	2	1	105	60	45	767.9	540.6	227.3
		1류	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2류	9	2	2	-	60	60	-	540.6	540.6	-
		3류	5	1	-	1	45	-	45	227.3	-	227.3

※ 비고 : 노선수, 연장은 사업구역내 구적치이며, ( )는 사업구역외 노선수, 연장 및 면적 구적치임

다. 대체시설을 시행할 자 및 시행방법(변경없음)

○ 시 행 자: 부산광역시 기장군

○ 시행방법: 「산업단지 인.허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조에 의한 일반산업단지 개발사업

라. 대체시설을 관리할 자(변경없음): 국가 및 지방자치단체장

마. 무상귀속 관련도서(변경없음): 생략

15. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 설치비용 산출명세서 및 사업시행자에게 귀속되거나 양도 될 기존 공공시설의 평가서(변경)

가. 국가 또는 지방자치단체에 귀속될 공공시설의 산출비용내역서(변경)

■ 기정

구분	수량			단위	금액(백만원)									비고
	소계	1단계	2-1단계		합계			공사비			용지비			
					소계	1단계	2-1 단계	소계	1단계	2-1 단계	소계	1단계	2-1 단계	
계	493,063.8	157,725.5	335,338.3	㎡	92,682	29,125	63,505	40,548	12,707	27,841	52,135	16,471	35,663	
공원	30,522.5	20,530.7	9,991.8	㎡	8,825	3,946	4,878	5,648	1,809	3,838	3,176	2,137	1,040	
녹지	165,437.0	12,215.6	153,221.4	㎡	23,303	3,218	20,082	6,090	1,947	4,139	17,213	1,271	15,942	
배수지	3,085.9	3,085.9	-	㎡	3,591	1,368	-	3,270	1,047	-	321	321	-	
저류지	35,513.5	8,804.8	26,708.7	㎡	3,828	996	2,832	245	80	165	3,583	916	2,667	
가압장	252.6	-	252.6	㎡	467	-	467	433	-	433	34	-	34	
폐수종말처리장	5,891.4	-	5,891.4	㎡	14,027	-	9,733	13,413	-	9,120	613	-	613	
도로	252,360.9	113,088.5	139272.4	㎡	38,632	15,359	23,271	11,439	3,533	7,905	27,192	11,826	15,366	보행자도로 포함

■ 변경

구분	수량			단위	금액(백만원)									비고
					합계			공사비			용지비			
	소계	1단계	2-1단계		소계	1단계	2-1 단계	소계	1단계	2-1 단계	소계	1단계	2-1 단계	
계	493,051.8	157,725.5	335,326.3	㎡	92,682	29,125	63,505	40,548	12,707	27,841	52,135	16,471	35,663	
공원	30,522.5	20,530.7	9,991.8	㎡	8,825	3,946	4,878	5,648	1,809	3,838	3,176	2,137	1,040	
녹지	165,437.0	12,215.6	153,221.4	㎡	23,303	3,218	20,082	6,090	1,947	4,139	17,213	1,271	15,942	
배수지	3,085.9	3,085.9	-	㎡	3,591	1,368	-	3,270	1,047	-	321	321	-	
저류지	35,501.5	8,804.8	26,696.7	㎡	3,828	996	2,832	245	80	165	3,583	916	2,667	
가압장	252.6	-	252.6	㎡	467	-	467	433	-	433	34	-	34	
폐수종말처리장	5,891.4	-	5,891.4	㎡	14,027	-	9,733	13,413	-	9,120	613	-	613	
도로	252,360.9	113,088.5	139272.4	㎡	38,632	15,359	23,271	11,439	3,533	7,905	27,192	11,826	15,366	보행자도로 포함

※ 변경사유 : 기장 좌동가압장의 진입로 확보를 위한 산업단지 구역 일부 제척

나. 사업시행자에게 귀속되거나 양도될 기존 공공시설의 평가서(변경없음)

구분	필지수	면적(㎡)	단가(원/㎡)	평가액(백만원)	비고
총계	136	300,819.1	151,836	45,675	
과	2	8,897.0		1,351	
구	30	11,817.0		1,794	
답	35	20,988.0		3,187	
대	3	71,682.8		10,884	
도	17	2,186.3		332	
묘	1	1,919.0		291	
임	38	170,483.0		25,885	
잡	1	284.0		43	
전	9	12,562.0		1,907	

Ⅱ. 산업단지 외의 사업에 대한 실시계획(변경)

1. 동남권 방사선 의·과학 일반산단 진입도로 건설공사(변경)

가. 산업단지의 명칭.위치 및 면적(변경없음)

○ 명 칭: 동남권 방사선 의.과학 일반산단 진입도로 건설공사

○ 위 치: 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 일원

○ 규 모: 장안IC(A=242,807㎡)

장안IC부체도로(소로2-705 : L=1,760m, A=26,470㎡)

나. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 개발사업에 따른 진입도로 건설

다. 추진경위(변경)

○ 2026.03.11. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경승인 고시(부산광역시 고시 제2026-81호)

※ 마지막 변경 고시만 기재하고 이전 고시 추진경위는 생략

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

○ 주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1001(연산5동 1000번지)

○ 성 명: 부산광역시장(건설본부장)

마. 사업시행기간(변경없음)

○ 2010년 ~ 2026년 02월 28일

바. 사업시행방법(변경없음): 공영개발

사. 기반시설계획(변경없음)

○ 공간시설(광장)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	102	광장	교통광장 (장안IC)	기장군 장안읍 덕산리 22-8번지일원	242,807	-	242,807	국고 제 2000-314호 ('00.12.11)	

○ 도로

구분	규 모				기 능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	소로	2	705	5.0~ 48.0	국지 도로	1,760.0	좌동리 69-3	좌동리 8-4	일반 도로	-	부고 제 2014-43 ('14.1.29)	지구외 도로

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

1) 재원조달계획(변경없음)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제29조, 「같은법 시행령」 제27조 및 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제29조의 규정에 의거 국고지원

2) 연차별 투자계획(변경없음)

(단위 : 백만원)

구 분		계	2014년	2015년	2016년	2017년이후	비고
사업비	합 계	48,424	13,200	15,338	12,633	7,253	
	보 상 비	16,636	9,400	6,425	791	20	
	공 사 비	29,380	2,580	8,696	11,371	6,733	
	기타비용	2,408	1,220	217	471	500	

자. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명.주소(변경없음)

○ 공간시설(광장)

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후		
합 계	259	-	259	242,807	-	242,807	100.0	
사유지	48	-	48	58,471.0	-	58,471.0	24.08	
국유지	210	-	210	184,322.0	-	184,322.0	75.91	
공유지	1	-	1	14.0	-	14.0	0.01	

○ 도로

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후		
합 계	70	-	70	26,470	-	26,470	100.0	
사유지	21	-	21	4,284	-	4,284	16.18	
국유지	49	-	49	22,186	-	22,186	83.82	
공유지	-	-	-	-	-	-	-	

차. 도시계획(변경없음)

○ 도시관리계획 결정 조서

① 공간시설(광장)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	102	광장	교통광장 (장안IC)	기장군 장안읍 덕산리 22-8번지 일원	242,807	-	242,807	국고 제 2000-314호 ('00.12.11)	

② 도로

구분	규 모				기 능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원								
기정	소로	2	705	5.0~48.0	국지도로	1,760.0	좌동리 69-3	좌동리 8-4	일반도로	-	부고 제2014-43(`14.1.29)	지구외 도로

카. 사업시행지역의 토지.건물 또는 권리 등의 매수.보상 등(변경없음)

○ 광장

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
토지	계	259	-	259	242,807	-	242,807	
	사유지	48	-	48	58,471.0	-	58,471.0	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국유지	210	-	210	184,322.0	-	184,322.0	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
	공유지	1	-	1	14.0	-	14.0	
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

○ 도로

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
토지	계	70	-	70	26,470	-	26,470	
	사유지	21	-	21	4,284	-	4,284	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국유지	49	-	49	22,186	-	22,186	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
	공유지	-	-	-	-	-	-	
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경없음)

1) 무상귀속분

○ 광장

지목	계		사유지		국공유지			
					국유지		공유지	
	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	259	242,807	48	58,471	210	184,322	1	14
전	1	250	1	250	-	-	-	-
답	26	11,179	22	9,867	4	1,312	-	-
임	14	40,472	13	40,458	-	-	1	14
대	2	2,211	2	2,211	-	-	-	-
도	205	174,396	6	3,356	199	171,040	-	-
천	2	6,893	-	-	2	6,893	-	-
구	5	5,077	-	-	5	5,077	-	-
잡	2	67	2	67	-	-	-	-
장	1	2,179	1	2,179	-	-	-	-
주	1	83	1	83				

○ 도로

지목	계		사유지		국공유지			
					국유지		공유지	
	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	70	26,470	21	4,284	49	22,186	-	-
전	3	353	3	353	-	-	-	-
답	11	995	10	906	1	89	-	-
임	4	2,180	4	2,180	-	-	-	-
대	2	517	2	517	-	-	-	-
도	45	21,760	-	-	45	21,760	-	-
구	3	337	-	-	3	337	-	-
잡	1	7	1	7	-	-	-	-
장	1	321	1	321	-	-	-	-

2) 대체계획: 기반시설계획과 같음

파. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명.주소(변경없음): 생략

2. 지방도60호선(장안읍)~사업지간 도로(중로2-541호선)(변경)

가. 산업단지의 명칭.위치 및 면적(변경없음)

○ 명 칭: 지방도60호선(장안읍)~사업지간 도로신설

○ 위 치: 부산광역시 기장군 장안읍 임랑리 일원

○ 규 모: L=322m, B=16.0m~24.3m(2차로)

나. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 개발사업에 따른 진입도로 건설

다. 추진경위(변경)

○ 2026.03.11. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경승인 고시(부산광역시 고시 제2026-81호)

※ 마지막 변경 고시만 기재하고 이전 고시 추진경위는 생략

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

○ 주 소(변경없음): 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560(신천리 1번지)

○ 성 명(변경)

- 기정 : 기장군수 정종복
- 변경 : 기장군수 우성빈

마. 사업시행기간(변경)

○ 기정 : 2010년 ~ 2026년 06월 28일

○ 변경 : 2010년 ~ 2026년 12월 31일

바. 사업시행방법(변경없음): 공영개발

사. 기반시설계획(변경없음)

○ 도로

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고 (지구외)
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2단계						
기정	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018	-	2,018	중로1-296	중로2-567 (반룡산단)	일반도로	사업대상지	부고 제2014-43 ('14.1.29)	도로사면 폭원최대 23m,면적 4,476㎡

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

1) 재원조달계획(변경없음)

○ 「발전소주변지역 지원에 관합 법률 시행령」 제27조, 「지방세법」 제146조에 의거 군비조달

○ 연차별 투자계획(변경없음)

(단위 : 백만원)

구 분		계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
사업비	합계	5,640	-	-	1,640	-	-	-	-	2,000	1,000	1,000
	보상비	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	-
	공사비	4,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	1,000	1,000
	기타비용	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-

자. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명.주소(변경없음)

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후		
합계	59	-	59	13,272.0	-	13,272.0	100.0	
사유지	-	-	-	-	-	-	-	
국·공유지	59	-	59	13,272.0	-	13,272.0	100.0	
국유지	10	-	10	2,003.0	-	2,003.0	15.1	
국토교통부	8	-	8	1,367.0	-	1,367.0	10.3	
농림축산식품부	2	-	2	636.0	-	636.0	4.8	
공유지	49	-	49	11,269.0	-	11,269.0	84.9	
부산광역시	16	-	16	568.0	-	568.0	4.3	
기장군	33	-	33	10,701.0	-	10,701.0	80.6	

차. 도시계획(변경없음)

○ 도시관리계획 결정조서

① 도로

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2단계						
기정	중로	2	541	16~24.3	집산도로	2,018	-	2,018	중로 1-296	중로2-567 (반룡산단)	일반도로	사업 대상지	부고 제2014-43 ('14.1.29)	도로사면 폭원 최대23m, 면적4,476㎡

카. 사업시행지역의 토지.건물 또는 권리 등의 매수.보상 등(변경없음)

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
토지	계	59	-	59	13,272	-	13,272	
	사유지	-	-	-	-	-	-	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국공유지	59	-	59	13,272	-	13,272	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경없음)

1) 무상귀속분

지목		소 계		국유지				공유지			
				국토교통부		농림축산식품부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	기정	59	13,272	8	1,367	2	636	16	568	33	10,701
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	59	13,272	8	1,367	2	636	16	568	33	10,701
임	기정	3	653	-	-	-	-	-	-	3	653
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	3	653	-	-	-	-	-	-	3	653
구	기정	5	680	-	-	2	636	3	44	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	5	680	-	-	2	636	3	44	-	-
답	기정	27	7,440	-	-	-	-	7	447	20	6,993
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	27	7,440	-	-	-	-	7	447	20	6,993
도	기정	4	186	2	134	-	-	2	52	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	4	186	2	134	-	-	2	52	-	-
제	기정	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
천	기정	9	1,257	5	1,232	-	-	4	25	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	9	1,257	5	1,232	-	-	4	25	-	-
묘	기정	1	143	-	-	-	-	-	-	1	143
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	1	143	-	-	-	-	-	-	1	143
전	기정	9	2,912	-	-	-	-	-	-	9	2,912
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	9	2,912	-	-	-	-	-	-	9	2,912

2) 대체계획: 기반시설계획과 같음

파. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명.주소(변경없음): 생략

3. 국대도(임랑교차로) ~ 사업지간 도로(변경)

가. 산업단지의 명칭.위치 및 면적(변경없음)

○ 명 칭: 국대도(임랑교차로)~사업지간 도로신설

○ 위 치: 부산광역시 기장군 장안읍 임랑리 일원

○ 규 모: ① 대로3-176호선[L=152m, B=27.5m~33.8m(4차로)]

② 중로1-454호선[L=255m, B=20.0m~28.5m(4차로)]

나. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 개발사업에 따른 진입도로 건설

다. 추진경위(변경)

○ 2026.03.11. : 산업단지계획(변경) 및 산업단지 외의 사업 실시계획 변경승인 고시(부산광역시 고시 제2026-81호)

※ 마지막 변경 고시만 기재하고 이전 고시 추진경위는 생략

라. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

○ 주 소(변경없음): 부산광역시 기장군 기장읍 기장대로 560(신천리 1번지)

○ 성 명(변경)

- 기정 : 기장군수 정종복
- 변경 : 기장군수 우성빈

마. 사업시행기간(변경)

○ 기정 : 2010년 ~ 2026년 06월 28일

○ 변경 : 2010년 ~ 2026년 12월 31일

바. 사업시행방법(변경없음): 공영개발

사. 기반시설계획(변경)

○ 도로

① 대로3-176호선(변경)

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고 (지구외)
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2단계						
기정	대로	3	176	27.5~33.8	보조간선도로	2,335 (1,841)	(1,100)	(741)	대로 3-1	대로 3-1	일반도로	사업대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), (도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡)
변경	대로	3	176	27.5~33.8	보조간선도로	2,335 (1,841)	(1,100)	(741)	대로 3-1	대로 3-1	일반도로	사업대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), (도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡) 산업단지 구역외 1,566㎡ 제척

※ 변경사유 : 민원해소 및 도로의 체계적 관리를 위해 불필요한 편입토지 제척
(산업단지 구역외 1,566㎡ 제척)

② 중로1-454호선(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2단계						
기정	중로	1	454	20~28.5	보조간선도로	255	-	255	장안읍 좌천리 산35-1	장안읍 임랑리 331-9	일반도로	-	부산지방국토관리청 2008-392 (08.11.17)	(도로사면 폭원최대 37.5m 면적3,378㎡)

아. 재원조달계획 및 연차별 투자계획(변경없음)

1) 재원조달계획(변경없음)

○ 「발전소주변지역 지원에 관합 법률 시행령」 제27조, 「지방세법」 제146조에 의거 군비조달

○ 연차별 투자계획(변경없음)

(단위 : 백만원)

구 분		계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
사업비	합계	7,190	-	210	330	-	-	1,950	1,500	1,500	1,100	600
	보상비	500	-	200	300	-	-	-	-	-	-	-
	공사비	6,650	-	-	-	-	-	1,950	1,500	1,500	1,100	600
	기타비용	40	-	10	30	-	-	-	-	-	-	-

자. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리에 대한 세목과 그 소유자 및 관계인의 성명.주소(변경)

○ 대로3-176호선(변경)

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후		
합계	98	감) 11	87	10,383	감) 1,566	8,817	100.0	-
사유지	-	-	-	-	-	-	-	-
국.공유지 소계	98	감) 11	87	10,383	감) 1,566	8,817	100.0	-
국유지	22	감) 5	17	1,995	감) 455	1,540	17.5	-
국토교통부	22	감) 5	17	1,995	감) 455	1,540	17.5	-
공유지	76	감) 6	70	8,388	감) 1,111	7,277	82.5	-
부산광역시	30	감) 5	25	2,965	감) 1,001	1,964	22.3	-
기장군청	46	감) 1	45	5,423	감) 110	5,313	60.3	-

※ 변경사유 : 민원해소 및 도로의 체계적 관리를 위해 불필요한 편입토지 제척
(산업단지 구역외 1,566㎡ 제척)

○ 중로1-454호선(변경없음)

구 분	필 지 수			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후		
합계	91	-	91	10,809	-	10,809	100.0	-
사유지	-	-	-	-	-	-	-	-
국.공유지 소계	91	-	91	10,809	-	10,809	100.0	-
국유지	33	-	33	7,068	-	7,068	65.4	-
국토교통부	28	-	28	6,905	-	6,905	63.9	-
농림축산식품부	5	-	5	163	-	163	1.5	
공유지	58	-	58	3,741	-	3,741	34.6	-
부산광역시	50	-	50	3,248	-	3,248	30.0	-
기장군청	8	-	8	493	-	493	4.6	-

차. 도시계획(변경)

○ 도시관리계획 결정 조서(변경)

① 대로3-176호선(변경)

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고 (지구외)
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2단계						
기정	대로	3	176	27.5~33.8	보조간선도로	2,335 (1,841)	(1,100)	(741)	대로 3-1	대로 3-1	일반도로	사업대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), (도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡)

변경	대로	3	176	27.5~33.8	보조간선도로	2,335 (1,841)	(1,100)	(741)	대로 3-1	대로 3-1	일반도로	사업대상지	('05.11.16)	동해남부선 중복결정 단지외(494m), (도로사면 폭원 최대 75.7m, 면적 45,061㎡)

‣ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로3-176	대로3-176	· 산업단지 구역 외 1,566㎡ 제척	· 민원해소 및 도로의 체계적 관리를 위해 불필요한 편입토지 제척

② 중로1-454호선(변경없음)

구분	규 모				기 능	연장(m)			기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원		계	1단계	2단계						
기정	중로	1	454	20~28.5	보조간선도로	255	-	255	장안읍 좌천리 산35-1	장안읍 임랑리 331-9	일반도로	-	부산지방국토관리청 2008-392 (08.11.17)	(도로사면 폭원 최대 37.5m 면적3,378㎡)

카. 사업시행지역의 토지.건물 또는 권리 등의 매수.보상 등(변경)

① 대로3-176호선(변경)

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
토지	계	98	감) 11	87	10,383	감)1,566	8,817	-
	사유지	-	-	-	-	-	-	• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	98	감) 11	87	10,383	감)1,566	8,817	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

※ 변경사유 : 민원해소 및 도로의 체계적 관리를 위해 불필요한 편입토지 제척
(산업단지 구역외 1,566㎡ 제척)

② 중로1-454호선(변경없음)

구분		필지수			면적(㎡)			비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
토지	계	91	-	91	10,809	-	10,809	-
	사유지	-	-	-	-	-	-	• 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함
	국·공유지	91	-	91	10,809	-	10,809	• 국유재산 관리청과 협의결과에 따라 무상귀속 또는 유상매입
지장물		위 토지상에 소재한 지장물건 등 일체						• 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 협의에 의한 취득 및 보상을 원칙으로 하되 협의 불성립의 경우는 수용함

타. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획(변경)

① 대로3-176호선(변경)

지목		소 계		국유지		공유지			
				국토교통부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적	필지수	편입 면적
계	기정	98	10,383	22	1,995	30	2,965	46	5,423
	변경	-11	-1,566	-5	-455	-5	-1,001	-1	-110
	변경후	87	8,817	17	1,540	25	1,964	45	5,313
답	기정	35	4,187	14	1,648	6	298	15	2,241
	변경	-6	-565	-5	-455	-	-	-1	-110
	변경후	29	3,622	9	1,193	6	298	14	2,131
도	기정	18	845	8	347	4	73	6	425
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	18	845	8	347	4	73	6	425
임	기정	24	3,722	-	-	16	2,469	8	1,253
	변경	-5	-1,001	-	-	-5	-1,001	-	-
	변경후	19	2,721	-	-	11	1,468	8	1,253
철	기정	21	1,629	-	-	4	125	17	1,504
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	21	1,629	-	-	4	125	17	1,504

※ 변경사유 : 민원해소 및 도로의 체계적 관리를 위해 불필요한 편입토지 제척
(산업단지 구역외 1,566㎡ 제척)

② 중로1-454호선(변경없음)

지목		소 계		국유지				공유지			
				국토교통부		농림축산식품부		부산광역시		기장군	
		필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적
계	기정	91	10,809	28	6,905	5	163	50	3,248	8	493
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	91	10,809	28	6,905	5	163	50	3,248	8	493
임	기정	22	1,292	1	1	-	-	17	983	4	308
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	22	1,292	1	1	-	-	17	983	4	308
구	기정	5	76	-	-	4	28	1	48	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	5	76	-	-	4	28	1	48	-	-
답	기정	41	4,540	20	2,569	-	-	17	1,786	4	185
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	41	4,540	20	2,569	-	-	17	1,786	4	185
도	기정	20	3,912	5	3,352	1	135	14	425	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	20	3,912	5	3,352	1	135	14	425	-	-
전	기정	2	983	2	983	-	-	-	-	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	2	983	2	983	-	-	-	-	-	-
천	기정	1	6	-	-	-	-	1	6	-	-
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	변경후	1	6	-	-	-	-	1	6	-	-

2) 대체계획(변경): 기반시설계획과 같음

파. 수용.사용할 토지.건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명.주소(변경):

구분	읍 명	리 명	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자			소유권 이외의 권리		
						기정	변경	변경후	소유자	주소	소유지분	성명	주소	권리내용
					10,416	10,383	감)1,566	8,817						
1	장안읍	임랑리	324	답	8	8	-	8	공)기장군					
2	장안읍	임랑리	324-1	답	1	1	-	1	공)기장군					
-	장안읍	임랑리	324-14	답	49	49	감)49	-	국)국토교통부					
-	장안읍	임랑리	324-18	답	84	84	감)84	-	국)국토교통부					
3	장안읍	임랑리	324-10	답	7	7	-	7	공)기장군					
4	장안읍	임랑리	324-11	답	149	149	-	149	국)국토교통부					
5	장안읍	임랑리	324-16	답	117	117	-	117	국)국토교통부					
6	장안읍	임랑리	324-12	답	139	139	-	139	국)국토교통부					
7	장안읍	임랑리	324-17	답	205	205	-	205	국)국토교통부					

구분	읍 명	리 명	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자			소유권 이외의 권리		
						기정	변경	변경후	소유자	주소	소유지분	성명	주소	권리내용
8	장안읍	임랑리	326-5	철	39	39	-	39	공)기장군					
9	장안읍	임랑리	326-10	철	32	32	-	32	공)기장군					
10	장안읍	임랑리	326-8	철	562	562	-	562	공)기장군					
11	장안읍	임랑리	326-11	철	261	261	-	261	공)기장군					
12	장안읍	임랑리	327-29	철	10	10	-	10	공)기장군					
13	장안읍	임랑리	327-30	도	4	4	-	4	국)국토교통부					
14	장안읍	임랑리	327-31	철	10	10	-	10	공)기장군					
-	장안읍	임랑리	327-32	답	110	110	감)110	-	공)기장군					
15	장안읍	임랑리	327-33	철	55	55	-	55	공)기장군					
16	장안읍	임랑리	327-10	철	2	2	-	2	공)기장군					
-	장안읍	임랑리	327-35	답	214	214	감)214	-	국)국토교통부					
-	장안읍	임랑리	327-36	답	101	101	감)101	-	국)국토교통부					
-	장안읍	임랑리	327-43	답	7	7	감)7	-	국)국토교통부					
17	장안읍	임랑리	327-20	답	73	73	-	73	공)기장군					
18	장안읍	임랑리	327-21	답	244	244	-	244	공)기장군					
19	장안읍	임랑리	327-23	답	4	4	-	4	국)국토교통부					
20	장안읍	임랑리	327-41	답	26	26	-	26	국)국토교통부					
21	장안읍	임랑리	327-24	답	307	307	-	307	국)국토교통부					
22	장안읍	임랑리	327-42	답	216	216	-	216	국)국토교통부					
23	장안읍	임랑리	327-27	답	30	30	-	30	국)국토교통부					
24	장안읍	임랑리	328-22	답	71	71	-	71	공)기장군					
25	장안읍	임랑리	328-2	도	25	25	-	25	공)기장군					
26	장안읍	임랑리	328-7	도	13	13	-	13	국)국토교통부					
27	장안읍	임랑리	328-9	도	4	4	-	4	공)기장군					
28	장안읍	임랑리	328-10	철	36	36	-	36	공)기장군					
29	장안읍	임랑리	328-11	철	2	2	-	2	공)기장군					
30	장안읍	임랑리	328-12	도	4	4	-	4	국)국토교통부					
31	장안읍	임랑리	328-13	답	5	5	-	5	공)기장군					
32	장안읍	임랑리	328-23	답	95	95	-	95	공)기장군					
33	장안읍	임랑리	328-15	도	11	11	-	11	공)기장군					
34	장안읍	임랑리	328-16	도	39	39	-	39	공)기장군					
35	장안읍	임랑리	328-17	철	53	53	-	53	공)기장군					
36	장안읍	임랑리	328-18	도	3	3	-	3	국)건설부					
37	장안읍	임랑리	328-19	답	873	873	-	873	공)기장군					
38	장안읍	임랑리	328-24	답	344	344	-	344	공)기장군					
39	장안읍	임랑리	328-21	답	1	1	-	1	공)기장군					
40	장안읍	임랑리	329-1	답	12	12	-	12	공)부산광역시					
41	장안읍	임랑리	329-2	도	13	13	-	13	공)부산광역시					
42	장안읍	임랑리	329-3	답	3	3	-	3	공)부산광역시					
43	장안읍	임랑리	329-7	답	27	27	-	27	공)부산광역시					
44	장안읍	임랑리	329-9	도	13	13	-	13	공)부산광역시					
45	장안읍	임랑리	329-11	답	5	5	-	5	공)부산광역시					
46	장안읍	임랑리	330-40	답	35	35	-	35	공)기장군					
47	장안읍	임랑리	330-41	도	270	270	-	270	공)기장군					
48	장안읍	임랑리	330-3	도	78	78	-	78	국)국토교통부					

구분	읍 명	리 명	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)			소유자			소유권 이외의 권리		
						기정	변경	변경후	소유자	주소	소유지분	성명	주소	권리내용
49	장안읍	임랑리	330-42	도	9	9	-	9	국)국토교통부					
50	장안읍	임랑리	330-5	답	94	94	-	94	공)기장군					
-	장안읍	임랑리	330-8	임	200	200	감)200	-	공)부산광역시					
51	장안읍	임랑리	330-10	임	90	90	-	90	공)기장군					
52	장안읍	임랑리	330-45	임	1	1	-	1	공)부산광역시					
53	장안읍	임랑리	330-22	도	24	24	-	24	공)부산광역시					
54	장안읍	임랑리	330-23	답	33	33	-	33	공)부산광역시					
-	장안읍	임랑리	330-24	임	473	473	감)473	-	공)부산광역시					
55	장안읍	임랑리	330-50	임	3	3	-	3	공)기장군					
56	장안읍	임랑리	330-32	도	76	76	-	76	공)기장군					
57	장안읍	임랑리	330-33	도	137	137	-	137	국)건설부					
58	장안읍	임랑리	330-34	답	280	280	-	280	공)기장군					
59	장안읍	임랑리	330-35	도	23	23	-	23	공)부산광역시					
60	장안읍	임랑리	330-37	답	218	218	-	218	공)부산광역시					
61	장안읍	임랑리	330-39	임	121	121	-	121	공)기장군					
62	장안읍	임랑리	산76-42	철	94	94	-	94	공)기장군					
63	장안읍	임랑리	산76-43	철	30	30	-	30	공)기장군					
64	장안읍	임랑리	산76-3	도	99	99	-	99	국)국토교통부					
65	장안읍	임랑리	산76-44	임	100	100	-	100	공)부산광역시					
-	장안읍	임랑리	산76-45	임	33	33	감)33	-	공)부산광역시					
-	장안읍	임랑리	산76-55	임	150	150	감)150	-	공)부산광역시					
66	장안읍	임랑리	산76-14	철	206	206	-	206	공)기장군					
67	장안읍	임랑리	산76-16	임	49	49	-	49	공)기장군					
68	장안읍	임랑리	산76-24	철	98	98	-	98	공)부산광역시					
-	장안읍	임랑리	산76-25	임	11	11	감)11	-	공)부산광역시					
69	장안읍	임랑리	산76-53	임	13	13	-	13	공)부산광역시					
70	장안읍	임랑리	산76-26	임	85	85	-	85	공)부산광역시					
71	장안읍	임랑리	산76-54	임	136	136	감)134	2	공)부산광역시					
72	장안읍	임랑리	산76-34	임	48	48	-	48	공)기장군					
73	장안읍	임랑리	산76-35	임	517	517	-	517	공)기장군					
74	장안읍	임랑리	산76-36	철	14	14	-	14	공)부산광역시					
75	장안읍	임랑리	산76-38	임	32	32	-	32	공)부산광역시					
76	장안읍	임랑리	산76-39	임	92	92	-	92	공)부산광역시					
77	장안읍	임랑리	산76-41	임	167	167	-	167	공)부산광역시					
78	장안읍	임랑리	산78-23	임	343	343	-	343	공)기장군					
79	장안읍	임랑리	산78-28	임	82	82	-	82	공)기장군					
80	장안읍	임랑리	산78-31	임	798	798	-	798	공)부산광역시					
81	장안읍	임랑리	산78-16	임	10	10	-	10	공)부산광역시					
82	장안읍	임랑리	산78-22	임	168	168	-	168	공)부산광역시					
83	장안읍	좌동리	557-43	철	108	108	-	108	공)기장군					
84	장안읍	좌동리	557-44	철	1	1	-	1	공)기장군					
85	장안읍	좌동리	557-40	철	3	3	-	3	공)기장군					
86	장안읍	좌동리	557-41	철	7	7	-	7	공)부산광역시					
87	장안읍	좌동리	557-42	철	6	6	-	6	공)부산광역시					