【창원시 고시 제2020 -329호】

창원일반산업단지 관리기본계획 및 실시계획 변경 승인·지형도면 고시

창원시 고시 제2018-243호(2018.09.28.)로 변경 고시된 창원일반산업단지 관리기본계획에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 관리기본계획을 변경 고시하며, 동법 제33조의2에 따라 창원일반산업단지 실시계획 변경 승인 및 「토지이용규제기본법」 제8조에 따른 지형도면을 고시합니다.

2020. 11. 30.

창 원 시 장

【 창원일반산업단지 관리기본계획(변경) 】

Ⅰ. 산업단지 개요

1 관리기관 및 산업단지 위치 (변경없음)

- 관리기관 : 창원시 (창원시 의창구 중앙대로 151)
- 산업단지 위치 : 창원시 의창구 대산면 가술리 704-1 일원

2 조성목적 (변경없음)

- 부족한 공장용지 확보를 통한 산업육성과 지역경제의 활성화 기여
- 읍면지역의 무질서한 난개발방지 및 고용증대를 통한 지속성장 도모
- 저렴한 공장용지의 확보 및 공급 도모
- 공업규모의 균형화를 통한 중소기업의 입지 확대

3 추진경위 (변경)

- 2006. 03. 02. : 창원일반지방산업단지 지정 신청
- 2007. 04. 18. : 창원시 지역종합개발 기본협약서 체결 (창원시↔한국토지공사)
- 2007. 05. 25. : 창원일반지방산업단지 지정 (경상남도 고시 제2007-161호)
- 2007. 08. 07. : 창원일반지방산업단지 조성사업 사업시행협약서 체결
- 2007. 11. 08. : 일반산업단지 지정 개발계획 변경·고시 (경상남도 고시 제2007-442호)
- 2008. 02. 14. : 일반산업단지 지정(변경) 지형도면 등 고시 (경상남도 고시 제2008-54호)
- 2008. 12. 18. : 일반산업단지 지정(개발계획) 변경 (경상남도 고시 제2008-645호)
- 2009. 06. 19. : 임대전용산업단지 지정(국토해양부 고시 제2009-374호)
- 2009. 08. 27. : 창원일반산업단지 지정(개발계획) 변경 및 실시계획 승인 (경상남도 고시 제2009-427호)
- 2009. 09. 10. : 창원일반산업단지 관리기본계획 고시 (경상남도 고시 제2009-454호)
- 2009. 10. 06. : 공사 착공

- 2009. 10. 22. : 창원일반산업단지 지정(개발계획) 변경 및 실시계획 승인에 따른 도시관리계획결정 지형도면 등 고시 (경상남도 고시 제2009-521호)
- 2011. 12. 06. : 창원일반산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인·지형도면 등 고시 (창원시 고시 제2011-296호)
- 2014. 02. 20. : 창원일반산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인·지형도면 등 고시 (창원시 고시 제2014-43호)
- 2014. 05. 08. : 창원일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(창원시 고시 제2014-122호)
- 2014. 06. 19. : 창원일반산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인·지형도면 등 고시 (창원시 고시 제2014-162호)
- 2014. 06. 30. : 창원일반산업단지 준공
- 2014. 10. 08. : 창원일반산업단지 준공인가 공고(창원시 공고 제2014-1708호)
- 2015. 03. 10. : 창원일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(창원시 고시 제2015-47호)
- 2018. 09. 28. : 창원일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(창원시 고시 제2018-243호)

4 분양(임대)현황 (변경없음)

구 분	총면적 (㎡)	분양(임대) 가능면적 (㎡)					조성 기간	조성 기관
		분양	미 분 양(임대)			계		
			조성	미조성	소계			
계	477,570.4	285,187.3	192,383.1	-	192,383.1	477,570.4	'07.05~ '14.10.	한국토지주택공사
산업시설	232,144.3	232,144.3	-	-	-	232,144.3		
지원시설	27,800.9	27,800.9	-	-	-	27,800.9		
주거시설	25,242.1	25,242.1	-	-	-	25,242.1		
공공시설	156,059.2	-	156,059.2	-	156,059.2	156,059.2		
녹지시설	36,323.9	-	36,323.9	-	36,323.9	36,323.9		

5 입주현황 (변경없음)

(단위 : 개사, ㎡)

구 분	입 주 업 체 수			면 적		
	제조업	기 타	계	제조업	기 타	계
기정	47	-	47	232,144.3	-	232,144.3

※ 상기사항은 경기침체 등 여건변화에 따라 변동될 수 있음

6 입지여건(기반시설) (변경없음)

시설명	입지여건	공 급 계 획		
		일 정	규 모	시행기관
도 로	·국도25호선(4차선)접함 ·남해고속도로 접근(20분이내)	-	-	-
철 도	·경전선 철도 인접 ·진영역, 자여역, 창원역	-	-	-
항 만	·제4부두 : 2만톤급 5선좌 ·제5부두 : 2만톤급 2선좌	-	-	-
공 항	·김해국제공항 40분대	-	-	-
용 수	-	-	·공업용수 : 965.3㎥/일 ·생활용수 : 1,281㎥/일	창원시
전 력	-	-	·23,393KVA	한 국 전력공사
단지내 도로	-	-	·폭4m~30m	한국토지 주택공사
통 신	-	-	·2,597회선	(주)KT
환 경	-	-	·오수 : 612㎥/일 ·폐수 : 615㎥/일	창원시
		-	·폐기물 - 지정폐기물 전문처리업체 전량 위탁처리	일 반 사업자

Ⅱ. 산업단지 관리기본계획

1 관리기본방향 (변경없음)

1. 목표

- 신성장 동력산업,친환경·저탄소 기업의 유치로 지역산업구조 고도화
- 혁신클러스터 구축을 통한 입주기업 혁신지식 창출 및 경쟁력 확보
- 환경친화적 산업시설 유치로 쾌적한 산업단지 건설

2. 추진방향

- 지역 공업기반의 특성화 유도와 집적효과의 제고가 가능토록 효율적인 유치업종배치
- 산업단지 조성에 따른 산업공해 최소화

2 산업용지의 용도별 구분계획 (변경)

1. 용도별 구획면적 (변경없음)

(단위 : ㎡, %)

구 분	총면적	산업시설 구 역	지원시설 구 역	주거시설 구 역	공공시설 구 역	녹지시설 구 역
면 적	477,570.4	232,144.3	27,800.9	25,242.1	156,059.2	36,323.9
구성비	100.0	48.6	5.8	5.3	32.6	7.7

※ 공공시설구역 : 156,059.2㎡ [도로 131,406.4㎡, 공원 16,862.3㎡ (저류시설 6,684.7포함), 주차장 5,752.2㎡, 저류시설 1,109.8㎡, 기타(공공공지시설) 928.5㎡]

2. 구역별 건축할 건축물의 범위 (변경)

■ **변경사유**

- 산업시설구역
  - 건축행위시 혼선방지를 위한 건축법상 용도별 건축물 종류 추가
  - 업종별 배치계획상 태양력 발전업을 건축물의 범위로 추가

1) 산업시설구역 (변경)

〈 기 정 〉

① 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 “산업집적법”이라 한다) 제2조제1호에 따른 공장

② 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령(이하 “산업집적법 시행령”이라 한다) 제6조제2항에 따른 지식산업, 산업집적법 시행령 제6조제3항에 따른 정보통신산업, 산업발전법 제5조에 따른 첨단기술을 활용한 산업을 운영하기 위한 사업장

〈 변 경 〉

① 건축법 시행령 별표1에 따른 공장, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 “산업집적법”이라 한다) 제2조제1호에 따른 공장

② 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령(이하 “산업집적법 시행령”이라 한다) 제6조제2항에 따른 지식산업, 산업집적법 시행령 제6조제3항에 따른 정보통신산업, 산업발전법 제5조에 따른 첨단기술을 활용한 산업을 운영하기 위한 사업장

③ 건축법 시행령 별표1에 따른 발전시설, 산업집적법 시행령 제43조제6항 규정에 의한 재생에너지 중 태양에너지 설비 (건축물 지붕에 한함)

2) 지원시설구역 (변경없음)

① 산업집적법 제2조제17호에 따른 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 하기 위한 건축물, 동법 제2조제19호에 따른 지원기관이 그 사업을 하기 위한 건축물

② 건축법시행령 제3조의5 관련 별표1(용도별 건축물의 종류)에 따른 제1·2종 근린생활시설, 운동시설(골프연습장 제외), 업무시설, 의료시설(격리병원 및 정신병원 제외) 등 관리기관이 필요하다고 인정하는 건축물

※ 의창구 대산면 제동리 822-1, 2, 3번지는 업무시설과 이에 부속되는 제1·2종근린생활시설 용도만 허용

3) 공공시설구역 (변경없음)

• 공공기관이 설치하는 공공시설물

※ 주차장은 지구단위계획, 주차장법, 창원시 주차장 설치 및 관리 조례에 의함

4) 주거시설구역 (변경없음)

- 준공업지역으로서 지구단위계획에서 정한 규정, 건축법, 창원시 도시계획 조례 및 창원시 건축 조례 등에 따라 용도별 허용 가능한 건축물

5) 녹지시설구역 (변경없음)

- 녹지구역 유지관리에 필요한 건축물

3. 용도별 구역계획도 : 【 붙임1 】 (변경없음)

3 업종별 배치계획 (변경)

1. 업종별 배치계획 (변경)

(단위 : 필지, ㎡)

구 분		필지수	면적	비고
계		55	232,144.3	
산업시설용도	(25) 금속가공제품 제조업;기계 및 가구제외	17	50,338.8	
	(26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업	4	19,116.6	
	(27) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	10	32,294.7	
	(26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 (28) 전기장비 제조업 **(30) 자동차 및 트레일러 제조업**	4	19,116.6	
	(29) 기타 기계 및 장비 제조업	13	54,239.9	
	(30) 자동차 및 트레일러 제조업	5	37,320.0	
	(31) 기타 운송장비 제조업	6	38,834.3	
	(35) 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 중 35114 태양력 발전업 ※ 단, 공장부지 안의 건축물(지붕)에 발전설비를 설치하는 경우에 한함	55		전 구역 중복결정

※ ( )는 한국표준산업분류에 의한 중분류 번호임

2. 배치기준

- 창원시 장기발전 방향과 지역특성에 부합되는 업종
- 유치업종 및 시설간의 연관성과 주변 환경에 미치는 영향 등 제영향평가 결과를 고려하여 업종별 블록화 배치

3. 업종별 배치계획도 : 【 붙임2 】 (변경)

4 입주관리계획 (변경)

1. 입주대상업종 (변경없음)

- 한국표준산업분류에서 중분류 상 25~31 업종. 다만, 관리기관은 공해유발 업종과 주변 여건 등에 따라 효율적·합리적인 산업단지 관리가 어렵다고 인정될 경우에는 입주를 제한할 수 있음
- 산업집적법 시행령 제6조제2항에 따른 지식산업, 산업집적법 시행령 제6조제3항에 따른 정보통신산업, 산업발전법 제5조에 따른 첨단기술을 활용한 산업
- 산업집적법 제2조제17호에 따른 관리기관, 같은 법 제2조제19호에 따른 지원기관
- 한국표준산업분류에서 중분류상 35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업중 35114 태양력 발전업. 단, 공장부지 안의 건축물(지붕)에 발전설비를 설치하는 경우에 한함

2. 입주자격(산업집적법 시행령 제6조에 따른 산업단지의 입주자격을 갖춘 자) **(변경없음)**

1) 산업시설구역

- 한국표준산업분류에서 중분류 상 25~31 업종 사업을 운영하려는 자
- 산업집적법 시행령 제6조제2항에 따른 지식산업, 산업집적법 시행령 제6조제3항에 따른 정보통신산업, 산업발전법 제5조에 따른 첨단기술을 활용한 산업을 운영하려는 자
- 한국표준산업분류에서 중분류 상 35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 중 35114 태양력 발전업을 운영하려는 자. 단, 공장부지 안의 건축물(지붕)에 발전설비를 설치하는 경우에 한함

2) 지원시설구역

- 산업집적법 제2조제17호에 따른 관리기관, 같은 법 제2조제19호에 따른 지원기관을 운영하려는 자

3. 입주우선순위 (변경없음)

• 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제46조의6제4항 및 같은법 시행령 제47조의7제3항에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「임대전용산업단지 관리·운영에 관한 지침」 제12조에 따라 입주우선순위를 결정함

4. 입주제한 (변경)

■ **변경사유**

• 「낙동강 하류유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상 지역 및 시설 지정 고시」(환경부 제2020-60호, `20.4.1.)에 따른 내용 반영 → 산단 내 입주제한 사항 변경

〈 기 정 〉

• 「물환경보전법 시행규칙」 제4조 별표3에 따른 특정 수질유해물질이 배출되는 폐수배출 시설

• 「대기환경보전법 시행규칙」 제5조 별표3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 같은 법 시행규칙 제4조 별표2에 따른 특정대기 유해물질 배출시설 및 「악취방지법시행규칙」 제3조 별표2에 따른 악취 배출시설에 해당하는 업종

• 그 밖에 관리기관이 산업단지 입주가 부적격 하다고 판단하여 미리 공고한 업종

※ 25922(도금업), 25923(도장 및 기타 피막 처리업) 입주 제한

〈 변 경 〉

• 「물환경보전법」 제2조제8호 및 같은법 시행규칙 제4조 별표3의 특정수질유해물질을 배출하는 폐수배출시설

- 「낙동강하류유역 폐수배출시설 설치제한을 위한 대상지역 및 시설 지정」(환경부 고시 제2020-60호) 제3조 제1항 제7호에 해당되는 시설*만 입주를 허용하되, 동 고시 제3조 제3항에 따른 수용성 절삭유 사용시설 설치한 자의 준수사항을 이행하여야 함

* 2020.9.30. 이전에 설치된 폐수배출시설 중 금속가공과정에서 수용성절삭유 사용에 따라 배출되는 특정수질유해물질을 전량 위탁 처리하는 폐수배출시설
- 입주업체별 사업계획서에 위탁처리 계획, 위탁처리량, 처리업체 위치, 일일처리능력 및 여유 처리량, 운송계획 등을 수립하여 제출하여야 함

• 「대기환경보전법 시행규칙」 제5조 별표3에 따른 대기오염물질 배출시설 중 같은 법 시행규칙 제4조 별표2에 따른 특정대기 유해물질 배출시설 및 「악취방지법시행규칙」 제3조 별표2에 따른 악취 배출시설에 해당하는 업종

• 산업단지 관리기관이 부적합하다고 판단하여 공고한 업종

※ 25922(도금업), 25923(도장 및 기타 피막 처리업)

5. 임대한도 (변경없음)

• 기업체가 제출한 사업계획서 상의 공장 건축면적에 산업집적법 제8조에 따라 고시한 업종별 기준공장 면적률을 적용하여 산출한 면적

6. 산업용지의 최소필지 분할면적 (변경없음)

• 산업집적집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙(이하 “산업집적법 시행규칙”이라 한다) 제39조의3제2항에서 “산업단지관리기본계획에서 정하는 면적”이라 함은 산업집적법 제15조제1항에 따른 공장설립등의 완료신고 또는 같은 법 제15조제2항에 따른 사업개시 신고 후의 산업용지(건축물이 있는 것을 말한다)의 최소 분할면적은 1,650㎡ 이상으로 함

7. 입주절차 (변경없음)

• 산업단지 내에 입주하고자 하는 기업체는 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의3에 따른 사업시행자의 분양(임대)계획 공고 후 관리기관에 산업집적법 제38조 및 같은 법 시행규칙 제34조에 따른 입주계약신청서를 제출하여야 함

• 필지별 분양(임대)토지에 입주계약 신청자가 다수일 경우 입주우선 순위를 중심으로 우선 결정하며, 동순위 일 경우 공개추첨으로 입주자를 선정하여 산업집적법 제38조의 규정에 의한 입주계약을 체결하여야 함

• 관리기관과 입주계약을 체결한 후 사업시행자와 용지 임대차계약 체결함

8. 기타사항 (변경없음)

• 임대기간 : 5년 (최초 계약시)

※ 최초 계약기간 종료 후 5년단위 연장, 최장 50년까지 임대

• 연간임대료

- 최초계약시 : 당해 산업단지 조성원가의 3%
- 이후 : 직전년도 창원시 공업지역 지가 변동률에 연동하여 조정

• 임대보증금 : 1년분 임대료

• 철거이행보증금 : 건축(예정)면적×철거전문업체가 산정한 철거비용단가

(이행보증증권 등으로 납부 가능)

5 사후관리계획 (변경없음)

1. 분양(임대)용지 관리

- 산업단지 내 분양(임대)용지는 산업단지 관련법령, 「산업단지 관리지침」, 「임대전용산업단지 관리·운용에 관한 지침」, 산업단지 관리기본계획에 따라 사후관리함
- 관리기관은 입주기업체 또는 지원기관이 다음 사항의 어느 하나에 해당하는 경우에는 6개월 내에 그 시정을 명하고 이를 이행하지 아니하는 경우 그 입주계약을 해지할 수 있음(산업집적법 제42조)
  - 입주계약을 체결한 후 정당한 사유 없이 2년 내에 그 공장 등의 건설에 착수하지 아니한 경우
  - 공장 등의 준공이 사실상 불가능하다고 인정될 경우
  - 공장 등의 준공 후 1년 이내에 정당한 사유 없이 그 사업을 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 그 사업을 휴업한 경우
  - 입주기업체 및 지원기관이 산업집적법 제38조제2항(제38조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 변경계약을 체결하지 아니하고 같은 법 시행규칙 제35조제1항에 정한 사항을 변경한 경우
  - 산업집적법 제38조(입주계약 등) 및 제38조의2(산업단지에서의 임대사업 등)에 따른 입주계약을 위반한 경우
  - 산업집적법 제38조의2 또는 제39조제1항 및 제2항을 위반하여 산업용지 및 공장 등을 임대하거나 처분한 경우
- 입주희망업체의 사용목적에 따라 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우에 필지의 합병이 가능함

2. 환경관리

- 입주업체는 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하고, 환경오염의 사전예방을 위해 지방 환경관리청과 지방자치단체와 긴밀한 협조체제 구축
- 산업단지의 오·폐수는 개별공장에서 1차 처리하여 배출토록하고 배출수질은 대산 물재생센터의 유입 수질기준에 적합하도록 관리
- 산업단지 공원과 녹지를 설치하여 입주기업체 근로자 및 주변 주민들에게 쾌적한 휴식공간이 제공될 수 있도록 휴식, 운동공간 등 충분한 녹지공간 확보

3. 안전관리

- 관리기관은 풍수해등 재해와 치안유지를 위해 관계기관과 협조체제 구축
- 관리기관은 산업단지의 안전, 공해, 환경관리등 필요한 사항을 입주기업체에 지시할 수 있음
- 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때는 관계법령 및 기준을 준수하여야 함

4. 기반시설지원

- 관리기관은 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 공급기관과 긴밀한 협조체제 구축

6 입주기업체 지원사업 (변경없음)

1. 공장설립지원

- 공장설립 업무 인·허가 절차대행

2. 생산활동 지원

- 기업지원 유관기관과의 네트워크 구축을 통한 신속한 경영정보 제공
- 수출증진 및 각종 애로사항 타개를 위한 간담회 및 설명회 개최
- 기업활동에 필요한 운영자금 지원을 위한 알선

3. 고용안정 및 산업평화 정착지원

- 단지 내 근로자 복지시설을 설치 또는 유치하여 근로자의 건전한 여가활동 지원
- 단지내 근로자 체육시설과 녹지공간을 확보하여 근로자의 체력증진 도모와 기업행사에 활용토록 제공

4. 경영 및 기술개발지원

- 생산성 향상 및 품질관리활동 지원
- 입주기업체 산업구조 고도화를 위한 지원활동 강화

5. 지원시설 설치계획

1) 설치계획

용도구분	세부용도(시설명)	부지면적(㎡)	비고
계		220,184.0	
지원시설구역	업무시설, 운동시설, 의료시설 등	27,800.9	
공공시설구역	도로, 주차장, 공원, 저류시설	156,059.2	
녹지구역	완충녹지	36,323.9	

2) 배치기준


- 입주업체의 생산 판매활동과 경영합리화를 위한 각종 지원 및 연구시설과 근로자 복리향상을 도모할 수 있는 시설을 우선 배치
- 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우에는 위 설치계획과 달리 지원시설 구역에 건축할 건축물의 범위 내에서 시설을 설치할 수 있음

7 기타사항 (변경없음)

- 본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 산업집적법, 산업단지 관리지침, 임대전용산업단지 관리·운용에 관한 지침 등 관계법령에 따라 관리함

【 붙임 1 】 용도별 구역 평면도 (변경없음)

창원일반산업단지 용도별 구역 평면도

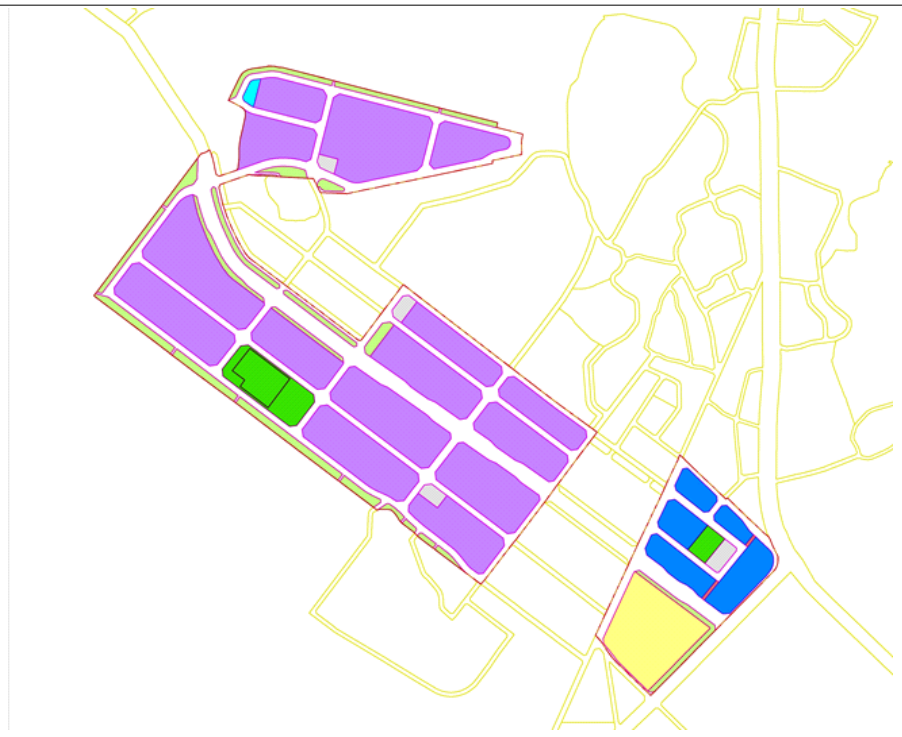

범	례
	산 업 용 지
	주 거 용 지
	지원시설용지
	주 차 장
	공 원
	녹 지
	저 류 지


창원일반산업단지 용도별 구역 평면도

N

NONE

【 붙임 2 】 업종별 배치계획도 (변경)

창원일반산업단지 업종별 배치계획도

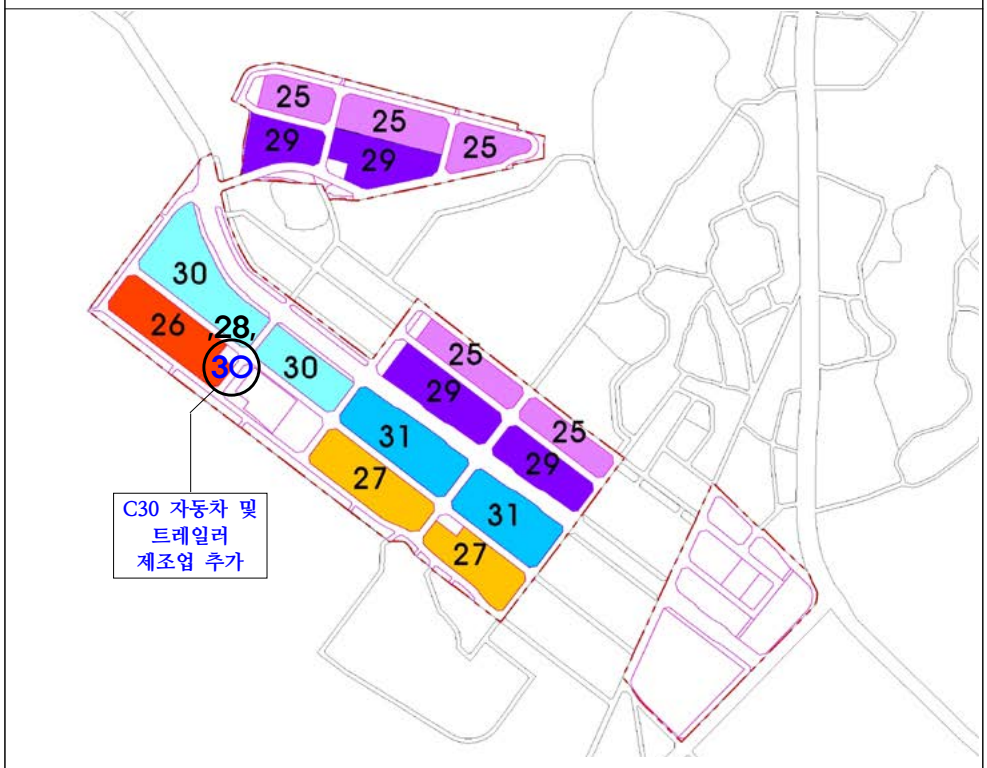

범 례	
	금속가공제품 제조업 : 기계및가구제외 (25)
	전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(26)
	의료·정밀광학기기 및 시계 제조업 (27)
	전기장비 제조업 (28) 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(26) 자동차 및 트레일러 제조업 (30)
	기타기계 및 장비 제조업 (29)
	자동차 및 트레일러 제조업 (30)
	기타 운송장비 제조업 (31)
전 구역	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 (35)

창원일반산업단지 업종별배치계획도

N

NONE

【 창원일반산업단지 실시계획(변경) 】

1 사업의 명칭 (변경없음)

- 명칭 : 창원일반산업단지 조성사업

2 사업시행자의 성명·주소 (변경없음)

- 성명 : 한국토지주택공사 사장 이재영
- 주소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 94

3 사업의 목적

[산업단지개발 목적]

- 부족한 공장용지 확보를 통한 산업육성과 지역경제의 활성화 기여
- 읍면지역의 무질서한 난개발방지 및 고용증대를 통한 지속성장 도모
- 저렴한 공장용지의 확보 및 공급도모
- 공업규모의 균형화를 통한 중소기업의 입지 확대

[금회변경 목적]

- 친환경 자동차 산업 활성화를 위한 산업단지 내 F 1~4 획지내 자동차 및 트레일러 제조업 허용용도 추가
- 지구단위계획상 산업용지 건축물의 용도를 「한국표준산업분류」에 따른 업종에서 「건축법」상 규정하는 건축물의 종류로 변경하여 효율적인 관리를 도모하고자 실시계획(지구단위계획) 변경

4 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

- 위 치 : 창원시 의창구 대산면 가술리 704-1번지 일원
- 면 적 : 477,570.4㎡

5 사업의 시행방법 및 시행기간 (변경없음)

- 개발방법 : 공영개발
- 개발기간 : 2007. 05. 25 ~ 2014. 06. 30

6 도시관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제5항 각호의 사항 (변경) : 【 붙임 3 】

7 관계도서의 열람

- 관련도서는 일반인이 열람할 수 있도록 창원시청 전략산업과 및 도시계획과에 비치하며, 지형도면은 국토교통부 토지이용규제정보시스템(http://luris.molit.go.kr)에서 열람가능합니다. (관련도서 게재생략)

【 붙임 3 】

▣ 도시관리계획 결정(변경)

1 용도지역 결정조서 【변경없음】

구분	용도지역		면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
			기 정	변 경	변경후		
합 계			477,570.4	-	477,570.4		
산업단지	계		477,570.4	-	477,570.4		
	공업지역	소 계	477,570.4	-	477,570.4	100.0	
		일반공업지역	393,597.3	-	393,597.3	82.4	
		준공업지역	83,973.1	-	83,973.1	17.6	
산업단지밖	계		180.0	-	180.0		
	공업지역	소 계	142.0	-	142.0		
		일반공업지역	52.0	-	52.0		
		준공업지역	90.0	-	90.0		
	녹지지역	소 계	38.0	-	38.0		
		생산녹지지역	38.0	-	38.0		

2 도시계획시설 결정조서 【변경없음】

가. 도로 【변경없음】

1) 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
계	47	10,079.5	170,274.4	8	2,757.0	37,548.4	7	1,305.0	19,806.2	32	6,017.5	112,919.8
대로	4	2,319.0	75,845.9	1	279.0	9,941.0	-	-	-	3	2,040	65,904.9
중로	21	4,391.5	60,642.1	-	-	-	6	1,117.0	18,121.5	15	3,274.5	42,520.6
소로	22	3,413.0	34,454.4	7	2,478.0	27,607.4	1	188	1,684.7	14	703	4,494.3

2) 도로 결정조서

구분	지구명	규 모				기능	연장	기 점	종 점	사용형태	최초 결정일	비 고
		등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	-	대로	1	8	35	주간선	1,671	대로 3-40	대로 3-47	일반도로	경상남도고시 제2004-352호 (2004.12.08)	산업단지 진입도로
기정	-	대로	3	40	25	주간선	507	대로 1-8	의창구 소로 2-63	일반도로	경상남도고시 제2004-352호 (2004.12.08)	산업단지 진입도로
기정	-	대로	3	41	25 ~33	보조간선	1,393	대로 3-40	중로 1-51	일반도로	경상남도고시 제2004-356호 (2004.12.08)	산업단지 연결도로 200m포함
기정	-	대로	3	48	20 ~25	보조간선	929	창원시구역계 의창구대산면 제동리489-2	대로 3-40	일반도로	경상남도고시 제2008-543호 (2008.11.06)	산업단지 진입도로
기정	-	중로	2	115	16	국지도로	412	대로 3-41	중로 3-81	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	116	16	국지도로	89	대로 3-41	중로 3-85	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	117	16	국지도로	69	대로 3-41	중로 3-90	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	118	16	집산도로	200	대로 3-41	의창구 소로 2-46	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	119	16	집산도로	164	대로 3-41	의창구 소로 1-13	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	35	15	국지도로	183	중로 2-118	중로 3-79	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

구분	지구명	규모				기능	연장	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
		등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	-	중로	3	81	13	국지도로	228	중로 2-115	의창구 소로 1-2	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	82	13	국지도로	146	중로 2-115	의창구 소로 1-2	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	83	13	국지도로	103	중로 3-81	의창구 소로 1-2	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	84	13	국지도로	246	의창구 소로 3-21	의창구 소로 2-43	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	85	13	국지도로	913.5	의창구 소로 1-3	의창구 소로 1-10	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	86	13	국지도로	171.5	대로 3-41	의창구 소로 1-3	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	87	13	국지도로	171.5	대로 3-41	의창구 소로 1-3	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	88	13	국지도로	69	중로 3-85	중로 3-84	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	89	13	국지도로	142	대로 3-41	의창구 소로 1-7	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	90	13	국지도로	453	의창구 소로 1-9	중로 3-89	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	91	13	국지도로	48	중로 3-90	의창구 소로 1-7	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	93	12	국지도로	143	대로 3-40	의창구 소로 1-13	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	79	12	국지도로	225	중로 2-118	중로 2-35	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	-	중로	3	92	12	국지도로	40	중로 2-35	의창구 소로 2-46	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	-	중로	3	98	13	국지도로	175	의창구 소로 1-2	중로 3-82	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	1	7	10	국지도로	819	의창구 소로 1-4	중로 2-118	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2004.12.30)	산업단지 내 연장 476m포함
기정	의창구	소로	1	10	10	국지도로	200	대로 3-41	중로 3-84	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2004.12.30)	
기정	의창구	소로	1	9	10	국지도로	332	대로 3-41	의창구 소로 3-27	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2004.12.30)	산업단지 내 연장 137m포함
기정	의창구	소로	1	5	10	국지도로	10	대로 3-41	의창구 소로 3-16	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	1	14	10 ~17	국지도로	124	대로 1-8	의창구 소로 2-46	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	1	3	10.5	국지도로	954	대로 3-41	중로 3-84	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

구분	지구명	규모				기능	연장	기 점	종 점	사용형태	최초 결정일	비 고
		등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	의창구	소로	1	2	10.5	국지도로	577	중로 3-81	중로 3-98	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	2	46	8	국지도로	299	대로 1-8	의창구 소로 2-48	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2005.01.04)	산업단지 내 연장 105m포함
기정	의창구	소로	2	43	9.2	국지도로	200	중로 3-84	대산면 가술리 735-3	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	산업단지 내 연장 10m포함
기정	의창구	소로	3	16	6	국지도로	399	대로 3-41	중로 3-89	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	14	5.2	국지도로	74	중로 2-115	의창구 대산면 가술리 453	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	13	4.5	국지도로	12	의창구 소로 1-2	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	12	4.9	국지도로	12	의창구 소로 1-2	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	17	5	국지도로	10	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	18	4	국지도로	20	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	19	7.9	국지도로	15	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	20	7.8	국지도로	15	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	21	6.2	국지도로	15	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	22	6.2	국지도로	12	중로 3-84	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	23	7	국지도로	10	중로 3-84	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	15	8.8	국지도로	55	중로 2-115	의창구 소로 1-4	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	37	6	특수도로	25	중로 2-35	의창구 소로 1-14	보행자전용도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	3	38	6	국지도로	45	대로 3-41	중로 3-79	보행자전용도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

나. 주차장 결정조서【변경없음】

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				5,752.2	-	5,752.2		
기정	243	노외주차장	의창구 대산면 가술리 457-6	998.8	-	998.8	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	244	노외주차장	의창구 대산면 가술리 697-5	809.2	-	809.2	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	245	노외주차장	의창구 대산면 가술리 707-1	1,001.0	-	1,001.0	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	273	노외주차장	의창구 대산면 가술리 700-2	950.3	-	950.3	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	274	노외주차장	의창구 대산면 제동리 823-1	1,992.9	-	1,992.9	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

다. 공원 결정조서【변경없음】

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					16,862.3	-	16,862.3		
기정	70	가술 공원	근린 공원	의창구 대산면 가술리 699-1	14,219.3	-	14,219.3	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	214	어린이 공원	어린이 공원	의창구 대산면 제동리 823-2	2,643.0	-	2,643.0	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

라. 녹지 결정조서【변경없음】

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					37,252.4	-	37,252.4		
기정	146	완충녹지	완충녹지	의창구대산면 가술리 459-6번지 일원	7,723.2	-	7,723.2	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	147	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 459-17번지 일원	1,909.7	-	1,909.7	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	148	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 708-29번지 일원	5,672.7	-	5,672.7	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	149	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 696-4번지 일원	3,540.4	-	3,540.4	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	150	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 708-16 일원	14,969.2	-	14,969.2	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	181	완충녹지	완충녹지	대산면 제동리 826-6 일원	3,270	-	3,270	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

마. 공공공지 결정조서【변경없음】

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
기정	56	공공공지	의창구 대산면 가술리 459-13	928.5	-	928.5	창원시고시 제2014-162호 (2014.06.26)	

바. 저류시설 결정조서【변경없음】

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					7,794.5	-	7,794.5		
변경	21	유수지	유수지 (저류시설)	의창구 대산면 가술리 455-1 일원	1,109.8	-	1,109.8	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
변경	22	유수지	유수지 (저류시설)	의창구 대산면 가술리 699-2 일원	6,684.7	-	6,684.7	경상남도고시 제2009-427호 (2009.8.27)	

▣ 지구단위계획 결정(변경)

1 지구단위계획구역 결정조서 【변경없음】

가. 지구단위계획구역 결정조서

구분	도면표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기 정	변 경	변 경 후	
기정	182	창원일반산업단지 지구단위계획구역	의창구 대산면 가술리 747번지 일원	477,570.4	-	477,570.4	

2 용도지역 결정조서 【변경없음】

가. 용도지역 결정조서

구분	용도지역	면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
공업지역	소 계	477,570.4	-	477,570.4	100.0	
	일반공업지역	393,597.3	-	393,597.3	82.4	
	준공업지역	83,973.1	-	83,973.1	17.6	

3 도시기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서 【변경없음】

가. 도로

1) 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
계	44	8,890.5	130,738.4	7	2,478.0	27,607.4	7	1,222.0	19,131.2	30	5,190.5	83,999.8
대로	1	1,213.0	36,984.9	-	-	-	-	-	-	1	1,213.0	36,984.9
중로	21	4,391.5	60,642.1	-	-	-	6	1,117.0	18,121.5	15	3,274.5	42,520.6
소로	22	3,286.0	33,111.4	7	2,478.0	27,607.4	1	105.0	1,009.7	14	703.0	4,494.3

2) 도로 결정조서

구분	지구명	규 모				기능	연장	기 점	종 점	사용형태	최초 결정일	비 고
		등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	-	대로	3	41	25~33	보조간선	1,393 (1,213)	대로 3-40	중로 1-51	일반도로	경상남도고시 제2004-356호 (2004.12.08)	산업단지 연결도로 200m 포함
기정	-	중로	2	115	16	국지도로	412	대로 3-41	중로 3-81	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	116	16	국지도로	89	대로 3-41	중로 3-85	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	117	16	국지도로	69	대로 3-41	중로 3-90	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	118	16	집산도로	200	대로 3-41	의창구 소로 2-46	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	119	16	집산도로	164	대로 3-41	의창구 소로 1-13	일반도로	창원시고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	2	35	15	국지도로	183	중로 2-118	중로 3-79	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	-	중로	3	81	13	국지도로	228	중로 2-115	의창구 소로 1-2	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	82	13	국지도로	146	중로 2-115	의창구 소로 1-2	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	83	13	국지도로	103	중로 3-81	의창구 소로 1-2	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	

구분	지구명	규모				기능	연장	기 점	종 점	사용형태	최초 결정일	비 고
		등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	-	중로	3	84	13	국지도로	246	의창구 소로 3-21	의창구 소로 2-43	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	85	13	국지도로	913.5	의창구 소로 1-3	의창구 소로 1-10	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	86	13	국지도로	171.5	대로 3-41	의창구 소로 1-3	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	87	13	국지도로	171.5	대로 3-41	의창구 소로 1-3	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	88	13	국지도로	69	중로 3-85	중로 3-84	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	89	13	국지도로	142	대로 3-41	의창구 소로 1-7	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	90	13	국지도로	453	의창구 소로 1-9	중로 3-89	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	91	13	국지도로	48	중로 3-90	의창구 소로 1-7	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	93	12	국지도로	143	대로 3-40	의창구 소로 1-13	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	-	중로	3	79	12	국지도로	225	중로 2-118	중로 2-35	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	-	중로	3	92	12	국지도로	40	중로 2-35	의창구 소로 2-46	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	-	중로	3	98	13	국지도로	175	의창구 소로 1-2	중로 3-82	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	1	7	10	국지도로	819 (476)	의창구 소로 1-4	중로 2-118	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2004.12.30)	
기정	의창구	소로	1	10	10	국지도로	200	대로 3-41	중로 3-84	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2004.12.30)	
기정	의창구	소로	1	9	10	국지도로	332 (137)	대로 3-41	의창구 소로 3-27	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2004.12.30)	
기정	의창구	소로	1	5	10	국지도로	10	대로 3-41	의창구 소로 3-16	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	1	14	10 ~17	국지도로	124	대로 1-8	의창구 소로 2-46	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	1	3	10.5	국지도로	954	대로 3-41	중로 3-84	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	1	2	10.5	국지도로	577	중로 3-81	중로 3-98	일반도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	2	46	8	국지도로	299 (105)	대로 1-8	의창구 소로 2-48	일반도로	창원시고시 제2004-67호 (2005.01.04)	

구분	지구명	규 모				기능	연장	기 점	종 점	사용형태	최초 결정일	비 고
		등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	의창구	소로	2	43	9.2	국지도로	200 (10)	중로 3-84	대산면 가술리 735-3	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	16	6	국지도로	399	대로 3-41	중로 3-89	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	14	5.2	국지도로	74	중로 2-115	의창구 대산면 가술리 453	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	13	4.5	국지도로	12	의창구 소로 1-2	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	12	4.9	국지도로	12	의창구 소로 1-2	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	17	5	국지도로	10	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	18	4	국지도로	20	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	19	7.9	국지도로	15	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	20	7.8	국지도로	15	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	21	6.2	국지도로	15	의창구 소로 1-3	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	22	6.2	국지도로	12	중로 3-84	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	23	7	국지도로	10	중로 3-84	산업단지 구역계 (창원일반산단)	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	15	8.8	국지도로	55	중로 2-115	의창구 소로 1-4	일반도로	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	의창구	소로	3	37	6	특수도로	25	중로 2-35	의창구 소로 1-14	보행자전용도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	의창구	소로	3	38	6	국지도로	45	대로 3-41	중로 3-79	보행자전용도로	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

※ ( ) : 구역 내 연장

나. 주차장 결정조서【변경없음】

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계				5,752.2	-	5,752.2		
기정	243	노외주차장	의창구 대산면 가술리 457-6	998.8	-	998.8	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	244	노외주차장	의창구 대산면 가술리 697-5	809.2	-	809.2	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	245	노외주차장	의창구 대산면 가술리 707-1	1,001.0	-	1,001.0	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	273	노외주차장	의창구 대산면 가술리 700-2	950.3	-	950.3	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	
기정	274	노외주차장	의창구 대산면 제동리 823-1	1,992.9	-	1,992.9	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

다. 공원 결정조서【변경없음】

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					16,862.3	-	16,862.3		
기정	70	가술 공원	근린 공원	의창구 대산면 가술리 699-1	14,219.3	-	14,219.3	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	214	어린이 공원	어린이 공원	의창구 대산면 제동리 823-2	2,643.0	-	2,643.0	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

라. 녹지 결정조서【변경없음】

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					37,252.4	-	37,252.4		
기정	146	완충녹지	완충녹지	의창구대산면 가술리 459-6번지 일원	7,723.2	-	7,723.2	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	147	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 459-17번지 일원	1,909.7	-	1,909.7	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	148	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 708-29번지 일원	5,672.7	-	5,672.7	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	149	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 696-4번지 일원	3,540.4	-	3,540.4	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	150	완충녹지	완충녹지	의창구 대산면 가술리 708-16 일원	14,969.2	-	14,969.2	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	
기정	181	완충녹지	완충녹지	대산면 제동리 826-6 일원	3,270	-	3,270	창원시고시 제2011-296호 (2011.12.05)	

마. 공공공지 결정조서【변경없음】

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
기정	56	공공공지	의창구 대산면 가술리 459-13	928.5	-	928.5	창원시고시 제2014-162호 (2014.06.26)	

바. 저류시설 결정조서【변경없음】

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계					7,794.5	-	7,794.5		
변경	21	유수지	유수지 (저류시설)	의창구 대산면 가술리 455-1 일원	1,109.8	-	1,109.8	경상남도고시 제2009-427호 (2009.08.27)	-
변경	22	유수지	유수지 (저류시설)	의창구 대산면 가술리 699-2 일원	6,684.7	-	6,684.7	경상남도고시 제2009-427호 (2009.8.27)	-

4 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서 【변경없음】

구분	도면 번호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지		비고
				번호	면적(㎡)	
계			477,570.4	-	477,570.4	
산 업 용 지	182	A	9,863.7	1	3,051.3	
				2	2,913.9	
				3	2,788.7	
				4	1,109.8	
		B	11,389.0	1	4,563.9	
				2	3,613.0	
				3	2,920.1	
				4	292.0	
		C	28,270.2	1	4,424.6	
				2	4,436.4	
				3	4,398.6	
				4	7,788.8	
				5	6,223.0	
				6	998.8	
		D	8,911.0	1	2,963.2	
				2	3,029.4	
				3	2,918.4	
		E	26,795.9	1	9,450.4	
				2	8,000.5	
				3	7,082.7	
				4	2,262.3	
		F	19,925.8	1	5,244.4	
				2	4,918.4	
				3	4,916.8	
				4	4,037.0	
				5	809.2	
		G	14,064.5	1	7,192.9	
				2	5,593.5	
				3	1,278.1	
		H	14,219.3	1	14,219.3	
		I	11,720.2	1	2,230.8	
				2	2,688.4	
				3	2,680.6	
				4	2,738.1	
				5	432.0	
				6	950.3	
		J	17,879.9	1	4,234.1	
				2	4,190.1	
				3	4,136.1	
				4	3,865.7	
				5	1,453.9	

구분	도면 번호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지		비고
				번호	면적(㎡)	
산 업 용 지	182	K	20,620.5	1	6,533.5	
				2	4,780.4	
				3	4,878.4	
				4	4,428.2	
		L	18,462	1	7,150.2	
				2	5,405.1	
				3	5,922.7	
		M	9,081	1	1,662.1	
				2	2,930.6	
				3	2,289.6	
				4	2,194.1	
		N	12,713	1	3,202.9	
				2	3,329.5	
				3	3,192.9	
				4	2,979.8	
		O	18,216	1	11,243.9	
				2	6,969.9	
		P	14,821	1	1,001.0	
				2	1,883.4	
				3	1,866.4	
				4	1,762.6	
				5	2,255.2	
				6	1,916.8	
				7	1,839.1	
				8	2,293.2	
		Q	6,582	1	2,602.7	
				2	2,520.0	
				3	1,380.0	
		R	2,344	1	-	
				2	1,256.7	
				3	653.0	
		S	3,888	1	2,075.4	
				2	1,711.4	
		T	15,435	1	1,543.0	
				2	2,061.0	
				3	2,613.2	
				4	2,280.3	
				5	3,597.7	
				6	1,357.1	
				7	453.0	
				8	275.9	
				9	381.9	
				10	406.1	
		AA	928.5	1	928.5	

구분	도면 번호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지		비고
				번호	면적(㎡)	
지 원 시 설 용 지	182	U	3,792.1	1	620.1	
				2	407.7	
				3	390.8	
				4	511.1	
				5	523.4	
				6	403.6	
				7	422.1	
				8	513.3	
		V	9,892.1	1	771.7	
				2	657.8	
				3	652.6	
				4	651.0	
				5	651.3	
				6	650.9	
				7	652.8	
				8	568.1	
				9	2,643.0	
				10	1,992.9	
		W	6,716.3	1	1,477.8	
				2	1,253.2	
				3	1,308.0	
				4	1,249.6	
				5	1,427.7	
		X	9,264.6	1	4,452.1	
				2	673.2	
				3	4,139.3	
		Y	2,771.7	1	929.0	
				2	906.0	
				3	936.7	
		Z	28,679.3	1	25,242.1	
				2	3,437.2	
도로			131,406.4	-	131,406.4	

5 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이·건축선 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 【변경】

가. 산업용지 【변경】

• 산업용지내 개별 필지의 유치업종과 입주제한 업종(시설)은 창원일반산업단지 관리기본계획에 따름

도면번호	위 치	구 분	획지번호		계 획 내 용
3	A~G, I~P, X, Y	허용용도	I 1~4 M 1~4	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외(25)
				변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
			A 1~3 B 1~3 C 1~5 D 1~3 F 1~4 L 1~3	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(26)
				변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
			P 2~8	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 의료, 정밀 광학기기 및 시계 제조업(27)
				변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
			J 1~4 N 1~4	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 기타기계 및 장비 제조업(29)
				변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
			E 1~3 G 1~2	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 자동차 및 트레일러 제조업(30)
				변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
			K 1~4 O 1~2	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 기타 운송장비 제조업(31)
				변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)

도면번호	위 치	구 분 / 획지번호		계 획 내 용
3	A~G, I~P, X, Y	불허용도	기정	· 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 시행규칙 제14조 별표3의 규정에 의한 특정수질유해물질이 배출되는 폐수배출 업종 · 『대기환경보전법』 시행규칙 제5조 별표3에 의한 대기오염물질 배출시설 중 동법 시행규칙 제3조 별표2에 의한 특정대기 유해물질 배출시설 및 『악취방지법』 시행규칙 제3조 별표2에 의한 악취 배출시설에 해당하는 업종
			변경	·허용용도 이외의 용도
		건폐율		·80% 이하
		용적률		·300% 이하
		높 이		·관련법규에 의함
		배 치		·건축물의 주방향은 가급적 도로 전면부를 향하도록 권장함
		형 태		·설치목적에 부합하는 건축물 형태를 유지
		색 채		·건축물의 지붕색채는 가급적 인접 주남저수지로의 철새이동경로를 감안하여 겨울철 주변 농경지색과 유사한 색을 사용하도록 권장
		건축선		·관련법규에 의함

■ 건축물의 용도·건폐율 등에 관한 도시관리계획 결정 변경 사유서

도면표시번호	시설명	변 경 내 용	변 경 사 유
–	–	• **산업용지 허용용도 변경** – 표준산업분류 업종 → 건축법상 건축물의 종류 • **산업용지 불허용도 변경** – 유해물질 배출 업종 → 허용용도 이외의 용도	• 산업용지 건축물의 용도를 표준산업분류에 따른 업종에서 건축법상 용도별 건축물의 종류로 변경하여 행위허가에 따른 행정상 관리의 효율성 향상 도모

나. 공동주택용지【변경없음】

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
3	Z 1	용 도	·허용용도 : 아파트 및 부대복리시설 – 주택평형 : 60㎡이하 ·불허용도 : 허용용도 이외의 용도
		건폐율	·70% 이하
		용적률	·180% 이하
		높 이	·15층 이하
		배 치	·동향 또는 남향배치가 되도록 권장함
		형 태	·공동주택의 주거동 형태는 획일적인 모양은 가급적 지양하고 탑상형과 판상형의 혼합배치가 되도록 권장 ·공동주택 및 부대복리시설의 지붕은 경사지붕 또는 모임지붕(물매 4:10 이상)이 되도록 권장함
		색 채	·건물의 주조색은 주변과 조화되지 않는 화려한 색 사용 금지
		건축선	·관련법규에 의함

다. 지원시설용지【변경없음】

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
3	U 1~8 V 1~8 W 1~5, X 1~3, Y 1~3	용 도	·건축법 시행령 별표1의 규정에 의한 제1·2종 근린생활시설, 운동시설(골프연습장 제외), 업무시설, 의료시설(격리병원 및 정신병원 제외) ※ 이중 획지번호 X-1, X-2, X-3은 업무시설과 이에 부속되는 제1·2종근린생활시설 용도만 허용
		건폐율	·70% 이하
		용적률	·200% 이하
		높 이	·5층 이하
		배 치	·건축물의 주방향은 가급적 도로 전면부를 향하도록 권장함
		형 태	·설치목적에 부합하는 건축물 형태를 유지
		색 채	·외벽의 색깔을 원색을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장
		건축선	·관련법규에 의함

라. 주차장용지【변경없음】

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
3	C 6 F 5 I 6 P 1 V 10	용 도	·주차장법 및 창원시 주차장 설치 및 관리 조례에 따름
		건폐율	·90% 이하
		용적률	·630% 이하
		높 이	·7층 이하
		배 치	·주차전용건축물은 차량진출입이 용이하도록 배치 ·주차전용건축물의 연면적중 70%이상을 주차장으로 사용
		형 태	·설치 목적에 부합된 형태를 유지함
		색 채	·원색의 사용을 금하며, 가급적 밝은 색조계열을 사용하도록 권장
		건축선	·관련법규에 의함

4 기타사항(조경·교통처리계획)에 관한 도시관리계획 결정조서【변경없음】

가. 교통처리계획

도면번호	위치 (가구 및 획지번호)	계획내용	비 고
1	E	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로3-84호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 75m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-84호선 교차지점에서 중로3-84호선 변으로 40m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-86호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 55m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-86호선 교차지점에서 중로3-86호선 변으로 25m 구간
	G	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로3-86호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 25m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-86호선 교차지점에서 중로3-86호선 변으로 30m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-87호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 40m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-87호선 교차지점에서 중로3-87호선 변으로 15m 구간
	J	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로3-89호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 40m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-89호선 교차지점에서 중로3-89호선 변으로 15m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-117호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 75m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-117호선 교차지점에서 중로2-117호선 변으로 15m 구간

도면 번호	위치 (가구 및 획지번호)	계획내용	비 고
1	K	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로3-87호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 75m 구간 ·대로3-41호선과 중로3-87호선 교차지점에서 중로3-87호선 변으로 15m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-116호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 55m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-116호선 교차지점에서 중로2-116호선 변으로 15m 구간
	N	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로2-117호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 55m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-117호선 교차지점에서 중로2-117호선 변으로 15m 구간 ·대로3-41호선과 소로1-9호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 75m 구간 ·대로3-41호선과 소로1-9호선 교차지점에서 소로1-9호선 변으로 20m 구간
	O	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로2-116호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 75m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-116호선 교차지점에서 중로2-116호선 변으로 15m 구간 ·대로3-41호선과 소로1-10호선 교차지점에서 대로3-41호선 변으로 60m 구간 ·대로3-41호선과 소로1-10호선 교차지점에서 소로1-8호선 변으로 15m 구간
	W	차량출입 불허구간	·대로3-41호선변 ·대로3-41호선과 대로 3-40호선 교차지점에서 대로3-40호선 변으로 15m 구간 ·대로3-41호선과 중로2-118호선 교차지점에서 중로2-118호선 변으로 15m 구간
	Z	차량출입 불허구간	·대로3-41호선과 중로2-119호선 교차지점에서 중로2-119호선 변으로 15m 구간 ·중로2-119호선과 중로3-93호선 교차지점에서 중로2-119호선 변으로 15m 구간 ·중로2-119호선과 중로3-93호선 교차지점에서 중로3-93호선 변으로 15m 구간 ·대로3-40호선과 중로3-93호선 교차지점에서 중로3-93호선 변으로 15m 구간

나. 조경계획

도면 번호	위치 (획지번호)	계획내용	비 고
3	Z	공공조경 : 5m	중로2-119호선변 (공공조경 설치 구간중 차량출입구간에 대해서는 공공조경을 설치하지 않음)
	J	공공조경 : 5m	대로 3-41호선변
	K	공공조경 : 5m	대로 3-41호선변
	N	공공조경 : 5m	대로 3-41호선변
	O	공공조경 : 5m	대로 3-41호선변

지구단위계획 시행지침 (변경)

【제1장 총 칙】

제정 2009. 8. 27
개정 2011. 12. 05
개정 2014. 06. 19
개정 2020. 11. 00

제1조 (목적)

본 지구단위계획 시행지침(이하 “지침”이라 한다)은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 52조의 규정에 의하여 작성되는 「창원일반산업단지 지구단위계획」에 적용하며, 이 지침을 시행함에 있어서 지구단위계획구역내의 용도지역·지구, 도시계획시설, 가구 및 획지, 건축물의 용도·규모·배치·형태와 기타사항 등에 관해 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고, 결정도에 표시되지 아니한 지구단위계획 결정내용을 상세하게 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (지침의 적용)

본 지침은 창원일반산업단지 지구단위계획구역 전역에 적용한다.

제3조 (지침의 구성)

본 지침은 6개의 장으로 구성되며 제1장 총칙과 제6장 지구단위계획 지침운용에 관한 사항은 모든 용지에 공통으로 적용되며, 제2장은 산업시설용지, 제3장은 주거용지, 제4장 지원시설 용지, 제5장 주차장 용지에 각각 적용한다.

제4조 (지침적용의 기본원칙)

① 본 지침에서 별도로 언급하지 않은 사항에 대해서는 창원시 도시계획조례 및 건축조례 등 관련법령에 따른다.

② 지침의 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙, 조례 등 관련법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

③ 지침의 내용이 대지 상호간 분할·합병 등으로 서로 상이한 지침이 적용될 경우 별도의 규정이 없는 한 그 규제내용은 강화된 것을 따른다.

④ 향후 관련법령의 개정으로 본 지침의 내용과 상충될 경우 상위규정을 우선 적용함을 원칙으로 한다.

제5조(용어의 정의)

① 본 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호의 1과 같다.

1. “지구단위계획구역”이라 함은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조에 의해 지구단위계획이 수립되어 동 지침이 적용되는 지역적 범위를 말한다.

2. 건축물의 용도에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.
   가. “허용용도”라 함은 그 필지내에서 건축 가능한 용도를 말하며, 허용용도가 지정된 필지에서는 관련법령의 규정이 허용하는 용도라도 허용용도이외의 용도로는 건축할 수 없다.
   나. “근린생활시설”이라 함은 건축법 시행령 별표1에서 정의된 용어를 말한다.

3. 건축물의 규모에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.
   가. “건폐율”이라 함은 대지면적에 대한 건축면적(대지에 2 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
   나. “용적률“이라 함은 대지면적에 대한 연면적(대지에 2 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
   다. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
   라. “최저층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

4. 건축물의 배치와 건축선에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.
   가. “건축한계선”이라 함은 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출하지 못하는 선을 말한다.

5. 건축물의 형태와 외관에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.
   가. “주조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 50%이상을 차지하는 색을 말한다.
   나. “보조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 30%미만을 차지하는 색을 말한다.

다. “강조색”이라 함은 건물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 10%미만을 차지하는 색을 말한다.

6. 교통처리에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.

가. “차량출입불허구간”이라 함은 이 구간에 접하는 도로로부터 대지의 차량출입구로 설치할 수 없는 구간을 말한다.

나. “차량출입허용구간”이라 함은 대지안으로 차량출입이 허용되는 구간을 말한다.

다. “차량출입권장구간”이라 함은 대지안으로의 차량출입을 특정위치로 유도하고자 하는 구간을 말한다.

7. 대지내 공지에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.

가. “전면공지”라 함은 건축한계선, 벽면지정선 등의 지정으로 대지 안에 발생된 공지를 말한다.

나. “공공조경”이라 함은 지구단위계획에서 지정된 폭원만큼 이격된 위치에 서로 상충되는 용도사이를 시각적으로 차단시키고, 공간적으로 구분하기 위하여 지정된 식수방법에 따라 조경하는 것을 말한다.

② 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타용어는 관습적인 의미로 해석한다.

【제2장 산업시설용지】

제6조 (획지의 합병에 관한 사항)

산업용지내에서는 인접한 2개이상의 획지에 대하여 하나의 건축물의 건축은 가능하다.

제7조 (건축물의 용도)

① 산업시설용지에서의 건축물에 대한 허용용도는 다음과 같다.

도면표시		허 용 용 도
I 1~4 M 1~4	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외(25)
	변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
A 1~3 B 1~3 C 1~5 D 1~3 F 1~4 L 1~3	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(26)
	변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
P 2~8	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 의료, 정밀 광학기기 및 시계 제조업(27)
	변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
J 1~4 N 1~4	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 기타기계 및 장비 제조업(29)
	변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
E 1~3 G 1~2	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 자동차 및 트레일러 제조업(30)
	변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)
K 1~4 O 1~2	기정	·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 기타 운송장비 제조업(31)
	변경	·「건축법」 시행령 별표1 공장 ·「건축법」 시행령 별표1 발전시설 (건축물 지붕에 한함)

② 산업시설용지에서의 건축물에 대한 불허용도는 다음과 같다.

〈 기 정 〉

- 『수질 및 수생태계 보전에 관한 법률』 시행규칙 제14조 별표3의 규정에 의한 특정수질유해물질이 배출되는 폐수배출 업종
- 『대기환경보전법』 시행규칙 제5조 별표3에 의한 대기오염물질 배출시설 중 동법 시행규칙 제3조 별표2에 의한 특정대기 유해물질 배출시설 및 『악취방지법』 시행규칙 제3조 별표2에 의한 악취 배출시설에 해당하는 업종

〈 변 경 〉

- 허용용도 이외의 용도

③ 산업용지내 개별 필지의 유치업종과 입주제한 업종(시설)은 창원일반산업단지 관리기본계획에 따른다.

제8조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 산업시설용지내 건폐율은 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 및 창원시 도시계획조례에서 정하는 바에 80%이하로 하고, 용적률은 300% 이하로 적용한다.

② 건축물의 높이는 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 및 창원시 도시계획조례에서 정하는 바에 따른다.

제9조 (건축물의 색채 및 외관)

① 건축물 외벽의 색채는 다음의 기준을 따른다.

외벽의 색채		
주조색	보조색	강조색
·따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통 ·원색과 가까운 색 금지	·주조색과 같은 계통의 색으로 할 것 ·주조색이 없고 보조색이 여러 개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	·제한 없음

② 건축물의 지붕 색채는 가급적 인접 주남저수지로의 철새이동경로를 감안하여 겨울철 주변 농경지색과 유사한 색을 사용하도록 권장한다.

제10조 (차량출입구)

① 차량출입구는 교통영향평가 심의의결사항을 준수하여 지구단위계획결정도에 부합하도록 출입구를 설치하여야 한다.

② 두개의 단지가 마주보고 있는 경우 두 단지의 차량출입구는 가급적 일치되도록 설치하여야 한다.

제11조 (주차장 계획)

산업시설용지내 개별 건축물에 대하여는 주차장법 및 창원시 주차장 설치조례가 정하는 바에 따라 가급적 화물차량의 주차가 용이하도록 충분한 공간의 주차공간을 확보하여야 한다.

제12조(공공조경)

대로3-41호선변으로 경관축 확보를 위하여 완충녹지가 계획되지 않은 대로3-41호선변 산업시설용지 내에는 5m의 공공조경을 설치하여야 한다.

제13조 (빗물 이용시설의 설치)

본 산업단지가 친환경적으로 운영될 수 있도록 산업시설 용지내 개별 공장의 입주시 업체별로 빗물 이용 시설이 가급적 설치될 수 있도록 권장한다.

제14조 (오·폐수의 처리)

산업시설용지내 발생되는 오·폐수는 하수종말처리장 유입 수질 기준에 적합토록 개별 공장에서 처리후 차집관로로 처리하여야 한다.

【제3장 주거용지】

제15조 (주택유형의 지정)

① 사업지구내 주거용지에는 공동주택 및 부대복리시설로 지정된 유형이외의 건축물을 건축할 수 없다.

② 공동주택용지의 유형은 전용면적 60㎡이하의 임대아파트로 한다.

제16조 (건축물의 용도)

공동주택용지의 허용용도는 제7조 주택유형의 지정에서 정한 유형별 외에는 건축할 수 없으며 부대복리시설은 주택법 및 주택건설기준 등에 관한 규정에 의한 부대시설 및 복리시설 기준을 따른다.

제17조 (건폐율 및 용적률)

① 주거용지내 건폐율은 법적기준 한도인 70%이하로 허용하나, 단지내 충분한 녹지 및 휴식공간이 확보될수 있도록 가급적 30%이하가 되도록 권장한다.

② 주거용지내 용적률은 창원시 도시계획조례상 법적한도 이내인 180%이하로 한다.

제18조 (건축물의 높이)

① 주거용지의 건축물은 지구단위계획 결정도에 의하여 지정된 최고높이 이하로 건축하여야 한다.

② 아파트 한개 동에서 층수를 달리하고자 할 때에는 2개층 이상 차이를 두어야 한다.

③ 직각배치적용 대상 건축물은 한개 동에서 층수를 달리하고자 할 때 저층부분을 도로변에 배치하여야 한다.

제19조 (건축물의 배치)

① 주동의 층수를 달리 할 경우 가급적 층수가 낮은 부분을 도로변에 배치하여 가로변 위압감을 해소하고 자연스러운 스카이라인을 유도하여야 한다.

② 공동주택의 배치에서 ㄷ자 및 ㅁ자 배치는 일체형으로 하는 것을 가급적 지양하고, 연접한 2개동 이상의 일직선상 배치는 가급적 피한다.

③ 단지의 중앙부에는 가급적 최고 층수의 주동이 배치되도록 권장한다.

제20조 (건축한계선)

① 주거용지내 공공조경시설로 지정된 곳에는 원칙적으로 건축이 불가하므로 공공조경 끝선을 건축한계선이 지정된 곳으로 적용한다.

제21조 (건축물 1동의 길이)

건축물 1동의 길이는 기준층에 대하여 호수를 기준으로 6호 이내가 되도록 한다.

제22조 (지붕의 형태)

① 공동주택의 지붕은 가급적 경사지붕을 권장하며, 경사지붕을 설치할 경우의 지붕의 형태는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 다양한 형태의 지붕이 가능하도록 하되 비상시 최상층 또는 옥상으로 대피할 수 있는 구조로 할 것.
2. 경사지붕은 용마루를 갖춘 완전 경사지붕이 되도록 하되(물매 4:10이상), 최상층은 다락방설치 또는 복층형으로 할 것.

제23조 (건축물의 색채 및 외관)

① 건축물의 색채는 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 외벽의 색깔은 순색(Chromaticness=100)에 가까운 색, 흰색(Whiteness=0)에 가까운 색, 검정(Blackness=100)에 가까운 색을 사용하지 않도록 하고, 혼합색을 사용하도록 하여 인접하는 색과의 색차를 줄이도록 한다.
2. 원경에서의 통일감과 근경에서의 변화감을 도모하는 색채계획을 위하여 주조색을 통일하고 특화색을 사용한다.
3. 담장의 색채는 자연재료색으로 권장한다.

② 건축물의 외관은 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 공동주택의 입면은 저층부, 중층부, 상층부가 구분되도록 색채, 창호, 발코니 등의 구조물, 외장재료 등의 변화를 통한 입면의 변화를 권장한다.
2. 공동주택의 주조색은 아이보리색 계열의 안정된 톤으로 권장한다.
3. 지자체와 협의 후 건설사별 고유브랜드 색채활용이 가능토록 한다.

③ 지붕의 색채는 인접 주남저수로의 철새이동경로를 감안하여 겨울철 주변 농경지색과 유사한 색을 사용하도록 권장한다.

제24조 (담장)

① 담장은 원칙적으로 설치를 금하며 안전상의 이유로 설치하는 경우는 외곽도로에 접한 담장의 재료와 형태를 통일시키도록 한다.

② 담장의 형태는 설치 위치에 따라 다음 각 호의 형태로 할 것으로 권장한다.

1. 주택단지 외곽도로에 면한 담장은 투시형 담장으로써 단지 내부가 보일 수 있도록 하거나 생울타리로 하고, 높이는 1.2m 이하로 한다.
2. 보행자전용도로 및 공원에 면한 담장은 생울타리로 하며, 높이는 1m 이하로 한다.

③ 유수에 지장이 없도록 하여야 하고 인근에 옹벽 등의 구조물 설치를 불허하며 단지계획고와 도로와의 단차가 30㎝를 초과할 경우에는 자연석 쌓기와 식재를 병행하여야 한다.

제25조 (차량출입구)

① 차량출입구는 교통영향평가 심의의결사항을 준수하여 지구단위계획결정도에 부합하도록 출입구를 설치하여야 한다.

② 차량출입구는 당해 주택단지의 외곽도로의 맞은편에 타 용지의 출입구 또는 교차로가 있을 경우 당해 출입구 또는 교차로와 'T'자 또는 "+"자 교차를 하도록 권장한다.

③ 두개의 단지가 마주보고 있는 경우 두 단지의 차량출입구는 가급적 일치되도록 설치하여야 한다.

제26조 (단지내 도로)

단지내 도로는 차량출입구에서 단지 외곽도로와 접할 때 직각으로 교차되도록 하여야 한다.

제27조 (단지내 보행자 통로)

① 보행자 통로는 자유롭게 조성하되 버스정류소, 공원, 보행자전용도로, 학교 및 유치원시설, 쌈지공원 등 보행유발요소로의 접근성을 고려하여 합리적으로 설치되도록 한다.

② 단지내 도로와 보도가 분리된 경우 보행자 편의를 위해 보도의 최소폭을 1.5m 이상으로 설치한다.

제28조 (주차장 설치기준)

① 공동주택용지내 부설주차장은 주차장법 및 창원시 주차장설치 및 관리조례 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향평가 심의 의결 내용을 따라야 한다.

② 공동주택용지내 주차장은 비상차량 주차공간을 제외하고 지하주차장으로 설치할 것을 권장하고, 지상주차장 설치시에는 총 주차대수의 20% 이하로 하며, 바닥포장은 잔디블록 등 친환경 소재의 사용을 권장한다.

③ 공동주택단지내 자전거주차장은 지상에 설치하도록 하며 시설기준은 「자전거 이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙」 제16조에 적합하여야 한다.

제29조 (공공조경)

환경영향평가 협의 의견을 수용하여 인접 공업지역과의 차폐를 위해 중로2-119호 선변에 대하여 5m의 공공조경을 조성하여야 한다.

【제4장 지원시설용지】

제30조 (획지의 합병에 관한 사항)

지원시설용지 내에서는 인접한 2개의 획지에 대하여 하나의 건축물은 건축이 가능하다.

제31조 (건축물의 용도)

구 분	계 획 내 용
허 용 용 도	·건축법 시행령 별표1의 규정에 의한 제1·2종 근린생활시설, 운동시설(골프연습장 제외), 업무시설, 의료시설(격리병원 및 정신병원 제외) ※ 단, 획지번호 X-1, X-2, X-3은 업무시설과 이에 부속(동일 건축물 관리대장상 등재 건축물)되는 제1·2종근린생활시설만 허용

제32조 (건폐율·용적률·높이)

① 지원시설의 건폐율·용적률·높이는 결정도에 지정된 규모 이하로 하여야 한다.

② 건폐율은 70%이하로 하고 용적률은 200%이하로 한다.

③ 건축물의 높이는 주변 환경을 고려하여 5층 이하로 한다

제33조(건축한계선)

지원시설용지에 대한 건축한계선은 건축법 등 관련규정에 따른다.

제34조 (건물의 전면방향)

각 획지 내 건축물의 전면방향은 가급적 전면도로변을 전면방향으로 하며, 2이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.

제35조 (건축물의 외관)

① 건축물의 높이는 연접건축물과 조화로운 층수를 권장한다.

② 1층부 높이는 4m로 권장하고, 지붕, 출입구, 계단실, 창문 등의 부가적인 요소 디자인은 가급적 박공모양의 디자인을 가미하여 이웃하는 건물과의 통일성을

도모하여야 한다.

③ 상가셔터형식은 투시형으로 하고, 상가출입부의 단차발생을 금지한다.

④ 보행의 편의성 및 가로경관 향상을 위해 1층부에 에어컨 등의 설비 설치를 금지하고 냉난방시설 실외기 등은 별도의 설치장소를 건축설계에 포함하여야 한다. 단 도시가스배관은 외부노출이 가능하다.

⑤ 입면디자인시 광고물의 설치위치를 고려하여 디자인 하여야 한다

제36조 (담장)

지원시설용지는 가급적 담장을 설치하지 아니할 것을 권장한다.

제37조 (건물의 색채)

① 가로변의 기존 건축물과 형태, 재료, 색채가 조화되도록 권장한다.

② 건축물 외장재료는 지구의 특별한 목적이 없는 한 자유롭게 사용하도록 허용한다.

③ 건축물의 외부색채는 기본적으로 유채색 계통을 사용하도록 유도하고 주변과의 조화를 이루도록 한다.

제38조 (차량출입구)

① 결정도에서 차량출입불허구간이 지정된 위치 이외에는 차량의 출입을 허용한다.

② 해당필지가 둘 이상의 도로에 접할 경우 접한 폭이 좁은 도로에 설치 할 것을 권장한다.

③ 지원시설용지내 원활한 교통흐름을 위해 각 획지별 차량 진·출입 구간은 1개소로 제한한다.

제39조 (주차장 설치기준)

① 지원시설용지내 부설주차장은 창원시 주차장 설치 및 관리조례 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향평가 심의 의결 내용을 따라야 한다.

② 가로에 면한 건축물 전면부에 배치를 금지한다.

③ 주차공간은 가급적 지하로 하고, 옥외주차장은 건축물 후면 및 측면에 배치한다.

【제5장 주차장 용지】

제40조 (획지의 분할)

주차장용지는 원칙적으로 획지의 분할을 금지한다.

제41조 (건축물의 용도)

주차장용지의 용도규제는 다음과 같다.

도면표시	허 용 용 도
C 6, F 5, I 6, P 1, V 10	·주차장 및 주차장법에 의한 주차전용건축물

제42조 (건폐율·용적률·높이)

① 주차장용지의 건폐율·용적률·높이는 결정도에 지정된 규모 이하로 하여야 한다.

② 건폐율은 90%이하, 용적률은 630%이하, 높이는 7층 이하로 한다.

제43조 (공공조경등)

① 주차장용지 중 획지번호 V-10 주차장에 대하여는 차량 매연 등으로부터 보행자 등의 보호를 위하여 보도에 접하여 주차면이 배치될 경우 보행자 보호를 위한 차폐조경을 설치하여야 한다.

② 완충녹지와 접한 획지번호 I-6 주차장은 조경(녹지)면적을 최대한 고려하는 등의 친환경적인 주차장이 조성되도록 한다.

제44조 (장애인 주차장 계획)

향후 주차장 설치 주체가 주차장을 설치할 시에는 관련법령에 접합하게 장애인 전용 주차 노면을 설치하여야 한다.

【제6장 지구단위계획 지침운용에 관한 사항】

제45조 (지구단위계획 지침의 적용범위)

본 지구단위계획 시행지침 구역 내에서 행하는 모든 건축물 및 공공시설의 건축과 조성 행위에 적용된다.

제46조 (지구단위계획의 변경)

① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조의 규정에 의한 결정된 지구단위계획을 변경하고자 하는 경우에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 변경절차를 따른다.

② 본 지침 시행이후 관계법령의 개정으로 인해 개정된 내용이 본 지침과 상이한 경우 개정된 관계법령의 내용에 따라야 하며, 이 경우 승인권자가 인정할 경우 별도의 변경 절차 없이 지구단위계획이 변경된 것으로 본다.

[부 칙]

본 시행지침의 효력발생은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제31조제1항의 규정에 의거 지구단위계획 결정(변경) 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.