

괴산 자연드림파크산업단지계획 변경 승인 고시

충청북도 고시 제2024-82호(2024.03.22)로 산업단지계획 변경 승인된 괴산 자연드림파크산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 산업단지계획 변경 승인 고시 하고, 「토지이용규제기본법」 제8조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 8월 8일

충 청 북 도 지 사

■ 지정(개발계획) 변경

1. 산업단지의 명칭 · 위치 및 면적 (변경없음)

- 명 칭 : 괴산 자연드림파크산업단지
- 위 치 : 충청북도 괴산군 칠성면 읍지리 901번지 일원
- 면 적 : 805,264.6㎡

2. 산업단지 지정목적 (변경없음)

- 친환경 유기식품 시장의 확대와 기업의 경쟁력을 강화시킬 수 있도록 산업, 지원, 체험시설, 주거시설 등이 복합된 산업단지 조성
- 기업의 친환경적인 생산활동공간을 제공하고 산업집적화를 통한 낙후된 지역경제 활성화 도모

3. 산업단지개발사업의 시행자 (변경)

- 사업시행자의 주소 : 경기도 군포시 당동 14-1 아이밸리 401호
- 사업시행자의 성명 : 기정) 아이쿱소비자생활협동조합연합회 대표자 김정희
(변경) 아이쿱소비자생활협동조합연합회 대표자 신미경

4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경)

○ 개발기간 : 2009년 ~ 2023년 12월 31일 (2023.11.17 준공완료)

금회사업 : 2025년 7월 ~ 2026년 12월

○ 개발방법 : 민간개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경없음)

유치업종		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계		180,171.8	100.0	
C10	식품제조업	127,626.4	70.8	
C11	음료제조업	32,060.9	17.8	
H52	창고 및 운송관련 서비스업	20,484.5	11.4	

※ 부동산임대업(L68112, L68119업종)은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조의2 제1항제2호에 의해 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제26조제1항제7호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업체의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대한 경우에만 허용 가능

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경없음)

가. 토지이용계획 (변경없음)

구분	면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계	805,264.6	100.0	
산업시설용지	180,171.8	22.4	
산업시설용지(가공)	159,687.3	19.8	
산업시설용지(물류)	20,484.5	2.6	
지원시설용지	85,004.3	10.5	
주거시설용지	90,181.2	11.2	
단독주택용지	47,306.4	5.9	
공동주택용지	42,874.8	5.3	
공공시설용지	449,907.3	55.9	
공원	148,838.2	18.2	• 도로용지(중복결정) : 10,868.8㎡
완충녹지	62,668.6	7.8	
연결녹지	100,872.2	12.5	• 도로용지(중복결정) : 2,122.4㎡
하천	15,833.1	2.1	
유수지	7,849.2	1.0	
배수시설	4,140.0	0.5	
상수가압장	27.7	0.1	
공공폐수처리시설	7,827.4	1.0	
오수중계펌프장	22.8	0.1	
주차장	4,922.7	0.6	
보행자전용도로	6,276.1	0.8	
도로	103,620.5	12.8	• 공원 및 녹지(중복결정) : 12,991.2㎡

나. 주요기반시설계획 (변경없음)

1) 교통시설계획 (변경없음)

가) 도로계획 (변경없음)

■ 진입도로 (변경없음)

○ 도로총괄표 (변경없음)

구 분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합 계	2	4,578	61,701.7	-	-	-	2	4,578	61,701.7	-	-	-
중 로	1	2,754	49,623.8	-	-	-	1	2,754	49,623.8	-	-	-
소 로	1	1,824	12,077.9	-	-	-	1	1,824	12,077.9	-	-	-

○ 도로계획 (변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	8	17.0 ~ 20.45	보조 간선 도로	2,754	괴산군 칠성면 도정리 12-3 (국도34호선)	괴산군 칠성면 울원리 1401 (중로1-1)	일반 도로	-	군고시 제2015-50호 (2015.5.22)	산업단지내 도로사면 제외
기정	소로	2	13	8.0 ~ 13.5	국지 도로	1,824	괴산군 칠성면 울원리 1406 (중3-3)	괴산군 칠성면 외사리 산8-16	일반 도로	-	군고시 제2012-108호 (2012.12.14)	산업단지내 구간 확폭

■ 산업단지내 도로 (변경없음)

○ 도로총괄표 (변경없음)

구 분	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
소계	31	8,370	109,896.6	3	376	5,508.8	17	6,107	90,911.4	11	1,887	13,476.4
중로	9	3,423	68,071.6	1	65	2,013.5	5	2,883	59,186.7	3	475	6,871.4
소로	22	4,947	41,825.0	2	311	3,495.3	12	3,224	31,724.7	8	1,412	6,605.0

○ 도로계획 (변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	1	22.0	보조 간선 도로	65.0	괴산군 칠성면 울원리 1402 (중로2-8)	괴산군 칠성면 울원리 1402 (중로2-1)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	중로	2	1	13.7~ 15.0	보조 간선 도로	849.0	괴산군 칠성면 울원리 1403 (중로1-1)	괴산군 칠성면 울지리 921 (중3-4)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (근린공원2)
기정	중로	2	2	15.0	보조 간선 도로	422.0	괴산군 칠성면 울원리 1404 (중로1-1)	괴산군 칠성면 울원리 1404 (중3-3)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	3	15.0	집산 도로	763.0	괴산군 칠성면 울원리 1323 (중로2-2)	괴산군 칠성면 울원리 1323 (중로2-1)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	중로	2	4	15.0	집산 도로	733.0	괴산군 칠성면 울지리 918 (중로2-1)	괴산군 칠성면 울지리 918 (중로2-1)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (근린공원1, 근린공원2, 연결녹지7)
기정	중로	2	8	17.0~ 20.45	보조간 선 도로	2,754.0 (116.0)	괴산군 칠성면 도정리 12-3 (국도34호선)	괴산군 칠성면 울원리 1401 (중로1-1)	일반 도로		군고시 제2015-50호 (2015.05.22)	산업단지내 도로사면제외
기정	중로	3	3	13.5	국지 도로	107.0	괴산군 칠성면 울원리 1405 (중2-2)	괴산군 칠성면 울원리 1405 (소로2-13)	일반 도로		충고시 제2013-262호 (2013.11.15)	-
기정	중로	3	4	13.5	집산 도로	144.0	괴산군 칠성면 울지리 920 (중2-1)	괴산군 칠성면 울지리 920 (소1-2)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	중로	3	5	8.0~ 13.5	집산 도로	224.0	괴산군 칠성면 울지리 887 (중2-1)	괴산군 칠성면 울지리 883 (수질오염방지 시설)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	소로	1	2	10.18	집산 도로	207.0	괴산군 칠성면 울지리 919 (중3-4)	괴산군 칠성면 울지리 919 (구역계)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	1	3	10.18	국지 도로	104.0	괴산군 칠성면 울원리 1266 (중2-1)	괴산군 칠성면 울원리 1266	일반 도로		충고시 제2021-202호 (2021.06.25)	-
기정	소로	2	2	4.3~ 9.68	집산 도로	305.0	괴산군 칠성면 울원리 1282 (중2-2)	괴산군 칠성면 울원리 1282 (구역계)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	소로	2	3	8.36	국지 도로	222.0	괴산군 칠성면 울원리 1324 (중2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1324 (배수지)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 포함 (106㎡)
기정	소로	2	5	9.0	국지 도로	447.0	괴산군 칠성면 울원리 1390 (소2-13)	괴산군 칠성면 울원리 1390 (소2-13)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	6	9.0	국지 도로	338.0	괴산군 칠성면 울원리 1400 (소2-13)	괴산군 칠성면 울원리 1400 (소2-13)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	9	9.0	집산 도로	146.0	괴산군 칠성면 울지리 862 (소1-2)	괴산군 칠성면 울지리 862 (소2-17)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	10	9.0	국지 도로	158.0	괴산군 칠성면 울원리 1392 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1392 (소2-5)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	11	9.0	국지 도로	144.0	괴산군 칠성면 울원리 1391 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1391 (소2-5)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	12	9.0	국지 도로	199.0	괴산군 칠성면 울원리 1389 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1389 (소2-5)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	산업단지내 도로사면제외
기정	소로	2	13	8.0~ 13.5	국지 도로	1,824.0 (455.0)	괴산군 칠성면 울원리 1406 (중3-3)	괴산군 칠성면 외사리 산8-16	일반 도로		군고시 제2012-108호 (2012.12.14)	산업단지내 구간확폭
기정	소로	2	17	9.0	국지 도로	541.0	괴산군 칠성면 울지리 860 (중3-4)	괴산군 칠성면 울지리 860 (소2-9)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	18	9.0	국지 도로	111.0	괴산군 칠성면 울지리 861 (소2-9)	괴산군 칠성면 울지리 861 (소2-17)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	19	9.0	국지 도로	158.0	괴산군 칠성면 울원리 1393 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1393 (소2-13)	일반 도로		충고시 제2021-101호 (2021.03.26)	-
기정	소로	3	3	4.0	특수 도로	518.0	괴산군 칠성면 울원리 1263 (중2-8)	괴산군 칠성면 울지리 884 (중3-5)	보행자 전용도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	소로	3	4	5.0	특수 도로	122.0	괴산군 칠성면 울원리 1262 (중2-1)	괴산군 칠성면 울원리 1262 (소3-3)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	5	5.0	특수 도로	508.0	괴산군 칠성면 울원리 1310 (중2-1)	괴산군 칠성면 울원리 1310 (중2-3)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	6	6.0	특수 도로	64.0	괴산군 칠성면 울원리 1296 (중2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1296 (소3-5)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	7	6.0	특수 도로	102.0	괴산군 칠성면 울원리 1317 (중2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1317 (연결녹지)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	9	2.8	국지 도로	69.0	괴산군 칠성면 울지리 873 (중2-1)	괴산군 칠성면 울지리 873 (구역계)	보행자 우선도로		충고시 제2021-202호 (2021.06.25)	-
기정	소로	3	10	3.0	국지 도로	15.0	괴산군 칠성면 울지리 878 (중3-5)	괴산군 칠성면 울지리 878 (구역계)	보행자 우선도로		충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-
기정	소로	3	11	3.8	국지 도로	14.0	괴산군 칠성면 울원리 1325 (소2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1325 (구역계)	보행자 우선도로		충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-

주 : () 산업단지 내 도로연장

나) 주차장계획 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	1	주차장	괴산군 칠성면 울원리 1271일원	4,922.7	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	

2) 공원 · 녹지계획 (변경없음)

가) 녹지계획 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
합계	-	-	-	-	163,540.8	-	-
기정	2	제2호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울원리 1260 일원	17,429.7	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	4	제4호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울지리 863 일원	10,791.4	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	5	제5호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 율원리 1326 일원	9,415.2	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	6	제6호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 율원리 1394 일원	12,185.3	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	8	제8호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 율지리 803 일원	1,789.2	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	9	제9호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 율지리 834 일원	9,355.0	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	10	제10호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 율원리 1385 일원	1,702.8	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	1	제1호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율원리 1285 일원	13,280.8	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	2	제2호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율원리 1309 일원	13,384.8	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	3	제3호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율원리 1312 일원	22,431.9	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	4	제4호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율지리 914 일원	570.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	5	제5호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율지리 894 일원	24,493.5	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	6	제6호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율원리 1316 일원	827.0	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	7	제7호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 율지리 890 일원	25,884.2	충고시 제2021-101호 (2021.03.26)	도로용지 중복결정 (중로2-4, 2,122.4㎡)

나) 공원계획 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계	-	-	-	-	148,838.2	-	-
기정	1	제1호 근린공원	근린 공원	괴산군 칠성면 율지리 901 일원	81,219.5	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (중로 2-4, 4,365.9㎡)
기정	2	제2호 근린공원	근린 공원	괴산군 칠성면 율지리 909 일원	54,966.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (중로2-1, 중로2-4, 6,502.9㎡)
기정	3	제3호 근린공원	근린 공원	괴산군 칠성면 율원리 1270 일원	11,970.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	1	제1호 소공원	소공원	괴산군 칠성면 율지리 853 일원	682.6	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-

3) 공급처리시설계획 (변경없음)

가) 용수공급계획 (변경없음)

■ 총괄 용수량 (변경없음)

구 분	계(㎥/일)	공업용수량(㎥/일)	생활용수량(㎥/일)	비 고
기정	2,703	1,643	1,060	

■ 수도시설계획 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합계	-	-	-	-	4,167.7	-	-
기정	1	배수시설	-	괴산군 칠성면 읍원리 1311 일원	4,140.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	2	상수 가압장	-	괴산군 칠성면 읍원리 1269 일원	27.7	충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-

나) 우수처리계획 (변경없음)

■ 하천시설계획 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	소계	5개소	-	-	-	-	-	15,833.1	-	
기정	1	제1호 하천 (학동천)	소하천	괴산군 칠성면 읍원리 1284	괴산군 칠성면 읍원리 361	1.0	최소:3.0 최대:10.0	9,602.4 (2,349.4)	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	2	제2호 하천	-	괴산군 칠성면 읍원리 1319	괴산군 칠성면 읍원리 1302	0.25	10.0 ~15.0	1,812.4	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	3	제3호 하천	-	괴산군 칠성면 읍원리 1315	괴산군 칠성면 읍원리 1275	0.68	8.0	4,468.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	4	제4호 하천	-	괴산군 칠성면 읍지리 899	괴산군 칠성면 읍지리 917	0.40	13.0	3,347.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	5	제5호 하천	-	괴산군 칠성면 읍지리 895	괴산군 칠성면 읍지리 880	0.48	6.0 ~10.0	3,856.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	

※ () : 구역 내 면적

■ 저류시설계획 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
합계	-	-	-	-	7,849.2	-	-
기정	1	제1호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율원리 1276 일원	789.9	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	2	제2호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율원리 1261 일원	1,855.8	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	3	제3호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율지리 881일원	1,697.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	4	제4호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율지리 913일원	2,589.2	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	6	제6호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율지리 888 일원	917.3	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-

다) 오·폐수처리계획 (변경없음)

■ 총괄 오·폐수량 (변경없음)

구 분	계(㎡/일)	공장폐수량(㎡/일)	생활오수량(㎡/일)	비 고
기정	1,687	1,090	597	

■ 오·폐수처리시설계획 (변경없음)

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	1	공공폐수처리 시설	일반폐기물 처리시설	괴산군 칠성면 율지리 883 일원	7,827.4	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	1	하수도	오수중계펌 프장	괴산군 칠성면 율지리 885 일원	22.8	충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-

라) 폐기물처리계획 (변경없음)

■ 총괄 폐기물 발생량 (변경없음)

구 분	폐기물 발생량(kg/일)			
	합 계	생활폐기물	배출시설계 폐기물	지정폐기물
기정(통계자료 활용)	37,929	3,094	34,403	432
기정(통계자료+실측자료 활용)	7,577	3,094	4,129	354

마) 통신시설계획 (변경없음)

- 상기 수요량에 여유율 30% 적용하여 1,560회선을 공급

구 분	규 모(인)	산정원단위	수요량(회선)	비 고
총 계	7,761	-	1,199	-
산업시설용	1,369	1대/10인	137	종사자수 기준
지원시설용	1,448	1대/3인	483	종사자수 기준
공급처리시설용	86	1대/3인	29	-
주거시설용	977	1.5회선/세대	543	-
공중전화	3,881	1회선/500인	8	인구수 기준

4) 에너지사용계획 (변경없음)

가) 열에너지 수요 예측 (변경없음)

구분	직접열(Gcal/년)	간접열(Gcal/년)	난방/급탕(Gcal/년)	냉방(Gcal/년)	연료수요(ton/년)
산업용지	27,018	163,464	-	-	13,565
지원시설	-	-	11,502	4,557	1,666
단독주택	-	-	3,459	-	359
공동주택	-	-	3,350	-	347
공공폐수처리시설	-	-	1,627	-	168
취사(ton/년)	-	-	-	-	104
합계	27,018	163,464	19,938	4,557	16,209

나. 전력공급계획 (변경없음)

- 산업단지 초기부하('17년)는 한국전력공사 장연S/S 연풍D/L에서 공급
- 추후 부하증가시 괴산S/S에서 회선 인출하여 산업단지 공급

가) 업종별 최대부하 (변경없음)

구 분	전력사용량(MWh/년)	가동시간	평균부하(kW)	부하율(%)	최대부하(kW)
합계	16,812	-	2,387	-	3,977
음식료품제조	14,922	6,842	2,113	-	3,523
창고 및 운송관련 서비스	1,890	7,077	274	-	454

부등을 1.3적용 최대부하 3,977kW ÷ 1.3 = 3,059kW

나) 기타시설 수요부하산정 (변경없음)

건 물 용 도	부지면적(㎡)	단위부하(VA/㎡)	전력부하(KVA)	수용율(%)	수요부하(KVA)
지원시설	85,004.3	100	8,383	86	7,210
단독주택	47,306.4	4,500VA/세대	500	35	175
공동주택	42,874.8	6,000VA/세대	1,515	35	530
공원	148,838.2	0.25	38	100	38
배수시설	4,140.0	100	420	40	169
공공폐수처리시설	7,827.4	100	1,573	70	1,101
주차장	4,922.7	0.25	1	100	1
도로	103,620.5	0.25	26	100	26
변압기용량(KVA)	$9,250 \div 1.3 = 7,115$				
최대부하(kW)	$7,115 \times 0.9(\text{역율}) = 6,404$				

7. 산업단지 개발을 위한 주요시설의 지원계획 (해당없음)

구 분			시설 개요	추정사업비(백만원)
합 계			-	43,531
진입도로	1	중로2-8호선	○ L=2,750.0m, B=17.0 ~ 20.45m	26,400
	2	소로2-13호선	○ L=1,824.0m, B=8.0 ~ 13.5m	-
수도공급설비	3	배수시설	○ Q=2,763㎥/일	6,578
하수도시설	4	공공폐수처리시설 (유기식품산업단지 공공폐수처리시설)	○ A=7,827.4㎡, Q=1,800㎥/일	10,553

※ 국고지원기관의 협의 결과에 따라 향후 변동될 수 있음

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음)

9. 관련도서는 충청북도 산업입지과 및 괴산군 경제과에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

■ 실시계획 변경

1. 사업의 명칭 (변경없음)

- 괴산 자연드림파크산업단지

2. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경)

- 사업시행자의 주소 : 경기도 군포시 당동 14-1 아이밸리 401호
- 사업시행자의 성명 : 기정) 아이쿱소비자생활협동조합연합회 대표자 김정희
변경) 아이쿱소비자생활협동조합연합회 대표자 신미경

3. 사업의 목적 (변경없음)

- 친환경 유기식품 시장의 확대와 기업의 경쟁력을 강화시킬 수 있도록 산업, 지원, 체험시설, 주거시설 등이 복합된 산업단지 조성
- 기업의 친환경적인 생산활동공간을 제공하고 산업집적화를 통한 낙후된 지역경제 활성화 도모

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경없음)

- 위 치 : 충청북도 괴산군 칠성면 읍지리 901번지 일원
- 면 적 : 805,264.6m²

5. 사업시행기간 (변경없음)

- 개발기간 : 2009년 ~ 2023년 12월 31일 (2023.11.17 준공완료)
금회사업 : 2025년 7월 ~ 2026년 12월

6. 군관리계획 결정(지구단위계획 포함)에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항 (변경) : 붙임 참조

7. 관련도서의 열람방법

- 관련도서는 충청북도 산업입지과 및 괴산군 경제과에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.
- 「토지이용규제기본법」 제8조 및 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이용규제정보서비스(<http://eum.go.kr>)에서 열람 가능합니다.

[붙임1] 군관리계획 결정에 관한 사항 (변경)

① 용도지역 결정 조서 (변경없음)

구 분		면적 (㎡)	구성비(%)	비고
총 계		805,264.6	100.0	
주거지역	소 계	147,118.7	18.3	
	제1종일반주거지역	65,708.4	8.2	
	제2종일반주거지역	81,410.3	10.1	
공업지역	소계	278,484.8	34.6	
	일반공업지역	278,484.8	34.6	
자연녹지지역		379,661.1	47.1	

② 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)	최초결정일	비고
기정	1	괴산 자연드림파크산업단지 지구단위계획구역	괴산군 칠성면 율지리 901일원	805,264.6	충고시 제2016-202호 (2016.8.12)	-

③ 지구단위계획에 대한 군관리계획 결정(변경) 조서 (변경)

1. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정 조서 (변경없음)

가. 교통시설 (변경없음)

1) 도로 (변경없음)

가) 진입도로 (변경없음)

■ 도로총괄표 (변경없음)

구 분	합계			1류			2류			3류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합 계	2	4,578	61,701.7	-	-	-	2	4,578	61,701.7	-	-	-
중 로	1	2,754	49,623.8	-	-	-	1	2,754	49,623.8	-	-	-
소 로	1	1,824	12,077.9	-	-	-	1	1,824	12,077.9	-	-	-

도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	8	17.0 ~ 20.45	보조 간선 도로	2,754	괴산군 칠성면 도정리 12-3 (국도34호선)	괴산군 칠성면 울원리 1401 (중로1-1)	일반 도로	-	군고시 제2015-50호 (2015.5.22)	산업단지내 도로사면 제외
기정	소로	2	13	8.0 ~ 13.5	국지 도로	1,824	괴산군 칠성면 울원리 1406 (중3-3)	괴산군 칠성면 외사리 산8-16	일반 도로	-	군고시 제2012-108호 (2012.12.14)	산업단지내 구간 확폭

나) 산업단지내 도로 (변경없음)

도로총괄표 (변경없음)

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
소계	31	8,370	109,896.6 (12,991.2)	3	376	5,508.8	17	6,107	90,911.4 (12,991.2)	11	1,887	13,476.4
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	9	3,423	68,071.6 (12,991.2)	1	65	2,013.5	5	2,883	59,186.7 (12,991.2)	3	475	6,871.4
소로	22	4,947	41,825.0	2	311	3,495.3	12	3,224	31,724.7	8	1,412	6,605.0

※ () : 공원 및 녹지 중복결정

도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	1	22.0	보조간선 도로	65.0	괴산군 칠성면 울원리 1402 (중로2-8)	괴산군 칠성면 울원리 1402 (중로2-1)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	중로	2	1	13.7~ 15.0	보조간선 도로	849.0	괴산군 칠성면 울원리 1403 (중로1-1)	괴산군 칠성면 울지리 921 (중3-4)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (근린공원2)
기정	중로	2	2	15.0	보조간선 도로	422.0	괴산군 칠성면 울원리 1404 (중로1-1)	괴산군 칠성면 울원리 1404 (중3-3)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	중로	2	3	15.0	집산 도로	763.0	괴산군 칠성면 울원리 1323 (중로2-2)	괴산군 칠성면 울원리 1323 (중로2-1)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	중로	2	4	15.0	집산 도로	733.0	괴산군 칠성면 울지리 918 (중로2-1)	괴산군 칠성면 울지리 918 (중로2-1)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (근린공원1, 근린공원2, 연결녹지7)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	8	17.0~ 20.45	보조간선 도로	2,754.0 (116.0)	괴산군 칠성면 도정리 12-3 (국도34호선)	괴산군 칠성면 울원리 1401 (중로1-1)	일반 도로		군고시 제2015-50호 (2015.05.22)	산업단지내 도로사면제외
기정	중로	3	3	13.5	국지 도로	107.0	괴산군 칠성면 울원리 1405 (중2-2)	괴산군 칠성면 울원리 1405 (소로2-13)	일반 도로		충고시 제2013-262호 (2013.11.15)	-
기정	중로	3	4	13.5	집산 도로	144.0	괴산군 칠성면 울지리 920 (중2-1)	괴산군 칠성면 울지리 920 (소1-2)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	중로	3	5	8.0~ 13.5	집산 도로	224.0	괴산군 칠성면 울지리 887 (중2-1)	괴산군 칠성면 울지리 883 (수질오염방지시설)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	소로	1	2	10.18	집산 도로	207.0	괴산군 칠성면 울지리 919 (중3-4)	괴산군 칠성면 울지리 919 (구역계)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	1	3	10.18	국지 도로	104.0	괴산군 칠성면 울원리 1266 (중2-1)	괴산군 칠성면 울원리 1266	일반 도로		충고시 제2021-202호 (2021.06.25)	-
기정	소로	2	2	4.3~ 9.68	집산 도로	305.0	괴산군 칠성면 울원리 1282 (중2-2)	괴산군 칠성면 울원리 1282 (구역계)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	소로	2	3	8.36	국지 도로	222.0	괴산군 칠성면 울원리 1324 (중2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1324 (배수지)	일반 도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 포함 (106㎡)
기정	소로	2	5	9.0	국지 도로	447.0	괴산군 칠성면 울원리 1390 (소2-13)	괴산군 칠성면 울원리 1390 (소2-13)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	6	9.0	국지 도로	338.0	괴산군 칠성면 울원리 1400 (소2-13)	괴산군 칠성면 울원리 1400 (소2-13)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	9	9.0	집산 도로	146.0	괴산군 칠성면 울지리 862 (소1-2)	괴산군 칠성면 울지리 862 (소2-17)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	10	9.0	국지 도로	158.0	괴산군 칠성면 울원리 1392 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1392 (소2-5)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	11	9.0	국지 도로	144.0	괴산군 칠성면 울원리 1391 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1391 (소2-5)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	12	9.0	국지 도로	199.0	괴산군 칠성면 울원리 1389 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1389 (소2-5)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	산업단지내 도로사면제외
기정	소로	2	13	8.0~ 13.5	국지 도로	1,824.0 (455.0)	괴산군 칠성면 울원리 1406 (중3-3)	괴산군 칠성면 외사리 산8-16	일반 도로		군고시 제2012-108호 (2012.12.14)	산업단지내 구간확폭
기정	소로	2	17	9.0	국지 도로	541.0	괴산군 칠성면 울지리 860 (중3-4)	괴산군 칠성면 울지리 860 (소2-9)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	18	9.0	국지 도로	111.0	괴산군 칠성면 울지리 861 (소2-9)	괴산군 칠성면 울지리 861 (소2-17)	일반 도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	2	19	9.0	국지 도로	158.0	괴산군 칠성면 울원리 1393 (소2-5)	괴산군 칠성면 울원리 1393 (소2-13)	일반 도로		충고시 제2021-101호 (2021.03.26)	-
기정	소로	3	3	4.0	특수 도로	518.0	괴산군 칠성면 울원리 1263 (중2-8)	괴산군 칠성면 울지리 884 (중3-5)	보행자 전용도로		충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	소로	3	4	5.0	특수 도로	122.0	괴산군 칠성면 울원리 1262 (중2-1)	괴산군 칠성면 울원리 1262 (소3-3)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	5	5.0	특수 도로	508.0	괴산군 칠성면 울원리 1310 (중2-1)	괴산군 칠성면 울원리 1310 (중2-3)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	6	6.0	특수 도로	64.0	괴산군 칠성면 울원리 1296 (중2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1296 (소3-5)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	7	6.0	특수 도로	102.0	괴산군 칠성면 울원리 1317 (중2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1317 (연결녹지)	보행자 전용도로		충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	소로	3	9	2.8	국지 도로	69.0	괴산군 칠성면 울지리 873 (중2-1)	괴산군 칠성면 울지리 873 (구역계)	보행자 우선도로		충고시 제2021-202호 (2021.06.25)	-
기정	소로	3	10	3.0	국지 도로	15.0	괴산군 칠성면 울지리 878 (중3-5)	괴산군 칠성면 울지리 878 (구역계)	보행자 우선도로		충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-
기정	소로	3	11	3.8	국지 도로	14.0	괴산군 칠성면 울원리 1325 (소2-3)	괴산군 칠성면 울원리 1325 (구역계)	보행자 우선도로		충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-

주) () : 산업단지 내 도로연장

2) 주차장 (변경없음)

가) 주차장 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	1	주차장	괴산군 칠성면 울원리 1271일원	4,922.7	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	

나. 공간시설 (변경없음)

1) 녹 지 (변경없음)

가) 녹지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
합계	-	-	-	-	163,540.8	-	-
기정	2	제2호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울원리 1260 일원	17,429.7	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	4	제4호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울지리 863 일원	10,791.4	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	5	제5호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울원리 1326 일원	9,415.2	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	6	제6호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울원리 1394 일원	12,185.3	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	8	제8호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울지리 803 일원	1,789.2	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	9	제9호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울지리 834 일원	9,355.0	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	10	제10호 완충녹지	완충녹지	괴산군 칠성면 울원리 1385 일원	1,702.8	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	1	제1호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울원리 1285 일원	13,280.8	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	2	제2호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울원리 1309 일원	13,384.8	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	3	제3호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울원리 1312 일원	22,431.9	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	4	제4호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울지리 914 일원	570.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	5	제5호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울지리 894 일원	24,493.5	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	6	제6호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울원리 1316 일원	827.0	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-
기정	7	제7호 연결녹지	연결녹지	괴산군 칠성면 울지리 890 일원	25,884.2	충고시 제2021-101호 (2021.03.26)	도로용지 중복결정 (중로2-4, 2,122.4㎡)

2) 공원 (변경없음)

가) 공원 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계	-	-	-	-	148,838.2	-	-
기정	1	제1호 근린공원	근린 공원	괴산군 칠성면 울지리 901 일원	81,219.5	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (중로 2-4, 4,365.9㎡)
기정	2	제2호 근린공원	근린 공원	괴산군 칠성면 울지리 909 일원	54,966.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	도로용지 중복결정 (중로2-1, 중로2-4, 6,502.9㎡)
기정	3	제3호 근린공원	근린 공원	괴산군 칠성면 울원리 1270 일원	11,970.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	1	제1호 소공원	소공원	괴산군 칠성면 울지리 853 일원	682.6	충고시 제2016-202호 (2016.08.12)	-

다. 유통 및 공급시설 (변경없음)

1) 수도공급설비 (변경없음)

가) 수도공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합계	-	-	-	-	4,167.7	-	-
기정	1	배수시설	-	괴산군 칠성면 읍원리 1311 일원	4,140.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	2	상수 가압장	-	괴산군 칠성면 읍원리 1269 일원	27.7	충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-

라. 방재시설 (변경없음)

1) 하천 (변경없음)

가) 하천 결정 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치		연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점					
기정	소계	5개소	-	-	-	-	-	15,833.1	-	
기정	1	제1호 하천 (학동천)	소하천	괴산군 칠성면 읍원리 1284	괴산군 칠성면 읍원리 361	1.0	최소:3.0 최대:10.0	9,602.4 (2,349.4)	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	2	제2호 하천	-	괴산군 칠성면 읍원리 1319	괴산군 칠성면 읍원리 1302	0.25	10.0 ~15.0	1,812.4	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	3	제3호 하천	-	괴산군 칠성면 읍원리 1315	괴산군 칠성면 읍원리 1275	0.68	8.0	4,468.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	4	제4호 하천	-	괴산군 칠성면 읍지리 899	괴산군 칠성면 읍지리 917	0.40	13.0	3,347.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	
기정	5	제5호 하천	-	괴산군 칠성면 읍지리 895	괴산군 칠성면 읍지리 880	0.48	6.0 ~10.0	3,856.1	충고시 제2011-43호 (2011.02.25.)	

※ () : 구역 내 면적

2) 유수지 (변경없음)

가) 유수지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
합계	-	-	-	-	7,849.2	-	-
기정	1	제1호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율원리 1276 일원	789.9	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	2	제2호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율원리 1261 일원	1,855.8	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	3	제3호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율지리 881일원	1,697.0	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	4	제4호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율지리 913일원	2,589.2	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-
기정	6	제6호 유수지	유수시설	괴산군 칠성면 율지리 888 일원	917.3	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-

마. 환경기초시설 (변경없음)

1) 수질오염방지시설 (변경없음)

가) 수질오염방지시설 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적 (㎡)	최초결정일	비고
기정	1	공공폐수처 리시설	일반폐기물 처리시설	괴산군 칠성면 율지리 883 일원	7,827.4	충고시 제2011-43호 (2011.02.25)	-

2) 하수도 (변경없음)

가) 하수도 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적 (㎡)	최초결정일	비고
기정	1	하수도	오수중계펌 프장	괴산군 칠성면 율지리 885 일원	22.8	충고시 제2023-43호 (2023.02.24)	-

2. 가구 및 획지의 규모에 관한 군관리계획 결정 조서 (변경없음)

가. 산업시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	A1	17,655.6	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1322	5,261.8	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1321	3,580.0	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1320	8,813.8	
	A2	11,388.8	-2	괴산군 칠성면 읍원리 1305	4,115.5	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1304	7,273.3	
	A3	7,252.4	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1297	7,252.4	
	A4	9,020.7	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1318	9,020.7	
	A5	19,399.9	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1314	10,229.2	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1313	9,170.7	
	A6	16,755.2	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1293	5,319.5	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1292	6,778.3	
			-4	괴산군 칠성면 읍원리 1291	4,657.4	
	A7	13,449.9	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1308	3,812.6	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1307	9,637.3	
	A8	28,233.6	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1268	8,969.1	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1267	7,114.2	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1264	7,830.7	
			-5	괴산군 칠성면 읍원리 1265	4,319.6	
	A9	20,284.4	-2	괴산군 칠성면 읍지리 886	20,284.4	
	A10	3,640.3	-1	괴산군 칠성면 읍지리 903	3,640.3	
	A11	11,275.5	-1	괴산군 칠성면 읍지리 915	7,716.1	
			-3	괴산군 칠성면 읍지리 916	3,559.4	
	A12	10,300.1	-2	괴산군 칠성면 읍지리 896	10,300.1	
	A13	11,515.4	-1	괴산군 칠성면 읍지리 893	11,515.4	

나. 단독주택용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	B1	1,179.0	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1327	397.7	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1328	397.9	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1329	383.4	
	B2	1,168.9	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1339	366.6	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1340	396.9	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1341	405.4	
	B3	4,227.9	-2	괴산군 칠성면 읍원리 1336	859.6	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1337	435.4	
			-4	괴산군 칠성면 읍원리 1338	435.0	
			-5	괴산군 칠성면 읍원리 1330	403.5	
			-6	괴산군 칠성면 읍원리 1331	431.2	
			-7	괴산군 칠성면 읍원리 1332	418.2	
			-8	괴산군 칠성면 읍원리 1333	418.0	
			-9	괴산군 칠성면 읍원리 1334	418.2	
			-10	괴산군 칠성면 읍원리 1335	408.8	
	B4	6,780.2	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1351	405.3	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1352	412.7	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1353	413.9	
			-4	괴산군 칠성면 읍원리 1354	416.4	
			-5	괴산군 칠성면 읍원리 1355	413.9	
			-6	괴산군 칠성면 읍원리 1356	415.3	
			-7	괴산군 칠성면 읍원리 1357	413.9	
			-8	괴산군 칠성면 읍원리 1342	358.1	
			-9	괴산군 칠성면 읍원리 1343	482.2	
			-10	괴산군 칠성면 읍원리 1344	434.0	
			-11	괴산군 칠성면 읍원리 1345	435.7	
			-12	괴산군 칠성면 읍원리 1346	435.7	
			-13	괴산군 칠성면 읍원리 1347	438.5	
			-14	괴산군 칠성면 읍원리 1348	436.3	
			-15	괴산군 칠성면 읍원리 1349	437.9	
			-16	괴산군 칠성면 읍원리 1350	430.4	
	B5	7,371.7	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1368	414.8	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1369	416.0	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1370	418.3	
			-4	괴산군 칠성면 읍원리 1371	418.3	
			-5	괴산군 칠성면 읍원리 1372	418.6	
			-6	괴산군 칠성면 읍원리 1373	417.5	
			-7	괴산군 칠성면 읍원리 1374	414.8	
			-8	괴산군 칠성면 읍원리 1358	705.3	
			-9	괴산군 칠성면 읍원리 1359	436.8	
			-10	괴산군 칠성면 읍원리 1360	416.1	
			-11	괴산군 칠성면 읍원리 1361	414.1	
			-12	괴산군 칠성면 읍원리 1362	415.6	
			-13	괴산군 칠성면 읍원리 1363	410.8	
			-14	괴산군 칠성면 읍원리 1364	414.8	
			-15	괴산군 칠성면 읍원리 1365	415.8	
			-16	괴산군 칠성면 읍원리 1366	413.8	
			-17	괴산군 칠성면 읍원리 1367	410.3	

도면번호	가구번호	면적(m ²)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(m ²)	
-	B6	4,255.3	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1384	417.7	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1383	424.3	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1382	438.4	
			-4	괴산군 칠성면 읍원리 1381	438.3	
			-5	괴산군 칠성면 읍원리 1380	442.6	
			-6	괴산군 칠성면 읍원리 1379	445.8	
			-7	괴산군 칠성면 읍원리 1378	436.1	
			-8	괴산군 칠성면 읍원리 1377	417.7	
			-9	괴산군 칠성면 읍원리 1376	412.2	
			-10	괴산군 칠성면 읍원리 1375	382.2	
-	B14	6,050.2	-1	괴산군 칠성면 읍지리 844	402.2	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 845	402.3	
			-3	괴산군 칠성면 읍지리 846	395.6	
			-4	괴산군 칠성면 읍지리 847	396.7	
			-5	괴산군 칠성면 읍지리 848	400.7	
			-6	괴산군 칠성면 읍지리 849	405.8	
			-7	괴산군 칠성면 읍지리 850	394.5	
			-8	괴산군 칠성면 읍지리 851	400.8	
			-9	괴산군 칠성면 읍지리 852	449.1	
			-10	괴산군 칠성면 읍지리 859	401.6	
			-11	괴산군 칠성면 읍지리 858	401.3	
			-12	괴산군 칠성면 읍지리 857	397.3	
			-13	괴산군 칠성면 읍지리 856	398.7	
			-14	괴산군 칠성면 읍지리 855	398.7	
			-15	괴산군 칠성면 읍지리 854	404.9	
-	B15	2,744.7	-1	괴산군 칠성면 읍지리 810	387.8	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 809	394.0	
			-3	괴산군 칠성면 읍지리 808	393.7	
			-4	괴산군 칠성면 읍지리 807	393.3	
			-5	괴산군 칠성면 읍지리 806	394.0	
			-6	괴산군 칠성면 읍지리 805	393.4	
			-7	괴산군 칠성면 읍지리 804	388.5	
	B16	5,342.1	-1	괴산군 칠성면 읍지리 818	438.7	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 819	446.1	
			-3	괴산군 칠성면 읍지리 820	445.0	
			-4	괴산군 칠성면 읍지리 821	446.6	
			-5	괴산군 칠성면 읍지리 822	445.1	
			-6	괴산군 칠성면 읍지리 811	439.9	
			-7	괴산군 칠성면 읍지리 812	443.6	
			-8	괴산군 칠성면 읍지리 813	448.1	
			-9	괴산군 칠성면 읍지리 814	449.1	
			-10	괴산군 칠성면 읍지리 815	448.9	
			-11	괴산군 칠성면 읍지리 816	449.5	
			-12	괴산군 칠성면 읍지리 817	441.5	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	B17	4,772.0	-1	괴산군 칠성면 읍지리 829	452.9	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 830	458.1	
			-3	괴산군 칠성면 읍지리 831	458.3	
			-4	괴산군 칠성면 읍지리 832	459.3	
			-5	괴산군 칠성면 읍지리 823	645.0	
			-6	괴산군 칠성면 읍지리 824	458.5	
			-7	괴산군 칠성면 읍지리 825	461.3	
			-8	괴산군 칠성면 읍지리 826	461.7	
			-9	괴산군 칠성면 읍지리 827	461.7	
			-10	괴산군 칠성면 읍지리 828	455.2	
	B18	3,414.4	-1	괴산군 칠성면 읍지리 842	424.9	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 841	425.5	
			-3	괴산군 칠성면 읍지리 840	424.5	
			-4	괴산군 칠성면 읍지리 839	424.6	
			-5	괴산군 칠성면 읍지리 838	424.2	
			-6	괴산군 칠성면 읍지리 837	424.6	
			-7	괴산군 칠성면 읍지리 836	425.6	
			-8	괴산군 칠성면 읍지리 835	440.5	

다. 공동주택용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	C1	11,284.5	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1386	3,458.5	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1388	4,070.9	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1387	3,755.1	
	C2	11,405.0	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1397	6,041.7	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1396	5,363.3	
	C3	10,689.9	-1	괴산군 칠성면 읍지리 905	6,069.7	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 906	4,620.2	
	C4	9,495.4	-1	괴산군 칠성면 읍지리 869	5,106.1	
			-2	괴산군 칠성면 읍지리 868	4,389.3	

라. 지원시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	D1	3,631.6	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1395	3,631.6	
	D2	7,807.0	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1278	3,497.3	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1279	4,309.7	
	D3	6,860.2	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1281	6,860.2	
	D4	14,176.7	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1273	10,039.8	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1273-1	4,136.9	
	D5	6,275.4	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1272	6,275.4	
	D6	12,218.0	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1286	12,218.0	
	D7	11,354.1	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1287	4,030.8	
			-2	괴산군 칠성면 읍원리 1288	3,838.6	
			-3	괴산군 칠성면 읍원리 1289	3,484.7	
	D8	3,114.9	-1	괴산군 칠성면 읍지리 870	3,114.9	
	D9	19,566.4	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1398	19,566.4	

마. 공공시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
-	E1	4,922.7	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1271	4,922.7	
	F1	7,827.4	-1	괴산군 칠성면 읍지리 883	7,827.4	
	G1	4,140.0	-1	괴산군 칠성면 읍원리 1311	4,140.0	

3. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 군관리계획 결정 조서 (변경)

가. 산업시설용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	결 정 내 용
-	A1 ~ A13	용 도	• 허용용도 - 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 (부대시설포함) - 건축법 시행령 별표1 제18호의 창고시설 • 불허용도 - 허용용도 외 건축물
		건폐율	• 80%이하
		용적률	• 250%이하
		높 이	• 4층이하
		배 치	• 지형여건을 반영한 배치권장
		건축선	• 건축한계선 1.0m

나. 단독주택용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	결 정 내 용
-	B1 ~ B18	용 도	• 허용용도 - 건축법 시행령 별표1 제1호(단독주택)중 가목(단독주택) • 불허용도 - 허용용도 외 건축물
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 200%이하
		높 이	• 2층이하
		배 치	• 지형여건을 반영한 배치권장
		건축선	• 건축한계선 0.5m

다. 공동주택용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	결 정 내 용
-	C1 ~ C4	용 도	• 허용용도 - 공동주택 및 부대복리시설 • 불허용도 - 허용용도 외 건축물
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 200%이하
		높 이	• 4층이하
		배 치	• 지형여건을 반영한 배치권장
		건축선	• 건축한계선 1.0m

라. 지원시설용지 (변경)

도면번호	위 치	구 분	결 정 내 용
-	D1~D9	용 도	• 허용용도 - 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 (기숙사) - 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소를 제외한다) - 「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 (해당일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) - 「건축법 시행령」 별표 1 제8호의 운수시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설 - 「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 발전시설 • 불허용도 - 허용용도 외 건축물
		건폐율	• 60%이하
		용적률	D1~8 • 250%이하
			D9 • 200%이하
		높 이	D1~8 • 4층이하
			D9 • 9층이하
		배 치	• 남향 또는 동남향배치 권장
		건축선	• 건축한계선 1.0m

마. 공공시설용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	결 정 내 용	
-	E1 F1 G1	용도	E1	• 주차장법에 의한 주차전용건축물 및 시행규칙 제6조의 부대시설 (관리사무소, 휴게소, 공중변소, 편의시설에 한함)
			F1	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제159조 수질오염방지시설 중 공공폐수처리시설
			G1	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제65조 수도공급설비 중 배수시설
		건폐율	• 80%이하	
		용적률	E1	• 250%이하
			F1,G1	• 100%이하
		높이	E1	• 4층이하
			F1,G1	-

④ 공원 조성계획 결정 조서 (변경없음)

1. 제1호 근린공원 결정조서 (변경없음)

가. 근린공원 조성계획 총괄표 (변경없음)

시설구분	시설내용	부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
총 면 적		81,219.5	100.0	
공원 이용 시설	기반 및 관리시설(도로 및 광장)	1,904.0	2.3	
	조경시설	471.0	0.6	
	휴양시설	-	-	
	유희시설	-	-	
	운동시설	-	-	
	교양시설	-	-	
	편익시설	-	-	
	관리시설	-	-	
	녹지 및 기타	78,844.5	97.1	

나. 세부시설 결정 조서 (변경없음)

구분	부호	시 설 명	위 치	수량(개소)	면 적(㎡)	비 고
		칠성면 읍지리 산20 일원			81,219.5	
기반 시설		소 계			1,904.0	
		도 로			1,827.0	7개노선
	1	광 장			77.0	
	1-1	광 장			(77.0)	
조경 시설	2	소 계			471.0	
	2-3	생태연못			198.0	
	2-4	계 류			273.0	
	2-5	조경석쌓기			-	283m
	2-6	목재난간			-	706m
	2-7	원주목계단			-	170단
휴양 시설	3	소 계		15	-	
	3-3	등 의 자		15	-	
운동 시설	4	소 계		2	-	
	4-1	체육시설		2	-	
관리 시설	5	소 계		3	-	
	5-1	종합안내판		1	-	
	5-2	휴지통		1	-	
	5-3	CCTV		1	-	
녹지 및 기타		녹 지			78,844.5	

다. 도로 결정 조서 (변경없음)

구분			규모				시 점	종 점	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)	연장 (m)	면적 (㎡)			
기정	계				1,217.69	1,827.0			
기정	산책로		1	1.5	349.16	524.0	부지북측	산책로 4	
기정	산책로		2	1.5	512.60	769.0	산책로 1	산책로 4	
기정	산책로		3	1.5	6.06	9.0	산책로 3	산책로 3	
기정	산책로		4	1.5	150.41	226.0	산책로 4	부지남측	
기정	산책로		5	1.5	122.28	183.0	산책로 4	산책로 1	
기정	산책로		6	1.5	44.73	67.0	산책로 1	산책로 1	
기정	산책로		7	1.5	32.45	49.0	산책로 4	산책로 1	

2. 제2호 근린공원 결정조서 (변경없음)

가. 근린공원 조성계획 총괄표 (변경없음)

시설구분	시설내용	부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
총 면 적		54,966.0	100.0	
공원 이용 시설	기반 및 관리시설(도로 및 광장)	1,139.0	2.1	
	조경시설	-	-	
	휴양시설	-	-	
	유희시설	-	-	
	운동시설	-	-	
	교양시설	-	-	
	편익시설	-	-	
	관리시설	-	-	
	녹지 및 기타	53,827.0	97.9	

나. 세부시설 결정 조서 (변경없음)

구분	부호	시 설 명	위 치	수량(개소)	면 적(㎡)	비 고
		칠성면 읍지리 산20 일원		15	54,966.0	
기반 시설		소 계		2	1,139.0	
		도 로			1,065.0	6개노선
	1	광 장			74.0	
	1-1	진입광장			(74.0)	
	1-2	생태육교		1	-	
	1-3	생태육교		1	-	
조경 시설	6	소 계			-	
	6-1	원주목계단			-	250m
	6-2	조경석쌓기			-	220m
	6-3	목재난간			-	795m
	6-4	계 단			-	37m
	6-5	목재차폐웬스			-	40m
	6-6	동물유도웬스			-	18m
휴양 시설	2	소 계		9	-	
	2-3	등 의 자		9	-	
운동 시설	5	소 계		2	-	
	5-1	체육시설		2	-	
관리 시설	7	소 계		2		
	7-1	종합안내판		1	-	
	7-2	휴지통		1	-	
녹지 및 기타	4	소 계			53,827.0	
		녹 지			53,827.0	

다. 도로 결정 조서 (변경없음)

구분			규모				시 점	종 점	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)			
기정	계				643.34	1,065			
기정	산책로		1	1.5	254.37	382	산책로 3	부지북측	
기정	산책로		2	1.5	122.97	169	부지남측	산책로 3	
기정	산책로		3	1.4	81.92	115	산책로 3	산책로 3	
기정	산책로		4	1.5	122.65	184	1-4 진입광장	산책로 3	
기정	산책로		5	3.0	27.59	83	부지북측	생태통로	
기정	산책로		6	3.0	43.84	132	생태통로	부지북측	

3. 제3호 근린공원 결정조서 (변경없음)

가. 근린공원 조성계획 총괄표 (변경없음)

시설구분	시설내용	부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
총 면 적		11,970.1	100.0	
공원 이용 시설	기반 및 관리시설(도로 및 광장)	225	1.9	
	조경시설	659	5.5	
	휴양시설	41	0.3	
	유희시설	-	-	
	운동시설	-	-	
	교양시설	-	-	
	편익시설	-	-	
	관리시설	-	-	
	녹지 및 기타	11,045.1	92.3	

나. 세부시설 결정 조서 (변경없음)

구분	부호	시 설 명	위 치	수량(개소)	면 적(㎡)	비 고
기반 시설	철성면 읍지리 산20 일원			9	11,970.1	
	소 계				225.0	
		도 로			225.0	1개노선
조경 시설	2	소 계		1	659.0	
	2-2	관찰데크		1	-	214㎡
	2-3	생태연못			659.0	
휴양 시설	3	소 계		6	41.0	
	3-2	휴 게 소			14.0	
	3-4	평 의 자		3	-	
	3-5	등 의 자		3	-	
	3-8	휴 게 소			27.0	
관리 시설	4	소 계		2	-	
	4-1	종합안내판		1	-	
	4-2	휴 지 통		1	-	
녹지 및 기타		소 계			11,045.1	
		녹 지			11,045.1	

다. 도로 결정 조서 (변경없음)

구분			규모				시 점	종 점	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)			
기정	계				70.97	225.0			
기정	산책로		1	3.0~3.5	70.97	225.0	관찰데크	소(집)2-2	

4. 제1호 소공원 결정조서 (변경없음)

가. 소공원 조성계획 총괄표 (변경없음)

시설구분	시설내용	부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
	총 면 적	682.6	100.0	
공원 이용 시설	기반 및 관리시설(도로 및 광장)	77.6	11.4	
	조경시설	-	-	
	휴양시설	22.6	3.3	
	유희시설	-	-	
	운동시설	-	-	
	교양시설	-	-	
	편익시설	-	-	
	관리시설	-	-	
	녹지 및 기타	582.4	85.3	

나. 세부시설 결정 조서 (변경없음)

구분	부호	시 설 명	위 치	수량(개소)	면 적(㎡)	비 고
		칠성면 읍지리 산20 일원			682.6	
기반 및 관리 시설		소 계			77.6	
		도 로			62.6	2개노선
	1	광 장			15.0	
	1-1	진입광장			(15.0)	
	2	소 계		3	22.6	
휴양 시설	2-1	휴 게 소			22.6	
	2-2	휴 게 소			-	
	2-3	휴 게 소			-	
	2-6	등 의 자		3	-	
녹지 및 기타	3	녹 지			582.4	

다. 도로 결정 조서 (변경없음)

구분			규모				시 점	종 점	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)			
기정	계				41.7	62.6			
기정	산책로		1	1.5	21.8	32.7	산책로 3	부지북측	
기정	산책로		2	1.5	19.9	29.9	산책로 3	부지북측	

⑤ 지구단위계획시행지침 (변경)

1. 총칙 (변경없음)

제1조 (목적) (변경없음)

본 지침은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따라 작성되는 괴산자연드림파크산업단지 지구단위계획에 적용하며, 지구단위계획 구역내의 토지이용을 합리화하고 도시의 기능·미관을 증진시키며 양호한 환경을 확보하기 위하여 용도지역·지구, 도시계획시설 및 건축물, 대지의 규모, 용도, 형태와 공간의 활용 등에 관한 사항을 규정하며, 이를 시행함에 있어 지구단위계획결정도에 표시된 내용을 설명하고 결정도에 표시되지 아니한 사항을 별도로 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (지침의 적용범위) (변경없음)

본 지침은 괴산 자연드림파크산업단지 지구단위계획구역에 한하여 적용한다.

제3조 (지침의 구성) (변경없음)

본 지침은 총7편으로 구성되어 있으며 제1편(총칙)은 지구단위계획 운용에 관한 사항으로 지구단위계획구역내 모든 건축용지를 대상으로 하고 제2편은 산업시설용지에 제3,4편은 주거시설용지에 제5편은 지원시설용지에 제6편은 공공시설용지에 제7편은 공공부분에 각각 적용된다.

제4조 (지침적용의 기본원칙) (변경없음)

- ① 본 지침에서 별도로 규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법규나 괴산군 관련조례에 따른다.
- ② 시행지침의 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관련법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.
(단, 지구단위계획 결정 이후 관련법, 시행령, 시행규칙, 조례가 재개정되어 달라지는 경우에는 당초의 지구단위계획에 따른다.)

- ③ 대지상호간 분할·합병에 의해 대지에 서로 상이한 시행지침이 적용될 경우 그 규제내용은 전면도로가 가장 넓은 필지에 적용되는 지침을 적용함을 원칙으로 한다.
- ④ 본 지침에 언급되지 않은 사항이라 하더라도 본 계획과 관련하여 제영향평가(환경, 교통, 재해), 에너지사용계획 등에 의한 괴산자연드림파크산업단지계획(변경) 추진과정에서 협의완료, 승인된 내용이나 관련법규 및 충청북도 관련조례 및 괴산군 관련조례에 규정된 사항을 그에 따른다.

제5조 (용어의 정의) (변경없음)

- ① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에서 정의된 용어는 그에 따르며 기타용어는 관습적인 의미로 해석한다.
- 1. “지구단위계획구역”이라 함은 지구단위계획을 수립되어 이 지침이 적용되는 지역적 범위를 말한다.
- 2. “블럭”이라 함은 도시계획도로 등에 의하여 구획된 일단의 토지를 말한다.
- 3. “허용용도”라 함은 그 필지내에서 건축 가능한 용도를 말하며, 허용용도 이외의 용도는 관련법령이 허용하는 건축물은 건축할 수 없다.
- 4. “불허용도”라 함은 관계법령의 규정에 의하여 허용되더라도 본 지침에 의해 그 필지에서는 허용되지 않는 건축용도를 말한다.
- 5. “건폐율”이라 함은 대지면적에 대한 건축면적(대지에 2이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
- 6. “용적률”이라 함은 대지면적에 대한 연면적(대지에 2이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
- 7. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
- 8. “최저층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

9. “평균층수”라 함은 지구단위계획내 건축물의 층수의 합을 동수로 나눈 층수를 말한다.
10. “건축한계선”이라 함은 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출하지 못하는 선을 말한다.
11. “건축물 전면”이라 함은 건축물을 이용하는 사람을 위해 주된 출입구를 설치하는 면을 말한다.
12. “주조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상을 차지하는 색을 말한다.
13. “보조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 30%이상을 차지하는 색을 말한다.
14. “강조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 10%이상을 차지하는 색을 말한다.
15. “차량출입불허구간”이라 함은 이 구간에 접하는 도로로부터 대지의 차량출입구로 설치할 수 없는 구간을 말한다.
16. “차량출입허용구간”이라 함은 대지안으로 차량출입이 허용되는 구간을 말한다.
17. “전면공지”라 함은 건축한계선등의 지정으로 대지 안에 발생된 공지를 말한다.
18. “공개공지”라 함은 건축법 제67 동법시행령 113조 및 피산군 건축조례에서 정의하는 공개공지 확보대상과 지구단위계획에 의하여 공개공지로 지정된 공지를 말한다.
19. “공동개발(권장)”라 함은 둘이상의 필지를 인단의 대지로 하여 건축물을 건축하도록 권장하는 것을 말한다.

제6조 (지구단위계획 지침의 적용범위) (변경없음)

본 지구단위계획 시행지침은 지구단위계획구역 내에서 행하는 모든 건축물 및 공공시설의 건축과 조성행위에 적용된다.

제7조 (지구단위계획의 변경) (변경없음)

- ① 지구단위계획의 변경은 산업단지개발사업 준공 전에는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 의한 절차를 따르며, 산업단지개발사업 준공 이후에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 절차를 따른다.
- ② 본 지침 시행이후 관계법령의 개정으로 인해 개정된 내용이 본 지침과 상이한 경우 개정된 관계법령의 내용에 따라야 하며, 이 경우 별도의 지구단위계획을 관계법령에 부합하도록 변경하여야 한다.

2. 산업시설용지(산업시설, 물류시설) (변경없음)

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제8조 (대지의 분할 및 합병) (변경없음)

- ① 산업시설용지 필지에 대하여 대지의 분할 및 합병을 허용한다.
- ② 대지의 분할 및 합병시 전면도로의 폭이 넓은 대지에 대하여 규정된 규제사항을 적용하며 전면도로의 폭이 같을 경우 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.
- ③ 대지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 해야 하며, 대지의 최소분할면적기준에 저해되지 않는 범위에서 가능하다.

제9조 (대지의 분할제한) (변경없음)

대지의 최소분할면적은 2,000㎡ 이상으로 한다.

제10조 (공동개발(권장)) (변경없음)

- ① 공동개발은 다음의 각 호에 해당하는 경우에 ‘권장’ 한다.
 - 1) 기형적 건축이 예상되는 부정형 필지, 세장비가 큰 필지 또는 삼각형 필지로 필지 여건상 단독건축이 어려운 부정형 필지
 - 2) 차량접근이 어려운 맹지형 필지
- ② 공동개발이 지정되지 않은 필지라도 해당 필지의 소유자가 공동개발을 원하는 경우에는 공동개발을 할 수 있다.

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제11조 (건축물의 용도) (변경없음)

각 획지별 건축물 용도제한은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「괴산군 조례」에 따르되 “건축물 용도”에 의해 불허된 용도는 입지할 수 없다.

제12조 (건폐율·용적률·높이) (변경없음)

- ① 건폐율 및 용적률은 「괴산군 도시계획조례」 제40조 및 제46조의 규정에 따른다.
- ② 건축물의 높이제한은 「건축법」 제60조의 규정을 준용하며, 산업시설용지는 4층이하로 제한한다.

지구단위계획결정도 표시

도면표시	용적률	최고층수
	건폐율	최저층수

표시내용 설명 예

A	250	4
	80	-

도면표시 : A(산업시설용지)
 용적률 : 250%이하
 건폐율 : 80%이하
 최고층수 : 4층

건축물 용도분류표

구분	규제내용	
허용용도	산업시설용지	건축법 시행령 별표1 제17호의 공장(부대시설포함) 건축법 시행령 별표1 제18호의 창고시설
불허용도	허용용도 외 용도	

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제13조 (건축한계선 및 배치, 형태, 색채) (변경없음)

- ① 지구단위계획결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니된다.
- ② 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.
- ③ 건축물의 배치는 지형여건을 반영한 배치를 권장한다.
- ④ 건축물의 색채는 원색을 지양하도록 한다.
- ⑤ 건축물의 형태는 옥상조경을 권장한다.

< 대지내 공지에 관한 사항 >

제14조 (대지안의 조경) (변경없음)

- ① 대지안의 조경면적 확보기준은 관계법규에 따른다.
- ② 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 개방감을 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치에 예외로 한다.

제15조 (전면공지의 조경) (변경없음)

- ① 보조간선도로(폭17m) 가로변에 지정된 건축한계선 1m내에 조성되는 전면공지중 도로변 1m는 차폐조경과 공공조경 등 녹지대로 조성하여 가로환경을 개선하고 각종 소음 및 공해의 완충작용을 수행할 수 있도록 한다.
- ② 전면공지는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진 시킬 수 있도록 충분한 식재계획을 수립한다.

제16조 (담장) (변경없음)

담장을 설치하는 경우는 경관 및 보행환경을 고려하여 높이 2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. 단 보안을 요하는 건축물은 제외한다.

< 교통처리에 관한 사항 >

제17조 (차량진출입) (변경없음)

- ① 차량진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 진출입구를 설치하여야한다. 지구단위계획결정도에서 차량출입불허구간은 다음과 같이 표기한다.

차량출입불허구간 : 

제18조 (주차장 설치기준) (변경없음)

건축물내 주차장은 「주차장법」 및 「괴산군 주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

3. 단독주택용지 (변경없음)

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제19조 (대지의 분할 및 합병) (변경없음)

- ① 단독주택용지 필지에 대하여 대지의 분할 및 합병을 허용한다.
- ② 대지의 분할 및 합병시 전면도로의 폭이 넓은 대지에 대하여 규정된 규제사항을 적용하며 전면도로의 폭이 같을 경우 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.
- ③ 대지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 해야 하며, 대지의 최소분할면적기준에 저해되지 않는 범위에서 가능하다.

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제20조 (건축물의 용도) (변경없음)

각 획지별 건축물 용도제한은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「괴산군 조례」에 따르되 “건축물 용도”에 의해 불허된 용도는 입지할 수 없다.

제21조 (건폐율·용적률·높이) (변경없음)

- ① 건폐율은 「괴산군 도시계획조례」상 제1종일반주거지역의 건폐율과 개발가능규모를 감안하여 60%이하로 한다.
- ② 용적률은 「괴산군 도시계획조례」상 제1종일반주거지역의 용적률과 개발가능규모를 감안하여 200%이하로 한다.
- ③ 건축물의 높이제한은 「건축법」 제60조를 준용하며, 주거시설(단독주택)용지는 최고2층이하로 제한한다.

지구단위계획결정도 표시

도면표시	용적률	최고층수
	건폐율	최저층수

표시내용 설명 예

B	200	2
	60	-

도면표시 : B(단독주택용지)
 용적률 : 200%이하
 건폐율 : 60%이하
 최고층수 : 2층

건축물 용도분류표

구분	규제내용
허용용도	건축법 시행령 별표1 제1호(단독주택)중 가목(단독주택)
불허용도	허용용도 외 용도

< 건축물의 배치 등에 관한 사항 >

제22조 (건축물의 배치) (변경없음)

건축물의 배치는 지형여건을 반영한 배치를 권장한다.

제23조 (건축한계선) (변경없음)

- ① 지구단위계획결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니된다.
- ② 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.

< 건축물의 형태 및 외관 등에 관한 사항 >

제24조 (외벽의 재료 및 형태등) (변경없음)

- ① 건축물 외벽은 재료 및 색채는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다.
- ② 건축물 색채는 원색을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색 사용을 권장한다.
- ③ 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건축물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하여야 한다.

제25조 (지붕 및 옥탑 등) (변경없음)

- ① 지붕형태는 전체지붕의 60%이상 경사지붕으로 하되, 옥상층에 물탱크 등 시설물이 노출되지 않도록 전면 경사지붕으로 하고, 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물과 조화를 이루어야 한다.
- ② 경사지붕의 구배는 10분의 3이상, 10분의 7이하가 되도록 한다.

제26조 (담장 및 대문 등) (변경없음)

- ① 담장 및 대문을 설치할 경우 담장 및 대문은 투시형 또는 생울타리 등 친환경적인 재료로 설치하고 높이는 1.2m 이하로 하여야 한다.
- ② 건축물의 담장재료는 투시형 또는 화관목류의 생울타리로 한다.

③ 담장 및 대문의 재료, 색채 등은 본 건축물의 외벽과 조화되도록 계획하여야 한다.



< 교통처리에 관한 사항 >

제27조 (차량진출입 및 보행동선) (변경없음)

차량진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 진출입구를 설치하여야한다.

제28조 (주차장 설치기준) (변경없음)

건축물내 주차장은 「주차장법」 및 「괴산군 주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

4. 공동주택용지 (변경없음)

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제29조 (대지의 분할 및 합병) (변경없음)

- ① 공동주택용지 필지에 대하여 대지의 분할 및 합병을 허용한다.
- ② 대지의 분할 및 합병시 전면도로의 폭이 넓은 대지에 대하여 규정된 규제사항을 적용하며 전면도로의 폭이 같을 경우 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.
- ③ 대지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 해야 하며, 대지의 최소분할면적기준에 저해되지 않는 범위에서 가능하다.

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제30조 (건축물의 용도) (변경없음)

각 획지별 건축물 용도제한은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「괴산군 조례」에 따르되 “건축물 용도”에 의해 불허된 용도는 입지할 수 없다.

제31조 (건폐율·용적률·높이) (변경없음)

- ① 건폐율은 「괴산군 도시계획조례」상 제2종일반주거지역의 건폐율과 개발가능규모를 감안하여 60%이하로 한다.
- ② 용적률은 「괴산군 도시계획조례」상 제2종일반주거지역의 용적률과 개발가능규모를 감안하여 200%이하로 한다.
- ③ 건축물의 높이제한은 「건축법」 제60조를 준용하며, 주거시설(공동주택) 용지는 최고 4층 이하로 한다.

지구단위계획결정도 표시

표시내용 설명 예

도면표시	용적률	최고층수
	건폐율	최저층수

C	200	4
	60	-

도면표시 : C(공동주택용지)
 용적률 : 200%이하
 건폐율 : 60%이하
 최고층수 : 4층

건축물 용도분류표

구분	규제내용
허용용도	공동주택 및 부대복리시설
불허용도	허용용도 외 용도

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제32조 (건축한계선) (변경없음)

- ① 지구단위계획결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니된다.
- ② 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.

제33조 (건축물의 배치 및 형태, 색채) (변경없음)

- ① 건축물의 배치 및 형태, 색채는 건축계획 및 경관심의 결과를 준수하며, 도시관리 계획에 따른다.
- ② 건축물의 배치는 단지 진입로에는 단지별 특성을 나타낼 수 있는 환경조형물 등을 설치하며 단지의 상징성을 제고토록 권장한다.
- ③ 건축물의 형태는 주호동의 주출입구는 디자인요소를 가미하여 입구성 강조 및 각동의 차별성을 고려하여야 한다.
- ④ 건축물의 색채는 원색사용 금지를 원칙으로 한다. 단10%이내의 강조색은 예외로 한다.

< 대지내 공지에 관한 사항 >

제34조 (대지안의 조경) (변경없음)

- ① 대지안의 조경면적 확보기준은 관계법규에 따른다.
- ② 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 개방감을 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치에 예외로 한다.

제35조 (담장) (변경없음)

- ① 도시미관의 증진을 위하여 주택단지 외곽의 담장은 설치하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이 방음벽을 설치하는 경우에는 목재 등을 활용한 친환경적인 재료를 이용하고 덩굴류 식재를 권장한다.
- ② 획지분할 가능선에 의해 단지가 분할되는 경우 단지간 경계표시는 1.2m 이하의 생울타리 또는 목책등을 이용하여 설치할 수 있다.

< 교통처리에 관한 사항 >

제36조 (차량진출입 및 보행동선) (변경없음)

- ① 차량진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 진출입구를 설치하여야한다.
- ② 획지분랑할가능선에 의해 단지가 분할되는 경우 인접 단지와 차량 및 보행동선이 단절되지 않도록 연결통로를 확보하여야 하며, 차량 및 보행통행을 방해하는 구조 및 시설을 설치하여서는 아니된다.
- ③ 지침도에 표시된 단지내 보행 및 차량동선은 권장사항이며, 주택단지 설계시 위치등의 변경은 가능하나, 단지간의 경계부에는 반드시 1개소 이상의 연결통로를 확보하여야 한다.

제37조 (주차장 설치기준) (변경없음)

건축물내 주차장은 「주차장법」 및 「괴산군 주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

5. 지원시설용지 (변경)

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제38조 (대지의 분할 및 합병) (변경없음)

- ① 지원시설용지 필지에 대하여 대지의 분할 및 합병을 허용한다.
- ② 대지의 분할 및 합병시 전면도로의 폭이 넓은 대지에 대하여 규정된 규제사항을 적용하며 전면도로의 폭이 같을 경우 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.
- ③ 대지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 해야 하며, 대지의 최소분할면적기준에 저해되지 않는 범위에서 가능하다.

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제39조 (건축물의 용도) (변경없음)

각 획지별 건축물 용도제한은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「괴산군 조례」에 따르되 “건축물 용도”에 의해 불허된 용도는 입지할 수 없다.

제40조 (건폐율·용적률·높이) (변경)

- ① D1~8획지 건폐율은 60%이하로 하며, 용적률은 250%이하로 한다.
- ② D9획지 건폐율은 60%이하로 하며, 용적률은 200%이하로 한다.
- ③ 건축물의 높이 제한은 「건축법」 제60조 규정을 준용하며, 지원시설용지 D1~8획지는 최고 4층 이하로 하며, 지원시설용지 D9획지는 최고 9층 이하로 한다.

지구단위계획결정도 표시

도면표시	용적률	최고층수
	건폐율	최저층수

표시내용 설명 예

D1~8	250	4
	60	-

도면표시 : D(지원시설용지)
 용적률 : 250%이하
 건폐율 : 60%이하
 최고층수 : 4층

D9	200	9
	60	-

도면표시 : D(지원시설용지)
 용적률 : 200%이하
 건폐율 : 60%이하
 최고층수 : 9층

건축물 용도분류표

구분		규제내용
D	허용 용도	· 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택(기숙사) · 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다) · 「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설(해당일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) · 「건축법 시행령」 별표 1 제8호의 운수시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제22호의 자원순환 관련 시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 발전시설
	불허용도	허용용도 외 용도

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제41조 (건축한계선) (변경없음)

- ① 지구단위계획결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니된다.
- ② 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.
- ③ 건축한계선이 지정된 부분에는 보도와 같은 높이로 포장하고 지장물이 없도록 하여 지원시설을 이용하는 보행자의 통행에 지장이 없도록 한다.

제42조 (건축물 배치 및 형태 색채) (변경없음)

- ① 건축물의 배치 및 형태, 색채는 건축계획 및 경관심의 결과를 준수하며, 도시관리계획에 따른다.
- ② 건축물의 배치는 남향 또는 동남향배치를 권장한다.
- ③ 건축물의 색채는 원색을 지양하도록 한다.
- ④ 건축물의 형태는 옥상조경을 권장한다.

〈 교통처리에 관한 사항 〉

제43조 (차량진출입) (변경없음)

차량진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 진출입구를 설치하여야한다.

제44조 (주차장 설치기준) (변경없음)

건축물내 주차장은 「주차장법」 및 「괴산군 주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

6. 공공시설용지 (변경없음)

〈 가구 및 획지에 관한 사항 〉

제45조 (필지의 분할 및 합병) (변경없음)

공공시설용지 필지에 대하여 대지의 분할 및 합병을 불허한다.

단, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따라 이행되는 사항은 제외한다.

〈 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 〉 (변경없음)

제46조 (건축물의 용도) (변경없음)

각 획지별 건축물 용도제한은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「괴산군 조례」에 따르되 “건축물 용도”에 의해 불허된 용도는 입지할 수 없다.

건축물 용도분류표

구분	도면표시	규제내용
주차장	E1	· 주차장법에 의한 주차전용건축물 및 시행규칙 제6조의 부대시설(관리사무소, 휴게소, 공중변소, 편의시설에 한함)
폐수종말처리시설	F1	· 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제159조 수질오염방지시설 중 폐수종말처리시설
배수시설	G1	· 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제65조 수도공급설비 중 배수시설

제47조 (건폐율 · 용적률 · 높이) (변경없음)

건폐율 및 용적률, 높이는 다음과 같다.

구분	도면표시	건폐율	용적률	높이		비고
				최고층수	최저층수	
주차장	E1	80%이하	250%이하	4층	-	
수질오염방지시설	F1	80%이하	100%이하	-	-	
배수시설	G1	80%이하	100%이하	-	-	

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제48조 (건축한계선) (변경없음)

지구단위계획결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니된다.

제49조 (건축물의 배치 및 형태, 색채) (변경없음)

건축물의 배치 및 형태, 색채는 건축계획 및 경관심의 결과를 준수하며, 별도로 지정하지 아니한다.

< 교통처리에 관한 사항 >

제50조 (차량진출입) (변경없음)

차량출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 진출입구를 설치하여야 한다.

제51조 (주차장 설치기준) (변경없음)

건축물내 주차장은 「주차장법」 및 「괴산군 주차장조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

7. 공공부문 (변경없음)

가. 도로시설물 (변경없음)

제52조 (일반도로) (변경없음)

- ① 동선체계의 효율성 증진을 위해 접속체계를 정비하고, 필요한 경우 간선 가로에 접속되는 곳에 차량출입을 불허하도록 한다.
- ② 차선폭은 설계속도에 따라 주행차선이 3.0~3.5m, 보도측 차선은 2.0m를 기준으로 하되 도로 유형별 폭원에 따라 조정이 가능도록 한다.
- ③ 도로의 기능제고를 위하여 건축선 후퇴 부분은 공공을 위한 공간으로 조성한다.

제53조 (보행자전용도로) (변경없음)

① 기본원칙

1. 보행자 뿐만 아니라 자전거 및 휠체어 이용에 불편이 없도록 계단 및 단차가 없어야 하며, 부득이하게 계단을 설치한 경우 경사로를 동시에 설치하여야 한다.
2. 보행자전용도로의 공간구성, 식재, 시설물배치는 입지여건 및 이용특성에 따라 기능, 형태, 식재기법 등에 있어 유형별로 특화한다.

② 보행자전용도로의 식재

1. 보행 및 비상교통의 통행을 방해하지 않도록 식재하여 한다.
2. 간선가로변으로부터의 주진입부에는 교목을 도입하거나 화관목을 밀식하여 입구감을 제공한다.

③ 보행자전용도로의 포장

1. 포장은 소형고압블록을 기본으로 하되, 공간적 특화가 요구되는 입구부분, 휴게공간, 공공시설용지 연계부분 등에서는 독자적 패턴포장을 실시하도록 고려한다.

④ 보행자전용도로의 시설물


1. 조명등을 충분히 배치하여 야간이용시 안전성을 부여하고 범죄발생을 억제할 수 있도록 하여야 한다.

나. 교통시설물 (변경없음)



제54조 (과속방지 시설) (변경없음)

- ① 설치간격은 차량이 일정한 통행속도를 유지할 수 있도록 적정한 간격으로 설치한다.
- ② 교차로부근 등 차량의 주행속도가 자연히 감소될 수 있는 구간에는 가급적 설치하지 않는다.
- ③ 설치위치는 보행자의 통행안전과 통행속도를 시속 30km/h이하로 제한할 필요가 있다고 인정되는 구간에 설치한다.
- ④ 과속방지시설의 설치시 차량 진·출입구로부터 일정거리(20m내외)내에는 진·출입차량의 정체를 방지하기 위해 가급적 설치를 배제한다.
- ⑤ 운전자가 원거리에서도 인식이 가능하도록 밝은색으로 요철포장을 한다.

▶ 과속방지턱의 예시도

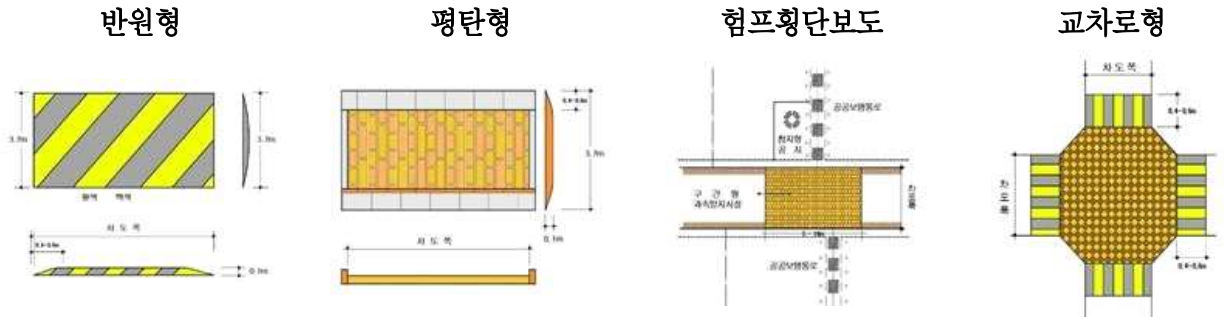

제55조 (횡단보도) (변경없음)

- 
- ① 일반적 설치 간격은 100m이하로 계획하고 교차로상 보행 동선의 길이를 최소화 하기위해 가각 위치에 최대한 근접 시켜 최단거리가 되도록 설치한다.
 - ② 장애자를 위해 경계석 턱을 낮추고 벨신호기나 횡단보도로 유도하는 점자형 보도블록을 설치한다.
 - ③ 차도와 횡단보도 경계부분에 불법 차량진입방지 및 장애인의 안전을 위하여 부분 낮춤석을 설치한다.
- 
- ④ 차량운전자에게 횡단보도를 주의시키기 위해 횡단보도 양 쪽에 수목을 배치하여 차도폭을 시각적으로 좁게 한다.
- ⑤ 횡단보도는 교통영향평가의 지정된 장소에 도로교통법 및 동법시행규칙에 따라 설치하도록 한다.가의 지정된 장소에 도로교통법 및 동법시행규칙에 따라 설치하도록 한다.

다. 포장 (변경없음)

제56조 (조성기준) (변경없음)

- ① 포장재료는 보행 및 차량의 하중을 감안하여 내구성 있는 재료가 선정되어야 하며, 미끄럼과 눈부심이 방지될 수 있는 재료이어야 한다.
- ② 보도부분의 포장패턴은 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되, 가로수 식재 및 시설물의 배치 등과 연계하여 일체적 가로 분위기를 조성할 수 있어야 한다.

제57조 (차도포장) (변경없음)

- ① 차도부분은 아스팔트 또는 콘크리트 포장을 원칙으로 한다.
- ② 보차혼용도로 등 보행자의 안전이 요구되는 지점에는 거친 재질을 이용하여 서행운전을 유도하고 보행특성에 따라 포장재료의 질감을 다르게 한다.

제58조 (보도포장) (변경없음)

- ① 대로변 보도는 가로수 식재 간격을 기본 모듈로 한 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되 시각적 흥미유발과 방향성을 제공할 수 있도록 가로위계별, 장소별 특화를 도모하여야 한다.
- ② 횡단보도 주변에는 시각장애자용 점자블록과 턱없는 경계석을 설치한다.

라. 도시안내 표지시설 (변경없음)

제59조 (적용범위) (변경없음)

- ① 도시안내표지시설은 보행안내시설과 차량안내시설로 나누어 지침을 작성한다.
- ② 본 지침은 도로, 광장, 공공공지 등에 설치되는 가로정보체계에 관한 것으로 본 지침에 언급되지 않는 사항은 「도로법」, 「도로표지규칙」, 「도로교통법」, 「교통안전시설 관리편람(경찰청)」, 「도로교통안전시설 설치편람(국토교통부)」 등 관련법규에 따른다.

제60조 (보행안내체계 조성방식) (변경없음)

- ① 기능과 형태가 유사한 시설을 통합 설계하여 이용과 관리의 효율성을 도모하고 가급적 보행결절부와 주요시설물 진입부에 집단 배치하여 가로시설물의 난립을 방지한다.
- ② 정보의 위계에 따라 단계적으로 표기하여 동질성과 조화를 갖게 하여 효율적 안내체계를 구축할 수 있어야 한다.

- ③ 다른 가로장치물과의 일괄 설계 및 통합배치를 통한 형태적 통일성을 기하여 효과적으로 정보전달을 할 수 있어야 한다.
- ④ 안내표지판의 높이, 크기, 형태, 색채, 재질 등 식별성을 최대한 확보하고 주행 및 보행속도를 고려하여 합리적으로 설계 배치하여야 한다.
- ⑤ 안내표지판은 지역의 특성을 살리고 유사형태의 안내표지판을 통일하여 일관성을 유지하고 안내판의 크기는 단계를 두어 신축성 있게 규격화하여야 한다.

제61조 (차량안내체계 표기내용) (변경없음)

- ① 차량안내판에는 다음과 같은 표기내용을 표기하여야 한다.
 - 1. 진행방향 지명
 - 2. 전방에 교차할 도로의 노선번호

제62조 (교통안내표지판 설치방식) (변경없음)

- ① 교통안내표지판의 배치간격은 표지판의 인지도가 좋고 긴급한 상황에 대응할 수 있도록 예비동작 시간을 충분히 부여할 수 있는 장소에 설치하며, 교차로와 교통량 집중지역에는 배치간격을 줄이도록 한다.
- ② 규제·지시표지는 규제와 지시가 시작되고 끝나는 지점에 각각 설치하고 주의표지는 위험구역 입구나 혹은 위험지점 이전에, 안내표지는 교차로 및 교차로 전방에 배치한다.
- ③ 교통안내표지판 설치에 장애를 주는 도로의 부속시설은 그 위치와 규모, 진·출입상태 등을 사전에 검토하여 상충되지 않도록 한다.

제63조 (도로표지판 설치방식) (변경없음)

- ① 도로표지판의 설치방향은 차량의 진행방향과 직각으로 하되 도로의 형태에 따라 10도 이내의 안쪽에 설치하며 시각적으로 장애를 주는 시설물을 설치해서는 안된다.
- ② 운전자가 다음 행동을 결정할 수 있는 충분한 거리에서 읽을 수 있도록 배치한다.

- ③ 방향표지판은 원거리와 근거리의 2개 지명을 표기하고 기존 교통안전시설물을 이용하거나 부착사용이 가능한 구조로 한다.

마. 공원·녹지 (변경없음)

제64조 (적용범위) (변경없음)

본 지침에서 언급하지 않은 사항은 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 및 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 등의 규정에 따른다.

제65조 (근린공원 조성원칙) (변경없음)

인접 주거단지 및 공공시설로부터의 이용이 증진될 수 있도록 집회광장, 소규모 운동시설, 휴게시설 등을 적극 확보하고, 야간이용의 활성화를 위하여 보행등을 설치하도록 한다.

제66조 (녹지내 식재원칙) (변경없음)

- ① 녹지의 식재는 가로수, 공원 등 인접시설과 연계하여 계획되어야 하며, 녹지의 폭과 녹지내 인접하게 될 시설 등을 감안하여 구성되어야 한다.
- ② 녹지 중 특히 완충녹지대의 수종은 분진, 매연, 소음 등 환경오염에 잘 견딜 수 있는 것으로 선정하여야 한다.
- ③ 완충녹지의 식재는 보도측으로부터 관목 밀식, 중·소규모 교목 군락 식재, 교목 랜덤식재 및 상록교목군락에 의한 배경식재 등의 단계적 식재 기법을 고려한다.
- ④ 가로변의 휴게소, 주차대, 결절부 등의 주변에는 느티, 단풍 등 그늘을 제공하는 낙엽교목류를 적극 도입하여야 한다.
- ⑤ 연결녹지는 자연상태로 보전함을 원칙으로 하되, 수목식재가 필요한 경우에는 기존에 보존되어 있는 자생수종을 고려하여 보완적 성격의 식재를 실시하도록 한다.
- ⑥ 비록 자생종이라 하더라도 그 지역의 종이 아니면 자생식물이라고 할 수 없으므로, 대상지 인근에서 자생하는 수종을 식재계획에 활용하도록 한다.

바. 가로식재 (변경없음)

제67조 (가로수 식재 기본원칙) (변경없음)

- ① 보·차도 구분이 있는 노폭 20m이상 도로로서 보도폭 3m이상인 도로에는 원칙적으로 가로수를 식재해야 하며, 동일노선에는 동일수종의 식재를 원칙으로 한다.
- ② 가로수 식재 간격은 성장시 인접 수관이 서로 닿지 않도록 6~8m 내외를 기준으로 한 열식을 원칙으로 한다.
- ③ 가로수 식재 후 수목보호를 위해 주요 간선도로변에는 철재 지주대 또는 지주목을 설치한다.

사. 가로 장치물 (변경없음)

제68조 (설계기준) (변경없음)

- ① 가로상에 배치되는 각종 가로장치물간의 형태적 부조화를 방지하고, 가로변 이미지의 제고를 위해 가로장치물의 형태, 자료, 색상을 통합·조절하는 가로장치물 개발 기본전략 프로그램으로 구축하고 이를 가로장치물 설계에 반영토록 하여야 한다.
- ② 가로별 특화를 위해 가로의 성격에 따라 특정가로 단위로 작성하여 가로별 재료, 형태의 동질화가 이루어져야 한다.
- ③ 도로성격에 따라 상호보완적 가로장치물은 배치유형을 도출하여 가급적 통합·설치하여 보도구간내에 각종 시설물의 난립을 방지한다.
- ④ 주요시설 입구, 대중교통수단 승하차지점, 횡단보도 등 주요 집분산 지점에 가로 장치물을 집중·설치하여 집약적 효과를 도모하여야 한다.

▶ 위치별 통합가로 시설물

구 분	대형건축물 주변형	보행결절점형	광장형
휴 지 통	●	●	●
벤 치		●	●
공중전화	○	●	●
파고라, 쉼터			●
가로판매대	○	○	
자전거보관대	●		○
시 계 탑		○	○

제69조 (방호 울타리) (변경없음)

보도가 있는 일반도로에서 보행자의 도로횡단이 금지되어 있는 구간이나 불법 승하차를 방지하기 위하여 교통상황에 따라 간선가로변에 방호울타리를 설치할 수 있다.

아. 조명 (변경없음)

제70조 (적용범위) (변경없음)

- ① 가로등 시설은 도로의 성격, 기능, 위계(폭원)에 따라 적합한 조도, 배열 방식, 높이, 색상 등을 달리한다.
- ② 이면도로의 가로등은 중간높이의 자연색조 등을 사용하여 에너지절약형 가로변 가로등을 설치한다.

제71조 (가로등 설치기준) (변경없음)

- ① 조명시설은 한국공업규격 도로조명기준(KSA3701)에서 정한 규정에 따라 설치한다.
- ② 도로의 성격, 기능, 폭원에 따라 적합한 광원, 조도, 배치방식, 간격, 높이 등을 결정하여 설치한다.
- ③ 가로변에는 일정간격으로 설치하며 교차로, 곡선부로타리, 횡단보도 등 도로구조가 변화하는 곳과 교통안전시설이 집중 설치되는 지점 및 사고 다발 예상지점에는 밝은 조명을 설치하여야 한다.
- ④ 보도의 보행자용 가로등은 상호 교호형식으로 배치하고 조명이 발산하는 색감은 가로특성에 맞게 유도·조정한다.

제72조 (야간조명) (변경없음)

- ① 야간보행 등을 독특하게 설계하여 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 하며, 주요교차로의 보·차도 경계석은 형광물질이 부착된 것으로 설치하여 야간에도 쉽게 장소성을 느낄 수 있도록 한다.
- ② 기존의 상부조명 일변도에서 탈피하여 야간경관 증진을 위해 측향식 조명을 강화하여 야간의 가로환경 및 인지도를 부각시킨다.
- ③ 공공이 야간경관을 제고할 수 있도록 민간의 적극적인 조명시설을 설치하도록 유도한다.

8. 공통적용사항 (변경)

제73조 (가설건축물에 관한 사항) (변경없음)

- ① 가설건축물은 「건축법」 제20조, 「건축법 시행령」 제20조, 「건축법 시행규칙」 제13조 및 괴산군 건축조례 제20조에 적합하게 설치한다.
- ② 본 지구단위계획수립지침의 각 용지별 허용용도에 관한 사항 및 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 등의 계획을 준용하여 가설건축물을 설치하여야 한다.
- ③ 가설건축물 설치시 인접 건축물 및 대지경계선으로부터 1m 이상 이격하여 설치한다.
- ④ 가설건축물의 신청인은 가설건축물의 현황, 존치기간, 용도 등이 기재된 표지판을 해당 가설건축물에 부착하여야 한다.

제74조 (옥외광고물(간판)에 관한 사항) (변경)

▶ 가로형 간판

구분	내용
규격	- 주 표기요소 : 당해 업소 전면 폭(출입구) 80% 이내, 최대 10m - 보조표기요소 : 주 표기요소 면적의 1/3 이내
설치	- 건물 당 해당업소 각 1개소씩 설치가능(단, 곡각지점에 접한 업소는 각 1개소씩 추가 설치 가능) - 건축물 출입구, 안내용으로 도로에 면하여 지주지용간판 1개소 설치 가능
표기	- 주 표기요소 1개, 보조 표기요소 2개 사용 권장 주 표기요소 : 상호 또는 브랜드명 보조 표기요소 : 지점명, 영업내용 등
서체	- 자유서체(캘리그래피), 업종의 성격이나 상호 및 브랜드에 어울리는서체 사용
색채	- 업소의 특성과 상호, 브랜드를 나타낼 수 있는 개성적인 색채(고채도 원색은 강조부분만 사용)
재질	- 플렉스, 아크릴, 금속(스텐, 알루미늄, 갈바), 시트 등 건축물 외부마감재와 잘 어울리게 사용




▶ 연립가로형 간판

구분	내용
규격	- 개별간판 1개 면적 0.5㎡이내, 전체 총 면적은 최대 8㎡이내 - 건물의 출입구 상단에 설치할 경우 출입구의 폭을 초과할 수 없음
설치	- 업소당 총수량에 포함 - 당해 건물에 입점 업소가 많아 가로형 간판을 각각 표시할 수 없는 경우에 한하여 설치
표기	- 주 표기요소 면적 : 간판면적의 1/3 이내 - 주 표기요소는 상호 또는 브랜드명 위주로 표기 - 보조 표기요소는 지점명, 전화번호, 층수/호수, 영업내용 중 1가지를 선택하여 표기
서체	- 자유서체(캘리그래피), 업종의 성격이나 상호 및 브랜드에 어울리는 서체 사용
색채	- 건축물과 관계를 최대한 고려한 색채 사용하되 유채색 2도, 무채색 포함 3도까지 허용
재질	- 플렉스, 아크릴, 금속(스텐, 알루미늄, 갈바), 시트 등 건축물 외부마감재와 잘 어울리게 사용




▶ 건물상단 가로형 간판

구분	내용
규격	- 가로형) 가로 : 건물 폭의 1/2이내 - 세로형) 가로 : 1m이내, 세로 : 건물 높이의 1/4이내, 8m 이내
설치	- 3층이상건물의 최상층에 1면 표시 - 건물주가 건물명을 표기하거나 건물의 1/2이상을 사용하는 업소가 상호 또는 이를 상징하는 도형에 한하여 표시가능
표기	- 입체형으로 표시 - 보행자가 관독할수있을정도의 크기로 표시
서체	- 자유서체(캘리그래피), 업종의 성격이나 상호 및 브랜드에 어울리는 서체사용
색채	- 업소의 특성과 상호, 브랜드를 나타낼 수 있는 개성적인 색채(고채도 원색은 강조부분만 사용)
재질	- 플렉스, 아크릴, 금속(스텐, 알루미늄, 갈바), 시트 등 건축물외부마감재와 잘어울리게 사용

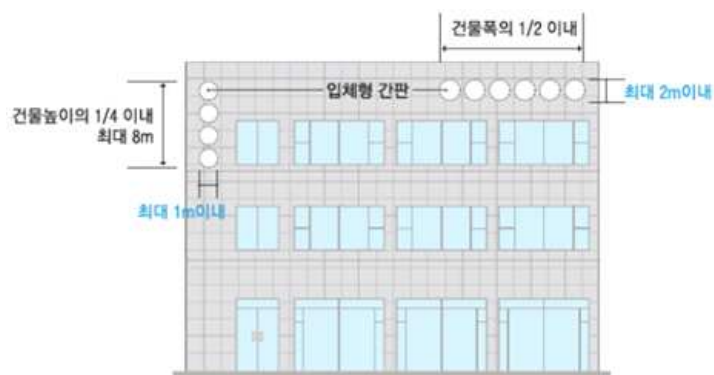


▶ 돌출 간판

구분	내용
규격	- 가로 : 벽면으로부터 80cm이내 / 세로: 건물 1개층 높이 이내 - 간판의 높이가 30cm 이내일 경우 가로 80cm 초과 선택적으로 허용 - 두께 : 30cm이내
설치	- 지상으로부터 3m 이상(인도가 없을 경우 4m이상) - 업소당 총수량에 포함, 1업소 1개씩 설치가능, 2개 이상 설치시 돌출폭을 일치시켜 설치 - 건물전면폭이 10m이하 1줄, 10m 초과시 건물 양쪽 끝단에 1줄씩 2줄 설치가능 - 건축물의 최상층에는 설치 금지 (최상층이 3층인 건물은 3층까지 허용)
표기	- 주 표기요소 면적 : 판면적의 1/3 이내 - 보조표기내용 : 지점명, 전화번호, 층수/호수, 영업내용중 1가지를 선택하여 표기
서체	- 자유서체(캘리그래피), 업종의 성격이나 상호 및 브랜드에 어울리는 서체사용
색채	- 돌출간판의 배경색과 동일한 색채적용, 유채색2도 이하(무채색 포함3도)의 사용권장
재질	- 플렉스, 아크릴, 금속(스텐, 알루미늄, 갈바), 시트 등 건축물 외부마감재와 잘 어울리게 사용

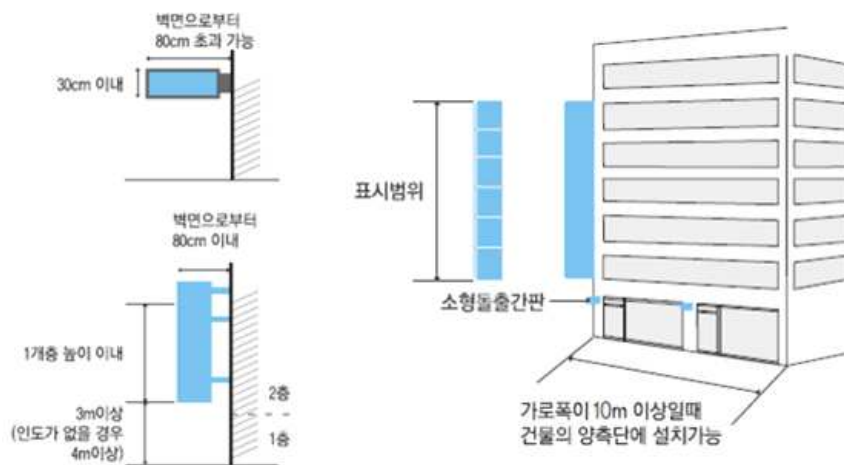


▶ 지주이용 간판

구분	내용
규격	- 높이 : 지면으로 부터 4m이내 - 면적 : 1면의 면적 3㎡ 이내, 양면표기가능 - 근거리에 접근한 보행자가 볼 수 있는 크기로 표시
설치	- 건물부지 내에 1개 설치가능 - 건물의 1/2이상을 사용하는 업소에서 1개 설치가능 - 보행자 통행에 지장이 없도록 사유지 경계선이 1m 이상 떨어진 건물 쪽으로 설치
표기	- 표기요소면적 : 개별 간판면적의 1/2이내 - 표기요소주 표기요소는 상호 또는 브랜드명으로 제한하며, 보조표기요소는 업소위치정도 로표기, 양면활용가능
서체	- 자유서체(캘리그래피), 업종의 성격이나 상호 및 브랜드에 어울리는 서체사용
색채	- 건축물 및 주변환경과 조화로운 색채를 사용 - 표시부분의 배경이 무채색일 경우에는 표기 요소를 업소의 고유색을 사용할 수 있고, 배경색 이 유채색일 경우에는 각 업체의 색을 한가지만 사용
재질	- 플렉스, 아크릴, 금속(스텐, 알루미늄, 갈바), 시트 등 건축물 외부마감재와 잘어울리게 사용 - 고광택 금속재질의 노출 최소화(스테인레스 스틸, 미러마감 등)

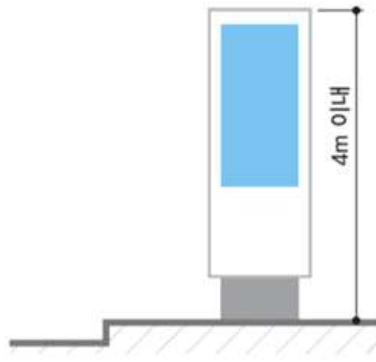

▶ 창문이용 광고물

구분	내용
규격	- 창문면적의 1/4 이하
설치	- 업소당 총수량에 미포함, 1층에만 부분적으로 허용
표기	- 창문이용광고물은 가급적 사용을 자제하되 사용시 일반광고물의 개념이 아닌 안전을 위한 유리면 안전띠 개념으로 상호, 전화번호, 영업내용 등 표시 가능
서체	- 자유서체(캘리그래피), 업종의 성격이나 상호 및 브랜드에 어울리는 서체 사용
색채	- 가급적 무채색 사용을 권장하고, 반투명 시트사용권장
재질	- 반투명시트 사용권장 - 접착성이 있는 비닐, 종이 등의 재질(시트와 같은 접착성 필름 등)

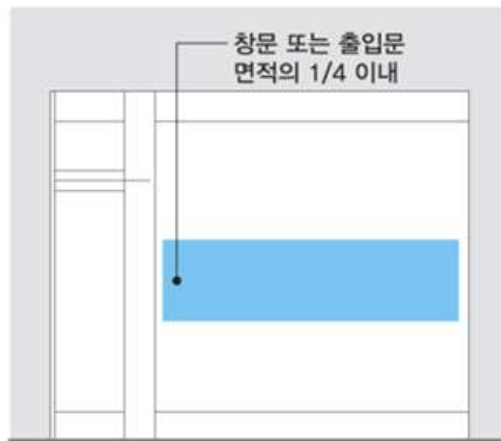

9. 지구단위계획 운용부문 (변경없음)

가. 지구단위계획 운용부문 (변경없음)

제75조 (건축허가 및 심의) (변경없음)

- ① 지구단위계획구역내에서 건축심의대상건축물에 대해 건축허가를 받고자 하는 자는 그 건축물에 대하여 건축위원회의 심의를 받아야 한다.
- ② 건축허가권자는 건축허가시 지구단위계획에서 정한 내용이 건축허가 설계도서에 반영되었는지 여부를 확인하여야 한다.
- ③ 지구단위계획구역내 건축물중 건축심의대상건축물은 다음과 같은 심의도서를 건축허가권자에게 제출하여야 한다.
 1. 지구단위계획 지침도상 해당부분 위치 표기
 2. 지구단위계획 시행지침 해당 규제사항 및 권장사항 명기
 3. 외부공간 및 건축물의 평면도, 단면도
 4. 인접대지에 기존 건축물이 있는 경우 이를 포함한 배치도 및 임야도
 5. 외부공간의 이용 및 조성계획도
 6. 건축물의 형태 및 외관에 관한 사항
 7. 지구단위계획 시행지침의 반영여부 검토서류
- ④ 제1항의 규정에 의한 건축심의대상건축물은 괴산군 건축조례에서 정한 심의대상에 한한다.

제76조 (지침의 적용) (변경없음)

- ① 본 지구단위계획 시행지침 구역내에서 행하는 모든 건축물 및 공공시설의 건축과 조성 행위에 적용된다. 단, 기존 건축물은 증축·개축·재축 또는 대수선의 행위에 적용하도록 한다.

제77조 (지침의 조정) (변경없음)

- ① 다음 각호 1에 해당하여 승인권자(허가권자)가 지구단위계획 시행지침의 조정이 필요하다고 인정하는 경우에는 지구단위계획 내용을 준수하는 범위내에서 이를 조정하여 적용할 수 있다.
 1. 당해 구역의 개발계획변경, 교통영향평가·환경영향평가의 내용 변경, 도시기반시설의 변경, 환지계획 등으로 인하여 부득이한 경우

2. 현상설계를 통하여 설계안을 선정하는 경우
3. 대지의 합병 및 분할에 의해 대지의 범위가 변경되어 지침내용 및 지침도가 불합리하다고 판단되는 경우
4. 규제사항을 완화하여도 지구단위계획의 목표달성을 할 수 있는 설계상의 좋은 착상이 있는 경우로서 사전심의를 득할 경우
5. 기타 지구단위계획의 기본개념과 건축질서를 유지하는 범위내에서 지침운용의 유통성을 기하거나 여건상 부득이한 경우

제78조 (지구단위계획의 변경) (변경없음)

- ① 준공전 지구단위계획의 변경은 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」에 의한 절차를 따르며, 준공 이후에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 절차를 따른다.
- ② 본 지침 시행 이후 관계법령의 개정으로 인해 개정된 내용이 본 지침과 상이한 경우 개정된 관계법령의 내용에 따르며, 이 경우 별도의 변경절차 없이 지구단위계획이 변경된 것으로 본다.

[붙임2] 군계획시설(제10호 완충녹지)사업 사업시행자 지정 및 실시계획 인가사항

1. 사업시행지의 위치

- 충청북도 괴산군 칠성면 읍원리 1385번지

2. 사업의 종류 및 명칭

- 종 류 : 군계획시설(공간시설:녹지)사업
- 명 칭 : 군계획시설(제10호 완충녹지) 차폐식재 조성사업

3. 사업시행면적 또는 규모

- 결정 면적 : 1,702.8㎡
- 실시계획인가 면적 : 1,702.8㎡

4. 사업시행자의 성명 및 주소

- 주소 : 경기도 군포시 공단로 149
- 성명 : 아이쿱소비자생활협동조합연합회(대표 신미경)

5. 사업의 착수예정일 및 준공예정일

- 실시계획 인가일로 부터 ~ 2025. 12. 31

6. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		소유권 외의 권리명세			비고
				지적	편입	주소	성명	주소	성명	권리의 종류 및 내용	
계				1,702.8	1,702.8	-	-	-	-	-	-
1	칠성면 읍원리	1385	공	1,702.8	1,702.8	괴산군 괴산읍 임격정로 90	괴산군	-	-	-	-

7. 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 해당없음