천안시 고시 제2024-521호

「천안 풍세2일반산업단지」 관리기본계획(변경) 수립 고시

1. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 규정에 의거 풍세2일반산업단지 관리기본계획(변경)을 다음과 같이 수립·고시합니다.
2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 천안시 산업단지조성추진단(041-521-5467)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2024년 12월 23일

천 안 시 장

천안 풍세2일반산업단지 관리기본계획

1. 산업단지 개요(변경)

가. 산업단지 명칭 : 풍세2일반산업단지

나. 관리기관 : 천안시

다. 조성목적

○ 천안시 및 주변지역의 개발과 광역교통체계가 뛰어난 입지적 특성에 따른 천안시의 공장부지 수요가 급증함에 따른 안정적인 산업단지 공급이 필요

○ 천안 남부생활권에 유일하게 조성된 풍세산업단지와 기능적 연계 강화를 통한 산업 시너지효과 창출

○ 천안 남부지역에 산업단지를 조성하여 기업유치 및 산·학·연 연계를 통한 일자리 창출 등 지역경제 활성화 및 도시의 균형발전 유도

라. 위치 및 면적 등 (변경)

○ 위 치 : 천안시 동남구 풍세면 용정리 산76-8번지 일원
○ 면 적 : 345,463㎡
○ 사업시행자 : ㈜풍세2일반산업단지
○ 개발방법 : 민간개발
○ 사업기간(변경) : (기정) 2020년 ~ 2024년 (변경) 2020년 ~ 2026년

마. 추진경위

○ 2019. 12 : SPC설립 (주)풍세2일반산업단지
○ 2020. 05 : 2020년도 산업단지 지정계획 고시(충남고시 제2020-205호)
○ 2020. 10 : 산업단지 조성사업 산업단지계획 승인 신청
○ 2020. 10 : 주민 등의 의견청취 및 합동설명회 개최(천안시 공고 제2020-2116호)
○ 2021. 04 : 관계기관(부서) 협의 완료
○ 2021. 05 : 환경영향평가 협의 완료
○ 2021. 07 : 충청남도 산업단지계획 심의위원회 개최
○ 2021. 08 : 산업단지계획 승인 및 고시(천안시 고시 제2021-303호)
○ 2022. 01 : 산업단지계획 변경 신청
○ 2022. 02 : 관계기관(부서) 협의 완료
○ 2022. 03 : 산업단지계획 변경 승인 및 고시(천안시 고시 제2022-73호)
○ 2022. 03 : 관리기본계획 수립 고시(천안시 고시 제2022-74호)
○ 2022. 09 : 관리기본계획(변경) 수립 고시(천안시 고시 제2022-277호)

2. 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항(변경없음)

가. 입주대상업종

유치업종		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		232,676	100.0	
C10	식료품	6,612.0	2.8	
C20	화학물질 및 화학제품	48,692	21.0	
C22	고무 및 플라스틱	8,416	3.6	
C24	1차금속	7,137	3.1	
C25	금속가공제품	8,416	3.6	
C26	전자부품	6,612	2.8	
C27	의료·정밀기기	6,529	2.8	
C28	전기장비	21,000	9.0	
C29	기타기계 및 장비	14,555	6.3	
H52	창고 및 운송관련 서비스업	58,891	25.3	물류
미분류 (제한업종을 제외한 제조업)		45,816	19.7	

주) 한국표준산업분류 제10차 개정(통계청 고시 제2017-13호)상 중분류 업종

※ 입주기업체 또는 입주기업체의 임차인이 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제2호 가목에 따라 「전기사업법」 제2조 제3호에 따른 발전사업(태양광 발전 등)을 하고자 할 시, 건축물 지붕 및 옥상, 주차장을 활용하는 경우에만 허용함. (단, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제21조 제2항 제2호 가목 2)을 준수하여야 함)

나. 입주제한업종

제한업종	
C11 음료 제조업	C12 담배 제조업
C13 섬유제품 제조업; 의복 제외	C14 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
C15 가죽, 가방 및 신발 제조업	C16 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외
C17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C18 인쇄 및 기록매체 복제업
C19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C23 비금속 광물제품 제조업
C31 기타 운송장비 제조업	C32 가구 제조업
C33 기타 제품 제조업	C34 산업용 기계 및 장비 수리업

○ 대기 1종사업장(「대기환경보전법」 시행령 제13조)

※ 대기오염물질발생량의 합계가 연간 80톤 이상인 사업장

○ 특정대기 유해물질 배출업종(「대기환경보전법」 시행규칙 제4조)

○ 지정악취물질 배출업종(「악취방지법」 시행규칙 제2조)

※ 산업단지 주변으로 대기유해물질 노출에 따른 영향을 쉽게 받을 수 있다는 점을 고려하여 특정대기유해물질(35종) 및 지정악취물질(22종) 배출 사업장은 원칙적으로 산업단지 내 입주를 제한

○ 기타 환경영향평가서상 입주제한 업종 및 물질

※ 관리기관은 공해 · 용수 · 기타 등의 사정으로 특정 업종의 입주제한이 필요한 경우에는 입주 제한할 수 있음

다. 입주자격

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제2조(공장의 범위)의 규정에 적합한 공장으로 동법 시행령 제6조(산업단지의 입주자격)의 규정에 의거 입주자격을 갖춘 자

○ 물류정책기본법 제2조의 규정에 의한 물류시설 및 창고업을 영위하고자 하는 자(물류시설용지에 한함)

○ 부동산 임대 및 공급업을 경영하고자 하는 자

○ 태양광발전사업을 영위하고자 하는 자

라. 입주우선순위

○ 유치업종에 해당하는 업체

○ 특정 유해물질 배출이 없거나 환경영향이 적은 업체

○ 재정능력이 확실하고 지역경제 발전에 파급효과가 큰 업체

○ 수도권 및 타 지역으로부터 공장 및 본사 이전(확장)업체

○ 전문화가 가능한 연관업체 또는 수출업체

○ 공해유발이 적고 고부가가치 제조업

○ 지역주민 우선고용, 상시 고용인원 및 고용창출 효과가 큰 업체

○ 품질경영 및 기술우수기업, 수출 등 유망중소기업, 재무구조 건설기업으로 자체자금을 조달하여 입주하고자 하는 업체

마. 입주절차

① 입주신청 : 관리기관의 소정양식에 의한 입주신청서 제출

② 입주심사 : 서류심사

③ 면 접 : 관리기관의 입주심사 및 면접

④ 입주계약 : 관리기관과 입주공간 확정 및 입주계약

⑤ 입 주

3. 산업단지의 용지의 용도별 구역에 관한 사항(변경없음)

가. 용도별 분양계획

구분	면적	구성비 (%)	분양여부(㎡)		비고
			유상	무상	
합 계	345,463	100.0	248,974	96,489	
산 업 시 설 구 역	232,676	67.3	232,676	-	
C10 식료품	6,612	1.9	6,612	-	
C20 화학물질 및 화학제품	48,692	14.1	48,692	-	
C22 고무 및 플라스틱	8,416	2.4	8,416	-	
C24 1차금속	7,137	2.1	7,137	-	
C25 금속가공제품	8,416	2.4	8,416	-	
C26 전자부품	6,612	1.9	6,612	-	
C27 의료·정밀기기	6,529	1.9	6,529	-	
C28 전기장비	21,000	6.1	21,000	-	
C29 기타기계 및 장비	14,555	4.2	14,555	-	
H52 창고 및 운송관련서비스업	58,891	17	58,891	-	
미분류 (제한업종을 제외한 제조업)	45,816	13.3	45,816	-	
지 원 시 설 구 역	11,438	3.3	11,438	-	
주 거 시 설 구 역	3,333	1.0	3,333	-	
공 공 시 설 구 역	66,404	19.3	1,527	64,877	
도 로	54,712	15.9	-	54,712	
주 차 장	3,931	1.1	1,527	2,404	
저 류 지	7,160	2.1	-	7,160	
오수펌프장	601	0.2	-	601	
녹 지 구 역	31,612	9.1	-	31,612	
공 원	10,461	3.0	-	10,461	
완충녹지	21,151	6.1	-	21,151	

나. 토지등의 관리처분 계획

구분	면적	구성비 (%)	분양여부(㎡)		비고
			유상	무상	
합 계	345,463	100.0	248,974	96,489	
산 업 시 설 구 역	232,676	67.3	232,676	-	
C10 식료품	6,612	1.9	6,612	-	입주자격을 가진 분양예정자
C20 화학물질 및 화학제품	48,692	14.1	48,692	-	입주자격을 가진 분양예정자
C22 고무 및 플라스틱	8,416	2.4	8,416	-	입주자격을 가진 분양예정자
C24 1차금속	7,137	2.1	7,137	-	입주자격을 가진 분양예정자
C25 금속가공제품	8,416	2.4	8,416	-	입주자격을 가진 분양예정자
C26 전자부품	6,612	1.9	6,612	-	입주자격을 가진 분양예정자
C27 의료·정밀기기	6,529	1.9	6,529	-	입주자격을 가진 분양예정자
C28 전기장비	21,000	6.1	21,000	-	입주자격을 가진 분양예정자
C29 기타기계 및 장비	14,555	4.2	14,555	-	입주자격을 가진 분양예정자
H52 창고 및 운송관련서비스업	58,891	17	58,891	-	입주자격을 가진 분양예정자
미분류 (제한업종을 제외한 제조업)	45,816	13.3	45,816	-	입주자격을 가진 분양예정자
지 원 시 설 구 역	11,438	3.3	11,438	-	입주자격을 가진 분양예정자
주 거 시 설 구 역	3,333	1.0	3,333	-	입주자격을 가진 분양예정자
공 공 시 설 구 역	66,404	19.3	1,527	64,877	
도 로	54,712	15.9	-	54,712	천안시 관리
주 차 장	3,931	1.1	1,527	-	입주자격을 가진 분양예정자
			-	2,404	천안시 관리
저 류 지	7,160	2.1	-	7,160	천안시 관리
오수펌프장	601	0.2	-	601	천안시 관리
녹 지 구 역	31,612	9.1	-	31,612	천안시 관리
공 원	10,461	3.0	-	10,461	천안시 관리
완충녹지	21,151	6.1	-	21,151	천안시 관리

4. 업종별 공장의 배치에 관한 사항(변경없음)

가. 배치기준

○ 업종별 계열화 및 협동화 효과를 고려한 합리적인 배치

○ 환경적(소음 및 진동, 수질, 대기 및 악취) 측면을 고려한 배치

- 수질오염 : 고농도 폐수, 유기물 오·폐수 배출업종은 효율적 폐수처리를 위한 집단배치 및 폐수처리시설 인근 배치
- 대기 및 악취 : 악취발생 예상되는 업종은 풍향 및 주거지역과의 거리를 고려 한 업종별 배치
- 소음 및 진동 : 소음발생 예상되는 업종은 주거지역과의 이격 및 도로를 경계로 격리배치

○ 대규모 공장입지와 관련업종 입주에 대비한 탄력적인 배치를 운용하고 부지내 시설물 규모의 변동 및 대체에 대하여도 융통성 있게 배치

나. 업종별 공장배치계획

구 분	계		현재		향후계획		비고
	업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	
합 계	25	232,676	-	-	25	232,676	
C10 식료품	2	6,612	-	-	2	6,612	
C20 화학물질 및 화학제품	10	48,692	-	-	10	48,692	
C22 고무 및 플라스틱	1	8,416	-	-	1	8,416	
C24 1차금속	1	7,137	-	-	1	7,137	
C25 금속가공제품	1	8,416	-	-	1	8,416	
C26 전자부품	1	6,612	-	-	1	6,612	
C27 의료·정밀기기	1	6,529	-	-	1	6,529	
C28 전기장비	1	21,000	-	-	1	21,000	
C29 기타기계 및 장비	2	14,555	-	-	2	14,555	
H52 창고 및 운송관련 서비스업	2	58,891	-	-	2	58,891	
미분류 (제한업종을 제외한 제조업)	3	45,816	-	-	3	45,816	

※풍세2산업단지는 미준공 산업단지로 현재 운영중인 입주기업은 없음

5. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항(변경없음)

가. 도로

1) 도로 총괄표

유별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	14	3,642	54,712	2	882	16,101	6	2,251	32,882	6	509	5,729
중로	9	2,864	47,983	1	652	14,625	5	1,791	28,154	3	421	5,204
소로	5	778	6,729	1	230	1,476	1	460	4,728	3	88	525

주 : 소로1-풍세403호선의 연장 및 면적은 구역계안에 포함된 수치만 합산(연장:230m, 면적:1,476㎡)

2) 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	관리계획
1	중로	1	199	20	보조간선도로	652	산업단지 서측경계	중로2-337	일반도로	천안시 관리
2	중로	2	334	15	집산도로	401	중로1-199	중로2-335	일반도로	천안시 관리
3	중로	2	335	15	집산도로	997	중로1-199	중로2-337	일반도로	천안시 관리
4	중로	2	336	15	집산도로	326	중로1-199	중로2-335	일반도로	천안시 관리
5	중로	2	337	15	집산도로	25	중로2-334	중로3-287	일반도로	천안시 관리
6	중로	2	338	17	집산도로	42	중로1-199	산업단지 동측경계	일반도로	천안시 관리
7	중로	3	287	12	국지도로	270	중로2-335	산업단지 북측경계	일반도로	천안시 관리
8	중로	3	288	12	국지도로	140	중로1-199	소로1-풍세403	일반도로	천안시 관리
9	중로	3	289	12	국지도로	11	중로2-335	산업단지 북측경계	일반도로	천안시 관리
10	소로	2	1763	8~10	국지도로	460	중로2-334	산업단지 북측경계	일반도로	천안시 관리
11	소로	3	1425	6	특수도로	31	중로3-287	소로2-1763	보행자도로	천안시 관리
12	소로	3	1426	6	특수도로	25	중로2-334	중로3-287	보행자도로	천안시 관리
13	소로	3	1427	6	특수도로	32	중로3-287	소공원247	보행자도로	천안시 관리
14	소로	1	풍세403	10~16.5	국지도로	1,214(230)	풍세면 용정리 853-23	풍세면 삼태리 138-4	일반도로	천안시 관리

나. 주차장

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	관리계획
합 계			-	3,931	-
1	137	주차장	풍세면 용정리 804-1번지 일원	790	입주자격을 가진 분양예정자
2	138	주차장	풍세면 용정리 884번지 일원	1,092	천안시 관리
3	139	주차장	풍세면 용정리 863-1번지 일원	737	입주자격을 가진 분양예정자
4	140	주차장	풍세면 용정리 909-8번지 일원	1,312	천안시 관리

다. 공원

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	관리계획
합 계			-	-	10,461	-
1	247	공원	소공원	풍세면 용정리 818번지 일원	6,411	천안시 관리
2	248	공원	소공원	풍세면 용정리 산74번지 일원	4,050	천안시 관리

라. 녹지

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	관리계획
합 계			-	-	21,151	-
1	293	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 783-21번지 일원	6,558	천안시 관리
2	294	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 884번지 일원	3,800	천안시 관리
3	295	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 854-1번지 일원	3,674	천안시 관리
4	296	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 849번지 일원	684	천안시 관리
5	297	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 860-4번지 일원	3,893	천안시 관리
6	298	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 875-3번지 일원	962	천안시 관리
7	299	녹지	완충녹지	풍세면 용정리 807지 일원	1,580	천안시 관리

마. 유수지

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적 (㎡)	관리계획
1	25	유수지	저류시설	풍세면 용정리 779번지 일원	7,160	천안시 관리

바. 수질오염방지시설

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적 (㎡)	관리계획
합 계			-	-	601	-
1	18	수질오염 방지시설	공공폐수처리시설 (폐수연계처리시설)	풍세면 용정리 779번지 일원	601	천안시 관리

6. 그 밖에 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항(변경없음)

가. 분양계획

구 분	분양대상 면적(㎡)			비 고
	전 체	분 양	미 분 양	
합 계	248,974	-	248,974	
산업시설구역	232,676	-	232,676	
지원시설구역	11,438	-	11,438	
주거시설구역	3,333	-	3,333	
공공시설구역	1,527	-	1,527	

나. 입주계획

구분	입 주 내 용										비고
	계		산업시설구역		지원시설구역		주거시설구역		공공시설구역		
	업체수	면적 (㎡)	업체수	면적 (㎡)	업체수	면적 (㎡)	가구수	면적 (㎡)	업체수	면적 (㎡)	
입주 업체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
향후 계획	56	248,974	25	232,676	19	11,438	10	3,333	2	1,527	

※주거시설구역은 산업단지계획 수립시 기 거주하고 있던 주민들을 위한 이주자택지임 (10호)

※풍세2산업단지는 미준공 산업단지로 현재 운영중인 입주기업 및 입주가구는 없음

다. 입지여건

○ 지리적 여건

- 천안시 풍세면에 위치하여 수도권에서 1시간 이내 접근가능
- 천안시 남측에 위치하여 대전, 청주, 아산, 세종이 인접하여 주변지역과의 접근성 양호
- 인접한 풍세일반산업단지 및 천안제6일반산업단지로 인한 연계성이 강함

○ 교통 여건

- 논산천안고속도로 남풍세IC(3km) 근접
- 국도43호선이 대상지와 접하고 있으며, 연결된 남풍세IC로 고속도로의 진입이 용이함

○ 기반시설 공급계획

구 분		총 계 획	공 급 계 획
용수공급	합 계	1,711 (㎥/일)	대청광역상수도 천안정수장 → 풍세산단 배수지 → 송수관로 → 단지 내 용수공급
	공업용수	1,534 (㎥/일)	
	생활용수	177 (㎥/일)	
전 력		105,973 (MWh/년)	한국전력(천안지사)
통 신		668 (회선)	㈜KT(천안지사)
단지내도로		54,712 (㎡)	14개노선
오·폐수처리	합 계	546 (㎥/일)	오·폐수 가압 펌프장 → 오·폐수 연계관로 → 풍세산단 폐수처리장
	산업폐수	376 (㎥/일)	
	생활오수	170 (㎥/일)	

라. 구역별 건축할 건축물의 범위

1) 산업시설구역

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th colspan="2">구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="8">A</td><td rowspan="8">A1
~
A6</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>○ 산업단지계획상 유치업종계획에 적합한 업종으로 다음의 건축물
-「건축법 시행령」 별표1 제17호의 공장(부대시설포함)
-「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설(부대시설포함)
※「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제3호의 태양에너지 설비를 설치할 경우 건축물의 지붕이나 옥상에 설치 가능함</td><td></td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>○ 허용용도 이외의 용도</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>○ 80% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>○ 250% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td>○ 5층 이하 (25m 이하)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">배치
및
형태</td><td>○ 건축물·시설은 전면도로에서 최대한 내측으로 이격배치 권장
○ 입면의 길이가 50m 이상인 장변면이 인접 도로를 따라 배치되지 않도록 하고, 부득이 장변면이 도로에 접하는 경우에는 기둥, 창호, 색채(재료) 등에 의한 입면 분절 권장
○ 동일 필지에 두 개 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 형태, 입면, 색채 등이 공통된 요소의 디자인으로 설계되거나 조화를 이루도록 권장
○ 높이 10m 이상 건축물의 경우 저층부 입면 색채·마감재를 구분 적용
○ 지붕형태는 필지규모 및 매스볼륨을 고려하여 권역별로 구분 적용 권장
- 중심부 산업경관권역(A2, A3, A4) : 평형, 복합형지붕
- 경계부 복합경관권역(A1, A5, A6) : 경사형지붕</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>○ 높은 기둥이나 굴뚝에 강조색 및 슈퍼그래픽 적용 제한
○ 단일 필지 내 주동, 부속동 간 조화로운 색상을 권장
○ 증축 시, 기존 건축물과 동일한 주조색 또는 유사색 범위 내 색상 적용 권장
<table>
<tr><th>구 분</th><th>가이드라인</th></tr>
<tr><td>주조색</td><td>○ 무채색 : N계열 / 명도 8이상
○ 유채색 : YR, Y계열 / 명도 8이상 / 채도 2이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>○ A2, A3, A4 : N계열 / 명도 6이상
○ A1, A5, A6 : YR, Y계열 / 명도 6이상 / 채도 4이하</td></tr>
<tr><td>강조색</td><td>○ A2, A3, A4 : 색상계열 제한없음 / 명도 6이상 / 채도 4이하
○ A1, A5, A6 : YR, Y계열 / 명도 6이상 / 채도 4이하</td></tr>
<tr><td>권장재료</td><td>○ 노출콘크리트, 금속패널, 스틸·시멘트사이딩, 타일 등</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

도면번호	위치	구분	계획내용	비고
A	A1 ~ A6	건축선	○건축한계선 지정 - 중로2류 이상 : 3m, 중로3류 이하 : 2m	
		기타사항	○ 차량의 진·출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간 및 차량출입불허구간에는 설치할 수 없다. ○ 차량의 출입이 허용된 구간이라도 버스정차대 등 공공의 시설이 설치된 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. ○ 지붕면적 1천㎡ 이상인 건축물 설치시 빗물 이용시설의 설치 권장 ○ 연면적 6만㎡ 이상인 건축물 설치시 중수도의 설치 권장	

2) 주거시설구역

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
B	B1	용도	허용용도	○「건축법」 시행령 별표1 제1호의 단독주택(다중주택제외) ○「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ○「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 안마원, 노래연습장, 종교집회장, 옥외철탑이 설치되는 골프연습장, 게임제공업소중 일반게임업장, 복합유통·제공업소, 총포 판매사, 장의사, 제조업소·수리점 제외) ※ 단, 근린생활시설은 1층에 한하며, 전체연면적의 40% 이하로 설치하여야 함	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○ 60% 이하	
		용적률		○ 180% 이하	
		높이		○3층 이하 (1층 건축면적의 50%이상 피로티 설치시 4층이하)	
		배치 및 형태		○도로에 면한 대지는 건축선(건축한계선,1~2m) 후퇴를 통한 건축물 이격배치 함 ○건축물의 전면은 인접한 도로방향으로 설정(보행자전용도로도 주전면과 동등한 입면성 부여) ○지붕·파라펫 등 옥상층 부대시설은 건축물의 평균 1개 층고를 초과하지 않도록 제한 ○동일 블록의 인접 건축물과 건축적 맥락(외장재, 창문, 지붕, 색채 등)이 조화를 이루도록 계획하고, 1층 층고를 통일하도록 권장 ○지붕은 다양하게 설치 가능하나, 평지붕의 경우에는 옥상 면적의 1/2 이상을 녹화 권장 ○건축선 후퇴로 확보된 전면공지는 보행 및 개방감 확보를 저해하는 지장물 설치를 제한	

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">B</td><td rowspan="3">B1</td><td>색채</td><td>○지붕이 있는 경우, 지붕의 색상은 외벽의 유사색 범위 내에서 적용 권장
○주변 건축물과 조화 및 연속성을 고려한 색상, 배색계획 권장
○자연재료 적용 시에도 제시된 색채 범위 준수 권장
<table>
<tr><th>구 분</th><th>가이드라인</th></tr>
<tr><td>주조색</td><td>○YR, Y계열 / 명도 6이상 / 채도 4이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>○YR, Y계열 / 명도 4이상 8이하 / 채도 5이하</td></tr>
<tr><td>강조색</td><td>○YR, Y계열</td></tr>
<tr><td>권장재료</td><td>○목재, 벽돌재, 자연석재, 우드사이딩, 타일 등</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>○건축한계선 지정
- 도로변 1m</td><td></td></tr>
<tr><td>기타사항</td><td>○ 차량의 진·출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간 및 차량출입불허구간에는 설치할 수 없다.
○ 차량의 출입이 허용된 구간이라도 버스정차대 등 공공의 시설이 설치된 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.
○ 개별 건축시 빗물이용시설(빗물저금통) 설치를 권장</td><td></td></tr>
</table>

3) 지원시설구역

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th colspan="2">구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">C1 ~ C2</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>○「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사
○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설
○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 단란주점, 안마시술소 제외)
○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장
○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설
○「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외)
○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설
○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설
○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외)
○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설
○「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 중 창고
○「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소
○「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차 관련시설(폐차장 제외)
○「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
※ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제3호의 태양에너지 설비를 설치할 경우 건축물의 지붕이나 옥상에 설치 가능함</td><td></td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>○허용용도 이외의 용도</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="7">C</td><td rowspan="7">C1 ~
C2</td><td>건폐율</td><td>○ 70% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>○ 250% 이하</td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>○ 5층 이하 (15m 이하)</td><td></td></tr>
<tr><td>배치
및
형태</td><td>○ 도로에 면한 대지는 건축선(건축한계선,1~2m) 후퇴를 통한 건축물 이격배치 함
○ 건축물의 전면은 인접한 도로방향으로 설정(보행자 전용도로도 주전면과 동등한 입면성 부여)
○ 지붕・파라펫 등 옥상층 부대시설은 건축물의 평균 1개 층고를 초과하지 않도록 제한
○ 동일 블록의 인접 건축물과 건축적 맥락(외장재, 창문, 지붕, 색채 등)이 조화를 이루도록 계획하고, 1층 층고를 통일하도록 권장
○ 건축물 전면의 1층부에는 유리재 등을 활용한 투시성 높은 입면으로 구성 권장
○ 지붕은 다양하게 설치 가능하나, 평지붕의 경우에는 옥상 면적의 1/2 이상을 녹화 권장
○ 건축선 후퇴로 확보된 전면공지는 보행 및 개방감 확보를 저해하는 지장물 설치를 제한</td><td></td></tr>
<tr><td>색채</td><td>○ 인접 건축물의 저층부 색채와 조화로운 색채를 사용 권장
○ 하단부 배색 시, 차분함이 느껴지는 중명도의 색상 권장
○ 도장보다는 석재, 유리 등의 외장재 사용 권장
○ 외장재 색상과 도장색 간의 색상차가 크지 않도록 권장
<table>
<tr><th>구 분</th><th>가이드라인</th></tr>
<tr><td>주조색</td><td>○ YR, Y계열 / 명도 6이상 / 채도 4이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>○ YR, Y계열 / 명도 4이상 8이하 / 채도 5이하</td></tr>
<tr><td>강조색</td><td>○ YR, Y계열</td></tr>
<tr><td>권장재료</td><td>○ 목재, 벽돌재, 자연석재, 우드사이딩, 타일 등</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>○ 건축한계선 지정
- 중로2류 이상 : 2m, 중로3류 이하 : 1m</td><td></td></tr>
<tr><td>기타사항</td><td>○ 차량의 진・출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간 및 차량출입불허구간에는 설치할 수 없다.
○ 차량의 출입이 허용된 구간이라도 버스정차대 등 공공의 시설이 설치된 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.
○ 개별 건축시 빗물이용시설(빗물저금통) 설치를 권장</td><td></td></tr>
</table>

4) 공공시설구역

○ 주차장

도면번호	위치	구분		계획내용		비고
P	P1~P4	용도(P)	허용용도	○「주차장법」제2조 제1호의 노외주차장 및 부대시설 ○「주차장법」제2조 제11호의 주차전용건축물 및 주차전용건축물외 기타시설(주차전용건축물 및 기타시설의 설치기준 및 종류는 「주차장법 시행령」제1조의2에 따르며 해당 용도지역에 허용되는 시설에 한하여 설치가능) - 주차전용 건축물 및 기타시설은 P1, P3에 한하여 허용		
			불허용도	○허용용도 이외의 용도		
		건폐율		○P1, P3 : 70% 이하	○P2, P4 : 20% 이하	
		용적률		○P1, P3 : 250% 이하	○P2, P4 : 20% 이하	
		높이		○P1, P3 :5층 이하	○P2, P4 : 1층 이하	
		배치		-		
		색채		-		
		형태		-		
		건축선		○건축한계선 지정 - 중로2류 이상 :2m, 중로3류 이하 : 1m		

○ 수질오염방지시설

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
W	W1	용도(W)	허용용도	○「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제159조제1호에 의한 공공폐수처리시설 및 부대시설	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○70% 이하	
		용적률		○250% 이하	
		높이		○5층 이하	
		배치		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

5) 녹지구역

○ 녹지시설 유지관리에 필요한 건축물 및 구조물

6) 공통사항

○ 환경영향평가상의 계획생태면적률 산정표 산정내역에 계획한 조경면적*(자연지반녹지) 등을 확보하여 생태면적률을 달성하여야 함.

* 산업시설용지, 지원시설용지, 주거시설용지는 대지면적의 15%를 조경면적으로 확보

마. 사후관리계획

1) 목표

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 및 산업단지 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적이고 효율적인 관리도모

2) 세부관리계획

○ 분양용지 관리

- 분양용지는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률과 산업단지 관리 지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리
- 공장 등의 설립을 완료하기전(나대지 등)에 분양용지를 처분하는 경우 관리기관이 매수함. 다만, 관리기관이 매수할 수 없을 경우 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제39조의 규정에 의한 매수신청을 받아 양도할 수 있음
- 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결하고, 법정 기간 내 계약 미체결시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하도록 함
- 관리기관은 입주기업체가 산업용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 산업용지를 환수할 수 있고, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제42조에 따라 입주계약을 해지함

○ 환경관리

- 입주업체의 생산시설이 환경관련 법률에서 정한 배출시설인 경우 설치 허가를 득하고, 건축공사시 비산먼지 발생억제시설을 설치하도록 유도하며 공해배출 저하 유도

○ 안전관리

- 입주기업체가 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준 준수하여야 함

○ 기반시설지원

- 단지내 도로, 전력, 용수, 통신 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관련기관과 협조 및 사후관리 철저

바. 입주기업협의회 법인설립 및 관리운영계획

1) 법인설립 계획

구 분	단 지 명	법인설립예정일	비 고
일반산업단지	천안 풍세2일반산업단지	2024년	

※입주기업협의회는 산업단지 준공후 법인설립 예정임

2) 관리운영 계획

○ 입주기업체협의회 업무

- 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 계획 수립과 설치 및 운영 업무
- 환경친화적 산업단지의 구축 및 환경오염방지에 관한 업무
- 산업단지안의 시설의 경비 및 산업재해 예방에 관한 업무
- 기타 산업단지의 운영 및 입주기업체의 생산활동 지원에 필요한 업무
- 관리기관으로부터 위탁받은 기반시설, 기타 공동시설의 운영관리 및 보존

○ 기 타

- 입주기업체협의회는 관리권자(천안시)의 승인을 받아 산업단지의 도로, 공원, 녹지, 가로등 등 공동시설의 설치·유지 및 보수를 위해 입주기업체로부터 공동부담금을 받을 수 있음

7. 산업단지 용도별 구역에 대한 지형도면 고시(토지이용규제 기본법 제8조)

가. 용도별 구역 지형도면 조서(변경없음)

구분	지정면적(㎡)	용도별 구역 면적(㎡)					
		계	산업시설 구역	지원시설 구역	주거시설 구역	공공시설 구역	녹지구역
1	345,463	345,463	232,676	11,438	3,333	66,404	31,612

※「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조 제6항에 따른 용도별 구역(산업시설구역, 지원시설구역, 주거시설구역, 공공시설구역, 녹지구역)에 대한 지형도면


나. 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조 등에 의거 지형도면 고시 및 토지이음(http://eum.go.kr)에 등재

다. 관계도서 게재는 생략, 천안시 산업단지조성추진단에 비치하고 일반인에게 열람

■ 붙 임 별첨 1. 토지이용계획도
별첨 2. 유치업종배치계획도
별첨 3. 용도별 구획도
별첨 4. 관리처분계획도


[별첨 1] 토지이용계획도

< 토지이용계획도 >

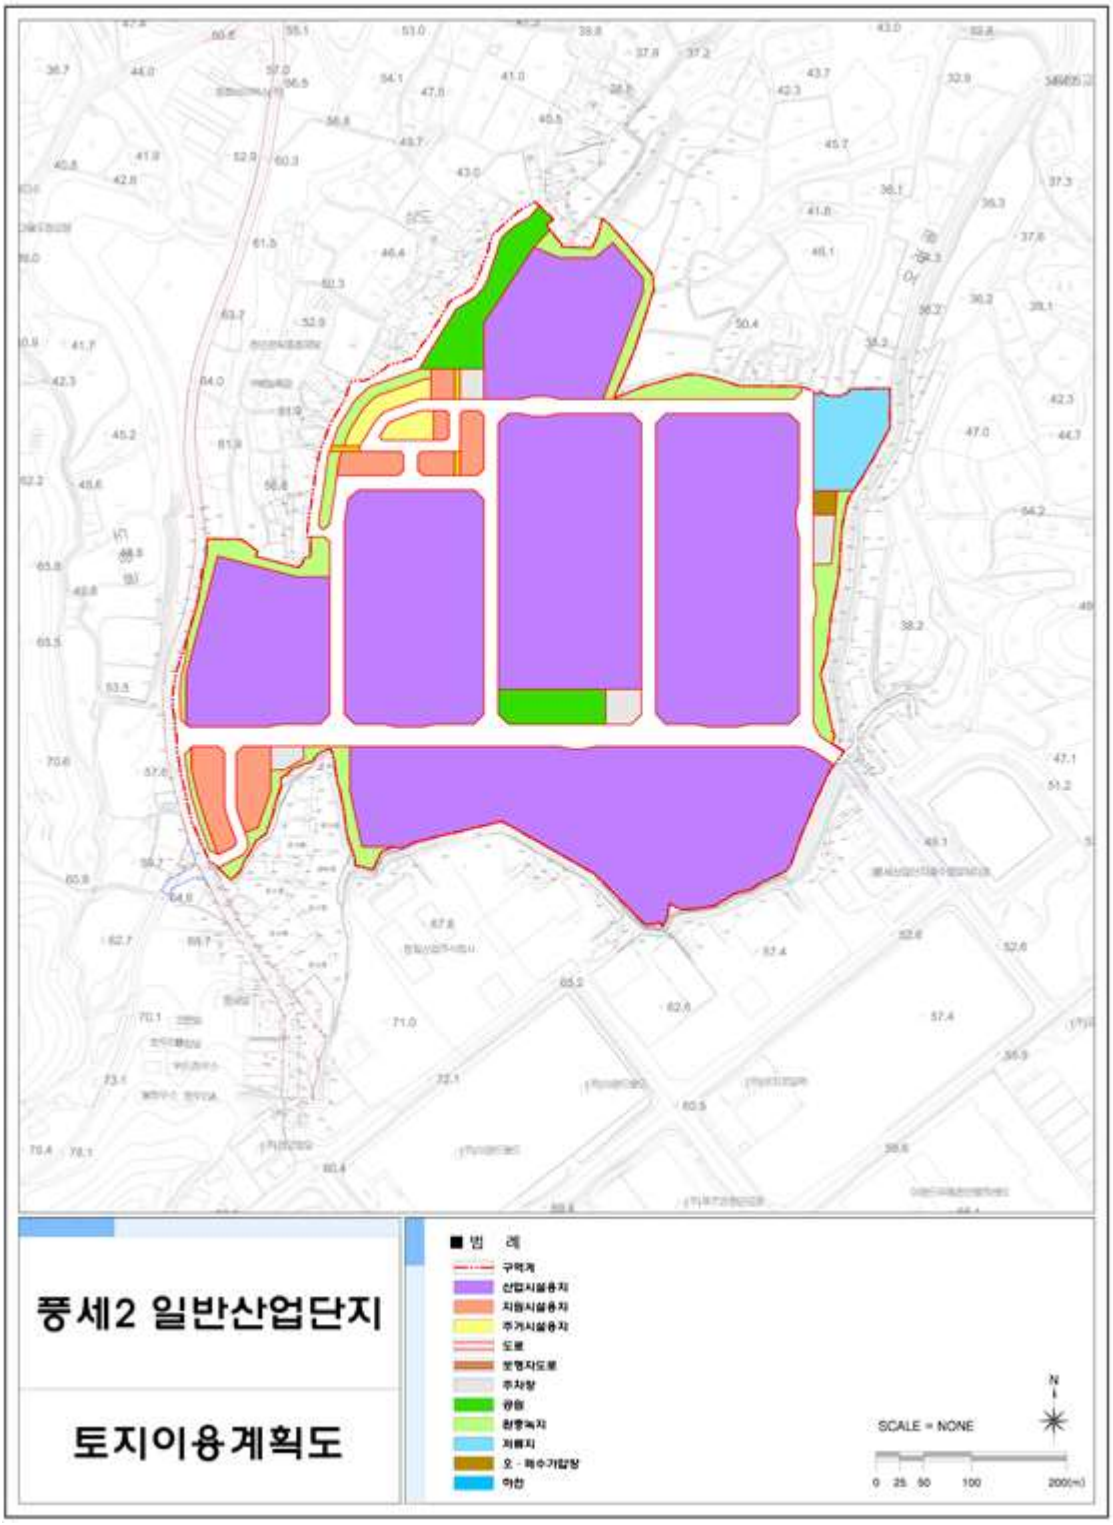


[별첨 2] 유치업종배치계획도

< 유치업종배치계획도 >

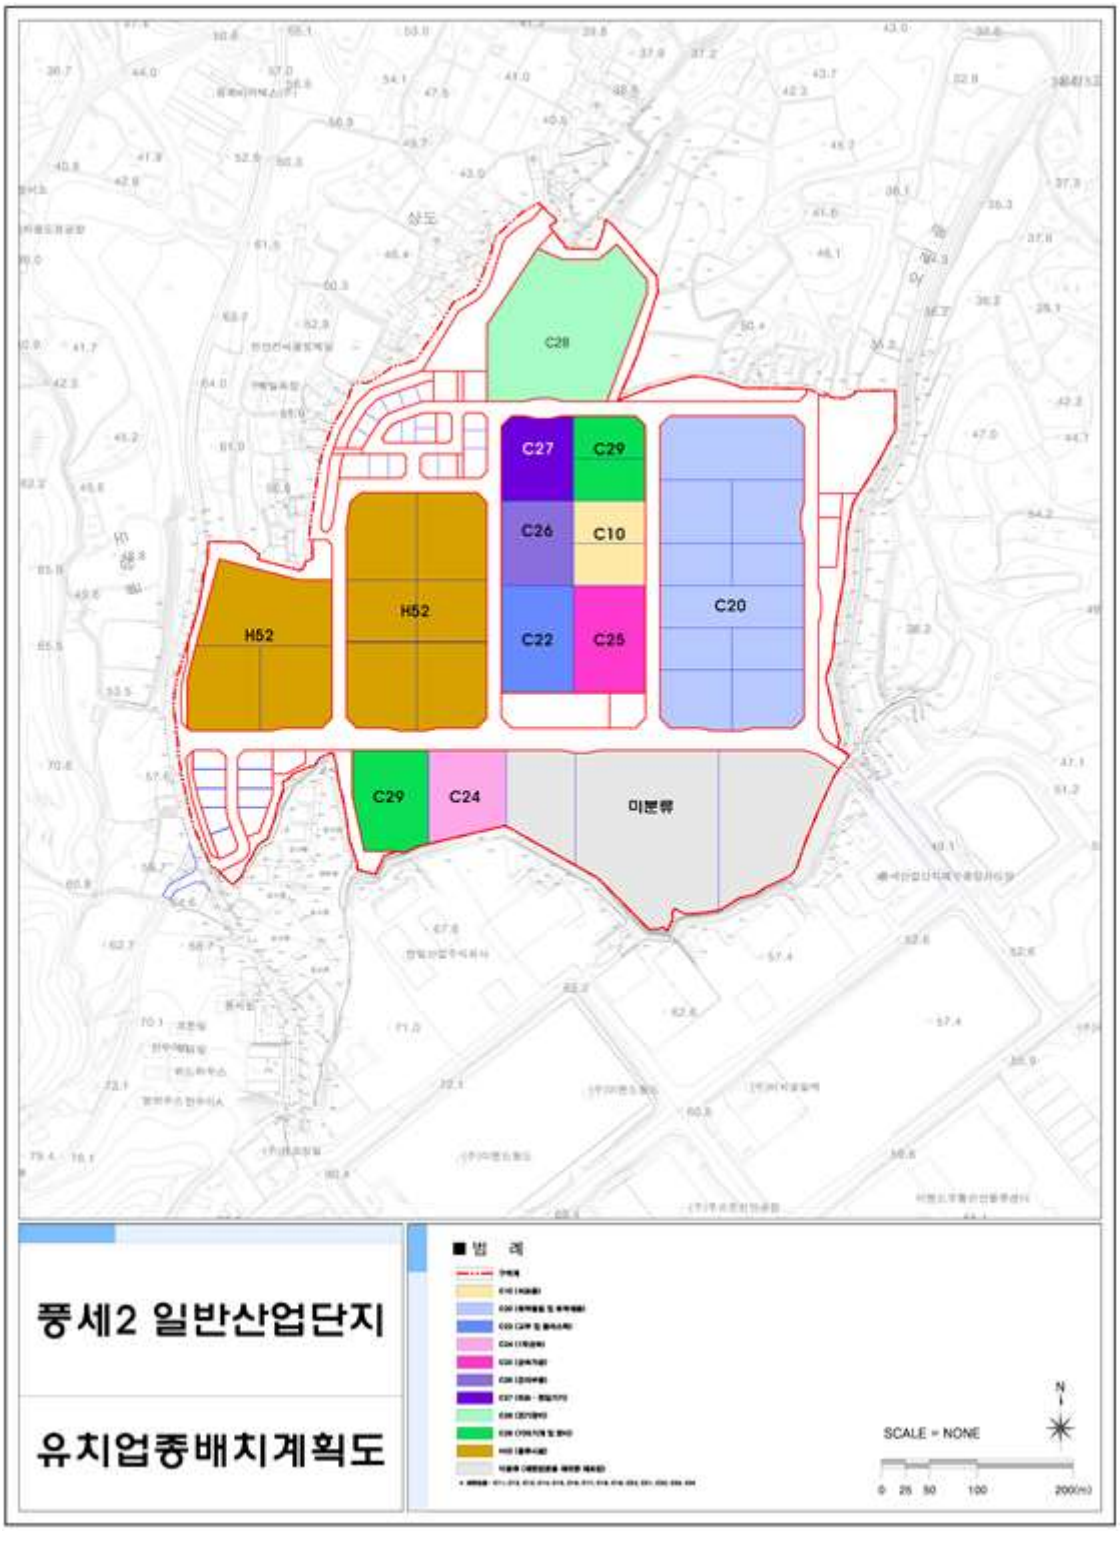

[별첨 3] 용도별 구획도

< 용도별 구획도 >

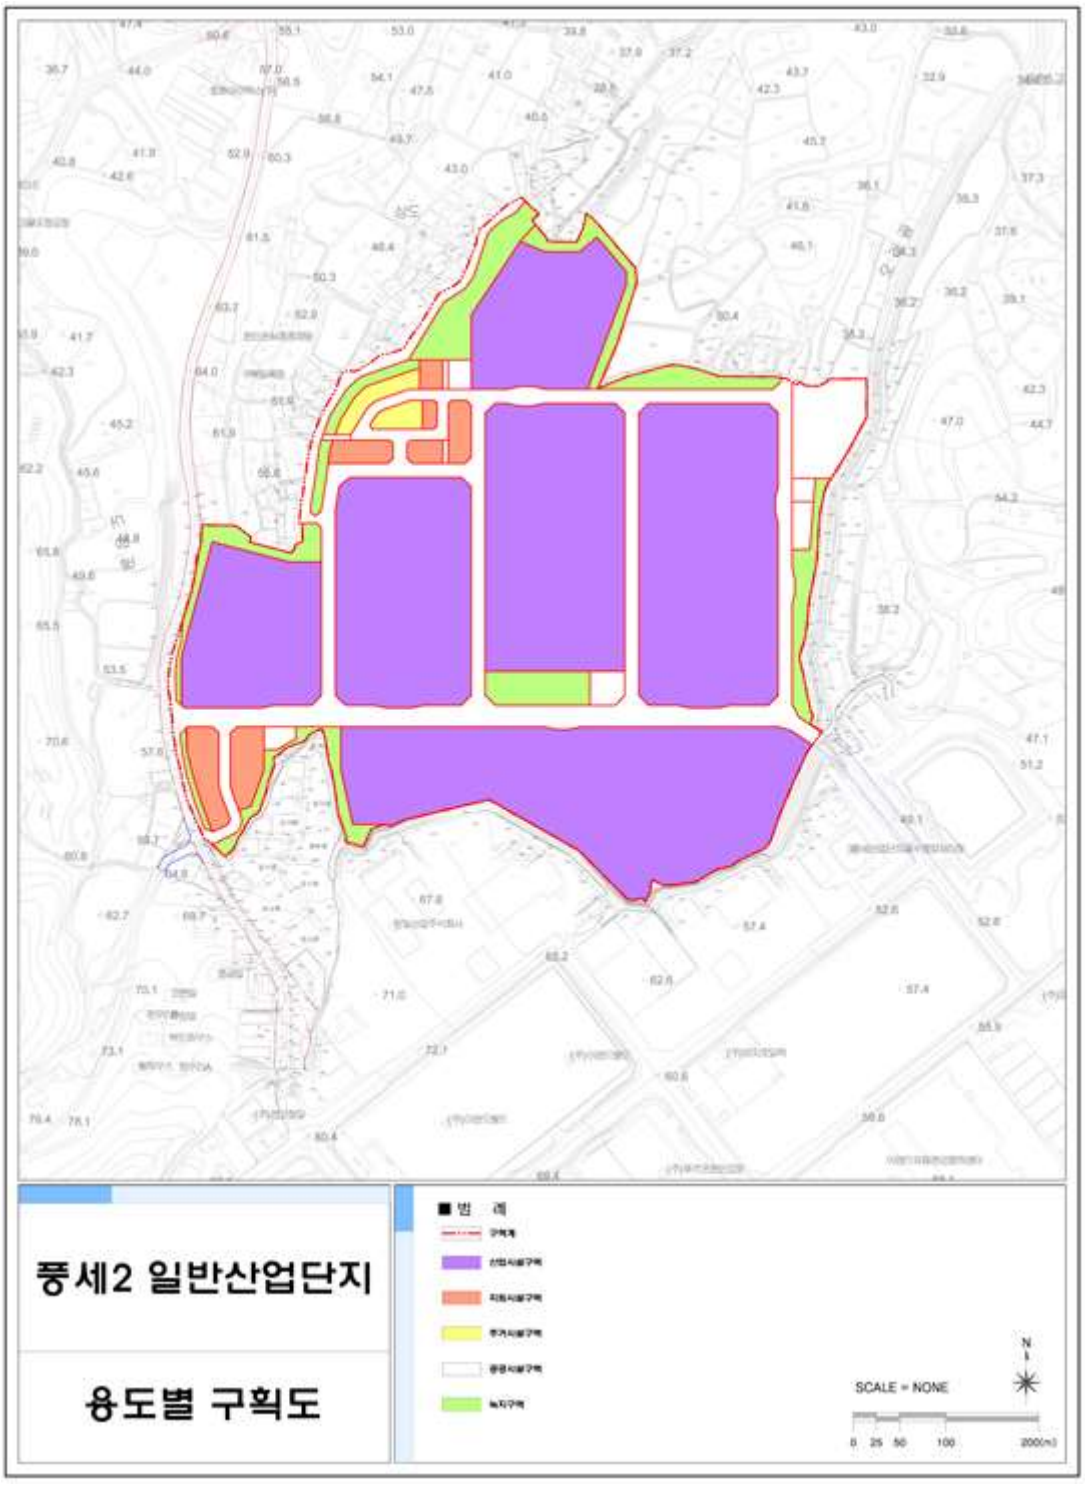

[별첨 4] 관리처분계획도

< 관리처분계획도 >

