천안시 고시 제2026 - 257호

「천흥2 일반산업단지」 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시

1. (주)청암산업개발이 신청한 「천흥2 일반산업단지 산업단지계획」에 대하여, 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조에 따라 다음과 같이 산업단지계획을 승인 고시하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2. 관계도면의 게재는 생략하며, 관계도서는 천안시 산업단지조성추진과(041-521-5466)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2026년 7월 27일

천 안 시 장

1. 산업단지의 명칭
   - ○ 명 칭 : 천흥2 일반산업단지
2. 산업단지의 지정목적
   - ○ 수도권 규제완화에 따른 지방산업의 활성화를 유도하고, 낙후 된 천안시 북부지역의 기반산업 육성 및 균형적 개발을 통한 지역경제 활성화 유도
   - ○ 천안시의 균형적 개발을 도모하고 산업육성과 일자리 창출을 통해 지속적인 지역경제 활성화 유도
   - ○ 계획적 산업단지 조성을 통해 수도권의 지방 이전기업을 유치하고, 주변 산업단지와 연계한 산업클러스터 구축 및 생산기능 강화
3. 지정 대상지역의 위치 및 면적
   - ○ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥리 48번지 일원
   - ○ 면 적 : 420,249㎡
4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법
   - ○ 개발기간 : 2023년 ~ 2028년
   - ○ 개발방법 : 민간개발방식

5. 주요 유치업종

중분류 코드	항목명
C20	화학물질 및 화학제품 제조업
C22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업(의약품 제외)
C25	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제품 제조업
C28	전기장비 제조업
C29	기타 기계 및 장비 제조업
C30	자동차 및 트레일러 제조업
C31	기타운송장비 제조업

6. 사업시행자의 주소 및 성명

○ 주소 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 10, 201호

○ 성명 : ㈜청암산업개발 대표자 황선협

7. 사업시행지역의 토지이용현황

가. 지목별 토지이용현황

구 분	합 계	전	답	과	임	구	도	기타
면적(㎡)	420,249	57,409	73,997	34,865	237,681	11,103	2,518	2,676
필지수(필지)	101	23	30	17	8	12	6	5
구성비(%)	100.0	13.7	17.6	8.3	56.6	2.6	0.6	0.6

주 : 기타용지는 대, 목, 유지로 구성

나. 소유자별 토지이용현황

구 분	합 계	국유지	공유지	사유지
면적(㎡)	420,249	15,025	2,219	403,005
필지수(필지)	101	9	3	89
구성비(%)	100.0	3.6	0.5	95.9

8. 토지이용계획 및 주요기반시설계획

가. 용도지역계획

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		420,249	-	420,249	100.0	
공업지역	소계	-	증) 420,249	420,249	100.0	
	일반공업지역	-	증) 414,709	414,709	98.7	
	준공업지역	-	증) 5,540	5,540	1.3	
녹지지역	소계	60,864	감) 60,864	-	-	
	자연녹지지역	57,551	감) 57,551	-	-	
	보전녹지지역	3,313	감) 3,313	-	-	
관리지역	소계	181,296	감) 181,296	-	-	
	보전관리지역	34,842	감) 34,842	-	-	
	계획관리지역	146,454	감) 146,454	-	-	
농림지역		178,089	감) 178,089	-	-	

나. 토지이용계획

구분	면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계	420,249	100.0	
산업시설용지	294,836	70.2	
지원시설용지	3,102	0.7	
공공시설용지	122,311	29.1	
주차장	3,869	0.9	
공원	6,824	1.6	
녹지	57,654	13.6	
저류지	8,738	2.1	
배수지	1,500	0.4	
공공공지	634	0.2	
도로	43,092	10.3	

다. 주요 기반시설계획

1) 교통시설계획

가) 도로

○ 도로 총괄

구 분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선	연장(m)	면적(㎡)	노선	연장(m)	면적(㎡)	노선	연장(m)	면적(㎡)	노선	연장(m)	면적(㎡)
합계	9	3,314	43,092	1	169	3,131	4	2,415	33,827	4	730	6,134
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	5	2,575	37,381	1	169	3,131	2	1,967	29,861	2	439	4,389
소로	4	739	5,711	-	-	-	2	448	3,966	2	291	1,745

○ 도로시설

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	중로	1	251	20	집산도로	169	천흥리 62번지	중로2-404	일반도로		
신설	중로	2	404	15	국지도로	1,348	중로1-251	중로1-251	일반도로		
신설	중로	2	405	15	국지도로	619	중로2-404	중로2-404	일반도로		
신설	중로	3	367	12	국지도로	285	천흥리 313-12번지	중로1-251	일반도로		
신설	중로	3	368	12	국지도로	154	중로3-367	중로2-404	일반도로		
신설	소로	2	1823	10	국지도로	139	중로3-368	중로3-1546	일반도로		
신설	소로	2	1824	8	국지도로	309	중로2-405	수도공급설비59	일반도로		
신설	소로	3	1545	6	국지도로	284	중로2-404	완충녹지425	일반도로		
신설	소로	3	1546	4	국지도로	7	소로2-405	완충녹지425	일반도로		

나) 주차장

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계				-	증)3,869	3,869		
신설	180	주차장	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	-	증)1,699	1,699		
신설	181	주차장	성거읍 천흥리 52번지 일원	-	증)2,170	2,170		

2) 공간시설계획

가) 공원

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계					-	증) 6,824	6,824		
신설	284	공원	소공원	성거읍 천흥리 62번지 일원	-	증) 1,770	1,770		
신설	285	공원	소공원	성거읍 천흥리 51번지 일원	-	증) 5,054	5,054		

나) 녹지

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계					-	증) 57,654	57,654		
신설	425	녹지	완충녹지	성거읍 천흥리 산20-1번지 일원	-	증) 40,040	40,040		
신설	426	녹지	완충녹지	성거읍 천흥리 61-4번지 일원	-	증) 3,812	3,812		
신설	427	녹지	경관녹지	성거읍 천흥리 산17번지 일원	-	증) 2,726	2,726		
신설	428	녹지	경관녹지	성거읍 천흥리 59-1번지 일원	-	증) 1,464	1,464		
신설	429	녹지	경관녹지	성거읍 천흥리 70-9번지 일원	-	증) 9,612	9,612		

다) 공공공지

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	66	공공공지	성거읍 천흥리 산20-1번지 일원	-	증) 139	139		
신설	67	공공공지	성거읍 천흥리 산21-2번지 일원	-	증) 495	495		

3) 용수공급계획

○ 대상 지역이 속한 충청남도 천안시 성거읍 천흥리는 성거배수지 계통 생활용수의 급수구역(생활)에 해당하며, 사업지구 배수지까지 광역상수도(D350mm)에서 분기하여 송수관로 D80mm(생활)로 공급하고, 공업용수 계통은 2025년 이후 국지도 23호선에 확장 계획에 따라 신설되는 광역상수도(D500mm)에서 분기하여 사업지구 배수지까지 D125mm의 송수관로로 공급할 예정

구분	총 용수공급량 (㎥/일)	공업용수 (㎥/일)	생활용수 (㎥/일)	비 고
합계	1,270.4	1,086.6	183.8	
산업시설용지	1,269.1	1,086.6	182.5	
지원시설용지	1.3	-	1.3	

4) 오·폐수처리계획

○ 본 산업단지에서 발생되는 오・폐수는 천흥일반산업단지 오・폐수처리장(여유량 약 1,000㎥/일)으로 연계처리

구분	오・폐수발생량 (㎥/일)	폐수발생량 (㎥/일)	오수발생량 (㎥/일)	비 고
합계	662.2	507.5	154.7	
산업시설용지	661.1	507.5	153.6	
지원시설용지	1.1	-	1.1	

5) 폐기물처리계획

○ 생활폐기물은 발생 폐기물의 감용, 감량화 및 재활용 유도와 효과적인 처리를 위해서 분리수거를 통해 종량제에 따른 배출을 원칙으로 하고, 관리감독 및 홍보를 통해 무단투기 되지 않도록 하며, 근로자의 동선을 고려하여 가연성, 불연성, 재활용 등 성상별로 구분한 쓰레기통 설치해 철저한 분리수거가 될 수 있도록 하며, 재활용 가능 폐기물은 매각 및 무상제공, 재활용 불가 폐기물은 위탁처리 할 계획임

○ 배출시설계 폐기물은 각 시설별로 분리수거하여 최대한 자체 재활용하고 남은 폐기물은 매립 가능 시 선별, 파쇄 등 전처리 실시 후 사업지 내 폐기물처리시설에서 매립하며, 소각대상 폐기물은 천안시 관내 및 인근지역에 위치한 폐기물 전문업체에 위탁처리 할 계획임

○ 지정폐기물은 최종적으로 자체 폐기물매립시설에서 처리할 계획이며, 보관시 빗물이 침투하지 못하도록 지붕이 있는 견고한 시설에 보관하고, 보관시설의 바닥은 불투수성으로 포장·설치하여 지정폐기물에 의한 2차오염이 발생하지 않도록 할 계획임

○ 재활용폐기물은 일정지역에 분리수거함을 설치하여 분리수거 후 전량 위탁·처리 할 계획임

가) 사업지구 총 폐기물 발생량

구분	폐기물 발생량 (ton/일)			
	생활계 폐기물	사업장 배출시설계	지정폐기물	합계
사업지구	1.456	71.159	22.325	94.940

나) 사업장 폐기물 처리대상별 발생량

구 분		생활폐기물	배출시설계폐기물	지정폐기물
예측한 폐기물 발생량(ton/일)		1.456	71.159	22.325
관리목표비율 (%)	재활용	79.6	70.5	74.9
	소 각	10.1	10.1	8.7
	매 립	0.4	10.7	9.2
	기 타	9.9	8.7	7.2
	합 계	100	100	100
폐기물발생량 (ton/일)	재활용	1.159	50.167	16.721
	소 각	0.147	7.187	1.942
	매 립	0.006	7.614	2.054
	기 타	0.144	6.191	1.607
	합 계	1.456	71.159	22.325

다) 처리대상폐기물

구 분	폐기물 발생량(ton/일)	
	총계	생활폐기물 및 재활용 미포함
생활폐기물	1.456	-
배출시설계폐기물	71.159	20.992
지정폐기물	22.325	5.603
총계(ton/일)	94.940	26.595

주) 처리대상폐기물량은 사업장폐기물 중 재활용 및 생활계폐기물을 제외한 그 외 폐기물량으로 산정함

7) 통신시설계획

○ 통신시설공급은 초고속 광통신망과 연계 설치하여 KT천안지사에서 공급

구 분	규 모	단위수요	수요량(회선)	비 고
합 계	-	-	360	KT 천안지사
산업시설용지	1,838인	1회선/10인	184	
지원시설용지	3,102㎡	0.3회선/10㎡	93	
공공시설 및 여유량	-	여유량 30%	83	

8) 에너지공급계획

○ 본 사업지구 도시가스공급은 JB(주)에서 공급받을 계획임

○ 본 사업지구의 전력공급은 한전과 협의하여 신설예정인 남산변전소에서 공급받을 계획임

9. 사업비 및 재원조달계획

가. 총 사업비

구분	금액(백만원)	구성비(%)	비고
합계	156,292	100.00	
용지비	56,481	36.14	・토지매입비, 지장물, 영농, 축산보상비 등
조성비	67,520	43.20	・공사비, 설계비, 감리비, 부담금, 인허가 비용 등
기타	32,291	20.66	・직접인건비, 판매비, 일반관리비, 금융비용 등

나. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계	156,292	786	1,686	79,561	31,476	31,806	10,977
용지비	56,481	680	1,000	54,801	-	-	-
조성비	67,520	106	550	15,834	23,423	23,841	3,766
기타	32,291	-	136	8,926	8,053	7,965	7,211

다. 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합계	156,292	786	1,686	79,561	33,476	30,806	9,977
자기자본	3,500	786	1,686	1,028	-	-	-
금융차입	109,000	-	-	67,000	23,000	19,000	-
분양수입	43,792	-	-	11,533	10,476	11,806	9,977

10. 수용・사용할 토지・건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목

○ 편입토지조서 : 붙임1

○ 지장물조서 : 붙임2

11. 에너지사용계획

가. 열에너지 수요량

○ 열수요를 종합하면 다음과 같음

구 분	열수요(Gcal/년)					
	합계	공정열		난방/급탕	냉방용	취사용
		직접열	간접열			
합계	159,755	77,479	81,543	420	233	80
제조시설용지	159,022	77,479	81,543	-	-	-
제조 외 시설용지	733	-	-	420	233	80

나. 사업지구 총 설비용량 및 최대부하

○ 전력수요를 종합한 사업지구 총 전력사용량은 다음과 같음

구 분	설비용량(kVA)	최대부하(kW)	비고
합계	16,335	12,326	
제조시설용지	15,840	11,880	
제조 외 시설용지	495	446	

다. 에너지원별 종합수요표

○ 사업지구의 총 에너지 사용량을 예측한 결과는 다음과 같음

구 분	연료 사용량(toe/년)						전력		총계 (toe/년)
	직접열	간접열	난방/ 급탕	취사	냉방	계	(MWh/년)	(toe/년)	
합계	7,750	8,155	53	8	23	15,989	85,335	19,542	35,531
제조시설용지	7,750	8,155	-	-	-	15,905	83,927	19,220	35,125
제조 외 시설용지	-	-	53	8	23	84	1,408	322	406

12. 유치업종의 배치계획

구분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계		294,836	100.0	
C20	화학물질 및 화학제품 제조업	21,650	7.3	
C22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업(의약품 제외)	22,657	7.7	
C25	금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)	33,058	11.2	
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제품 제조업	32,620	11.1	
C28	전기장비 제조업	54,438	18.5	
C29	기타 기계 및 장비 제조업	81,043	27.5	
C30	자동차 및 트레일러 제조업	37,444	12.7	
C31	기타운송장비 제조업	11,926	4.0	

13. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획

시설명			사업량	비고
용수공급시설	총 용수량		・Q = 1,270.4㎥/일	・공업용수 = 1,086.6㎥/일 ・생활용수 = 183.8㎥/일
	배수시설	공업	・V = 700㎥/일	
		생활	・V = 100㎥/일	
	송수관로	공업	・D = 125㎜ ・L = 2.15㎞	
		생활	・D = 80㎜ ・L = 1.85㎞	
	배수관로	공업	・D = 200㎜ ・L = 2.23㎞	
		생활	・D = 100㎜ ・L = 2.49㎞	
오・폐수 처리시설	오・폐수관로		・D = 300㎜ ・L = 2.16㎞	
진입도로	사업지 서측 진출입로		・B = 12m ・L = 1,278m	

14. 도시관리계획(지구단위계획 포함) 결정에 관한 사항

가. 용도지역 결정(변경) 조서

■ 용도지역 결정(변경) 조서

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		420,249	-	420,249	100.0	
공업지역	소계	-	증) 420,249	420,249	100.0	
	일반공업지역	-	증) 414,709	414,709	98.7	
	준공업지역	-	증) 5,540	5,540	1.3	
녹지지역	소계	60,864	감) 60,864	-	-	
	자연녹지지역	57,551	감) 57,551	-	-	
	보전녹지지역	3,313	감) 3,313	-	-	
관리지역	소계	181,296	감) 181,296	-	-	
	보전관리지역	34,842	감) 34,842	-	-	
	계획관리지역	146,454	감) 146,454	-	-	
농림지역		178,089	감) 178,089	-	-	

■ 용도지역 결정(변경) 사유서

도면표시번호	위 치	용도지역		면적(㎡)	용적률(%)	결정(변경) 사유
		기정	변경			
-	성거읍 천흥리 48번지 일원	자연녹지지역, 보전녹지지역, 보전관리지역, 계획관리지역, 농림지역	일반 공업 지역	414,709	250% 이하	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 용도지역 변경
-	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	자연녹지지역	준공업 지역	5,540	250% 이하	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 용도지역 변경

다. 지구단위계획구역 결정 조서

■ 지구단위계획구역 결정 조서

구분	도면표시번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
신설	204	천흥2 일반산업단지 지구단위계획구역	성거읍 천흥리 48번지 일원	-	증) 420,249	420,249		

■ 지구단위계획구역 결정 사유서

도면표시번호	구역명	변경내용	변경사유
204	천흥2 일반산업단지 지구단위계획구역	・지구단위계획구역 신설 - 위치 : 성거읍 천흥리 48번지 일원 - 면적 : 420,249㎡	・천흥2 일반산업단지 조성에 따른 계획적 개발 및 관리를 위해 지구단위계획구역 신설

라. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 교통시설

가) 도로

■ 도로계획 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선	연장 (m)	면적 (㎡)	노선	연장 (m)	면적 (㎡)	노선	연장 (m)	면적 (㎡)	노선	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	9	3,314	43,092	1	169	3,131	4	2,415	33,827	4	730	6,134
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	5	2,575	37,381	1	169	3,131	2	1,967	29,861	2	439	4,389
소로	4	739	5,711	-	-	-	2	448	3,966	2	291	1,745

■ 도로 결정 조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	중로	1	251	20	집산도로	169	천흥리 62번지	중로2-404	일반도로		
신설	중로	2	404	15	국지도로	1,348	중로1-251	중로1-251	일반도로		
신설	중로	2	405	15	국지도로	619	중로2-404	중로2-404	일반도로		
신설	중로	3	367	12	국지도로	285	천흥리 313-12번지	중로1-251	일반도로		
신설	중로	3	368	12	국지도로	154	중로3-367	중로2-404	일반도로		
신설	소로	2	1823	10	국지도로	139	중로3-368	중로3-1546	일반도로		
신설	소로	2	1824	8	국지도로	309	중로2-405	수도공급설비59	일반도로		
신설	소로	3	1545	6	국지도로	284	중로2-404	완충녹지425	일반도로		
신설	소로	3	1546	4	국지도로	7	소로2-405	완충녹지425	일반도로		

■ 도로 결정 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	중로1-251	· 신설 - 폭원 : 20m, 연장 : 169m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	중로2-404	· 신설 - 폭원 : 15m, 연장 : 1,348m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	중로2-405	· 신설 - 폭원 : 15m, 연장 : 619m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	중로3-367	· 신설 - 폭원 : 12m, 연장 : 285m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	중로3-368	· 신설 - 폭원 : 12m, 연장 : 154m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	소로2-1823	· 신설 - 폭원 : 10m, 연장 : 139m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	소로2-1824	· 신설 - 폭원 : 8m, 연장 : 309m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	소로3-1545	· 신설 - 폭원 : 6m, 연장 : 284m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설
-	소로3-1546	· 신설 - 폭원 : 4m, 연장 : 7m	· 천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 체계적 교통계획 수립을 위한 노선 신설

나) 주차장

■ 주차장 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	180	주차장	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	-	증) 1,699	1,699		
신설	181	주차장	성거읍 천흥리 52번지 일원	-	증) 2,170	2,170		

■ 주차장 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
180	주차장	・신설 - 면적 : 1,699㎡	・천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 종사자 및 이용객의 주차수요 해소를 위한 주차장 신설
181	주차장	・신설 - 면적 : 2,170㎡	・천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 종사자 및 이용객의 주차수요 해소를 위한 주차장 신설

2) 공간시설

가) 공원

■ 공원 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	284	공원	소공원	성거읍 천흥리 62번지 일원	-	증) 1,770	1,770		
신설	285	공원	소공원	성거읍 천흥리 51번지 일원	-	증) 5,054	5,054		

■ 공원 결정 사유서

도면표시번호	공원명	변경내용	변경사유
284	소공원	・신설 - 면적 : 1,770㎡	・천흥2 일반산업단지 조성에 따른 종사자와 인근 주민들의 휴식공간 제공 및 쾌적한 산업단지 조성을 위한 소공원 신설
285	소공원	・신설 - 면적 : 5,054㎡	・천흥2 일반산업단지 조성에 따른 종사자와 인근 주민들의 휴식공간 제공 및 쾌적한 산업단지 조성을 위한 소공원 신설

■ 공원 조성계획 결정조서

○ 제1호 소공원

구분		부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계		1,770	100.0	
시설부지	소계	308	17.4	
	기반시설	139	7.9	
	휴양시설	169	9.5	
녹지 및 기타		1,462	82.6	

○ 시설조서

시설구분	시설번호	시설명	부지면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물 (기)	비 고
				바닥면적	연면적		
합계			1,770	-	-	12	
기반시설	소계		139	-	-	-	
	①	산책로	139	-	-	-	
휴양시설	소계		169	-	-	4	
	②	휴게쉼터	169	-	-	-	
	가	파고라	-	-	-	1	
	나	야외운동시설	-	-	-	3	
녹지 및 기타	소계		1,462	-	-	8	
	④	녹지	1,462	-	-	-	
	다	등의자	-	-	-	8	

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기점	종점	비고
합 계				60	139				
소로	3	1	2.3	10	23	진입로	구역계	휴게쉼터	
소로	3	2	2.3	10	23	진입로	구역계	휴게쉼터	
소로	3	3	2.3	29	67	진입로	구역계	휴게쉼터	
소로	3	4	2.3	11	26	진입로	구역계	휴게쉼터	

○ 제2호 소공원

구분		부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계		5,054	100.0	
시설부지	소계	1,003	19.8	
	기반시설	366	7.2	
	휴양시설	370	7.3	
	조경시설	267	5.3	
녹지 및 기타		4,051	80.2	

○시설조서

시설구분	시설번호	시설명	부지면적(㎡)	건축면적(㎡)		공작물 (기)	비 고
				바닥면적	연면적		
합계			5,054	-	-	15	
기반시설	소계		366	-	-	-	
	①	산책로	366	-	-	-	
휴양시설	소계		370	-	-	13	
	②	휴게쉼터	370	-	-	-	
	가	파고라	-	-	-	2	
	나	야외운동시설	-	-	-	4	
	다	등의자	-	-	-	7	
조경시설	소계		267	-	-	-	
	③	초화원	267	-	-	-	
녹지 및 기타	소계		4,051	-	-	2	
	④	녹지	4,051	-	-	-	
	다	등의자	-	-	-	2	

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기점	종점	비고
합 계				165	366				
소로	3	1	2.3	124	278	진입로	구역계	구역계	
소로	3	2	2.3	41	88	진입로	구역계	소로3-1	

나) 녹지

■ 녹지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	425	녹지	완충녹지	성거읍 천흥리 산20-1번지 일원	-	증) 40,040	40,040		
신설	426	녹지	완충녹지	성거읍 천흥리 61-4번지 일원	-	증) 3,812	3,812		
신설	427	녹지	경관녹지	성거읍 천흥리 산17번지 일원	-	증) 2,726	2,726		
신설	428	녹지	경관녹지	성거읍 천흥리 59-1번지 일원	-	증) 1,464	1,464		
신설	429	녹지	경관녹지	성거읍 천흥리 70-9번지 일원	-	증) 9,612	9,612		

■ 녹지 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
425	완충녹지	·신설 - 면적 : 40,040㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 공해 및 재해 등의 방지하고 도시경관을 향상시키기 위해 완충녹지 신설
426	완충녹지	·신설 - 면적 : 3,812㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 공해 및 재해 등의 방지하고 도시경관을 향상시키기 위해 완충녹지 신설
427	경관녹지	·신설 - 면적 : 2,726㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 공해 및 재해 등의 방지하고 도시경관을 향상시키기 위해 경관녹지 신설
428	경관녹지	·신설 - 면적 : 1,464㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 공해 및 재해 등의 방지하고 도시경관을 향상시키기 위해 경관녹지 신설
429	경관녹지	·신설 - 면적 : 9,612㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 공해 및 재해 등의 방지하고 도시경관을 향상시키기 위해 경관녹지 신설

다) 공공공지

■ 공공공지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	66	공공공지	성거읍 천흥리 산20-1번지 일원	-	증) 139	139		
신설	67	공공공지	성거읍 천흥리 산21-2번지 일원	-	증) 495	495		

■ 공공공지 변경 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
66	공공공지	·공공공지 신설 - 위치: 천흥리 산20-1번지 일원 - 면적: 139㎡	·산업단지 외부 우수를 천흥2저수지로 직접 유입될 수 있도록 우수관로 매립에 다른 공공공지 신설
67	공공공지	·공공공지 신설 - 위치: 천흥리 산21-2번지 일원 - 면적: 495㎡	·산업단지 외부 우수를 천흥2저수지로 직접 유입될 수 있도록 우수관로 매립에 다른 공공공지 신설

3) 유통 및 공급시설

가) 수도공급설비

■ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	59	배수지	성거읍 천흥리 산23-1번지 일원	-	증) 1,500	1,500		

■ 수도공급설비 결정 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
59	배수지	·신설 - 면적 : 1,500㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 원활한 용수공급을 위한 배수지 신설

4) 방재시설

가) 유수지

■ 유수지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	55	유수지	저류시설	성거읍 천흥리 60-1번지 일원	-	증) 8,738	8,738		

■ 유수지 결정 사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
55	유수지	·신설 - 면적 : 8,738㎡	·천흥2 일반산업단지 조성에 따른 산업단지 내 재해방지를 위해 유수지 신설

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 산업시설용지

도면번호	가구번호	가구면적(㎡)	획지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		294,836	-	-	294,836	
산업	산업1	11,926	1	성거읍 천흥리 54번지 일원	6,609	
			2	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	5,317	
	산업2	82,375	1	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	16,530	
			2	성거읍 천흥리 산19-1번지 일원	5,582	
			3	성거읍 천흥리 48-1번지 일원	9,456	
			4	성거읍 천흥리 48-5번지 일원	9,594	
			5	성거읍 천흥리 69-3번지 일원	16,528	
			6	성거읍 천흥리 70-17번지 일원	5,588	
			7	성거읍 천흥리 47-1번지 일원	9,473	
			8	성거읍 천흥리 48-7번지 일원	9,624	
	산업3	70,064	1	성거읍 천흥리 50번지 일원	37,444	
			2	성거읍 천흥리 산17번지 일원	32,620	
	산업4	43,051	1	성거읍 천흥리 70-5번지 일원	7,129	
			2	성거읍 천흥리 47번지 일원	7,265	
			3	성거읍 천흥리 45번지 일원	7,130	
			4	성거읍 천흥리 41-6번지 일원	7,129	
			5	성거읍 천흥리 35-4번지 일원	7,265	
			6	성거읍 천흥리 44-2번지 일원	7,133	
	산업5	44,307	1	성거읍 천흥리 산20-1번지 일원	4,959	
			2	성거읍 천흥리 산20-1번지 일원	8,265	
			3	성거읍 천흥리 산21-1번지 일원	8,426	
			4	성거읍 천흥리 45-2번지 일원	11,658	
			5	성거읍 천흥리 45-3번지 일원	10,999	
	산업6	40,175	1	성거읍 천흥리 73-1번지 일원	8,278	
			2	성거읍 천흥리 37번지 일원	8,770	
			3	성거읍 천흥리 산23-1번지 일원	8,770	
			4	성거읍 천흥리 34번지 일원	14,357	
	산업7	2938	1	성거읍 천흥리 70-6번지 일원	2,938	

2) 지원시설용지

도면번호	가구번호	가구면적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		3,102	-	-	3,102	
지원	지원1	3,102	1	성거읍 천흥리 62-1번지 일원	479	
			2	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	462	
			3	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	462	
			4	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	462	
			5	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	624	
			6	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	613	

3) 주차장용지

도면번호	가구번호	가구면적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		3,869	-	-	3,869	
주	주1	1,699	1	성거읍 천흥리 산18-1번지 일원	1,699	
주	주2	2,170	2	성거읍 천흥리 52번지 일원	2,170	

4) 배수지용지

도면번호	가구번호	가구면적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		1,500	-	-	1,500	
배	배1	1,500	1	성거읍 천흥리 산23-1번지 일원	1,500	

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 산업시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비고
산업	산업1 ~ 산업7	용도	허용용도	·「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 제2조(공장의 범위)·시행규칙 제2조(부대시설의 범위)에 따른 공장 및 부대시설 ※「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제3호의 태양에너지 설비를 설치할 경우 건축물의 지붕이나 옥상에 설치 가능함	
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		· 80% 이하	
		용적률		· 250% 이하	
		높이		· 5층(25m) 이하	
		배치		· 남향 또는 동남향 배치를 권장 · 건축선이 지정된 대지는 외벽면이 건축선 밖으로 돌출하여서는 아니됨	
		형태		· 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.	
		색채		· 건축물 외벽의 색채는 가급적 원색의 사용을 지양하고 주변과 조화를 고려하여야 한다.	
		건축선		· 건축한계선의 위치 및 폭원은 결정도를 따른다. · 건축한계선 : 20m, 15m 도로변으로부터 3m	

2) 지원시설용지

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비고
지원	지원1	용도	허용용도	・건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 ・「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ・「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (총포판매소, 단란주점, 안마시술소 제외) ・「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 라목(전시장) ・「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 (본 산업단지에서 생산되는 제품에 한함) ・「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 ・「건축법 시행령」 별표1 제12호의 수련시설 ・「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 ・「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설 ・「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차 관련 시설	
			불허용도	・허용용도 이외의 용도	
		건폐율		・70% 이하	
		용적률		・250% 이하	
		높이		・5층(15m) 이하	
		배치		・남향 또는 동남향 배치를 권장	
		형태		・건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.	
		색채		・다양한 건축유형 및 주변 건축물 색상을 고려하여 시각적 질서가 있는 색채계획 권장	
		건축선		・건축한계선의 위치 및 폭원은 결정도를 따른다. ・건축한계선 : 20m, 15m 도로변으로부터 2m	

5) 공공시설용지

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
주	주1, 주2	용도	허용용도	・주차장법 제2조에 의한 주차장 및 부속시설 (주차전용건축물 포함) ・도시・군계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제29조 주차장 - 주차전용건축물일 경우 주차장 외의 용도로 사용되는 부분은「건축법 시행령」별표1에 따른 제1종근린생활시설(안마원 제외), 제2종근린생황시설(단란주점 및 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70% 이상이어야 함
			불허용도	・허용용도 이외의 용도
		건폐율		・20% 이하(단, 주차전용건축물일 경우 70% 이하)
		용적률		・40% 이하(단, 주차전용건축물일 경우 250% 이하)
		높 이		・5층 이하(단, 주차장법 제12조의2 기준에 적합하여야 함)
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-
배	배1	용도	허용용도	・배수지
			불허용도	・허용용도 이외의 용도
		건폐율		・70% 이하
		용적률		・200% 이하
		높이		-
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-

바. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서

1) 산업시설용지에 관한 계획

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
산업	산업1 ~ 산업7	대지내 차량출입	• 차량의 진출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 낮은 도로에 설치하는 것을 권장하며, 도로의 가각구간 및 차량출입불허구간에는 설치할 수 없다.(결정도 참조) • 차량출입구는 임의로 정할 수 있다. 다만, 차량출입불허구간에는 두지 아니한다.
		보행자 동선	• 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다. • 위의 규정에 의하여 설치되는 보행자 출입구는 공원 및 녹지와 면한 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다.
		주차장의 설치기준	• 산업시설용지의 주차대수는 '주차장법' 및 '천안시 주차장조례'에 따라 설치하여야 한다. • 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 시설물 설치를 지양하도록 하며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치하여야 한다.(권고사항)

2) 지원시설 및 공공시설용지에 관한 계획

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
공통	공통	차량 출입구	• 차량출입구는 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 않으며, 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다.
		주차장	• 차량출입 시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다.(권고사항) • 건축물 부설주차장은 '주차장법' 및 '천안시 주차장조례'에 따라 설치하여야 하며, 종교시설의 경우에는 특정일의 이용객 증가에 대비하여 충분한 주차공간을 확보하여야 하며, 전면도로의 차량통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

15. 지형도면고시 내용(토지이용규제기본법 제8조)

가. 산업단지구역 변경(결정) 지형도면고시 조서

구역명	위 치	면 적(㎡)	비고
천흥2 일반산업단지	천안시 서북구 성거읍 천흥리 48번지 일원	420,249	

나. 도시관리계획 변경(결정) 지형도면고시 조서 : 도시관리계획 결정(변경) 조서로 갈음

다. 지형도면고시 참고도면 : 붙임3 (고시도면 게재생략)

16. 관련도서의 열람방법

가. 관련도서의 게재는 생략하며 천안시청 산업단지조성추진단(041-521-5466)에 비치하고 이해관계인과 일반인에 열람

나. 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

■ 붙임1 : 편입토지조서

일련번호	소재지	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)	소유자		
						주 소	성명	공유지분
합 계				900,606.5	420,249			
1	성거읍 천흥리	34	답	2,407	2,407	충청남도 천안시 동남구 신방동	최*순	100%
2	성거읍 천흥리	35-1	답	4,562	4,562	충청남도 천안시 동남구 신부동	고*운	100%
3	성거읍 천흥리	35-2	과	3,997	3,997	충청남도 천안시 서북구 신당동	송*옥	100%
4	성거읍 천흥리	35-3	답	714	714	서울특별시 용산구 한남동	최*호	33%
						서울특별시 서초구 반포동	최*정	33%
						서울특별시 서초구 서초동	김*민	33%
5	성거읍 천흥리	35-4	전	6,466	6,466	서울특별시 용산구 한남동	최*호	33%
						서울특별시 서초구 반포동	최*정	33%
						서울특별시 서초구 서초동	김*민	33%
6	성거읍 천흥리	36	전	2,717	2,717	충청남도 천안시 동남구 신부동	고*운	100%
7	성거읍 천흥리	37	답	3,749	3,749	충청북도 청주시 금천동	안**********회	100%
8	성거읍 천흥리	37-1	전	714	714	경기도 용인군 용인면 마평리	남*현	100%
9	성거읍 천흥리	37-2	전	4,274	4,274	서울특별시 광진구 자양동	남*훈	100%
10	성거읍 천흥리	38	과	1,478	1,478	대전광역시 동구 자양동	홍*배	100%
11	성거읍 천흥리	39	답	1,907	1,907	충청북도 청주시 금천동	안**********회	100%
12	성거읍 천흥리	39-1	전	1,012	1,012	경기도 용인군 용인면 마평리	남*현	100%
13	성거읍 천흥리	39-2	전	1,190	1,190	경기도 성남시 분당구 정자동	서*용	100%
14	성거읍 천흥리	40	과	3,857	3,857	천안시 성거읍 천흥리	박*호	100%
15	성거읍 천흥리	40-1	대	467	467	천안시 성거읍 천흥리	박*호	100%
16	성거읍 천흥리	41-1	과	3,848	3,848	천안시 성거읍 천흥리	최*희	100%

일련번호	소재지	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)	소유자		
						주 소	성명	공유지분
17	성거읍 천흥리	41-2	과	690	690	천안시 성거읍 천흥리	허*순	50%
						천안시 성거읍 천흥리	박*기	50%
18	성거읍 천흥리	41-3	과	690	690	천안시 서북구 직산읍	임*경	100%
19	성거읍 천흥리	41-4	과	690	690	천안시 두정동	서*희	100%
20	성거읍 천흥리	41-5	과	690	690	천안시 성정동	이*자	100%
21	성거읍 천흥리	41-6	과	674	674	천안시 성정동	이*자	100%
22	성거읍 천흥리	41-7	과	208	208	천안시 서북구 직산읍	임*경	20%
						천안시 서북구 업성동	이*자	60%
						천안시 성거읍 천흥리	박*기	20%
23	성거읍 천흥리	41-8	도	16	16	천안시 서북구 성거읍	박*기	100%
24	성거읍 천흥리	41-9	도	41	41	천안시 서북구 업성동	이*자	60%
						천안시 성거읍 천흥리	박*기	20%
						천안시 서북구 성거읍	박*기	100%
25	성거읍 천흥리	41-10	대	10	10	천안시 서북구 업성동	이*자	60%
						천안시 성거읍 천흥리	박*기	20%
						천안시 서북구 성거읍	박*기	100%
26	성거읍 천흥리	42	과	526	526	천안시 서북구 성거읍	한********중	100%
27	성거읍 천흥리	43	과	165	165	천안시 서북구 성거읍	최*희	100%
28	성거읍 천흥리	44-1	과	2,089	2,089	천안시 서북구 성거읍	한********중	100%
29	성거읍 천흥리	44-2	유	559	559		천원군	100%
30	성거읍 천흥리	45	답	1,408	1,408	서울 송파구 신천동	신*혜	100%
31	성거읍 천흥리	45-1	전	793	793	서울 용산구 한남동	최*호	33%
						서울 서초구 반포동	최*정	33%
						서울 서초구 서초동	김*민	33%
32	성거읍 천흥리	45-2	전	1,795	1,795	서울 용산구 한남동	최*호	33%
						서울 서초구 반포동	최*정	33%
						서울 서초구 서초동	김*민	33%
33	성거읍 천흥리	45-3	전	21,580	19,086	서울 용산구 한남동	최*호	33%
						서울 서초구 반포동	최*정	33%
						서울 서초구 서초동	김*민	33%
34	성거읍 천흥리	46	답	2,668	2,668	천안시 성거읍 저리	이*창	11%
						천안시 성정동	이*영	11%
						서울 송파구 신천동	이*표	11%
						서울 송파구 신천동	이*표	11%
						천안시 동남구 신방동	이*우	6%
						천안시 서북구 백성동	이*언	6%
						성남시 분당구 서현동	이*재	11%
						천안시 서북구 성환읍	이*구	20%
						천안시 동남구 원성동	이*재	11%

일련번호	소재지	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)	소유자		
						주 소	성명	공유지분
35	성거읍 천흥리	47	전	3,623	3,623	연기군 남면 수산리	도****중	100%
36	성거읍 천흥리	47-1	답	420	420	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
37	성거읍 천흥리	47-2	답	307	307	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
38	성거읍 천흥리	48	과	7,355	7,355	연기군 남면 수산리	도****중	100%
39	성거읍 천흥리	48-1	전	380	380	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
40	성거읍 천흥리	48-2	전	231	231	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
41	성거읍 천흥리	48-3	전	2,936	2,936	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
42	성거읍 천흥리	48-4	전	800	800	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
43	성거읍 천흥리	48-5	전	3,818	3,818	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
44	성거읍 천흥리	48-6	답	648	648	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
45	성거읍 천흥리	48-7	전	291	291	천안시 성환읍 성환리	전**********회	100%
46	성거읍 천흥리	49	답	3,279	3,279	천안시 서북구 성거읍 천흥리	김*기	100%
47	성거읍 천흥리	50	답	3,567	3,567	천안시 서북구 성거읍 천흥리	김*기	100%
48	성거읍 천흥리	51	임	2,314	2,314		국(기획재정부)	100%
49	성거읍 천흥리	52	전	883	883	천안시 서북구 성거읍 천흥리	김*원	100%
50	성거읍 천흥리	53	목	754	754	천안시 서북구 성거읍 천흥리	김*원	100%
51	성거읍 천흥리	54	과	1,355	1,355	천안시 동남구 목천읍	박*헌	100%
52	성거읍 천흥리	59-1	전	942	942	천안시 동남구 목천읍	박*헌	100%
53	성거읍 천흥리	59-2	답	1,926	1,926	광주광역시 서구 풍암동	이*희	100%
54	성거읍 천흥리	59-3	답	2,992	2,992	천안시 서북구 성거읍 천흥리	박*희	100%
55	성거읍 천흥리	60-1	답	2,132	2,132	강원특별자치도 양양군 양양읍	박*득	33%
						강원특별자치도 양양군 양양읍	이*미	33%
						서울 금천구 독산동	이*빈	33%
56	성거읍 천흥리	60-2	구	93	93	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
57	성거읍 천흥리	60-3	구	36	36	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
58	성거읍 천흥리	60-6	구	32	32	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
59	성거읍 천흥리	61-1	구	61	61	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
60	성거읍 천흥리	61-2	답	66	66	천안시 서북구 성거읍 천흥리	전*만	100%
61	성거읍 천흥리	61-3	구	168	168	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
62	성거읍 천흥리	61-4	답	3,962	3,724	천안시 서북구 성거읍 천흥리	정*영	100%
63	성거읍 천흥리	61-7	구	12	12	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
64	성거읍 천흥리	61-8	구	2	1	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
65	성거읍 천흥리	61-9	구	455	450	경기도 의왕시 포일동	한*****사	100%
66	성거읍 천흥리	61-10	답	1,483	1,483		천안시	100%
67	성거읍 천흥리	62	과	4,149	4,098	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*구	100%
68	성거읍 천흥리	62-1	대	886	886	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*구	100%
69	성거읍 천흥리	69-3	전	1,319	1,319	서울 종로구 옥인동	나*실	100%
70	성거읍 천흥리	70-1	답	3,042	3,042	천안시 서북구 성거읍 천흥리	김*식	100%
71	성거읍 천흥리	70-3	답	2,410	2,410	아산시 탕정면	유*화	100%


일련번호	소재지	지번	지목	대장면적(㎡)	편입면적(㎡)	소유자		
						주 소	성명	공유지분
72	성거읍 천흥리	70-4	전	1,531	1,531	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*원	100%
73	성거읍 천흥리	70-5	답	10,542	10,542	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*원	100%
74	성거읍 천흥리	70-6	답	2,026	1,855	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*자	100%
75	성거읍 천흥리	70-8	답	2,301	2,301	천안시 동남구 신부동	정*리	100%
76	성거읍 천흥리	70-9	답	1,451	1,227	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*자	100%
77	성거읍 천흥리	70-16	전	757	757	서울 종로구 옥인동	나*실	100%
78	성거읍 천흥리	70-17	답	2,975	2,975	천안시 서북구 성거읍 천흥리	김*식	100%
79	성거읍 천흥리	70-18	답	2,645	2,645	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*선	100%
80	성거읍 천흥리	70-19	답	2,975	2,975	천안시 서북구 성거읍 천흥리	이*열	100%
81	성거읍 천흥리	73-1	답	4,066	4,066	천안시 서북구 성거읍 천흥리	박*호	100%
82	성거읍 천흥리	73-2	답	2,770	1,834	천안시 서북구 성거읍 천흥리	박*호	100%
83	성거읍 천흥리	74	과	3,752	2,455	천안시 두정동	주*웅	100%
84	성거읍 천흥리	313-9	전	2,475	1,674	천안시 서북구 성거읍 천흥라	주*진	100%
85	성거읍 천흥리	313-10	답	166	166	천안시 서북구 성거읍 천흥리	정*영	100%
86	성거읍 천흥리	313-12	전	177	177		천안시	100%
87	성거읍 천흥리	529-1	구	1,500	1,500		국(농수산부)	100%
88	성거읍 천흥리	529-2	구	1,070	1,070		국(농수산부)	100%
89	성거읍 천흥리	529-4	구	14,756	7,675		국(건설부)	100%
90	성거읍 천흥리	529-6	구	334	5		국(건설부)	100%
91	성거읍 천흥리	530	도	139	139		국(국토교통부)	100%
92	성거읍 천흥리	531	도	694	694		국(농수산부)	100%
93	성거읍 천흥리	539	도	1,540	1,540		국(농수산부)	100%
94	성거읍 천흥리	539-1	도	96	88		국(농수산부)	100%
95	성거읍 천흥리	산17	임	213,361	66,926	서울 강남구 압구정동	김*홍	50%
						서울 강남구 압구정동	김*기	50%
96	성거읍 천흥리	산18-1	임	34,017	34,017	서울 동대문구 답십리동	이*복	33%
						천원군 성거면 천흥리	이*구	33%
						서울 중랑구 신내동	이*복	33%
97	성거읍 천흥리	산19-1	임	26,777	26,777	서울 종로구 옥인동	나*실	100%
98	성거읍 천흥리	산20-1	임	154,612	57,650	천안시 성환읍 성환리 449	전**********회	100%
99	성거읍 천흥리	산21-1	임	166,413	20,376	서울 용산구 한남동	최*호	33%
						서울 서초구 반포동	최*정	33%
						서울 서초구 서초동	김*민	33%
100	성거읍 천흥리	산21-2	임	77,950	16,294	성남시 분당구 금곡동	이*원	50%
						성남시 분당구 금곡동	이*준	50%
101	성거읍 천흥리	산23-1	임	28,959	13,327	서울 광진구 자양동	남*훈	100%

■ 붙임2 : 지장물 조서


일련번호	소재지	지번	물건의종류		면적 등	단위	소유자		비고
			물건의 종류	구조 및 규격			성명	주소	
1	성거읍 천흥리	62번지	비닐하우스	강파이프	1951.6	동/㎡	이*구	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			창고	조적조	28.2	동/㎡			
2		산18-1번지	주택	조적조	146.4	동/㎡	이*구	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			창고	경량철골조	58.3	동/㎡			
			창고	경량철골조	5.1	동/㎡			
			창고	경량철골조	171.0	동/㎡			
			축사	판넬	12.1	동/㎡			
3		60-1번지	축사	경량철골조	196.4	동/㎡	박*득	강원특별자치도 양양군	
			비닐하우스	강파이프	156.9	동/㎡			
4		59-3번지	비닐하우스	강파이프	2691.8	동/㎡	박*희	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
5		54번지	창고	조적슬레이트	15.8	동/㎡	김*덕	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
6		53번지	축사	강파이프	31.1	동/㎡	김*원	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			축사	강파이프	394.6	동/㎡			
			창고	컨테이너,판넬	36.5	동/㎡			
			축사	강파이프	120.0	동/㎡			
7		산18-1번지	축사	강파이프	219.0	동/㎡	이*복	서울 동대문구 답십리동	
			비닐하우스	강파이프	22.3	동/㎡			
			창고	판넬	10.6	동/㎡			
			축사	판넬	3.0	동/㎡			
			창고	목조	8.8	동/㎡			
			창고	콘테이너	12.0	동/㎡			
			창고	판넬	8.0	동/㎡			
8		51번지	축사	판넬	194.2	동/㎡	국(기획재정부)		
			창고	컨테이너	12.0	동/㎡			
			비닐하우스	강파이프	38.6	동/㎡			
9		50번지	비닐하우스	경량철골조	9204.7	동/㎡	김*기	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			창고	컨테이너	18.0	동/㎡			
			물탱크	플라스틱	1	개			
10		산17번지	비닐하우스	경량철골조	3057.3	동/㎡	김*홍	서울 강남구 압구정동	
			물탱크	플라스틱	3	개			
11		산17번지	창고	경량철골조	216.2	동/㎡	김*홍	서울 강남구 압구정동	
			창고	판넬	3.6	동/㎡			
12		산17번지	비닐하우스	경량철골조	80.9	동/㎡	김*홍	서울 강남구 압구정동	
13		산17번지	창고	결량철골조	273.7	동/㎡	김*홍	서울 강남구 압구정동	
			축사	판넬	65.8	동/㎡			
			창고	판넬	3.2	동/㎡			
14		48-3번지	창고	경량철골조	13.3	동/㎡	전**********회	천안시 서북구 성환읍 성환리	
15		산20-1번지	창고	컨테이너	18.0	동/㎡	전**********회	천안시 서북구 성환읍 성환리	
16		48-3번지	비닐하우스	강파이프	2110.5	동/㎡	전**********회	천안시 서북구 성환읍 성환리	

일련번호	소재지	지번	물건의종류		면적 등	단위	소유자		비고
			물건의 종류	구조 및 규격			성명	주소	
17		48번지	비닐하우스	강파이프	5492.9	동/㎡	도****중	세종시 연기군 남면 수산리	
			창고	판넬	8.9	동/㎡			
			비닐하우스	강파이프	68.5	동/㎡			
			창고	컨테이너	18.0	동/㎡			
			비닐하우스	강파이프	64.0	동/㎡			
			주택	경량철골조	207.9	동/㎡			
			창고	컨테이너	27.0	동/㎡			
			비닐하우스	강파이프	196.4	동/㎡			
18		70-1번지	비닐하우스	강파이프	2018.1	동/㎡	김*식	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			비닐하우스	강파이프	2303.2	동/㎡			
			창고	결량철골조	83.1	동/㎡			
19		70-18번지	비닐하우스	강파이프	2217.9	동/㎡	이*선	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
20		70-19번지	비닐하우스	강파이프	1962.9	동/㎡	이*열	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
21		69-3번지	주택	조적조	111.6	동/㎡	나*실	서울특별시 종로구 옥인동	
22		47번지	비닐하우스	강파이프	2319.9	동/㎡	도****중	세종시 연기군 남면 수산리	
23		46번지	비닐하우스	강파이프	3207.0	동/㎡	이*창	천안시 서북구 성거읍 저리	
			창고	컨테이너	18.0	동/㎡			
			물탱크	플라스틱	1	개			
24		41-1번지	창고	세멘블럭슬레이트	15.5	동/㎡	최*희	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
25		45-3번지	비닐하우스	강파이프	108.2	동/㎡	최*호	서울특별시 용산구 한남동	
			창고	경량철골조	7.0	동/㎡			
			창고	경량철골조	35.2	동/㎡			
			창고	컨테이너, 판넬	59.9	동/㎡			
26		35-3번지	창고	세멘블럭슬레이트	17.5	동/㎡	최*호	서울특별시 용산구 한남동	
27		35-1번지	비닐하우스	강파이프	43.7	동/㎡	고*운	천안시 동남구 신부동	
28		35-2번지	비닐하우스	강파이프	28.4	동/㎡	송*옥	천안시 서북구 신당동	
29		34번지	주택	컨테이너, 판넬	97.7	동/㎡	최*순	천안시 동남구 신방동	
			비닐하우스	강파이프	75.4	동/㎡			
30		39-1번지	창고	조적슬레이트	72.6	동/㎡	남*현	경기도 용인군 용인면 마평리	
31		40-1번지	주택	토벽슬레이트	28.5	동/㎡	박*돈	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			축사	함석	19.5	동/㎡			
			축사	함석	16.9	동/㎡			
			축사	세멘블럭	37.8	동/㎡			
32		73-1번지	축사	세멘블럭슬레이트	80.3	동/㎡	박*호	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
33		72번지	창고	조적	18.6	동/㎡	박*호	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
34		41-6번지	창고	콘테이너	18.0	동/㎡	이*자	충남 천안시 성정동	
			비닐하우스	강파이프	21.3	동/㎡			
35		41-2번지	주택	경량철골조	223.8	동/㎡	박*기	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			창고	콘테이너	18.0	동/㎡			
			창고	목구조	12.3	동/㎡			
36		41-1번지	창고	함석	40.0	동/㎡	최*희	천안시 서북구 성거읍 천흥리	
			창고	컨테이너	12.0	동/㎡			

■ 붙임3 : 지형도면고시도 참고도면

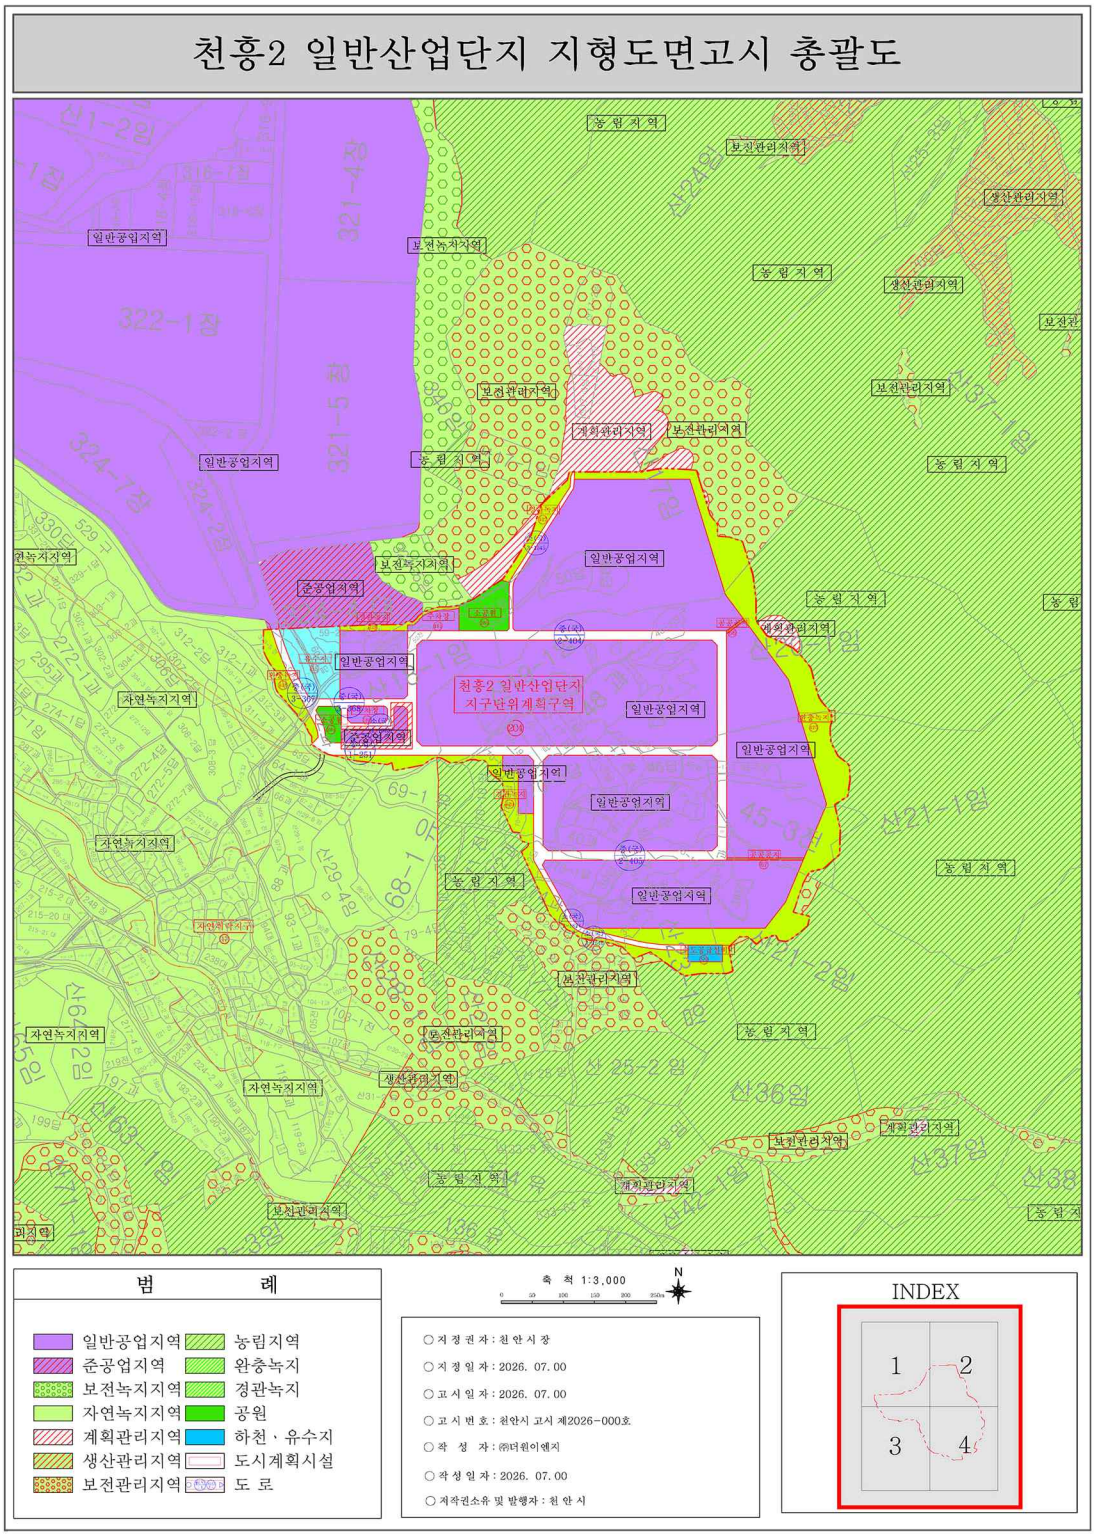

천흥2 일반산업단지계획 지형도면고시도(1)

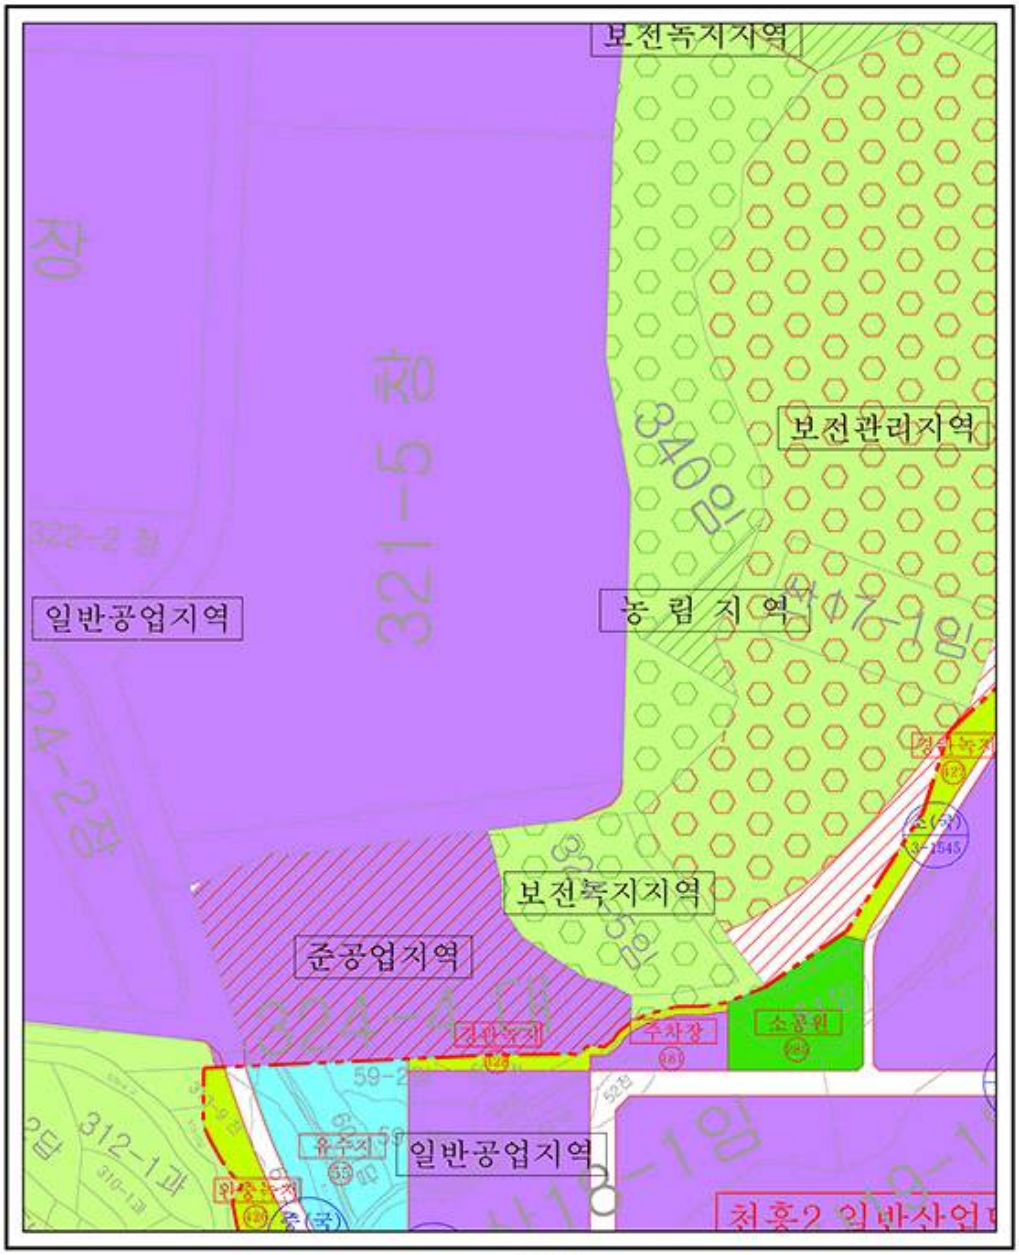


범 례	
일반공업지역	농림지역
준공업지역	완충녹지
보전녹지지역	경관녹지
자연녹지지역	공원
계획관리지역	하천 · 유수지
생산관리지역	도시계획시설
보전관리지역	도 로


축 척 1 : 1,200

○ 지 정 권 자 : 천안시장
○ 지 정 일 자 : 2026. 07. 00
○ 고 시 일 자 : 2026. 07. 00
○ 고 시 번 호 : 천안시 고시 제2026-000호
○ 작 성 자 : 아이윈씨엔지
○ 작 성 일 자 : 2026. 07. 00
○ 계획전소유 및 면적자 : 천 안 시

INDEX



천흥2 일반산업단지계획 지형도면고시도(2)

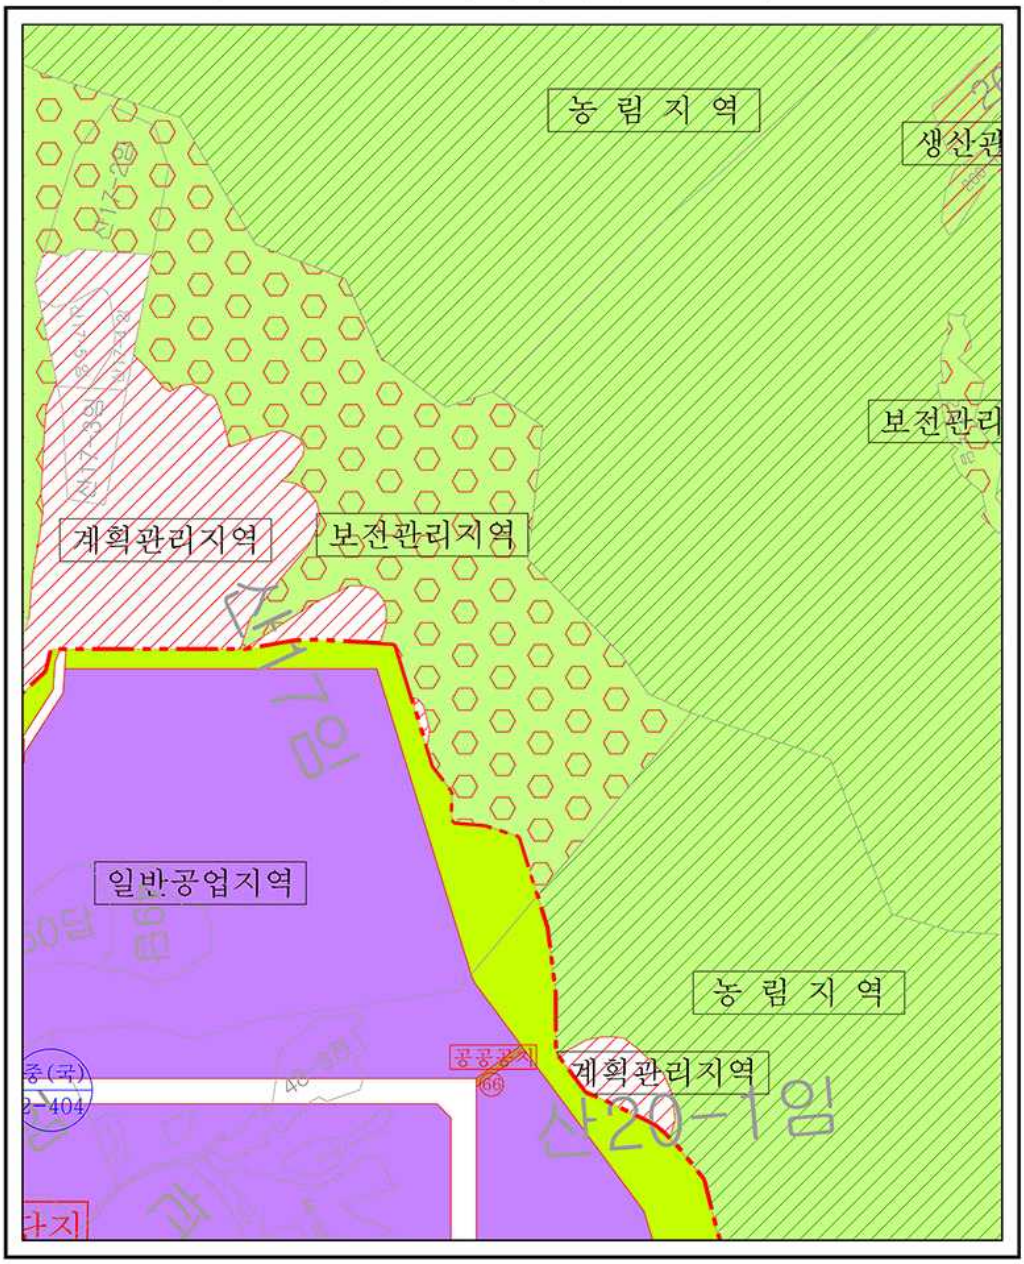


축 척 1:1,200


범 례	
일반공업지역	농림지역
준공업지역	완충녹지
보전녹지지역	경관녹지
자연녹지지역	공원
계획관리지역	하천 · 유수지
생산관리지역	도시계획시설
보전관리지역	도 로

○ 지 정 권 자 : 천안시장
○ 지 정 일 자 : 2026. 07. 00
○ 고 시 일 자 : 2026. 07. 00
○ 고 시 번 호 : 천안시 고시 제2026-000호
○ 작 성 자 : ㈜디원이앤지
○ 작 성 일 자 : 2026. 07. 00
○ 계획권소유 및 입행자 : 천 안 시


INDEX



천흥2 일반산업단지계획 지형도면고시도(3)

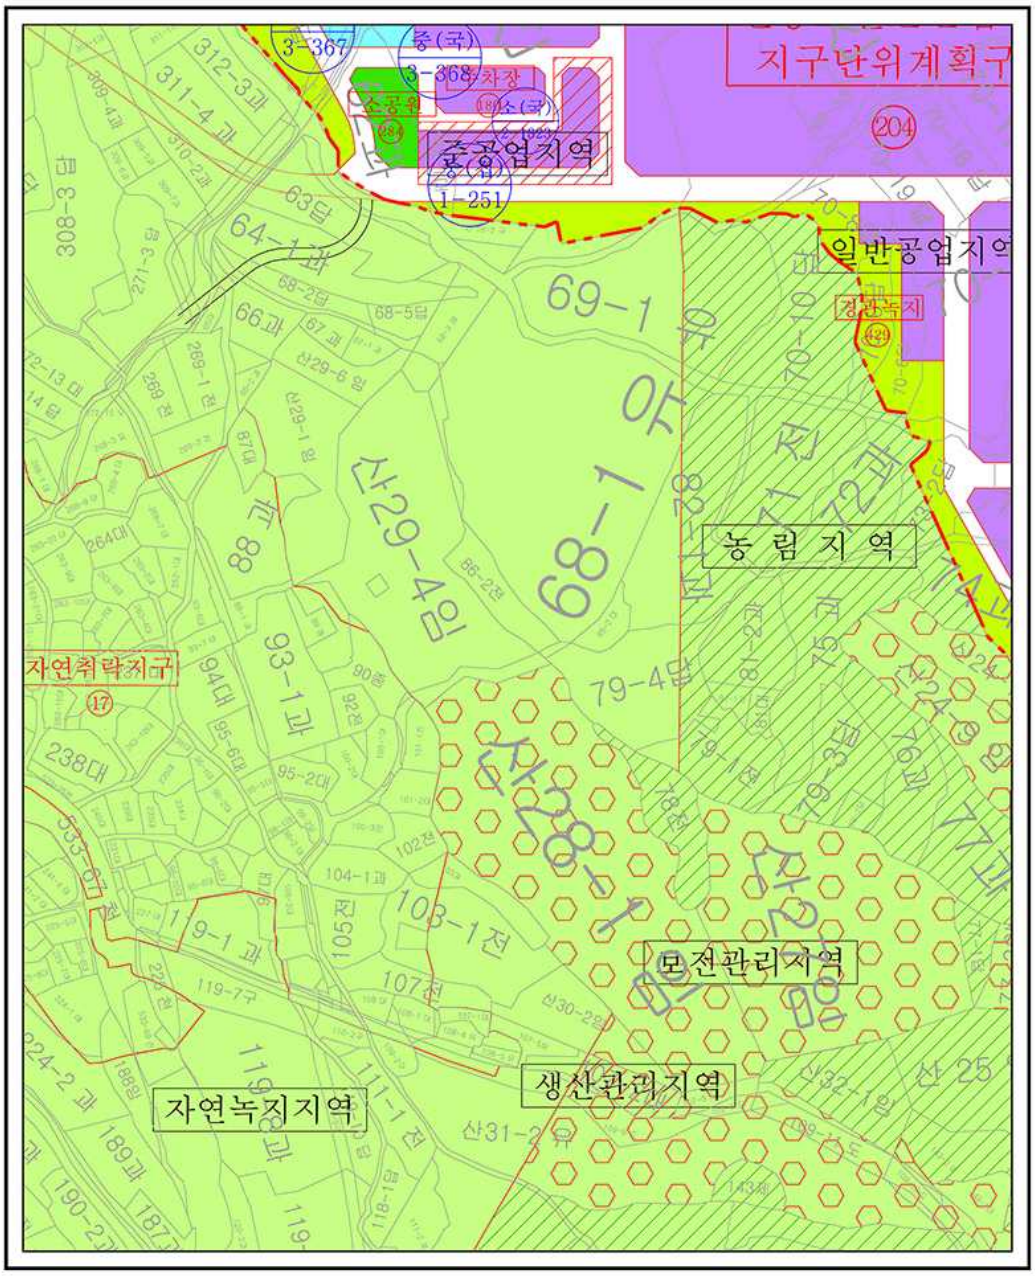

천흥2 일반산업단지계획 지형도면고시도(4)

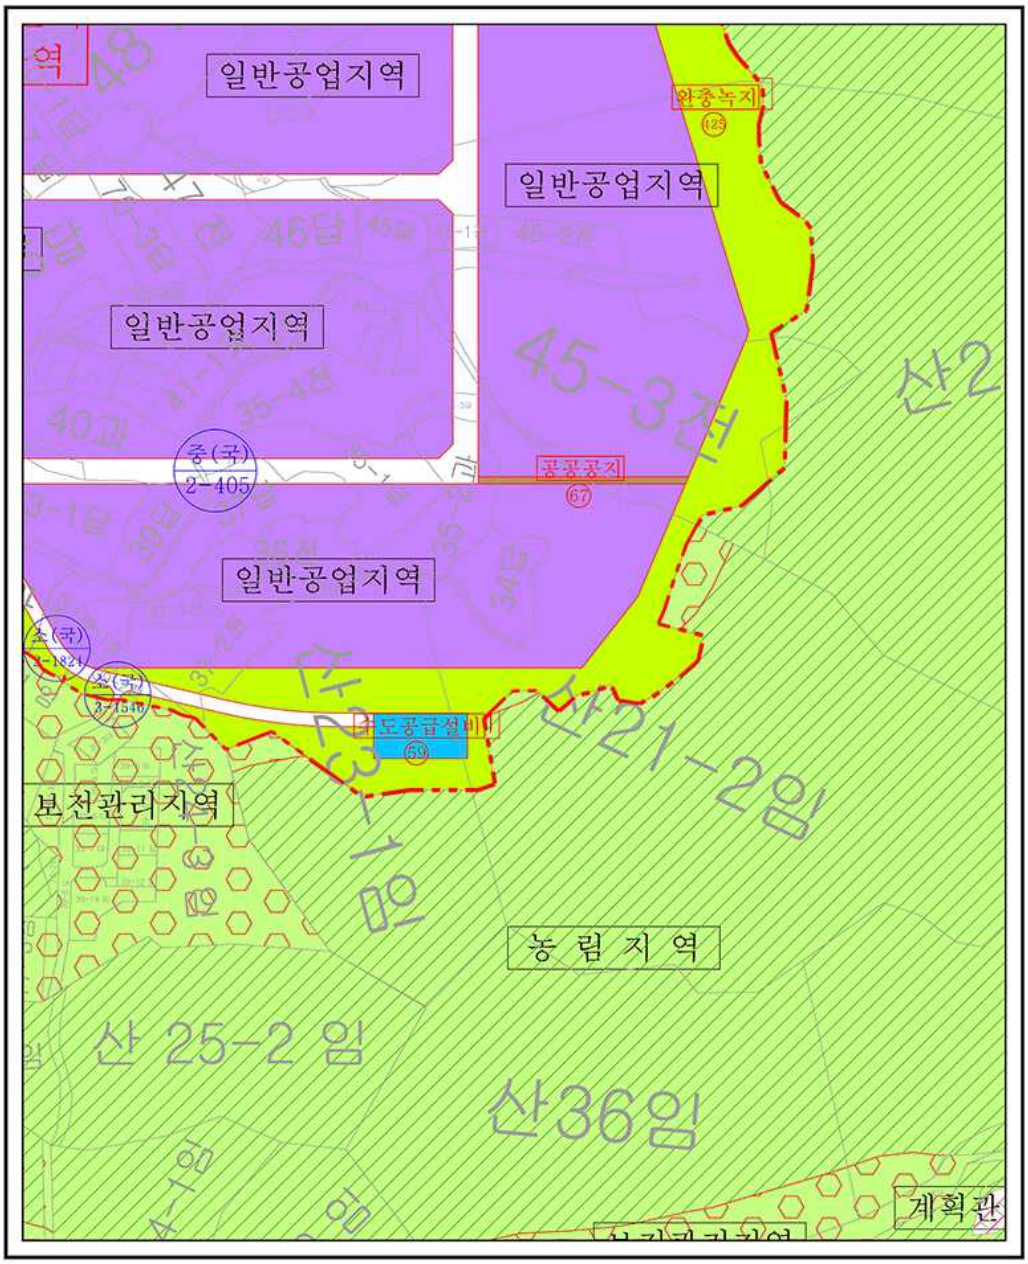

축 척 1:1,200

범 례	
일반공업지역	농림지역
준공업지역	완충녹지
보전녹지지역	경관녹지
자연녹지지역	공원
계획관리지역	하천 · 유수지
생산관리지역	도시계획시설
보전관리지역	도 로

○ 지 정 권 자 : 천 안 시 장
○ 지 정 일 자 : 2026. 07. 00
○ 고 시 일 자 : 2026. 07. 00
○ 고 시 번 호 : 천안시 고시 제2026-000호
○ 작 성 자 : ㈜더원이엔지
○ 작 성 일 자 : 2026. 07. 00
○ 제작권소유 및 발행자 : 천 안 시

INDEX

