경기도 고시 제2025-140호

안성 제5 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시

「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 규정에 따라, 다음과 같이 안성 제5 일반산업단지 관리기본계획을 다음과 같이 변경 고시 합니다.

2025. 3. 26.
경 기 도 지 사

1. 산업단지 개요 (변경)

가. 산업단지 명칭·위치 및 면적 (변경)
(기정)
- ㅇ 명칭 : 안성 제5 일반산업단지
- ㅇ 위치 : 경기도 안성시 서운면 신기리, 양촌리, 동촌리, 미양면 양변리 일원
- ㅇ 면적 : 709,146㎡

(변경)
- ㅇ 명칭 : 안성 제5 일반산업단지
- ㅇ 위치 : 경기도 안성시 서운면 신기리, 양촌리, 동촌리, 미양면 양변리 일원
- ㅇ 면적 : 709,154㎡
- ㅇ 관리기관 : 안성시장

나. 산업단지 지정목적 및 필요성 (변경)
(기정)
- ㅇ 증가하는 산업단지 수요를 반영하고 인근지역에 산재한 공장을 계획입지로 유도하여, 지역의 산업클러스터 구축을 통한 지역산업발전과 지역경제 활성화 도모
- ㅇ 재정 자립도가 낮아 도시발전의 제약요소가 되고 있는 안성시의 지역 경제자립기반 확충으로 자족도시 기능 강화

(변경)
- ㅇ 증가하는 산업단지 수요를 반영하고 인근지역에 산재한 공장을 계획입지로 유도하여, 지역의 산업클러스터 구축을 통한 지역산업발전과 지역경제 활성화 도모
- ㅇ 재정 자립도가 낮아 도시발전의 제약요소가 되고 있는 안성시의 지역 경제자립기반 확충으로 자족도시 기능 강화
- ㅇ 앵커기업 유치를 통해 주변 연관산업 입주를 촉진하고 경기 남부권의 첨단산업기반을 구축하여 경기침체에 따른 입주수요 불안 해소 및 안성시 지역경제 활성화
- ㅇ 수출경쟁력 수위산업인 자동차산업의 미래경쟁력 확보를 위해 국가 기간산업(미래자동차) 핵심 거점 조성

다. 추진경위 (변경)
- ㅇ 2017. 11. 17. : 안성 중소기업 일반산업단지 계획승인 신청
- ㅇ 2018. 10. 31. : 경기도 지방산업단지계획심의위원회 심의
- ㅇ 2019. 2. 27. : 수도권정비위원회 심의
- ㅇ 2019. 5. 21. : 안성 중소기업 일반산업단지계획 승인 및 지형도면고시 (경기도 고시 제2019-5073호)
- ㅇ 2020. 5. 18. : 안성 중소기업 일반산업단지 관리기본계획 승인 고시 (경기도고시 제2020-5100호)

○ 2020. 11. 6. : 안성 중소기업 일반산업단지계획 변경 승인 및 지형도면 고시
(경기도고시 제2020-5221호)
○ 2021. 12. 31. : 안성 중소기업 일반산업단지계획 변경 승인 고시
(경기도고시 제2021-5238호)
○ 2022. 12. 28. : 안성 중소기업 일반산업단지계획 변경 승인 및 지형도면 고시
(경기도고시 제2022-307호)
○ 2023. 5. 9. : 안성 중소기업 일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인 고시
(경기도고시 제2023-135호)
○ 2024. 5. 13. : 안성 제5 일반산업단지계획 변경(4차) 승인 및 지형도면 고시
(경기도고시 제2024-156호)
○ 2024. 11. 11. : 안성 제5 일반산업단지계획 변경(5차) 승인 및 지형도면 고시
(경기도고시 제2024-324호)
○ 2024. 11. 28. : 안성 제5 일반산업단지계획 변경(5차) 승인 및 지형도면 정정고시
(경기도고시 제2024-352호)

라. 분양계획 (변경)

(기정)

구 분	총 면 적 (㎡)	분 양 가 능 면 적(㎡)				조성기간	사 업 시 행 자
		계	분양	미분양			
				조 성	조성중		
계	709,146	475,386	-	-	475,386	2019.05.21 ~ 2025.12.31	경기주택 도시공사 안 성 시
산업시설구역	399,744	399,744	-	-	399,744		
복합시설구역	47,302	47,302	-	-	47,302		
지원시설구역	21,106	21,106	-	-	21,106		
공공시설구역	146,076	7,234	-	-	7,234		
녹지시설구역	74,058	-	-	-	-		
기타	20,860	-	-	-	-		

※ 상기 분양대상용지는 현재 미조성임

(변경)

구 분	총 면 적 (㎡)	분 양 가 능 면 적(㎡)				조성기간	사 업 시 행 자
		계	분양	미분양			
				조 성	조성중		
계	709,154	478,578	-	-	478,578	2019.05.21 ~ 2027.12.31	경기주택 도시공사 안 성 시
산업시설구역	389,367	389,367	-	-	389,367		
복합시설구역	53,588	53,588	-	-	53,588		
지원시설구역	21,219	21,219	-	-	21,219		
공공시설구역	142,852	14,404	-	-	14,404		
녹지시설구역	81,268	-	-	-	-		
기타	20,860	-	-	-	-		

※ 상기 분양대상용지는 현재 미조성임

마. 입주현황 (변경)

(기정)

구 분	입주업체수				면 적			
	계	제조업	지원기관	기타	계	제조업	지원기관	기 타
2022. 12월 기준	-	-	-	-	-	-	-	-
향 후 계 획	65	53	11	1	475,386	447,046	21,106	7,234

※ 업체수는 필지수 기준이며, 제조업은 산업시설구역 및 복합구역으로 적용

(변경)

구 분	입주업체수				면 적			
	계	제조업	지원기관	기타	계	제조업	지원기관	기 타
2024. 11월 기준	-	-	-	-	-	-	-	-
향 후 계 획	45	27	15	3	478,578	442,955	21,219	14,404

※ 업체수는 필지수 기준이며, 제조업은 산업시설구역 및 복합구역으로 적용

바. 입주여건 (변경)

(기정)

시 설 명	총 계 획	사업기간	시행기관
도 로 (m)	• 평택제천고속도로(남안성IC), 국가지원지방도 23호선 및 57호선 인접 • 단지내 도로 - 대로 : 1개 노선 / 1,264m - 중로 : 10개 노선 / 4,268m - 소로 : 11개 노선 / 578m	2019.05.21 ~ 2025.12.31	경기주택 도시공사
용 수 (㎥/일)	• 공업용수 : 1,791.2 • 생활용수 : 358.0	〃	〃
전 력 (Mwh/년)	• 140,740	〃	한 국 전력공사
열수요량 (Gcal/년)	• 141,362	〃	(주)삼천리
오·폐수처리장 (㎥/일)	• 산업폐수 : 985.3 • 생활오수 : 318.9	〃	경기주택 도시공사
폐기물처리	• 설치기준 - 연간폐기물 발생량 2만톤 이상 - 사업장 폐기물 중 재활용되는 폐기물과 생활폐기물의 양은 제외 • 폐기물발생량 33,816.3ton/년 - 사업장배출시설계 28,838.6ton/년 - 지정폐기물 4,977.7ton/년	〃	경기주택 도시공사

(변경)

시 설 명	총 계 획	사업기간	시행기관
도 로 (m)	• 평택제천고속도로(남안성IC), 국가지원지방도 23호선 및 57호선 인접 • 단지내 도로 - 대로 : 1개 노선 / 1,264m - 중로 : 8개 노선 / 3,366m - 소로 : 14개 노선 / 640m	2019.05.21 ~ 2027.12.31	경기주택 도시공사
용 수 (㎥/일)	• 공업용수 : 4,733.4 • 생활용수 : 357.6	〃	〃
전 력 (Mwh/년)	• 170,686	〃	한 국 전력공사
열수요량 (Gcal/년)	• 150,340	〃	(주)삼천리
오폐수처리장 (㎥/일)	• 산업폐수 : 1,333.3 • 생활오수 : 318.6	〃	경기주택 도시공사
폐기물처리	• 설치기준 - 연간폐기물 발생량 2만톤 이상 - 사업장 폐기물 중 재활용되는 폐기물과 생활폐기물의 양은 제외 • 폐기물발생량 7,844.7ton/년 - 사업장배출시설계 6,379.2ton/년 - 지정폐기물 1,465.5ton/년	〃	경기주택 도시공사

2. 산업단지 관리기본계획 (변경)

가. 기본방향 (변경 없음)

○ 합리적인 업종배치를 통한 산업단지 관리의 효율성 제고 및 입주기업체에 대한 적극적인 지원활동을 전개함으로써 산업단지 활성화 도모

나. 산업단지 용도별 구획 계획(변경)

1) 용도별 구역 면적 (변경)

(기정)

(단위 : ㎡)

총 면 적	산업시설구역	복합구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역	기타
709,146 (100%)	399,744 (56.4%)	47,302 (6.7%)	21,106 (3.0%)	146,076 (20.6%)	74,058 (10.4%)	20,860 (2.9%)

(변경)

(단위 : ㎡)

총 면 적	산업시설구역	복합구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역	기타
709,154 (100%)	389,367 (54.9%)	53,588 (7.6%)	21,219 (3.0%)	142,852 (20.1%)	81,268 (11.5%)	20,860 (2.9%)

2) 구역별 건축할 건축물의 범위 (변경 없음)
가) 산업시설구역
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서 건축법 및 건축물 등의 설비 기준 등 관련 법률에서 정한 규정사항을 반영한 건축물

나) 복합시설구역
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서 건축법 및 건축물 등의 설비 기준 등 관련 법률에서 정한 규정사항을 반영한 건축물
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 동법 제44조 제1항의 규정에 따라 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 위해 설치 및 허가하는 건축물

다) 지원시설구역 (변경 없음)
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 동법 제44조 제1항의 규정에 따라 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 위해 설치 및 허가하는 건축물

라) 공공시설구역 : 주차장 및 공공기관이 설치하는 공공시설 (변경 없음)
마) 녹지시설구역 : 녹지구역의 유지관리에 필요한 건축물 (변경 없음)

3) 용도별 구역 계획도 : 붙임 1 (변경)

4) 지구단위계획(용도별) : 붙임 3 (변경)
(기정)
※ 자세한 사항은 경기도 고시 제2022-307호(2022.12.28.) 참조
(변경)
※ 자세한 사항은 경기도 고시 제2024-352호(2024.11.28.) 참조

5) 건축물 용도 및 규모 계획도 : 붙임 4 (신설)

다. 업종별 배치계획(변경)

1) 배치기준 (변경)
(기정)
- ○ 업종별 규모는 수요조사결과에 따른 실수요자 입주희망면적을 고려하여 계획
- ○ 산업시설용지는 입주희망 기업체의 희망업종을 바탕으로 산업시설 간 시너지 극대화 및 생산성 도모를 위해 5개 그룹으로 유치업종 계획
  - 산업시설용지 : 식료품(C10), 고무(C22), 전자·정밀기기(C26, C27), 기계·자동차(C29, C30), 창고·운수(H52)
- ○ 복합용지는 입주의향서 제출기업의 유치업종 중 환경오염물질 과다배출 업종 및 기반시설(용수, 오수, 전기, 가스 등) 사용량이 많은 업종을 제외한 4개 업종으로 계획하여 산업단지 개발의 다양성 및 분양성 극대화 도모
  - 복합용지 : 전자부품 및 통신장비 제조업(C26), 의료, 정밀기기 제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비제조업(C29)
- ○ 한강유역환경청 협의의견(환경영향평가 본안)에 따라 수질환경을 저해하는 특정수질오염물질 배출업체 및 대기환경을 저해하는 포름알데히드 배출업체 등은 입주를 제한하도록 함

(변경)

- ○ 업종별 규모는 수요조사결과에 따른 실수요자 입주희망면적을 고려하여 계획
- ○ 산업시설용지는 입주희망 기업체의 희망업종을 바탕으로 산업시설 간 시너지 극대화 및 생산성 도모를 위해 6개 그룹으로 유치업종 계획
  - 산업시설용지 : 식료품(C10), 고무(C22), 전자·정밀기기(C26, C27), 기계·자동차(C29, C30), 창고·운수(H52), 전기·자동차·연구개발(C28, C30, M70)
- ○ 복합용지는 입주의향서 제출기업의 유치업종 중 환경오염물질 과다배출 업종 및 기반시설(용수, 오수, 전기, 가스 등) 사용량이 많은 업종을 제외한 4개 업종으로 계획하여 산업단지 개발의 다양성 및 분양성 극대화 도모
  - 복합용지 : 전자부품 및 통신장비 제조업(C26), 의료, 정밀기기 제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비제조업(C29)
- ○ 한강유역환경청 협의의견(환경영향평가 본안)에 따라 수질환경을 저해하는 특정수질오염물질 배출업체 및 대기환경을 저해하는 포름알데히드 배출업체 등은 입주를 제한하도록 함

2) 세부 배치계획 (변경)

(기정)

구 분				면적(㎡)	구성비(%)	업체수
합 계				447,046	100.0	53
산업시설용지	소 계			399,744	89.4	47
	식료품	(C10)	식료품 제조업	38,820	8.7	11
	고무	(C22)	고무 및 플라스틱제품 제조업	53,150	11.9	7
	전자·정밀기기	(C26)	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	74,212	16.6	5
		(C27)	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업			
	기계·자동차	(C29)	기타 기계 및 장비 제조업	204,042	45.6	22
		(C30)	자동차 및 트레일러 제조업			
	창고·운수	(H52)	창고 및 운송관련 서비스업	29,520	6.6	2
복합용지		(C26)	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	47,302	10.6	6
		(C27)	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업			
		(C28)	전기장비 제조업			
		(C29)	기타기계 및 장비 제조업			

(변경)

구 분				면적(㎡)	구성비(%)	업체수
합 계				442,955	100.0	27
산업시설용지	소 계			389,367	87.9	23
	식료품	(C10)	식료품 제조업	8,875	2.0	3
	고무	(C22)	고무 및 플라스틱제품 제조업	24,315	5.5	3
	전자·정밀기기	(C26)	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	25,819	5.8	3
		(C27)	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업			
	기계·자동차	(C29)	기타 기계 및 장비 제조업	104,704	23.6	12
		(C30)	자동차 및 트레일러 제조업			
	창고·운수	(H52)	창고 및 운송관련 서비스업	29,023	6.6	1
	전기·자동차·연구개발	(C28)	전기장비 제조업	196,631	44.4	1
		(C30)	자동차 및 트레일러 제조업			
		(M70)	연구개발업			
복합용지		(C26)	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	53,588	12.1	4
		(C27)	의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업			
		(C28)	전기장비 제조업			
		(C29)	기타기계 및 장비 제조업			
전지역가능		(D35)	전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(태양력발전업(D35114) (안성시 도시계획조례 제20조1항4호 '바' 항목인 '자가 소비용 목적' 또는 '건축물 위에 설치하는 경우'를 준용)	-	-	-

※ 업체수는 필지수 기준임
※ 입주제한업종
1)「물환경보전법」제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업종
2)「대기환경보전법」제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드 배출업종
3) 용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡.일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡.일) 초과업종
4) 악취 원단위 1.00 이상 업종

3) 업종별 배치계획도 : 붙임 2 (변경)

라. 입주관리 계획(변경)

1) 입주대상 업종 : 한국표준 산업분류상 아래의 제조업 (변경)

(기정)

한국표준산업분류		업 종 명
대분류	중분류	
C (제조업)	10	ㅇ 식료품 제조업
	22	ㅇ 고무 및 플라스틱제품 제조업
	26	ㅇ 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
	27	ㅇ 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
	28	ㅇ 전기장비 제조업
	29	ㅇ 기타기계 및 장비 제조업
	30	ㅇ 자동차 및 트레일러 제조업
H (운수 및 창고업)	52	ㅇ 창고 및 운송관련 서비스업

(변경)

한국표준산업분류		업 종 명
대분류	중분류	
C (제조업)	10	ㅇ 식료품 제조업
	22	ㅇ 고무 및 플라스틱제품 제조업
	26	ㅇ 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
	27	ㅇ 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
	28	ㅇ 전기장비 제조업
	29	ㅇ 기타기계 및 장비 제조업
	30	ㅇ 자동차 및 트레일러 제조업
D (전기, 가스, 증기 및 고기 조절 공급업)	35	ㅇ 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(태양력발전업(D35114) (안성시 도시계획조례 제20조1항4호 '바' 항목인 '자가 소비용 목적' 또는 '건축물 위에 설치하는 경우'를 준용)
H (운수 및 창고업)	52	ㅇ 창고 및 운송관련 서비스업
M (전문, 과학 및 기술 서비스업)	70	ㅇ 연구개발업

2) 입주제한 업종 및 제한사항 (변경)

(기정)

- ㅇ「물환경보전법」제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업종
- ㅇ「대기환경보전법」제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드배출업종
- ㅇ 용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡.일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡.일) 초과업종
- ㅇ 악취 원단위 1.00 이상 업종

(변경)

- ㅇ「물환경보전법」제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업종
- ㅇ「대기환경보전법」제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드배출업종
- ㅇ 용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡.일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡.일) 초과업종
- ㅇ 악취 원단위 1.00 이상 업종
- ㅇ 입주업체별로 영향예측시 위해도 기준을 초과한 비발암성물질 1종(염화수소) 및 발암성물질 5종(니켈, 6가크롬, 벤젠, 염화비닐, 카드뮴)에 대한 배출량을 제출받아, 임계 배출량을 감안하여 산업단지관리기관에서 입주업체를 선정할 계획으로 초과 시 입주 제한되며, 입주업체는 최적방지시설을 적용하여 오염물질 발생 최소화 대책을 수립하여야함

구분	비발암성	발암성				
	염화수소	니켈	6가크롬	벤젠	염화비닐	카드뮴
임계가중배출량(g/s)	5.83E-01	1.19E-03	2.43E-05	1.55E-02	6.62E-02	1.33E-04

※ 임계가중배출량 : 위해도 기준을 준수하기 위한 임계가중농도의 배출 부하량

3) 입주자격 (변경 없음)
가) 산업시설구역 (변경 없음)
○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제6조에 의한 산업단지 입주자격을 갖춘 자로서 같은 법 제2조에 따라 제조업을 영위하고자 하는 자
나) 복합시설구역 (변경 없음)
○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제6조에 의한 산업단지 입주자격을 갖춘 자로서 같은 법 제2조에 따라 제조업을 영위하고자 하는 자
○ 입주기업체의 사업지원에 필요한 사업자로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관으로서 동법 시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자로 가능하다고 관리기관이 인정하는 자
○ 관리기관이 입주 기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자
다) 지원시설구역 (변경 없음)
○ 입주기업체의 사업지원에 필요한 사업자로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관으로서 동법 시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자로 가능하다고 관리기관이 인정하는 자
○ 관리기관이 입주 기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자
라) 주차장 (변경 없음)
○ 관련 법령(주차장법) 및 안성시 관련 조례에 따라 주차장 사업을 영위코자 하는 실수요자로 관리기관이 인정하는 자

4) 산업시설용지 및 복합용지 입주 우선순위 (변경)
(기정)
가) 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의4 제4항에 의거 산업단지 지정권자와 입주협약을 체결한 기업
※ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의4 제4항에 따라 사업시행자는 산업단지 지정권자와 입주협약을 체결한 기업에 대하여는 그 기업이 직접 사용할 산업시설 용지를 수의계약 할 수 있음
(변경)
가) 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의4 제4항에 따라 아래와 같이 입주협약을 체결한 기업
1. 산업단지지정권자와 입주협약을 체결한 기업
2. 시·군·구인 사업시행자가 해당 산업단지지정권자와 협의를 거쳐 입주협약을 체결한 기업
※ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의4 제4항에 따라 사업시행자는 산업단지지정권자 또는 시·군·구인 사업시행자가 해당 산업단지지정권자와 협의를 거쳐 입주협약을 체결한 기업에 대하여는 그 기업이 직접 사용할 산업시설 용지를 수의계약 할 수 있음
나) 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의4 제5항 및 경기도 산업입지심의회 운영등에 관한 조례 제2조의2 제1항 제3호에 의해 시장이 도지사에게 추천한 기업(변경 없음)
※ 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의4 제5항 및 경기도 산업입지심의회 운영 등에 관한 조례 제2조의2 제1항 제3호에 따라 시장의 추천이 있는 기업은 도지사가 산업시설용지를 우선 분양받게 할 수 있음
다) 안성시 관내에서 이전 또는 확장하고자 하는 업체(변경 없음)
라) 수도권(과밀억제지역, 성장관리지역, 자연보전지역)에서 이전하고자 하는 업체(변경 없음)
※ 수도권지역별 우선순위

구분	비공업지역		공업지역	
	비도시형공장	도시형공장	비도시형공장	도시형공장
과밀억제권역	1	2	5	6
자연보전권역	3	4	7	8
성장관리권역	9	10	11	12

마) 기타 입주자격을 갖추고 입주하고자 하는 업체(변경 없음)

5) 입주절차 (변경 없음)
○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조의 규정에 의거 산업단지 입주계약 신청서를 관리기관에 제출하고, 관리기관과 입주계약 체결
※ 안성 제5 일반산업단지 수도권정비계획 승인조건에 따라 비수도권 지역에서 이전 또는 증설하는 업체는 입주계약 신청서 제출시 안성시 거주민 우선 고용계획을 제출하여야 함

마. 사후 관리계획 (변경)
1) 분양용지 관리(변경)
(기정)
○ 산업단지 내 분양용지는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률과 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리

(변경)
○ 산업단지 내 분양용지는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률과 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리
○ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 등에 의거하여 친환경 산업단지 조성을 위하여 입주업체는 신·재생에너지 설비를 갖추도록 노력하여야 함. 다만 제조공정, 도시계획, 구조고도화, 건물구조 등의 사유로 설치가 불가한 경우 예외로 함
○ 관리기관은 공장 및 건축물 등에 신·재생에너지 설비의 보급을 촉진하도록 노력하고, 공장 및 건축물을 신규로 취득한 입주사와 입주 계약 체결 시, 신·재생에너지 설비의 설치 유무를 통지하고 승계 등의 업무를 지원할 수 있음

2) 환경관리(변경 없음)
○ 입주업체는 환경관련 법률 및 지자체에서 정하는 바에 따라 폐수, 대기, 소음, 진동 등의 배출허용 기준에 적합하게 배출
○ 산업단지에서 배출되는 오·폐수, 폐기물의 적정처리를 위하여 산업단지 내 적정 처리시설 등을 설치하여 운영할 수 있도록 관리하며, 폐수종말처리시설의 유지관리비는 오염물질 부하량을 기준하여 원인자가 부담하여야 함

3) 안전관리(변경 없음)
○ 관리기관은 재해와 치안유지를 위해 파출소, 소방파출소 등 관계기관과 재해복구 등 협조체제 구축
○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제45조 및 동법시행령 제58조 제1항에 의거 안전 관리계획 수립 시행하고 재해 발생시 유관기관과 긴밀히 협조하여 복구실시

4) 기반시설 지원(변경 없음)
○ 관리기관은 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 수급에 차질이 없도록 공급기관과 긴밀한 협조체제 구축

바. 지원시설 설치 및 운영에 관한 사항 (변경)
1) 기본방향 (변경 없음)
○ 입주기업체 사업을 지원하기 위하여 필요한 공공행정, 우정, 소방, 통신, 금융·보험, 복리후생, 교육연구시설, 업무시설 등과 산집법 시행령 제6조 제6항 규정의 사업을 위한 시설의 설치
※ 입주기업체를 위한 신속한 지원시설의 설치를 도모하기 위해 지원시설을 분양 받아 실제로 해당사업을 수행할 실수요자에게 공급함을 원칙
○ 입주업체의 생산 활동 지원 및 근로자의 후생복지 향상을 도모

2) 지원(공공)시설 설치계획 (변경)
가) 입주기업체 지원을 위한 시설 (변경)
(기정)
○ 지원시설용지 : 21,106㎡, 복합용지 : 복합용지 연면적 47,302㎡ 중 지원시설 연면적
※ 복합용지의 지원시설은 복합용지 연면적의 50% 미만 설치 가능
○ 지원시설 설치계획 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에서 정한 지원기관으로서 금융·의료·교육·근린생활시설, 업무시설 등 입주 가능한 시설
(변경)
○ 지원시설용지 : 21,219㎡, 복합용지 : 복합용지 연면적 53,588㎡ 중 지원시설 연면적
※ 복합용지의 지원시설은 복합용지 연면적의 50% 미만 설치 가능
○ 지원시설 설치계획 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률에서 정한 지원기관으로서 금융·의료·교육·근린생활시설, 업무시설 등 입주 가능한 시설


나) 용수공급 계획 (변경)
○ 배수지역 내 생활용수는 미양2배수지에서 공급하는 기존 배수관로에서 분기하여 본 산업단지에 공급하고, 공업용수는 공단배수지 및 공단배수지 증설계획에서 매설되는 신설 배수관로에서 분기하여 본 산업단지에 공급
(기정)
○ 용수량 : 2,149.2㎥/일 (공업용수 1,791.2㎥/일, 생활용수 358.0㎥/일)
(변경)
○ 용수량 : 5,091.0㎥/일 (공업용수 4,733.4㎥/일, 생활용수 357.6㎥/일)

다) 오·폐수처리 계획 (변경 없음)
○ 오·폐수는 산업단지 내 오수중계펌프장에서 차집하여 안성 제4 일반산업단지 내 폐수처리장으로 압송 후 처리


사. 기타 산업단지를 위하여 필요한 사항 (변경 없음)
1) 본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」 및 「산업단지관리지침」에 따라 관리함

[붙임 1] 용도별 구역 계획도(변경)

안성 제5 일반산업단지 용도별 구역 계획도 (기정)

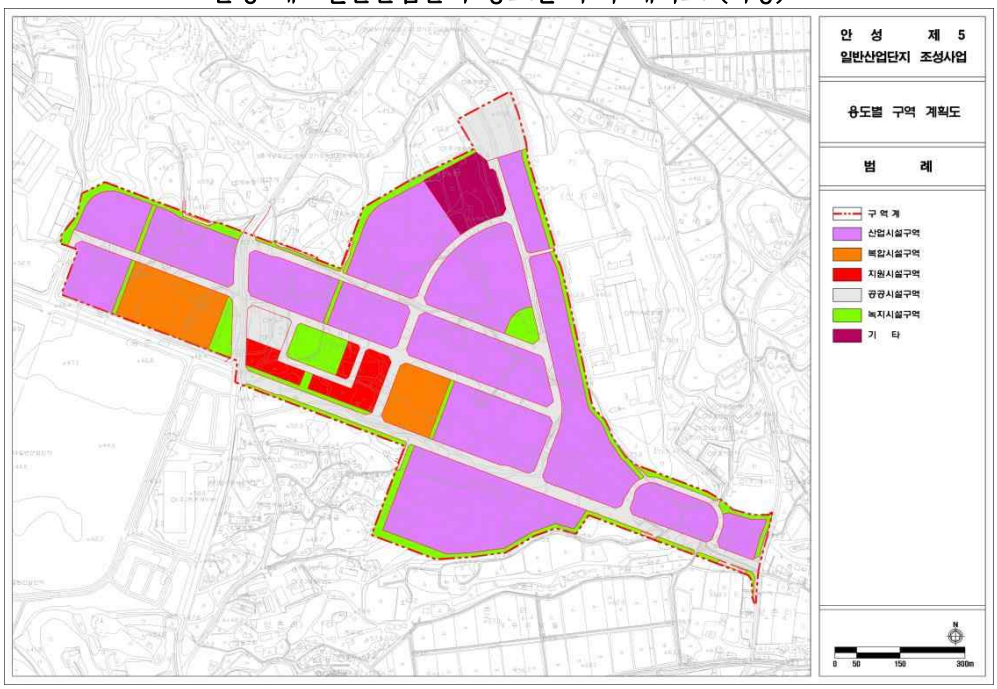


안성 제5 일반산업단지 용도별 구역 계획도 (변경)

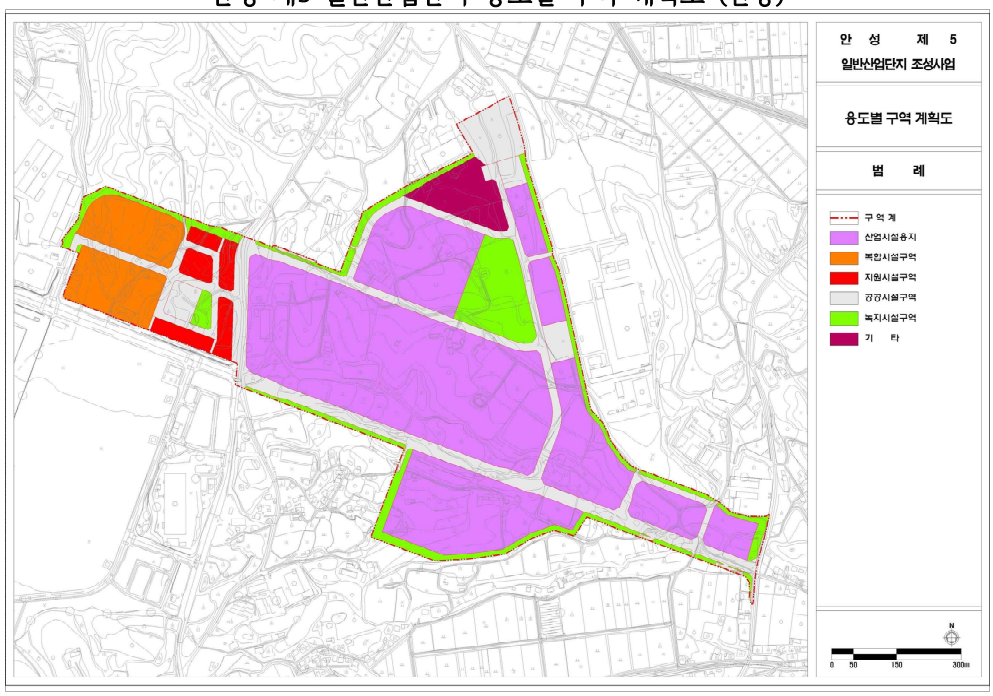


[붙임 2] 업종별 배치계획도(변경)

안성 제5 일반산업단지 업종별 배치계획도 (기정)

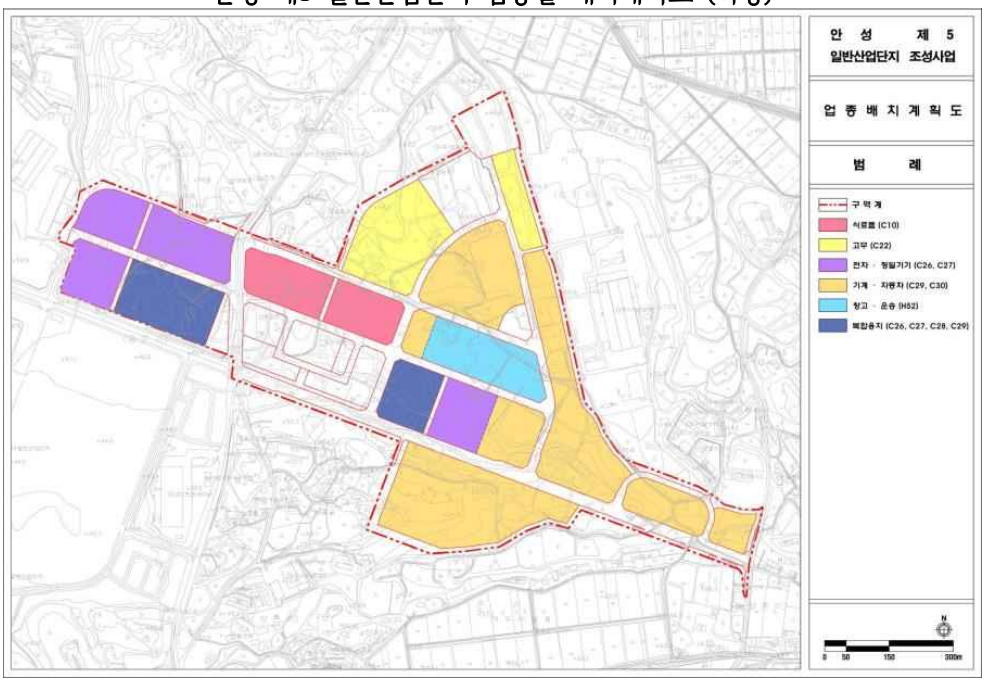

안성 제5 일반산업단지 업종별 배치계획도 (변경)

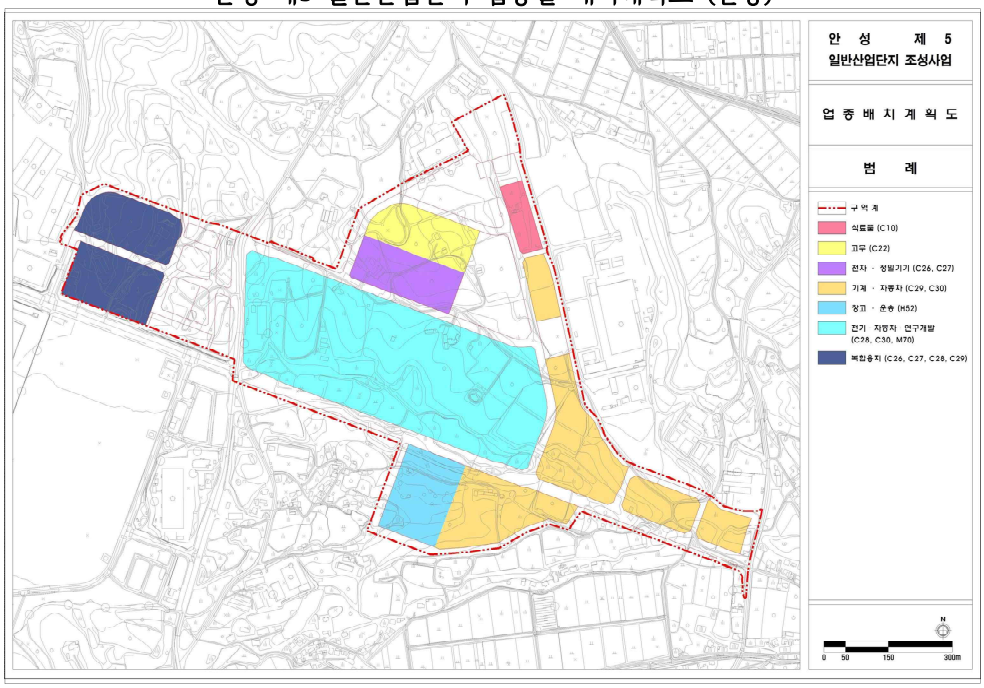

[붙임 3] 지구단위계획(용도별)(변경)

1) 산업시설용지(변경)

가) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선(변경)

(기정)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
산업 (제조업)	산업 1 ~ 산업 12	허용 용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 같은 법 제2조에 따른 부대시설 ※ 허용업종은 산업단지계획 유치업종 계획에 따르며, 환경(수질, 대기질 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 유해물질 배출업제 입주 제한 -「물환경보전법」 제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업체 -「대기환경보전법」 제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드 배출업체 -용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡·일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡·일) 초과업종 -악취 원단위 1.00 이상 업종
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	• 최고층수 제한없음 - 단, 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지는 별표1의 규정을 따른다. ※ 시도지정문화재구역에 저촉되는 지역에 한하며, 문화재현상변경을 득할 경우 별표1에 따른 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지의 높이 규정을 적용받지 아니함
		배치 및 건축선	• 건축물의 전면방향 -둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 -건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -산업시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 -산업용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하는 것을 권장한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
산업(물류시설)	산업7	허용용도	• 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 물류시설(물류터미널 및 물류단지 제외) • 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제6조 제5항 제3호의 창고업 ※ 허용업종은 산업단지계획 유치업종 계획에 따르며, 환경(수질, 대기질 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 유해물질 배출업제 입주 제한 -「물환경보전법」 제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업체 -「대기환경보전법」 제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드 배출업체 -용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡일) 초과업종 -악취 원단위 1.00 이상 업종
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	• 최고층수 제한없음 - 단, 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지는 별표1의 규정을 따른다. ※ 시도지정문화재구역에 저촉되는 지역에 한하며, 문화재현상변경을 득할 경우 별표1에 따른 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지의 높이 규정을 적용받지 아니함
		배치 및 건축선	• 건축물의 전면방향 -둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 -건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -산업시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 -산업용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하는 것을 권장한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

<별표 1> 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지의 높이

구 분	획 지 번 호		높 이
시도지정문화재 3구역	• 산업2 -1, 2		• 평스라브 지붕 : 건축물 최고높이 12m 이하(3층 이하) • 경사지붕 : 건축물 최고높이 15m 이하(3층 이하)
시도지정문화재 4구역	• 산업1 -1, 2, 3	• 산업6 -1, 2, 3, 4, 5, 6	• 건축물 최고높이 32m 이하

※ 경기도 문화유산과-10543(2018.07.23.)호

(변경)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
산업 (제조업)	산업 1 ~ 산업 6	허용 용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 및 같은 법 제2조에 따른 부대시설 ※ 허용업종은 산업단지계획 유치업종 계획에 따르며, 환경(수질, 대기질 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 유해물질 배출업제 입주 제한 -「물환경보전법」 제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업체 -「대기환경보전법」 제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드 배출업체 -용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡일) 초과업종 -악취 원단위 1.00 이상 업종
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	• 최고층수 제한없음 - 단, 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지는 별표1의 규정을 따른다. ※ 시도지정문화재구역에 저촉되는 지역에 한하며, 문화재현상변경을 득할 경우 별표1에 따른 시도지정문화재구역에 저촉되는 부분의 높이 규정을 적용받지 아니함
		배치 및 건축선	• 건축물의 전면방향 -둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 -건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -산업시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 -산업용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하는 것을 권장한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
산업(물류시설)	산업7	허용용도	• 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 물류시설(물류터미널 및 물류단지 제외) • 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제6조 제5항 제3호의 창고업 ※ 허용업종은 산업단지계획 유치업종 계획에 따르며, 환경(수질, 대기질 등) 관련 법률에서 규정하고 있는 유해물질 배출업제 입주 제한 -「물환경보전법」 제2조제8호 및 시행규칙 제4조 [별표3]에 따른 특정수질유해물질 배출업체 -「대기환경보전법」 제2조제9호 및 시행규칙 제4조 [별표2]에 따른 특정대기유해물질 중 포름알데히드 배출업체 -용수 원단위 평균(6.0㎥/천㎡일) 초과업종, 오수 원단위 평균(3.0㎥/천㎡일) 초과업종 -악취 원단위 1.00 이상 업종
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	• 최고층수 제한없음 - 단, 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지는 별표1의 규정을 따른다. ※ 시도지정문화재구역에 저촉되는 지역에 한하며, 문화재현상변경을 득할 경우 별표1에 따른 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지의 높이 규정을 적용받지 아니함
		배치 및 건축선	• 건축물의 전면방향 -둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 -건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -산업시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 -산업용지에 건축하는 건축물은 장애인·노인·임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하는 것을 권장한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

<별표 1> 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지의 높이(변경)

구 분	획 지 번 호	허 용 기 준
시도지정문화재 5구역	• 산업2	• 안성시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 <공통사항> • 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. • 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. • 문화재(보호)구역 외곽 경계로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. • 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. • 높이 2m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 2m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 5구역 제외) • 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함.(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) • 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. • 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. • 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도지사와 사전 협의함.

※ 경기도 지정문화재 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 변경 고시(경기도고시 제2020-197호)에 따른 문화재구역 건축행위 허용기준 변경(기정 : 1~4구역, 변경 : 1~5구역) 사항 반영

나) 기타사항 (변경)
(기정)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
산업	산업1 ~ 산업12	대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표 2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 산업시설용지 내 주차장은 '주차장법' 및 '안성시 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 설치하여야 한다. - 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 안전시설 : 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 산업시설용지의 획지의 분할 및 합병은 다음 각호의 기준을 고려하여 적정규모로 자유롭게 분할 또는 합병할 수 있다. - 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 필지가 되도록 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다. - 분할되는 필지의 최소규모는 '산업입지의 개발에 관한 통합지침' 제13조에 따른 최소 분할면적(900㎡) 이상 확보하여야 한다.

(변경)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
산업	산업1 ~ 산업7	대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표 2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 산업시설용지 내 주차장은 '주차장법' 및 '안성시 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 설치하여야 한다. - 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 안전시설 : 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 산업시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 산업시설용지의 획지의 분할 및 합병은 다음 각호의 기준을 고려하여 적정규모로 자유롭게 분할 또는 합병할 수 있다. - 산업시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 필지가 되도록 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다. - 분할되는 필지의 최소규모는 '산업입지의 개발에 관한 통합지침' 제13조에 따른 최소 분할면적(900㎡) 이상 확보하여야 한다.

2) 복합용지(변경 없음)
가) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선 (변경 없음)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
복합	복합1 복합2	허용용도	• 산업시설(복합용지 연면적의 50% 이상) -「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 공장 ※ 허용업종은 산업단지계획 유치업종 계획에 따른다. • 지원시설(복합용지 연면적의 50% 미만) ○ 상업기능 (복합용지 연면적의 30% 미만) -「건축법 시행령」별표1 제3호의 제1종 근린 생활시설 -「건축법 시행령」별표1 제4호의 제2종 근린 생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) -「건축법 시행령」별표1 제7호의 판매시설 (산업단지 내 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 상점) ○ 지원기능 (복합용지 연면적의 20% 미만) -「건축법 시행령」별표1 제2호의 공동주택 (기숙사, 당해 지역에 소재 하는 기업의 종업원용에 한함) -「건축법 시행령」별표1 제5호의 문화 및 집회시설 (동·식물원 제외) -「건축법 시행령」별표1 제6호의 종교시설 -「건축법 시행령」별표1 제9호의 의료시설 (정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) -「건축법 시행령」별표1 제11호의 노유자시설 (아동관련시설, 노인복지시설 제외) -「건축법 시행령」별표1 제13호의 운동시설 (옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) -「건축법 시행령」별표1 제14호의 업무시설 (주거용 오피스텔은 제외)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	400% 이하
		높이	-
		배치 및 건축선	• 건축물의 배치 -산업시설면적은 연면적 기준 50% 이상으로 배치하고, 그 외 비제조업시설인 상업·문화·복지 등 지원시설은 연면적 기준 50% 미만으로 배치한다.(단, 지원시설 중 상업기능 30% 미만, 지원기능 20% 미만으로 하며, 기숙사는 지원기능 범위 내에서 가능함) -복합용지 내 산업시설 허용업종은 산업단지계획 유치업종을 따른다. -복합용지 내 기능복합 형태는 평면적 기능복합, 입체적 기능복합, 혼합형 기능복합으로 조성할 수 있다. • 건축물의 전면방향 -둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 -건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -복합용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 지붕 및 옥탑 -건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) -옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 설치 하여야 한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 -복합용지에 건축하는 건축물은 장애인 · 노인 · 임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의시설을 설치하도록 한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

나) 기타사항(변경 없음)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
복합	복합1 복합2	대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 복합용지 내 주차장은 '주차장법' 및 '안성시 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 설치하여야 한다. - 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면 도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 안전시설 : 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 복합용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 복합용지의 획지의 분할 및 합병은 다음 각호의 기준을 고려하여 적정규모로 자유롭게 분할 또는 합병할 수 있다. - 복합시설의 종류 및 업종에 적합한 규모의 필지가 되도록 한다. - 지나치게 과소한 규모의 필지가 되지 않도록 하며, 토지이용의 효율성을 감안한 적정 세장비(가능하면 1:1~1:2 범위내)를 고려하여 분할 또는 합병하도록 한다. - 분할되는 필지의 최소규모는 '산업입지의 개발에 관한 통합지침' 제13조에 따른 최소 분할면적(900㎡) 이상 확보하여야 한다.(평면적 건축물 배치 시 산업시설용지의 필지규모는 최소분할면적(900㎡)이상 확보하여야 함)
		기타	• 지하에 우수 재활용을 위한 빗물저류시설 설치 - 용량 및 활용방안은 「안성 제5 일반산업단지 개발계획 환경영향평가서」에 따른다. ※근거 : 안성 제5(舊 중소기업 일반산업단지 조성사업 환경보전방안검토서(심의안), 2022. 01

3) 지원시설용지(변경)
가) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선 (변경)
(기정)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
지원	지원1 ~ 지원3	허용 용도	• 「건축법 시행령」별표1 제2호의 공동주택 (기숙사, 당해 지역에 소재 하는 기업의 종업원용에 한함) • 「건축법 시행령」별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 「건축법 시행령」별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제5호의 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제6호의 종교시설 • 「건축법 시행령」별표1 제7호의 판매시설 (산업단지 내 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 상점) • 「건축법 시행령」별표1 제9호의 의료시설 (정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제11호의 노유자시설(아동관련시설, 노인복지시설 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제13호의 운동시설 (옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제14호의 업무시설
		불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	6층 이하
		배치 및 건축선	• 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -지원시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 지붕 및 옥탑 - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) - 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 설치 하여야 한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 - 지원시설용지에 건축하는 건축물은 장애인 · 노인 · 임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의시설을 설치하도록 한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

(변경)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
지원	지원1 ~ 지원5	허용용도	• 「건축법 시행령」별표1 제2호의 공동주택(기숙사, 당해 지역에 소재 하는 기업의 종업원용에 한함) • 「건축법 시행령」별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 「건축법 시행령」별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제5호의 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제6호의 종교시설 • 「건축법 시행령」별표1 제7호의 판매시설(산업단지 내 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 상점) • 「건축법 시행령」별표1 제9호의 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제11호의 노유자시설(아동관련시설, 노인복지시설 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제13호의 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외)
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하
		용적률	350% 이하
		높이	6층 이하 단, 시도지정문화재구역에 저촉되는 부분은 별표1의 규정을 따른다. ※ 시도지정문화재구역에 저촉되는 부분에 한하며, 문화재현상변경을 득할 경우 별표1에 따른 시도지정문화재구역에 저촉되는 부분의 높이 규정을 적용받지 아니함
		배치 및 건축선	• 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다. 다만, 폭이 같은 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 건축물의 전면을 임의로 선택할 수 있다. • 건축한계선 - 건축한계선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 -건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 -지원시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. -담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 지붕 및 옥탑 - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) - 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 설치 하여야 한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 - 지원시설용지에 건축하는 건축물은 장애인 · 노인 · 임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의시설을 설치하도록 한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.

<별표 1> 시도지정문화재구역에 저촉되는 획지의 높이(신설)

구 분	획 지 번 호	허 용 기 준
시도지정문화재 5구역	• 자원1 - 1, 2 • 자원3 - 1	• 안성시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리 <공통사항> • 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. • 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. • 문화재(보호)구역 외곽 경계로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. • 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. • 높이 2m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 2m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. 단, 5구역 제외) • 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용함.(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용) • 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. • 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. • 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도지사와 사전 협의함.

※ 경기도 지정문화재 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 변경 고시(경기도고시 제2020-197호)에 따른 문화재구역 건축행위 허용기준 변경(기정 : 1~4구역, 변경 : 1~5구역) 사항 반영

나) 기타사항 (변경)
(기정)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
지원	지원1 ~ 지원3	대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표 2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 지원시설용지 내 주차장은 '주차장법' 및 '안성시 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 설치하여야 한다. - 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 안전시설 : 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 지원시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지를 기본단위로 하며, 분할할 수 없다. 다만, 필지 분할계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우에는 분할할 수 있다. • 필지의 합병은 연접한 2필지의 합병 또는 연접한 3개의 필지를 합병 후 2개의 필지로 분할하고자 할 경우에 한하여 허용한다.

(변경)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
지원	지원1 ~ 지원5	대지 내 공지	• 건축한계선에 의해 확보된 공지 중 전면공지의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따르며, 조성 기준은 <별표 2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장	• 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 지원시설용지 내 주차장은 '주차장법' 및 '안성시 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 설치하여야 한다. - 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 안전시설 : 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 지원시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.
		획지의 분할 및 합병	• 모든 필지는 지구단위계획의 '가구 및 획지계획'에서 결정한 필지를 기본단위로 하며, 분할할 수 없다. 다만, 필지 분할계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우에는 분할할 수 있다. • 필지의 합병은 연접한 2필지의 합병 또는 연접한 3개의 필지를 합병 후 2개의 필지로 분할하고자 할 경우에 한하여 허용한다. • 인접 필지간 지하주차장 계획 수립시 공동개발을 허용한다.

4) 공공시설용지 (변경)
가) 공통사항 (변경 없음)

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
공통	-	획지의 분할 및 합병	• 모든 획지는 지구단위계획의 가구 및 획지계획에서 결정한 획지를 획지의 기본단위로 하며, 분할하거나 합병할 수 없다. 단, 건축위원회의 심의를 거쳐 허가권자가 인정하는 경우 그러지 아니한다.
		배치 및 건축선	• 건축선 - 건축한계선 및 건축지정선의 위치와 폭은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. - 별도의 지정이 없을 경우 대지경계선으로부터 최소 1m 이상 이격하여 건축하여야 한다.
		형태 및 외관	• 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 담장 - 기타시설용지 내 담장설치는 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형 담장을 설치하도록 한다. - 담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. • 지붕 및 옥탑 - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) - 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 설치 하여야 한다. • 장애인·노인·임산부 등의 편의시설 설치기준 - 기타시설용지에 건축하는 건축물은 장애인 · 노인 · 임산부 등이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준 및 해당 주차장 관련조례 규정에 따라 장애인 등의 편의 시설을 설치하도록 한다. • 색채, 옥외광고물, 야간경관의 세부적인 사항은 <공공 및 경관부문에 관한 사항>을 따른다.
		대지 내 공지	• 건축선에 의해 확보된 대지 내 공지(전면공지, 공개공지, 공공조경, 차폐조경)의 위치와 폭은 <지구단위계획 결정도>를 따르며, 조성 기준은 <별표2>를 따른다.
		차량 진출입	• 차량출입불허구간은 <지구단위계획 지침도>를 따른다. 단, 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 도로모퉁이, 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 - 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.

도면번호	위치	구분	계 획 내 용
공통	-	주차장	• 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 기타시설용지 내 주차장은 '주차장법' 및 '안성시 주차장 설치 및 관리 조례'에 따라 설치하여야 한다. - 지하주차장 진출입시 안전시계 확보 : 대지내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카엘리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 건축한계선에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 안전시설 : 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 경보장치 또는 신호등을 설치 하여야 한다. - 지상 또는 지하주차장에 장애인 주차면을 설치할 경우, 건축물 출입구에서 가장 가까운 위치에 우선 배치할 것을 권장한다. - 기타시설용지 내 자전거 주차장의 설치기준은 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른다. - 옥외주차장의 포장은 자연 친화재료를 활용한 투수성 포장을 권장한다.

[주차장용지] (변경)

(기정)

구분		계획내용
건축물용도	허용용도	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도 포함) ※ 부속용도 : 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법」 시행령[별표1]의 제1, 2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축 연면적의 70% 이상이어야 한다.(단, 제2종근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 제외)
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		• 70% 이하
용적률		• 350% 이하
높 이		• 5층 이하

(변경)

도면번호	위치	구분		계획내용
주차	주차1 주차2	건축물용도	허용용도	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도 포함) ※ 부속용도 : 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 「건축법」 시행령[별표1]의 제1, 2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축 연면적의 70% 이상이어야 한다.(단, 제2종근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 제외)
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높 이		• 5층 이하

[유수지] (변경 없음)


구분		계획내용
건축물용도	허용용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제118조에 의한 저류시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		• 70% 이하
용적률		• 350% 이하
높 이		-

[전기공급설비] (신설)

구분		계획내용
건축물용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1에 의한 다음의 용도 - 제1종 근린생활시설 중 변전소 및 부대시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		• 70% 이하
용적률		• 350% 이하
높 이		-

[붙임 4] 건축물 용도 및 규모 계획도(신설)

안성 제5 일반산업단지 건축물 용도 및 규모 계획도 (기정)

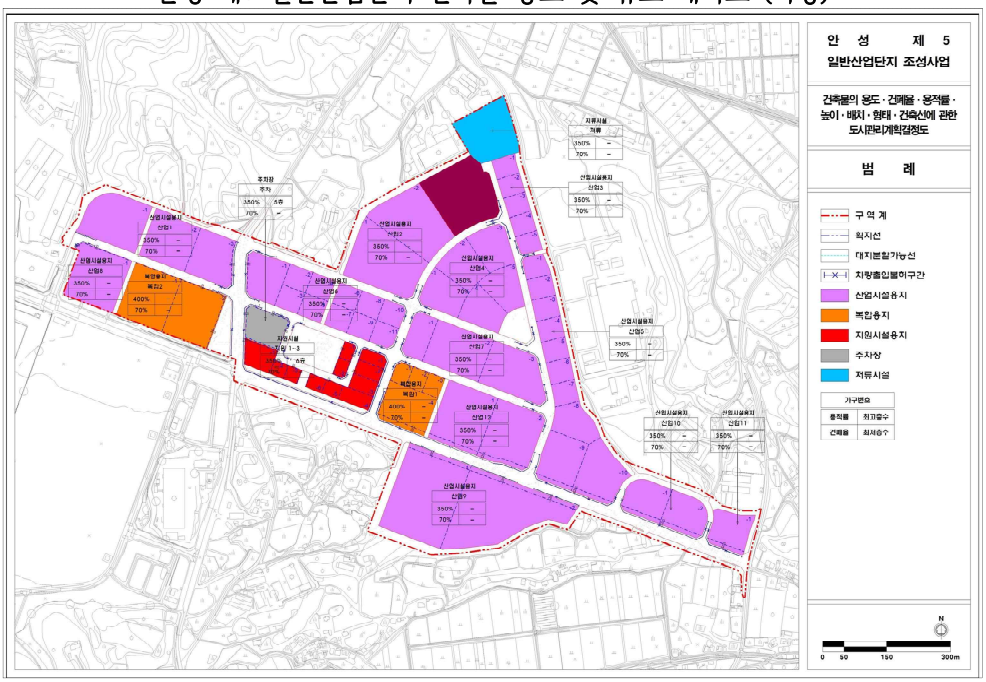

안성 제5 일반산업단지 건축물 용도 및 규모 계획도 (변경)

