충청남도 고시 제2024-632호

예당2일반산업단지 관리기본계획 변경 고시

1. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 예당2일반산업단지 관리기본계획을 변경 승인하고 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 충청남도 예산군 경제과(☏ 041-339-7263)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2024. 12. 30.

충 청 남 도 지 사

1. 관리할 산업단지 면적에 관한 사항(변경)

가. 산업단지 명칭(변경없음) : 예당2 일반산업단지

나. 관리기관(변경없음) : 예산군

다. 조성목적(변경없음)

◦ 국토의 균형발전 및 지역경제 활성화를 위한 새로운 성장기반을 구축하고, 지속가능한 개발을 통한 성장거점 조성 필요

◦ 교통인프라 확충으로 인한 수도권 및 중부내륙권과의 접근성 향상과 신산업 입지수요의 선제적 대응 요구

◦ 변화되는 대·내외 산업환경에 탄력적으로 대처하고, 주변 산업단지와 연계된 산업클러스터 형성을 위한 산업생산 공간 확보

라. 위치 및 면적 등(변경)

◦ 위　　치 : 충청남도 예산군 고덕면 지곡리, 상장리, 오추리 일원

◦ 면　　적 : 718,829㎡

◦ 사업시행자 : 예당이산업단지개발(주)

◦ 개발방법 : 민간개발

◦ 사업기간 : 기정) 2019년 ~ 2024년　변경) 2019년 ~ 2026년

마. 추진경위(변경)

◦ 2019. 07 : SPC설립(예당이산업단지개발 주식회사)

◦ 2019. 10 : 지정계획 고시(충청남도 고시 제2019-1093호)

◦ 2020. 06 : 산업단지계획(안) 승인신청

◦ 2022. 03 : 예당2일반산업단지계획 승인 고시(충청남도 고시 제2022-109호)

◦ 2023. 09 : 예당2일반산업단지 관리기본계획 승인 고시(충청남도 고시 제2023-410호)

◦ 2024. 12 : 예당2일반산업단지계획 변경 승인 고시(충청남도 고시 제2024-605호)

2. 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항(변경없음)

가. 입주대상업종

유치업종		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		505,587	100.0	
C10	식료품 제조업	30,651	6.1	
C25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	83,462	16.5	
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	70,059	13.9	
C28	전기장비 제조업	89,257	17.6	
C29	기타기계 및 장비 제조업	34,300	6.8	
C30	자동차 및 트레일러 제조업	106,116	21.0	
H52	창고 및 운송관련 서비스업	91,742	18.1	물류

주) 한국표준산업분류 제10차 개정(통계청 고시 제2017-13호)상 중분류 업종

※ 태양력 발전업(D35114) / 입주기업 공장 지붕 및 외벽 등을 활용하여 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지를 이용하여 「전기사업법」 제2조제3호에 따른 발전사업을 하는 경우 허용함.(단, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제21조제2항제2호가목의2)를 준수하여야 함)

※ 부동산 임대업(L68112, L68119) / 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조의2에 따라 관리기관과 입주계약을 체결한 경우 허용함.

나. 입주자격

◦ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제2조(공장의 범위)의 규정에 적합한 공장으로 동법 시행령 제6조(산업단지의 입주자격)의 규정에 의거 입주자격을 갖춘 자

◦ 물류정책기본법 제2조의 규정에 의한 물류시설 및 창고업을 영위하고자 하는 자 (물류시설용지에 한함)

◦ 부동산 임대 및 공급업을 경영하고자 하는 자

◦ 태양광발전사업을 영위하고자 하는 자

다. 입주제한업종

◦ 환경영향평가서에 제시된 입주제한 사항

– 복합 및 지정악취물질 배출허용기준 준수 여부

복 합 악 취		배출허용기준(희석배수)		엄격한 배출허용기준의 범위(희석배수)	
		공업지역		공업지역	
		법적기준	강화기준	법적기준	강화기준
배출구	국가	1,000 이하	700 이하	500 ~ 1,000	350~700
	지역	-	-	**500 이하**	**350 이하**
부지경계선	국가	20 이하	14 이하	15 ~ 20	10~14
	지역	-	-	**15 이하**	**10 이하**

지 정 악 취		배출허용기준(ppm)		엄격한 배출허용 기준의 범위(ppm)			
		공업지역		공 업 지 역			
		국 가		국 가		지 역	
		법적기준	강화기준	법적기준	강화기준	법적기준	**강화기준**
1	암모니아	2 이하	1.4 이하	1 ~ 2	0.7 이하 ~ 1.4 이하	1 이하	**0.7 이하**
2	메틸메르캅탄	0.004 이하	0.003 이하	0.002 ~ 0.004	0.001 이하 ~ 0.003 이하	0.002 이하	**0.001 이하**
3	황화수소	0.06 이하	0.042 이하	0.02 ~ 0.06	0.014 이하 ~ 0.042 이하	0.02 이하	**0.014 이하**
4	다이메틸설파이드	0.05 이하	0.035 이하	0.01 ~ 0.05	0.007 이하 ~ 0.035 이하	0.01 이하	**0.007 이하**
5	다이메틸다이설파이드	0.03 이하	0.021 이하	0.009 ~ 0.03	0.006 이하 ~ 0.021 이하	0.009 이하	**0.006 이하**
6	트라이메틸아민	0.02 이하	0.014 이하	0.005 ~ 0.02	0.004 이하 ~ 0.014 이하	0.005 이하	**0.004 이하**
7	아세트알데하이드	0.1 이하	0.070 이하	0.05 ~ 0.1	0.035 이하 ~ 0.070 이하	0.05 이하	**0.035 이하**
8	스타이렌	0.8 이하	0.560 이하	0.4 ~ 0.8	0.280 이하 ~ 0.560 이하	0.4 이하	**0.280 이하**
9	프로피온알데하이드	0.1 이하	0.070 이하	0.05 ~ 0.1	0.035 이하 ~ 0.070 이하	0.05 이하	**0.035 이하**
10	뷰틸알데하이드	0.1 이하	0.070 이하	0.029 ~ 0.1	0.020 이하 ~ 0.070 이하	0.029 이하	**0.020 이하**
11	n-발레르알데하이드	0.02 이하	0.014 이하	0.009 ~ 0.02	0.006 이하 ~ 0.014 이하	0.009 이하	**0.006 이하**
12	i-발레르알데하이드	0.006 이하	0.004 이하	0.003 ~ 0.006	0.002 이하 ~ 0.004 이하	0.003 이하	**0.002 이하**
13	톨루엔	30 이하	21 이하	10 ~ 30	7 이하 ~ 21이하	10이하	**7 이하**
14	자일렌	2 이하	1.4 이하	1 ~ 2	0.7 이하 ~ 1.4 이하	1이하	**0.7 이하**
15	메틸에틸케톤	35 이하	24.5 이하	13 ~ 35	9.1 이하 ~ 24.5 이하	13이하	**9.1 이하**
16	메틸아이소뷰틸케톤	3 이하	2.1 이하	1 ~ 3	0.7 이하 ~ 2.1 이하	1이하	**0.700 이하**
17	뷰틸아세테이트	4 이하	2.8 이하	1 ~ 4	0.7 이하 ~ 2.8 이하	1이하	**0.700 이하**
18	프로피온산	0.07 이하	0.049 이하	0.03 ~ 0.07	0.021 이하 ~ 0.049 이하	0.03이하	**0.021 이하**
19	n-뷰틸산	0.002 이하	0.001 이하	0.001 ~ 0.002	0.001 이하 ~ 0.001 이하	0.001이하	**0.001 이하**
20	n-발레르산	0.002 이하	0.001 이하	0.0009 ~ 0.002	0.0006 이하 ~ 0.001 이하	0.0009 하	**0.0006 이하**
21	i-발레르산	0.004 이하	0.003 이하	0.001 ~ 0.004	0.001 이하 ~ 0.003 이하	0.001이하	**0.001 이하**
22	i-뷰틸알코올	4.0 이하	2.8 이하	0.9 ~ 4.0	0.630 이하 ~ 2.800 이하	0.9이하	**0.630 이하**

- 악취방지시설 저감효율(촉매산화법으로 82%이상 달성) 준수 여부
- 비발암성 및 발암성물질등 건강영향평가 대상 물질(비소 제외)에 대한 임계배출량 초과 업체
- 비소배출업체 입주 제한

구 분		호흡노출참고치	임계가중농도	총배출량	최대가중농도	**임계가중 배출량**
비발암성	시안화수소	8.000E-01	7.734E-01	4.379E-01	3.314E+00	**1.022E-01**
	염화수소	2.000E+01	1.243E+01	2.118E+00	1.603E+01	**1.642E+00**
	스틸렌	1.000E+03	9.979E+02	5.985E+00	4.530E+01	**1.318E+02**
	암모니아	5.000E+02	3.409E+02	2.272E+00	1.720E+01	**4.504E+01**
	황화수소	2.000E+00	1.941E+00	1.695E+00	1.283E+01	**2.565E-01**
	톨루엔	5.000E+03	5.000E+03	1.637E+01	1.239E+02	**6.606E+02**
	에틸벤젠	1.000E+03	1.000E+03	3.742E+00	2.832E+01	**1.321E+02**
	자일렌	1.000E+02	1.000E+02	1.394E+01	1.055E+02	**1.321E+01**
	아세트 알데히드	9.000E+00	9.000E+00	4.883E-03	3.696E-02	**1.189E+00**
	아크롤레인	2.000E-02	2.000E-02	3.339E-02	2.527E-01	**2.642E-03**
	n-헥산	7.000E+02	7.000E+02	6.282E+00	4.755E+01	**9.249E+01**

구 분		호흡단위 위해도	위해도기준 (건강기준)	금번사업 배출량	임계 가중농도	금번사업최대 가중농도	**임계가중 배출량**
발암성	카드뮴	1.800E-03	1.0E-05	5.082E-02	4.366E-03	3.846E-01	**5.768E-04**
	6가크롬	1.200E-02		2.953E-03	7.233E-04	2.235E-02	**9.556E-05**
	비소	입주제한		입주제한			
	니켈	2.400E-04		5.512E-02	3.179E-02	4.172E-01	**4.200E-03**
	염화비닐	4.400E-06		4.412E+00	2.007E+00	3.340E+01	**2.652E-01**
	벤젠	7.800E-06		1.093E+00	5.761E-01	8.274E+00	**7.612E-02**
	포름알데히드	1.300E-05		7.212E-01	1.686E-01	5.459E+00	**2.228E-02**
	1,2-디클로로에탄	2.600E-05		3.786E+00	3.838E-01	2.866E+01	**5.071E-02**
	클로로포름	2.300E-05		3.551E-02	4.340E-01	2.688E-01	**5.734E-02**
	트리클로로에틸렌	4.100E-06		4.182E+01	2.439E+00	3.166E+02	**3.223E-01**
	사염화탄소	6.000E-06		4.814E-02	1.667E+00	3.643E-01	**2.202E-01**
	베릴륨	2.400E-03		6.342E-03	4.167E-03	4.800E-02	**5.505E-04**

라. 입주우선순위

◦ 유치업종에 해당하는 업체
◦ 특정 유해물질 배출이 없거나 환경영향이 적은 업체
◦ 재정능력이 확실하고 지역경제 발전에 파급효과가 큰 업체
◦ 수도권 및 타 지역으로부터 공장 및 본사 이전(확장)업체
◦ 전문화가 가능한 연관업체 또는 수출업체
◦ 공해유발이 적고 고부가가치 제조업체
◦ 지역주민 우선고용, 상시 고용인원 및 고용창출 효과가 큰 업체
◦ 품질경영 및 기술우수기업, 수출 등 유망중소기업, 재무구조 건설기업으로 자체자금을 조달하여 입주하고자 하는 업체

마. 입주절차

① 입주신청 : 관리기관의 소정양식에 의한 입주신청서 제출
② 입주심사 : 서류심사
③ 면　　접 : 관리기관의 입주심사 및 면접
④ 입주계약 : 관리기관과 입주공간 확정 및 입주계약
⑤ 입　　주

3. 산업단지의 용지의 용도별 구역에 관한 사항(변경없음)

가. 용도별 분양계획

구 분		면 적 (㎡)	구성비 (%)	분양여부(㎡)		비고
				유 상	무 상	
합 계		**718,829**	**100.0**	**510,679**	**208,150**	
산 업 시 설 구 역		**505,587**	**70.3**	**505,587**	**-**	
C10	식료품	30,651	4.2	30,651	-	
C25	금속가공제품	83,462	11.6	83,462	-	
C26	전자부품	70,059	9.7	70,059	-	
C28	전기장비	89,257	12.4	89,257	-	
C29	기타기계 및 장비	34,300	4.8	34,300	-	
C30	자동차 및 트레일러	106,116	14.8	106,116	-	
H52	창고 및 운송관련서비스업	91,742	12.8	91,742	-	
지 원 시 설 구 역		**5,092**	**0.7**	**5,092**	**-**	
공 공 시 설 구 역		**142,062**	**19.8**	**-**	**142,062**	
도 로		112,729	15.7	-	112,729	
주 차 장		5,750	0.8	-	5,750	
오·폐수가압장		600	0.1	-	600	
구 거		10,119	1.4	-	10,119	
유수지		12,864	1.8	-	12,864	
녹 지 구 역		**66,088**	**9.2**	**-**	**66,088**	
공 원		24,721	3.4	-	24,721	
녹 지		41,367	5.8	-	41,367	

나. 토지 등의 관리처분 계획

구 분		면 적 (㎡)	구성비 (%)	분양여부(㎡)		비 고
				유 상	무 상	
합 계		**718,829**	**100.0**	**510,679**	**208,150**	
산 업 시 설 구 역		**505,587**	**70.3**	**505,587**	**-**	
C10	식료품	30,651	4.2	30,651	-	입주자격을 가진 분양예정자
C25	금속가공제품	83,462	11.6	83,462	-	입주자격을 가진 분양예정자
C26	전자부품	70,059	9.7	70,059	-	입주자격을 가진 분양예정자
C28	전기장비	89,257	12.4	89,257	-	입주자격을 가진 분양예정자
C29	기타기계 및 장비	34,300	4.8	34,300	-	입주자격을 가진 분양예정자
C30	자동차 및 트레일러	106,116	14.8	106,116	-	입주자격을 가진 분양예정자
H52	창고 및 운송관련서비스업	91,742	12.8	91,742	-	입주자격을 가진 분양예정자
지 원 시 설 구 역		**5,092**	**0.7**	**5,092**	**-**	**입주자격을 가진 분양예정자**
공 공 시 설 구 역		**142,062**	**19.8**	**-**	**142,062**	
도 로		112,729	15.7	-	112,729	예산군 관리
주 차 장		5,750	0.8	-	5,750	예산군 관리
오·폐수가압장		600	0.1	-	600	예산군 관리
구 거		10,119	1.4	-	10,119	농어촌공사 관리
유수지		12,864	1.8	-	12,864	예산군 관리
녹 지 구 역		**66,088**	**9.2**	**-**	**66,088**	
공 원		24,721	3.4	-	24,721	예산군 관리
녹 지		41,367	5.8	-	41,367	예산군 관리

4. 업종별 공장의 배치에 관한 사항(변경없음)

가. 배치기준

◦ 업종별 계열화 및 협동화 효과를 고려한 합리적인 배치

◦ 환경적(소음 및 진동, 수질, 대기 및 악취) 측면을 고려한 배치

- 수질오염 : 고농도 폐수, 유기물 오·폐수 배출업종은 효율적 폐수처리를 위한 집단배치 및 폐수처리시설 인근 배치
- 대기 및 악취 : 악취발생 예상되는 업종은 풍향 및 주거지역과의 거리를 고려 한 업종별 배치
- 소음 및 진동 : 소음발생 예상되는 업종은 주거지역과의 이격 및 도로를 경계로 격리배치

◦ 대규모 공장입지와 관련업종 입주에 대비한 탄력적인 배치를 운용하고 부지내 시설물 규모의 변동 및 대체에 대하여도 융통성 있게 배치

나. 업종별 공장배치계획

구 분		계		현 재		향후계획		비고
		업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	
합 계		53	505,587	-	-	53	505,587	
C10	식료품 제조업	4	30,651	-	-	4	30,651	
C25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	10	83,462	-	-	10	83,462	
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	7	70,059	-	-	7	70,059	
C28	전기장비 제조업	10	89,257	-	-	10	89,257	
C29	기타기계 및 장비 제조업	4	34,300	-	-	4	34,300	
C30	자동차 및 트레일러 제조업	12	106,116			12	106,116	
H52	창고 및 운송관련 서비스업	6	91,742	-	-	6	91,742	물류

5. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항(변경없음)

가. 도로계획

등급	류별	번호	폭원(m)	기능	연장(m)	관리계획
19개 노선(면적 112,729㎡)					6,340	
대로	3	1	18~25	보조간선도로	882	예산군 관리
대로	3	2	25	보조간선도로	181	
중로	1	1	23	집산도로	1,022	
중로	2	1	18	집산도로	217	
중로	2	2	15	집산도로	1,389	
중로	2	3	15	집산도로	180	
중로	2	4	15	집산도로	187	
중로	2	5	15	집산도로	273	
중로	2	6	15	집산도로	217	
중로	2	7	15	집산도로	168	
중로	2	8	15	집산도로	745	
중로	3	1	12	국지도로	109	
중로	3	2	12	국지도로	84	
중로	3	3	12	국지도로	77	
중로	3	4	12	국지도로	190	
중로	3	5	12	국지도로	115	
소로	1	1	10	국지도로	129	
소로	2	1	8	국지도로	62	
소로	3	1	4~7 (5)	국지도로	447 (113)	

※ ( )는 구역내 폭원 및 연장

나. 주차장계획

도면표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)	관리계획
4개소		-	5,750	-
1	주차장	지곡리 174-1일원	1,816	예산군 관리
2	주차장	지곡리 339일원	1,904	
3	주차장	지곡리 325-2일원	845	
4	주차장	지곡리 22-1일원	1,185	

다. 공원

도면표시 번호	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	관리계획
3개소		-	24,721	-
1	근린공원	지곡리 182일원	10,075	예산군 관리
2	근린공원	지곡리 338-2일원	10,669	
3	소공원	지곡리 324일원	3,977	

라. 녹지

도면표시 번호	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	관리계획
7개소		-	41,367	-
1	완충녹지	상장리 416-12일원	3,658	예산군 관리
2	완충녹지	지곡리 321-21일원	3,802	
3	완충녹지	오추리 557-1일원	606	
4	완충녹지	오추리 252-6일원	5,606	
5	완충녹지	지곡리 15-1일원	6,199	
6	완충녹지	지곡리 132-2일원	11,290	
7	완충녹지	지곡리 347-40일원	10,206	

마. 유수지

도면표시 번호	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	관리계획
1개소		-	12,864	-
1	저류지	오추리 252-4일원	12,864	예산군 관리

바. 수질오염방지시설

도면표시 번호	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	관리계획
1개소		-	600	-
1	수질오염 방지시설	오추리 251-7일원	600	예산군 관리

6. 그 밖에 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항(변경없음)

가. 분양계획

구 분	분양대상 면적(㎡)			비 고
	전 체	분 양	미 분 양	
합 계	510,679	-	510,679	
산업시설구역	505,587	-	505,587	
지원시설구역	5,092	-	5,092	
공공시설구역	-	-	-	

나. 입주계획

구 분	입 주 내 용								비고
	계		산업시설구역		지원시설구역		공공시설구역		
	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	
입주 업체	-	-	-	-	-	-	-	-	
향후 계획	65	510,679	53	505,587	12	5,092	-	-	

다. 입지여건

◦ 지리적 여건

- 예산군 고덕면 일원으로 예산군청에서 북서측으로 약 13km, 충남도청이 입지한 내포신도시로부터 북측 약 12km 지점에 위치하고 있어 생활권 연계가 가능함
- 대상지 주변으로 예당일반산업단지, 신소재일반산업단지, 합덕인더스파크 등 산업단지 및 농공단지 8개 단지가 인접해 있어 산업의 연계 및 보완으로 산업입지에 유리함

◦ 교통 여건

- 대상지 서측으로는 당진대전고속국도의 고덕IC가 1.5km지점에 위치하고 있어 광역교통여건이 뛰어나며, 국도40호선과 지방도 및 군도 등이 유기적으로 연계되어 이동성 및 접근성이 양호함

◦ 기반시설 공급계획

구 분		총 계 획	공 급 계 획
용수공급	합 계	1,994 (㎥/일)	・공업용수 : 아산정수장 → 예당산단 배수지 → 단지 내 공급 ・생활용수 : 덕산정수장 → 덕산 배수지, 예당산단 배수지 → 단지 내 공급
	공업용수	1,672 (㎥/일)	
	생활용수	322 (㎥/일)	
전 력		177,194 (MWh/년)	한국전력(예산지사)
통 신		779 (회선)	㈜KT(예산지점)
단지내도로		54,712 (㎡)	14개노선
오・폐수처리	합 계	1,442 (㎥/일)	・오・폐수 가압 펌프장 → 오・폐수 연계관로 → 예당산단 폐수처리장
	산업폐수	1,166 (㎥/일)	
	생활오수	276 (㎥/일)	

라. 구역별 건축할 건축물의 범위

1) 산업시설구역(제조)

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th colspan="2">구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="7">I1 ~ I11</td><td rowspan="7">I1 ~ I11</td><td rowspan="2">용도
(I)</td><td>허용
용도</td><td>○「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조제1호에 따른 공장 및 부대시설(「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법」제2조제3호의 태양에너지 설비로서 건축물이나 공작물의 지붕이나 옥상에 설치하는 시설을 포함한다)</td><td></td></tr>
<tr><td>불허
용도</td><td>○ 허용용도 이외의 용도</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>80%이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>250%이하</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td>5층 이하(25m이하)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">배치</td><td>○ 건축한계선에서 최대한 이격하여 배치하고, 도로에 면한 공간은 조경공간으로 조성 권장
○ 건축한계선으로부터 이격 배치가 어려운 경우 건축물의 단면이 향하도록 배치 권장
○ 도로변으로 불가피하게 장변을 배치할 경우, 건축물 장변의 길이는 50미터를 넘지 않도록 권장
○ 장변의 길이가 50미터 이상일 경우 형태, 재료, 색채를 이용한 분절
○ 인접대지 경계선에 인접하여 건축물을 배치할 경우 건축물 간 최대한 이격 배치 권장
○ 동일 필지에 2개 이상 건축물을 배치할 경우 교목식재 등 소방활동을 저해할 수 있는 시설물 설치를 금지하고, 대지 내 휴게시설 등 조경시설은 경계부 또는 도로변 배치 권장</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>○ 동일・유사 배색을 통한 개별 건축물의 조화성 부여
○ 장변에 의한 위압감, 지루함을 완화하기 위한 수직 패턴 사용 권장
○ 재료의 물성과 특성이 드러나는 외장재를 활용하고 주・보조색과 유사한 계열의 색감을 가진 재료 사용 권장
○ 권역별 권장색채 가이드라인을 준용하되 「2030 충청남도 경관계획」에서 정하는 가이드라인을 적용할 경우 건축심의, 건축물의 경관심의 등 관련 심의를 통해 허용
<table>
<tr><th>구분</th><th>허용색상</th><th colspan="2">권장색상</th><th>명도/채도</th></tr>
<tr><td>지붕색</td><td>N, Y, YR</td><td colspan="2">N, Y, YR</td><td>N6.0이하
채도 2이하</td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>Y, YR</td><td colspan="2">Y, YR</td><td>8이상 / 2이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>Y, YR, GY, BG, PB</td><td colspan="2">Y, YR</td><td>4이상 / 6이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">강조색</td><td rowspan="2">-</td><td>Buffer Zone</td><td>Amenity Zone</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>GY</td><td>Y, YR</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

도면번호	위치	구분	계획내용	비고
I1 ~ I11	I1 ~ I11	형태	○ 건축물의 벽면은 단조로운 형태를 지양하고 가급적 형태적 분절 권장 ○ 건축물의 장변이 건축한계선에 인접한 경우 형태적 분절을 원칙으로 하되, 분절이 어려운 경우 도로에 면한 벽면의 50%이상 유리 재료 사용 ○ 지붕의 형태는 경사지붕 설치를 우선 권장하고, 경사지붕의 설치 면적은 옥상 바닥 면적의 70% 이상, 기울기는 3/10이상, 7/10이하 설치 ○ 건축물의 높이는 지붕층 바닥을 기준으로 산정하고, 경사지붕 설치 시 지붕의 높이는 건축물의 높이에서 제외 ○ 평지붕 설치 시 옥상면적의 70% 이상 조경 공간 설치(단, 옥상에 태양에너지 설비 및 그 부대설비 설치 시 설치에 필요한 바닥면적을 제외한 옥상면적의 70%이상 조경공간 설치)	
		건축선	○ 건축한계선 지정 - 대로3류 : 5m, 중로1류 및 I11블록 : 3m, 중로2류이하, 공원 및 주차장변 : 2m	

2) 산업시설구역(물류)

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
L1~L4	L1~L4	용도(L)	허용용도	○「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조제1호에 따른 시설(물류단지는 제외한다) ○「건축법 시행령」별표 1 제18호의 창고시설(「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제2조제3호의 태양에너지 설비로서 건축물이나 공작물의 지붕이나 옥상에 설치하는 시설을 포함하며, 위험물 저장 및 처리시설 또는 그 부속용도에 해당하는 것은 제외한다)	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		80%이하	
		용적률		250%이하	
		높이		5층 이하(25m이하)	
		배치		○ 건축한계선에서 최대한 이격하여 배치하고, 도로에 면한 공간은 조경공간으로 조성 권장 ○ 건축한계선으로부터 이격 배치가 어려운 경우 건축물의 단면이 향하도록 배치 권장 ○ 도로변으로 불가피하게 장변을 배치할 경우, 건축물 장변의 길이는 50미터를 넘지 않도록 권장 ○ 장변의 길이가 50미터 이상일 경우 형태, 재료, 색채를 이용한 분절 ○ 인접대지 경계선에 인접하여 건축물을 배치할 경우 건축물 간 최대한 이격 배치 권장 ○ 동일 필지에 2개 이상 건축물을 배치할 경우 교목식재 등 소방활동을 저해할 수 있는 시설물 설치를 금지하고, 대지 내 휴게시설 등 조경시설은 경계부 또는 도로변 배치 권장	

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">L1~L4</td><td rowspan="3">L1~L4</td><td>색채</td><td>○ 동일・유사 배색을 통한 개별 건축물의 조화성 부여
○ 장변에 의한 위압감, 지루함을 완화하기 위한 수직 패턴 사용 권장
○ 재료의 물성과 특성이 드러나는 외장재를 활용하고 주・보조색과 유사한 계열의 색감을 가진 재료 사용 권장
○ 권역별 권장색채 가이드라인을 준용하되 「2030 충청남도 경관계획」에서 정하는 가이드라인을 적용할 경우 건축심의, 건축물의 경관심의 등 관련 심의를 통해 허용
<table>
<tr><th>구분</th><th>허용색상</th><th colspan="2">권장색상</th><th>명도/채도</th></tr>
<tr><td>지붕색</td><td>N, Y, YR</td><td colspan="2">N, Y, YR</td><td>N6.0이하
채도 2이하</td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>Y, YR</td><td colspan="2">Y, YR</td><td>8이상 / 2이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>Y, YR, GY, BG, PB</td><td colspan="2">Y, YR</td><td>4이상 / 6이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">강조색</td><td rowspan="2">-</td><td>Buffer Zone</td><td>Amenity Zone</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>GY</td><td>Y, YR</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>형태</td><td>○ 건축물의 벽면은 단조로운 형태를 지양하고 가급적 형태적 분절 권장
○ 건축물의 장변이 건축한계선에 인접한 경우 형태적 분절을 원칙으로 하되, 분절이 어려운 경우 도로에 면한 벽면의 50%이상 유리 재료 사용
○ 지붕의 형태는 경사지붕 설치를 우선 권장하고, 경사지붕의 설치 면적은 옥상 바닥 면적의 70% 이상, 기울기는 3/10이상, 7/10이하 설치
○ 건축물의 높이는 지붕층 바닥을 기준으로 산정하고, 경사지붕 설치 시 지붕의 높이는 건축물의 높이에서 제외
○ 평지붕 설치 시 옥상면적의 70% 이상 조경 공간 설치(단, 옥상에 태양에너지 설비 및 그 부대설비 설치 시 설치에 필요한 바닥면적을 제외한 옥상면적의 70%이상 조경공간 설치)</td><td></td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>○ 건축한계선 지정
- 대로3류 : 5m, 중로1류 : 3m, 중로2류 이하 : 2m</td><td></td></tr>
</table>

3) 지원시설구역

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
S1~S3	S1~S3	용도(S)	허용용도	○「건축법 시행령」별표 1 제2호의 공동주택 중 다세대주택 및 기숙사 ○「건축법 시행령」별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 ○「건축법 시행령」별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 단란주점, 안마시술소 제외) ○「건축법 시행령」별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 ○「건축법 시행령」별표 1 제7호의 판매시설 ○「건축법 시행령」별표 1 제9호의 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) ○「건축법 시행령」별표 1 제10호의 교육연구시설 ○「건축법 시행령」별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」별표 1 제14호의 업무시설 ○「건축법 시행령」별표 1 제18호의 창고시설 중 창고 ○「건축법 시행령」별표 1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 중 주유소 ○「건축법 시행령」별표 1 제20호의 자동차 관련시설(폐차장 제외) ○「건축법 시행령」별표 1 제24호의 방송통신시설 ○「건축법 시행령」별표 1 제25호의 발전시설 ○상기 시설들 중「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제2조제3호의 태양에너지 설비로서 건축물이나 공작물의 지붕이나 옥상에 설치하는 시설을 포함한다.	
			불허용도	○허용용도 이외의 용도	
		건폐율		70%이하	
		용적률		250%이하	
		높이		5층 이하(20m이하)	
		배치		○건축물은 전면가로에 대한 건축한계선과 일치되도록 배치하는 것을 원칙으로 하되, 1층과 최상층(옥상조경 설치시)에 한하여 건축한계선으로부터 후퇴하여 배치 가능 ○건축한계선에 이격하여 배치할 경우 전면공지로 조성하고 보도와 단차는 10cm 이내, 보도와 연속된 포장 패턴을 사용하여 시각적으로 이질감이 발생하지 않도록 조성	

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th>계획내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">S1~S3</td><td rowspan="3">S1~S3</td><td>색채</td><td>○ 동일・유사 배색을 통한 개별 건축물의 조화성 부여
○ 재료의 물성과 특성이 드러나는 외장재를 활용하고 주・보조색과 유사한 계열의 색감을 가진 재료 사용 권장
○ 권역별 권장색채 가이드라인을 준용하되 「2030 충청남도 경관계획」에서 정하는 가이드라인을 적용할 경우 건축심의, 건축물의 경관심의 등 관련 심의를 통해 허용
<table>
<tr><th>구분</th><th>허용색상</th><th colspan="2">권장색상</th><th>명도/채도</th></tr>
<tr><td>지붕색</td><td>N, Y, YR</td><td colspan="2">N, Y, YR</td><td>N6.0이하
채도 2이하</td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>Y, YR</td><td colspan="2">Y, YR</td><td>8이상 / 2이하</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td>Y, YR, GY, BG, PB</td><td colspan="2">Y, YR</td><td>4이상 / 6이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">강조색</td><td rowspan="2">-</td><td>Buffer Zone</td><td>Amenity Zone</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>GY</td><td>Y, YR</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>형태</td><td>○ 동일 블록 내 위치한 건축물은 연속적 가로경관 형성을 위해 1층 처마선 통일 권장
○ 건축물의 측면과 후면은 전면의 디자인과 동일한 수준으로 조성
○ 1층 벽면은 가로에서의 개방감 확보를 위해 70%이상 투시형 재료 사용
○ 지붕의 형태는 제한이 없으나, 옥탑부에 장식물 설치 시 건축물의 주재료와 이질감이 나타나지 않도록 조성</td><td></td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>○ 건축한계선 지정
- 대로3류 : 3m, 중로2류 : 2m,
중로3류 및 주차장 : 1m</td><td></td></tr>
</table>

4) 공공시설구역

◦ 주차장

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
P1	P1	용도(Pa)	허용용도	○「주차장법」 및 「예산군 주차장 설치 조례」에 의한 노외주차장 및 부대시설 - 주차전용건축물의 경우 주차장 외의 가능용도는 「건축법 시행령」별표1 제3호 제1종근린생활시설, 제4호 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외), 제7호 판매시설, 제8호 운수시설, 제13호 운동시설, 제14호 업무시설, 제18호 창고시설, 제20호 자동차관련시설(폐차장 제외)로 건축연면적의 30%이내 허용	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		80%이하	
		용적률		250%이하	
		높이		5층 이하(20m이하)	
		배치		-	
		색채		○ 주차전용건축물 건축 시 경관계획에 제시된 색채계획을 따름	
		형태		-	
		건축선		-	

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
P2~P4	P2~P4	용도(Pb)	허용용도	○「주차장법」 및 「예산군 주차장 설치 조례」에 의한 노외주차장 및 부대시설 ※ 주차전용건축물은 불허	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		20%이하	
		용적률		20%이하	
		높이		1층 이하(4m이하)	
		배치		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

◦ 수질오염방지시설

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
W1	W1	용도(W)	허용용도	○「도시・군계획시설의 결정・구조 및 설치기준에 관한 규칙」제159조제1호에 의한 공공폐수처리시설 및 부대시설	
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		80%이하	
		용적률		250%이하	
		높이		5층 이하(20m이하)	
		배치		-	
		색채		-	
		형태		-	
		건축선		-	

5) 녹지구역

◦ 녹지시설 유지관리에 필요한 건축물 및 구조물

마. 사후관리계획

1) 목표

◦ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 및 산업단지 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적이고 효율적인 관리도모

2) 세부관리계획

◦ 분양용지 관리

- 분양용지는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률과 산업단지 관리 지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리
- 공장 등의 설립을 완료하기전(나대지 등)에 분양용지를 처분하는 경우 관리기관이 매수함. 다만, 관리기관이 매수할 수 없을 경우 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제39조의 규정에 의한 매수신청을 받아 양도할 수 있음
- 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결 하고, 법정 기간 내 계약 미체결시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하도록 함
- 관리기관은 입주기업체가 산업용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 산업용지를 환수할 수 있고, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제42조에 따라 입주계약을 해지함

◦ 환경관리

– 입주업체의 생산시설이 환경관련 법률에서 정한 배출시설인 경우 설치 허가를 득하고, 건축공사시 비산먼지 발생억제시설을 설치하도록 유도하며 공해배출 저하 유도

◦ 안전관리

– 입주기업체가 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준 준수 하여야 함

◦ 기반시설지원

– 단지내 도로, 전력, 용수, 통신 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관련기관과 협조 및 사후관리 철저

바. 입주기업협의회 법인설립 및 관리운영계획

1) 법인설립 계획

구 분	단 지 명	법인명	법인설립예정일	비 고
일반산업단지	예산 예당2일반산업단지	미정	미정	

※ 입주기업협의회는 산업단지 준공후 법인설립 예정임.

2) 관리운영 계획

◦ 입주기업체협의회 업무

– 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 계획 수립과 설치 및 운영 업무

– 환경친화적 산업단지의 구축 및 환경오염방지에 관한 업무

– 산업단지안의 시설의 경비 및 산업재해 예방에 관한 업무

– 기타 산업단지의 운영 및 입주기업체의 생산활동 지원에 필요한 업무

– 관리기관으로부터 위탁받은 기반시설, 기타 공동시설의 운영관리 및 보존

◦ 기 타

– 입주기업체협의회는 관리권자(예산군)의 승인을 받아 산업단지의 도로, 공원, 녹지, 가로등 등 공동시설의 설치 · 유지 및 보수를 위해 입주기업체로부터 공동부담금을 받을 수 있음

7. 산업단지 용도별 구역에 대한 지형도면 고시(토지이용규제 기본법 제8조) (변경없음)

가. 용도별 구역 지형도면 조서

구분	지정면적(㎡)	용도별 구역 면적(㎡)				
		계	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역
1	718,829	718,829	505,587	5,092	142,062	66,088

※「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조 제6항에 따른 용도별 구역(산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역)에 대한 지형도면

나. 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은법 시행령 제7조 등에 의거 지형도면 고시 및 토지이음(http://eum.go.kr)에 등재

다. 관계도서 게재는 생략, 예산군청 경제과에 비치하고 일반인에게 열람


붙임 별첨 1. 토지이용계획도

별첨 2. 유치업종배치계획도


별첨 3. 용도별 구획도

별첨 4. 관리처분계획도


[별첨 1] 토지이용계획도

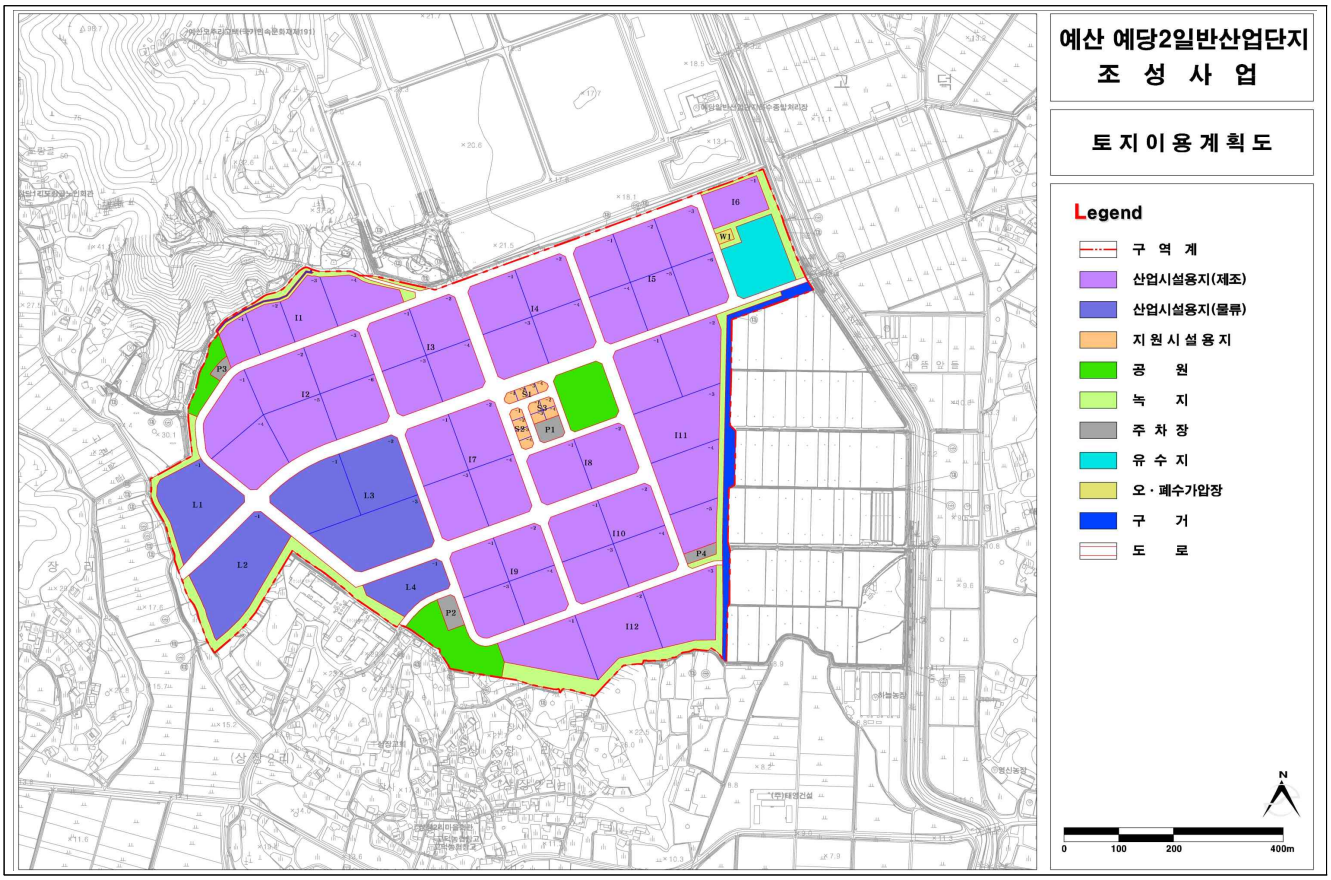

[별첨 2] 유치업종배치계획도

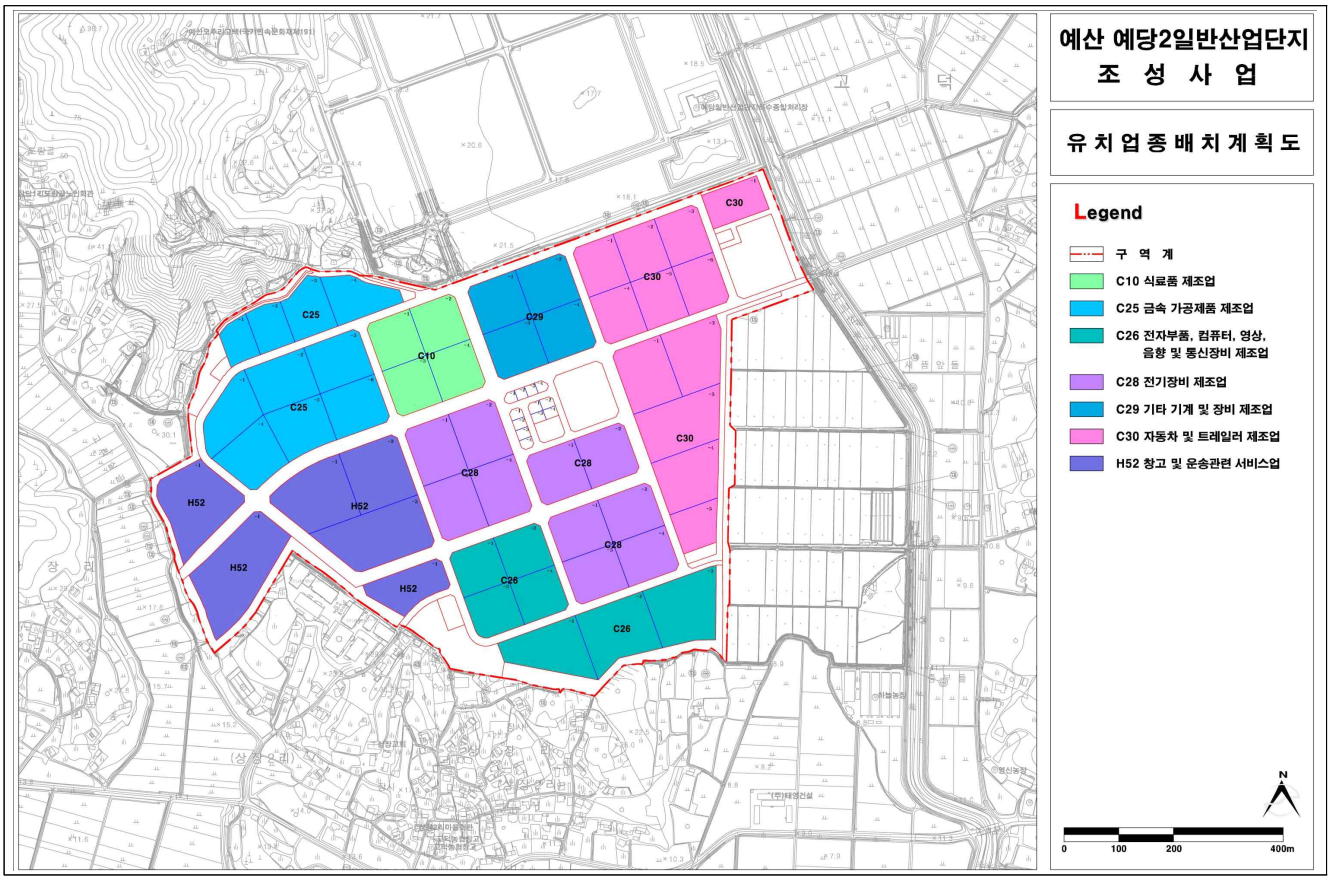

[별첨 3] 용도별 구획도

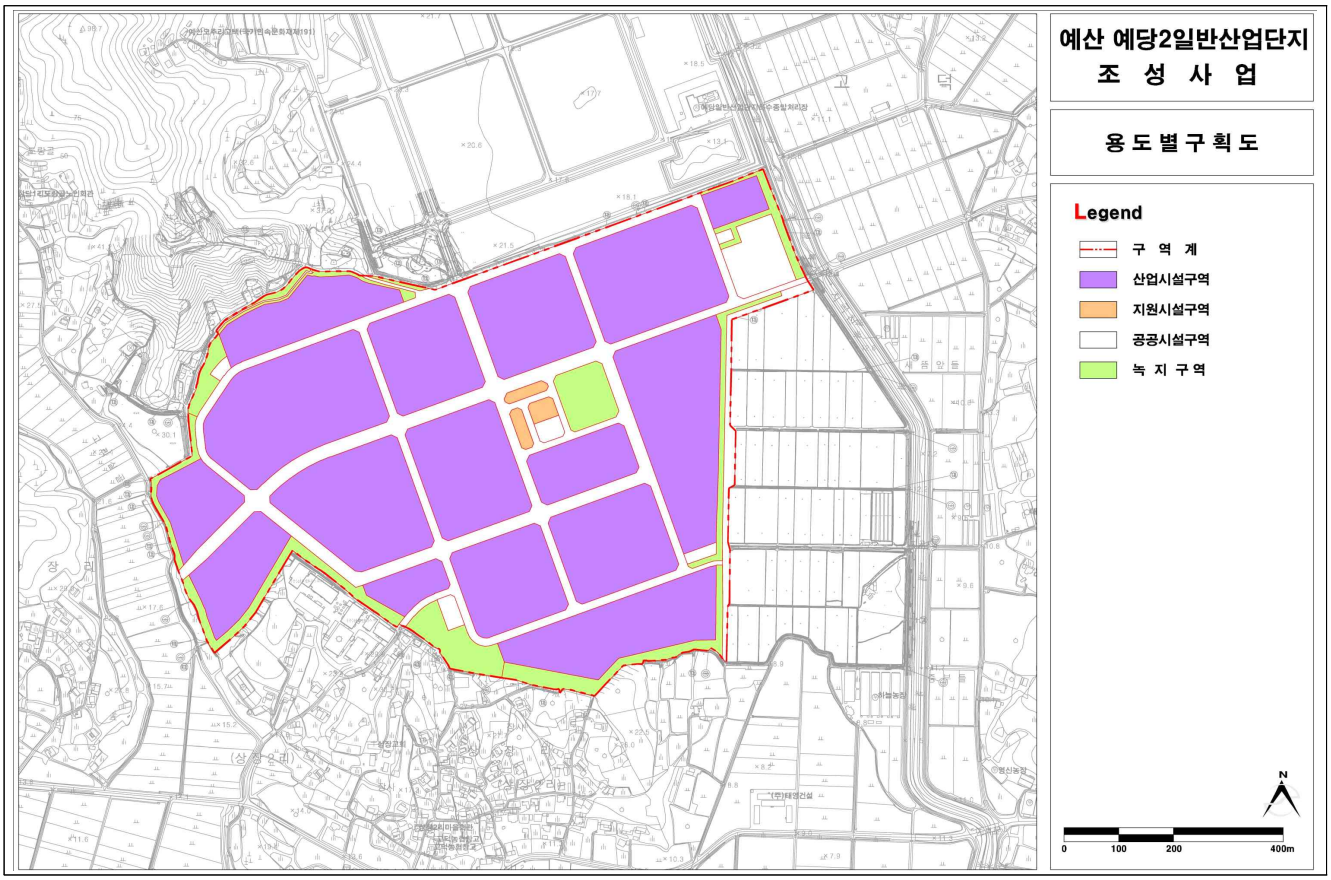

[별첨 4] 관리처분계획도

