천안시 고시 제2026-145호

동천안 일반산업단지 관리기본계획(변경) 수립 정정 고시

천안시 고시 제2026-126호로 고시된 동천안 일반산업단지 관리기본계획(변경) 수립 고시 내용 중 오기로 인하여 아래와 같이 정정고시 합니다.

2026년 4월 16일

천 안 시 장

□ 정정 사유

• 동천안 일반산업단지 관리기본계획 변경 수립 고시 관련 오기 정정

□ 정정 내용

• 단지명

- 기정 : 천안 수신일반산업단지
- 변경 : 천안 수신일반산업단지 → 동천안 일반산업단지

※ 오기정정 외 사항은 정정 없음

1. 산업단지 개요(변경)

가. 단 지 명(변경)

- 기정 : 천안 수신일반산업단지
- 변경 : 동천안 일반산업단지 (정정)

나. 관리기관 : 천안시

다. 조성목적

○ 충남 북부 산업발전축 형성에 기여하고, 인근에 위치한 천안제5일반산업단지, 신사산업단지, 동부바이오산업단지, 에코벨리산업단지, 오창테크노폴리스 일반산업단지 등과 연계한 산업단지 개발로 산업클러스터 육성

○ 지역 특화산업 육성을 통한 지역균형발전 모색 및 지역혁신체계 구축

○ 인근 산업단지와의 연계·클러스터 육성을 통하여 제조업 혁신역량을 강화하고, 신산업 기반 융·복합화로 미래 변화에 선제적으로 대응

○ 산업·지원·주거시설의 복합산업단지 개발을 통해 동부생활권의 지역성장 거점으로 육성

라. 위치 및 면적 등

○ 위 치 : 천안시 동남구 수신면 해정·백자리, 성남면 봉양리 일원

○ 면 적 : 1,593,963㎡

○ 사업시행자 : 동천안 일반산업단지 개발사업조합 조합장 염진철

마. 추진경위

○ 2018.03.03 : 조합 창립총회

○ 2020.06.18 : 조합설립인가 신청

○ 2020.07.22 : 조합설립인가 통보

○ 2020.08.05 : 조합 등기

○ 2022.10.11 : 산업단지 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-382호)

○ 2022.11.30 : 산업단지 승인신청서 제출

○ 2022.12.02 : 산업단지계획 승인신청에 따른 주민 등의 의견청취 공고(~12.30)

○ 2022.12.12 : 산업단지계획(안) 합동설명회 개최(수신행정복지센터)

○ 2023.04.04. : 환경영향평가서 등에 대한 주민 등의 의견청취 공고(~05.10)

○ 2023.04.20. : 환경영향평가서 등에 대한 주민설명회 개최(수신행정복지센터)

○ 2024.03.12. : 농업진흥지역해제 및 농지분야·전용협의완료

○ 2024.05.09. : 환경영향평가(본안) 협의 완료

○ 2024.08.14. : 충청남도 산업단지계획 심의위원회 심의 (조건부 의결)

○ 2024.12.10. : 산업단지계획 심의위원회 심의결과 조치계획서 제출

○ 2024.12.23 : 산업단지계획 승인 및 고시 (천안시 고시 제2024-516호)

○ 2025.09.15 : 환지계획 인가 (산업단지조성추진과-1182)

○ 2025.10.21 : 관리기본계획 수립 고시 (천안시 고시 제2025-409호)

2. 입주대상 업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항(변경없음)

가. 입주대상 업종

구분	Code	주요 유치업종	면적(㎡)	비율(%)	비고
합 계			**820,463**	100.0	
산업시설용지			737,396	89.9	
	C10	식료품 제조업	12,783	1.6	
	C20	화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외	34,316	4.2	
	C22	고무 및 플라스틱제품 제조업	8,587	1.0	
	C25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	176,614	21.5	
	C28	전기장비 제조업	322,451	39.3	
	C29	기타 기계 및 장비 제조업	118,424	14.4	
	C30	자동차 및 트레일러 제조업	9,530	1.2	
	H52	창고 및 운송관련 서비스업	54,691	6.7	
복합용지		산업시설 (복합용지 연면적의 50% 이상) · 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) · 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) · 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27) · 기타 기계 및 장비 제조업(C29) · 가구 제조업(C32)	83,067	10.1	

※ 주 : 한국표준산업분류 제11차 개정 (통계청고시 제2024-2호, '24. 01. 01.)

나. 입주제한사항

○ 생산공정상 특정대기 등 유해물질 배출업종 및 공해물질 과다배출로 주위환경과 인근업체의 조업에 지장을 초래할 수 있는 업종

○ 산업단지 입주계약 신청시 사업계획서상에 당초 조사했던 오·폐수발생량보다 현격히 증가가 예상되는 업체에 대해서는 공공폐수처리시설 처리계통 상 용량을 고려하여 입주를 제한할 수 있음.

○ 특정대기유해물질 배출업종 (대기환경보전법 제2조9호)

- 지구내 서측 주거시설용지 및 기존 취락지역 주변 산업시설용지에 대하여 특정대기유해물질을 배출하는 공장업종을 입주제한

※ A1 / A4 / A5 / A6 / A9에 한함

- 위 용지를 제외한 산업시설용지에 대하여 특정대기유해물질(포름알데히드, 비소, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름) 배출시설 입주제한

○ 지정악취물질 배출업종 (악취방지법 제2조2호)

: 지구내 서측 주거시설용지 및 기존 취락지역 주변 산업용지에 대하여 지정악취물질을 배출하는 공장업종을 입주제한

※ A1 / A4 / A5 / A6 / A9에 한함

○ 대기배출시설 1~3종 사업장

: 지구내 서측 주거시설용지 및 기존 취락지역 주변 산업용지(A1 / A4 / A5 / A6 / A9)에 한함

다. 입주자격

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제2조 및 같은법 시행령 제6조(산업단지의 입주자격)의 규정에 의거 산업단지 입주자격을 갖춘 자

○ 입주대상업종 및 시설로서 산업단지의 조성목적, 지역경제의 활성화 등을 위해 당해 산업단지의 유치업종으로 지정된 산업을 영위하고자 하는 자

○ 산업단지 입주기업체 및 입주기업체에 종사하는 근로자를 직·간접적으로 지원하는 사업을 영위하고자 하는 자

라. 입주우선순위

○ 특정 유해물질 배출이 없거나 환경영향이 적은 업체

○ 재정능력이 확실하고 지역경제 발전에 파급효과가 큰 업체

○ 수도권 및 타 지역으로부터 공장 및 본사 이전(확장)업체

○ 전문화가 가능한 연관업체 또는 수출업체

○ 공해유발이 적고 고부가가치 제조업

○ 투자금액이 크고 지역주민 우선고용, 상시 고용인원 및 고용창출 효과가 큰 업체로 천안시장이 필요하다고 인정하는 업체

○ 품질경영 및 기술우수기업, 수출 등 유망중소기업, 재무구조 건설기업으로 자체자금을 조달하여 입주하고자 하는 업체

○ 관련 법률의 규정에 따라 이전이 요구되는 공장을 소유하고 있는 업체

○ 한국산업표준분류에 의한 제조업체로서 도내에 공장등록을 한 기간이 5년 이상인 업체

○ 입주의향서 또는 입주확약서를 제출한 개인이나 업체

○ 산업단지내 토지소유자 중 공장을 조성하고자 하는 자

마. 입주절차

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조의 규정에 따라 산업단지 입주계약신청서를 제출하고 관리기관과 입주계약 체결

3. 산업단지안의 용지의 용도별구역에 관한 사항(변경없음)

가. 용도별 분양계획

구 분	면 적 (㎡)	구성비 (%)	분양 여부(㎡)		비 고
			유 상	무 상	
합 계	**1,593,963**	**100.0**	**1,006,256**	**587,707**	
산업시설용지	**737,396**	**46.2**	**737,396**	-	
제조시설용지	**682,705**	42.8	**682,705**	-	
식료품 제조업	12,783	0.8	12,783	-	
화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외	34,316	2.2	34,316	-	
고무 및 플라스틱제품 제조업	8,587	0.5	8,587	-	
금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	176,614	11.1	176,614	-	
전기장비 제조업	322,451	20.2	322,451	-	
기타 기계 및 장비 제조업	118,424	7.4	118,424	-	
자동차 및 트레일러 제조업	9,530	0.6	9,530	-	
물류시설용지	**54,691**	3.4	**54,691**	-	
복합용지	83,067	5.2	83,067	-	
주거시설용지	147,045	9.3	147,045	-	
공동주택용지	50,802	3.2	50,802	-	
단독주택용지	60,260	3.8	60,260	-	
근린생활시설용지	35,983	2.3	35,983	-	
지원시설용지	**22,636**	**1.4**	**22,636**	-	
공공시설용지	**599,523**	**37.6**	**11,816**	**587,707**	
공원	36,938	2.3	-	36,938	
녹지	216,478	13.6	-	216,478	
배수시설	8,928	0.6	-	8,928	
저류시설	40,079	2.5	-	40,079	
오폐수시설	18,330	1.1	-	18,330	
주민지원시설	2,990	0.2	2,990	-	
주차장	12,666	0.8	8,826	3,840	
보행자전용도로	2,646	0.2	-	2,646	
도로	260,468	16.3	-	260,468	
기타 시설용지	**4,296**	0.3	**4,296**	-	

나. 토지 등의 관리처분 계획

구 분	면 적 (㎡)	구성비 (%)	분양 여부(㎡)		비 고
			유 상	무 상	
합 계	**1,593,963**	**100.0**	**1,006,256**	**587,707**	
산업시설용지	**737,396**	**46.2**	**737,396**	-	
제조시설용지	**682,705**	**42.8**	**682,705**	-	
식료품 제조업	12,783	0.8	12,783	-	일반분양수요자 관리
화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외	34,316	2.2	34,316	-	일반분양수요자 관리
고무 및 플라스틱제품 제조업	8,587	0.5	8,587	-	일반분양수요자 관리
금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	176,614	11.1	176,614	-	일반분양수요자 관리
전기장비 제조업	322,451	20.2	322,451	-	일반분양수요자 관리
기타 기계 및 장비 제조업	118,424	7.4	118,424	-	일반분양수요자 관리
자동차 및 트레일러 제조업	9,530	0.6	9,530	-	일반분양수요자 관리
물류시설용지	**54,691**	**3.4**	**54,691**	-	일반분양수요자 관리
복합용지	83,067	5.2	83,067	-	일반분양수요자 관리
주거시설용지	147,045	9.3	147,045	-	
공동주택용지	50,802	3.2	50,802	-	일반분양수요자 관리
단독주택용지	60,260	3.8	60,260	-	일반분양수요자 관리
근린생활시설용지	35,983	2.3	35,983	-	일반분양수요자 관리
지원시설용지	**22,636**	**1.4**	**22,636**	-	일반분양수요자 관리
공공시설용지	**599,523**	**37.6**	**11,816**	**587,707**	
공원	36,938	2.3	-	36,938	천안시장 관리
녹지	216,478	13.6	-	216,478	천안시장 관리
배수시설	8,928	0.6	-	8,928	천안시장 관리
저류시설	40,079	2.5	-	40,079	천안시장 관리
오폐수시설	18,330	1.1	-	18,330	천안시장 관리
주민지원시설	2,990	0.2	2,990	-	일반분양수요자 관리
주차장	12,666	0.8	8,826	3,840	일반분양수요자 관리 천안시장 관리
보행자전용도로	2,646	0.2	-	2,646	천안시장 관리
도로	260,468	16.3	-	260,468	천안시장 관리
기타 시설용지	**4,296**	**0.3**	**4,296**	-	일반분양수요자 관리

※일반분양수요자 관리 토지는 조합원이 환지를 원할 경우 우선하여 받을 수 있음

4. 업종별 공장의 배치에 관한 사항(변경없음)

가. 배치기준

○ 업종별 계열화 및 협동화 효과를 고려한 합리적인 배치

○ 환경적(대기 등) 측면을 고려한 배치

○ 대규모 공장입지와 관련업종 입주에 대비한 탄력적인 배치를 운용하고 부지 내 시설물 규모의 변동 및 대체에 대하여도 융통성 있게 배치

○ 상기 배치기준에도 불구하고 토지의 형상 등 현실적인 여건 또는 지역산업 육성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 배치기준과 달리 배치할 수 있음.

나. 업종별 공장배치계획

구 분	합 계		현 재		향후계획		비고
	업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	업체수	부지면적(㎡)	
합 계	-	**820,463**	-	-	-	**820,463**	
식료품 제조업	-	12,783	-	-	-	12,783	
화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외	-	34,316	-	-	-	34,316	
고무 및 플라스틱제품 제조업	-	8,587	-	-	-	8,587	
금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	-	176,614	-	-	-	176,614	
전기장비 제조업	-	322,451	-	-	-	322,451	
기타 기계 및 장비 제조업	-	118,424	-	-	-	118,424	
물류시설용지	-	54,691				54,691	
복합용지	-	83,067				83,067	

5. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항(변경없음)

가. 도 로

○ 도로 총괄표

유별	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	60 (55)	23,747 (13,821)	448,532 (263,114)	18 (18)	5,846 (5,792)	111,901 (110,777)	16 (12)	4,242 (2,771)	86,484 (42,942)	26 (25)	13,659 (5,258)	250,147 (109,395)
대로	2 (2)	3,542 (2,991)	106,964 (82,139)	-	-	-	-	-	-	2 (2)	3,542 (2,991)	106,964 (82,139)
중로	31 (29)	17,640 (8,748)	307,669 (159,506)	10 (10)	4,570 (4,516)	98,736 (97,612)	11 (10)	3,640 (2,652)	73,100 (41,988)	10 (9)	9,430 (1,580)	135,833 (19,906)
소로	27 (24)	2,565 (2,082)	33,899 (21,469)	8 (8)	1,276 (1,276)	13,165 (13,165)	5 (2)	602 (119)	13,384 (954)	14 (14)	687 (687)	7,350 (7,350)

※ 주 : ( ) : 사업구역 내

○ 도로 세부내역

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	관리계획	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	대로	3	74	25	보조간선도로	1,837 (1,571)	해정리 124-4	중로2-389	일반도로	천안시장관리	
기정	대로	3	75	25	보조간선도로	1,705 (1,420)	중로3-222	대로3-74	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	233	21	집산도로	451 (451)	대로3-74	중로1-234	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	234	21	집산도로	841 (841)	대로3-74	대로3-75	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	235	21	집산도로	217 (217)	대로3-75	완충녹지395	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	236	21	집산도로	529 (529)	대로3-74	대로3-74	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	237	21	집산도로	841 (841)	대로3-74	대로3-75	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	238	21	집산도로	216 (216)	대로3-75	완충녹지394	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	239	21	집산도로	169 (169)	대로3-74	소로2-1801	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	240	21	집산도로	745 (745)	대로3-74	대로3-75	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	241	21	집산도로	176 (176)	대로3-75	중로1-237	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	1	242	21	집산도로	385 (331)	중로1-237	중로1-234	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	2	379	15.5	집산도로	407 (407)	중로2-380	중로2-380	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	2	380	15.5	집산도로	309 (309)	대로3-74	중로2-379	일반도로	천안시장관리	
기정	중로	2	381	15.5	국지도로	20 (20)	중로1-233	수질오염방지시설23	일반도로	천안시장관리	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	관리계획	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	2	382	15.5	집산 도로	367 (367)	대로3-74	중로1-240	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	383	15.5	집산 도로	186 (186)	중로1-240	소로3-1501	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	384	15.5	집산 도로	170 (170)	중로1-240	중로2-382	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	385	15.5	집산 도로	142 (142)	중로1-240	중로2-386	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	386	15.5	집산 도로	764 (764)	대로3-74	중로2-383	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	387	15.5	집산 도로	136 (136)	중로1-240	중로2-386	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	388	15.5	집산 도로	151 (151)	중로2-386	봉양리 1005	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	2	389	15.5	보조간선 도로	988	봉양리 73-1	소로2-1797	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	222	12~20	주간선 도로	7,850	중1-85	수신면 백자리 시계	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	338	12	국지 도로	250 (250)	중로1-233	중로1-234	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	339	12	국지 도로	252 (252)	중로2-382	중로2-384	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	340	12	국지 도로	112 (112)	중로2-384	중로3-339	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	341	12	국지 도로	186 (186)	중로2-382	중로2-384	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	342	12	국지 도로	153 (153)	중로2-382	중로3-341	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	343	12	국지 도로	198 (198)	중로2-383	중로2-387	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	344	12	국지 도로	187 (187)	중로2-387	중로2-385	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	345	12	국지 도로	169 (169)	중로2-385	중로2-386	일반도로	천안시장 관리	
기정	중로	3	346	12	국지 도로	73 (73)	중로1-238	해정리 242-2	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	649	10	국지 도로	245 (245)	중로2-383	중로2-387	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	650	10	국지 도로	115 (115)	중로2-387	소로1-651	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	651	10	국지 도로	94 (94)	중로3-344	중로2-386	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	652	10	국지 도로	99 (99)	소로1-651	중로2-385	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	653	10	국지 도로	141 (141)	중로2-386	소로1-654	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	654	10	국지 도로	245 (245)	중로2-386	중로2-388	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	655	10	국지 도로	107 (107)	소로1-654	중로2-388	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	1	656	10	국지 도로	230 (230)	중로2-388	중로2-386	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	2	1797	8.5~11	보조간선 도로	323	신풍리 466-35	대화리 85-18	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	2	1798	8	집산 도로	105	소로2-1797	신풍리 458-2	일반도로	천안시장 관리	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	관리계획	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	소로	2	1799	8	집산 도로	55	소로2-1797	대화리 80-4	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	2	1800	8	국지 도로	73 (73)	소로3-1499	해정리 318-1	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	2	1801	8	국지 도로	46 (46)	중로1-239	해정리 540-1	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1499	6	국지 도로	36 (36)	대로3-74	소로2-1800	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1500	4	국지 도로	10 (10)	중로2-379	해정리 340-12	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1501	6	국지 도로	187 (187)	중로2-383	수도공급설비48	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1502	4	국지 도로	12 (12)	중로2-383	봉양리 960	일반도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1503	6	특수 도로	40 (40)	대로3-74	중로3-338	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1504	6	특수 도로	124 (124)	중로1-234	유수지47	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1505	6	특수 도로	27 (27)	대로3-74	중로3-339	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1506	6	특수 도로	46 (46)	중로2-384	중로3-341	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1507	6	특수 도로	30 (30)	중로1-240	중로3-341	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1508	6	특수 도로	27 (27)	대로3-74	중로3-345	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1509	6	특수 도로	34 (34)	중로1-240	중로3-344	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1510	6	특수 도로	30 (30)	중로1-240	중로3-343	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1511	6	특수 도로	42 (42)	중로3-343	소로1-649	보행자 전용도로	천안시장 관리	
기정	소로	3	1512	6	특수 도로	42 (42)	소로1-649	중로2-386	보행자 전용도로	천안시장 관리	

※ 주1 : 산업단지 외의 사업에 의한 준용(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제31조) 에 따라 설치예정인 단지 외 준용 도로 대로3-74호선(B=25, L=266m), 대로3-75호선(B=25, L=285m), 중로1-242호선(B=21, L=54m), 중로2-389호선(B=15.5, L=988m), 중로3-222호선(B=20, L=927m), 소로2-1797호선(B=8.5~11, L=323m), 소로2-1798호선(B=8, L=105m), 소로2-1799호선(B=8, L=55m) 포함

※ 주2 : ( ) : 사업구역 내

나. 주차장

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			관리계획	비고
				기정	변경	변경후		
기정	166	주차장	수신면 해정리 산7-1번지 일원	2,534	-	2,534	일반분양 수요자 관리	
기정	167	주차장	성남면 봉양리 267-1번지 일원	1,321	-	1,321	일반분양 수요자 관리	
기정	168	주차장	성남면 봉양리 산19-1번지 일원	1,331	-	1,331	일반분양 수요자 관리	
기정	169	주차장	성남면 봉양리 263-3번지 일원	1,656	-	1,656	일반분양 수요자 관리	
기정	170	주차장	수신면 해정리 267-1번지 일원	3,840	-	3,840	천안시장 관리	
기정	171	주차장	수신면 해정리 산37-1번지 일원	1,984	-	1,984	일반분양 수요자 관리	

다. 공 원

구 분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			관리계획	비고
					기정	변경	변경후		
기정	102	공원	근린공원	성남면 봉양리 산19-6번지 일원	10,094	-	10,094	천안시장 관리	
기정	103	공원	근린공원	수신면 해정리 267-4번지 일원	10,093	-	10,093	천안시장 관리	
기정	271	공원	어린이공원	성남면 봉양리 264번지 일원	1,516	-	1,516	천안시장 관리	
기정	272	공원	소공원	수신면 해정리 299-1번지 일원	5,131	-	5,131	천안시장 관리	
기정	104	공원	체육공원	성남면 봉양리 산15번지 일원	10,104	-	10,104	천안시장 관리	

라. 녹 지

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			관리계획	비고
					기정	변경	변경후		
기정	386	녹지	완충녹지	성남면 봉양리 산9번지 일원	6,947	-	6,947	천안시장 관리	
기정	387	녹지	완충녹지	수신면 해정리 산5-2번지 일원	24,133	-	24,133	천안시장 관리	
기정	388	녹지	완충녹지	수신면 해정리 542-1번지 일원	22,711	-	22,711	천안시장 관리	
기정	389	녹지	완충녹지	수신면 해정리 276번지 일원	19,236	-	19,236	천안시장 관리	
기정	390	녹지	완충녹지	수신면 해정리 277-1번지 일원	19,098	-	19,098	천안시장 관리	
기정	391	녹지	완충녹지	수신면 해정리 산35-1번지 일원	17,687	-	17,687	천안시장 관리	
기정	392	녹지	완충녹지	수신면 해정리 300번지 일원	7,318	-	7,318	천안시장 관리	
기정	393	녹지	완충녹지	수신면 해정리 201번지 일원	16,771	-	16,771	천안시장 관리	
기정	394	녹지	완충녹지	수신면 해정리 240번지 일원	6,399	-	6,399	천안시장 관리	
기정	395	녹지	완충녹지	수신면 백자리 503번지 일원	2,262	-	2,262	천안시장 관리	
기정	396	녹지	경관녹지	성남면 봉양리 297번지 일원	7,812	-	7,812	천안시장 관리	
기정	397	녹지	경관녹지	성남면 봉양리 산24번지 일원	11,002	-	11,002	천안시장 관리	
기정	398	녹지	경관녹지	성남면 봉양리 산28번지 일원	55,102	-	55,102	천안시장 관리	

마. 수도공급설비

○ 단위시설

구 분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			관리계획	비고
				기정	변경	변경후		
기정	48	배수시설	성남면 봉양리 산27-6번지 일원	8,928	-	8,928	천안시장 관리	

바. 저류시설

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			관리계획	비고
					기정	변경	변경후		
기정	46	유수지	저류시설	성남면 봉양리 275번지 일원	16,329	-	16,329	천안시장 관리	
기정	47	유수지	저류시설	수신면 해정리 198번지 일원	23,750	-	23,750	천안시장 관리	

사. 공공폐수처리시설

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			관리계획	비고
					기정	변경	변경후		
기정	23	수질오염방지시설	공공폐수처리시설	수신면 해정리 300-8번지 일원	18,330	-	18,330	천안시장 관리	

아. 공급처리시설 계획

○ 용수공급계획

구 분		일최대 용수량(㎥/일)	관리계획	비 고
계		4,669		
용수량	생활용수	2,722	천안시장 관리	
	공업용수	1,947	천안시장 관리	

○ 오 · 폐수처리계획

구 분		일최대 오·폐수량(㎥/일)	관리계획	비 고
합 계		3,588		
오·폐수량	생활오수	2,533	천안시장 관리	
	공장폐수	1,055	천안시장 관리	

○ 폐기물처리계획

구 분		사업장 배출시설계 폐기물		사업장 지정폐기물	합 계	관리계획	비고
		가연성	불연성				
폐기물 발생량 (ton/일)	소각	3.547	0.471	4.086	**8.104**	분양예정자	
	매립	0.159	28.011	0.731	**28.901**	분양예정자	
	기타	0.544	4.925	14.450	**19.919**	분양예정자	
	계	4.250	33.407	19.267	**56.924**	분양예정자	
폐기물 발생량(ton/년)		1,275.0	10,022.1	5,780.1	**17,077.2**		

○ 에너지공급계획

구 분	수요량	관리계획	비고
열공급시설	473,772Gcal/년	JB㈜ 관리	
전력공급시설	59,990kVA	한국전력공사(대전·세종·충남지역본부) 관리	

○ 통신시설계획

구 분	수요량(회선)	관리계획	비고
통신시설	2,569	KT(천안지사) 관리	

6. 기타 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항(변경없음)

가. 분양계획

구 분	분양대상 면적(㎡)			비 고
	전 체	분 양	미 분 양	
합 계	**1,006,256**	**-**	**1,006,256**	
산업시설구역	820,463	-	820,463	
지원시설구역	22,636	-	22,636	
주거시설구역	147,045	-	147,045	
공공시설구역	11,816	-	11,816	
기타시설구역	4,296		4,296	유보지

나. 입주계획

구분	입주내용										비고
	합계		산업시설구역		지원시설구역		주거시설구역		공공시설구역		
	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	업체수	면적(㎡)	
합계	-	1,006,256	-	820,463	-	22,636	-	147,045	-	16,112	
입주업체	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
향후계획	-	1,006,256	-	820,463	-	22,636	-	147,045	-	16,112	

주) 상기 사항은 입주수요 등에 따라 변경될 수 있음.

다. 입지여건

○ 지리적 여건

- 천안시 동남부지역에 입지하며 수도권 및 주요시설에서 1시간 이내 접근 가능
- 인근 일반산업단지(5산단, 신사산단), 상록리조트 및 천안종합휴양관광지, 한국기술교육대학교 인접
- 대상지 인근 지방하천 승천천과 소하천 백자천 외 2개소가 위치

○ 교통 여건

- 주변에 아산~청주간(23년 완공) 고속도로를 비롯하여 북측으로 경부고속도로와 국도21호선이 지나고 있으며, 이와 연결되는 서울~세종간(25년 완공) 고속도로가 대상지 중앙을 관통하여 북측에 동천안IC가 개통예정으로 지역간 광역교통 접근여건이 매우 우수한 지역임

○ 기반시설 공급계획

구분		계획	공급계획
용수	생활	2,722㎥/일	단지내 배수지에서 공급
	공업	1,947㎥/일	단지내 배수지에서 공급
오폐수	오수	2,533㎥/일	병천공공하수처리장 연계처리
	폐수	1,055㎥/일	단지내 오폐수처리시설에서 자체 처리후 방류
폐기물		199.932ton/일	생활폐기물은 관련법에 의거하여 처리 사업장 일반폐기물 및 지정폐기물 중 재활용이 가능한 폐기물은 재활용처리업체에서 처리, 기타 폐기물은 전량 위탁처리
전력		59,990kVA	한국전력공사(인근 변전소)에서 공급
에너지		473,772Gcal/년	JB(주)에서 공급
통신		2,569회선	KT, LG, SK 등에서 공급
단지내 도로		263,114㎡	55개 노선, 보행자전용도로 포함
단지외 도로		지원도로 1개 노선	시도1호선 감절교차로 ~ 사업구역 경계 (2 → 4차로 확장)
		준용도로 8개 노선	102,256㎡

라. 구역별 건축할 건축물의 범위

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 시행령 제2조에 따른 공장 및 시행규칙 제2조에 따른 부대시설

○ 같은 법 제2조 19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물

○ 같은 법 제44조 제1항의 규정에 따라 관리기관이 산업단지의 입주기업체의 사업지원을 위하여 설치하는 건축물

○「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)

○「건축법 시행령」별표1 제18호의 창고시설

○ 공공·공용의 업무를 수행하기 위한 건축물 및 공공시설

○ 산업활동을 지원하기 위한 배수지, 수질오염방지시설, 공급시설 등의 건축물

○ 녹지시설 유지관리에 필요한 시설 및 건축물

○ 주차장법 제2조 11호 주차전용 건축물

○ 지구단위계획에서 허용하는 건축물

1) 산업시설구역

○ 산업시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
A	A1 ~ A17	용도	허용	○「건축법 시행령」 별표1 제17호 공장 및 부대시설
			불허	○허용용도 이외의 용도 ○포름알데히드, 비소, 1,2-디클로로에탄, 클로로포름 배출 업체 입주 제한 ○다음 위치에 해당하는 용지는 「대기환경보전법」 제2조 제9호에 따른 특정대기유해물질을 배출하는 공장, 「대기환경보전법」 제25조에 따른 1종~3종 사업장, 「악취방지법」 제2조 제2호에 따른 지정악취물질을배출하는 공장 불허 (A1) / (A4) / (A5) / (A6) / (A9)
		건폐율		○80%이하
		용적률		○250%이하
		높 이		○최고층수5층 이하 (25m이하)
		배치		○건축물은 지형여건, 생산설비 특성 등을 감안하여 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향배치가 되도록 권장 ○건축물의 배치 및 규모에 관한 세부적인 사항은 ‘제4편 제3장(경관계획)의 <건축물 경관계획 가이드라인>’의 기준을 따름
		형태		○담장 설치가 필요한 경우, 높이는 1.2m 이하로 제한 ○지붕은 경사지붕을 권장으로 하며, 평지붕시 옥상녹화를 권장하고, 옥탑부에 설치되는 부속시설물은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하도록 권장 ○건축물의 형태 및 외관에 관한 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침 ‘제4편 제3장(경관계획)의 <건축물 경관계획 가이드라인>’의 기준을 따름
		색채		○건축물의 색채에 관한 사항은 지구단위계획 시행지침 ‘제4편의 제3장(경관계획) <색채 경관계획 가이드라인>’의 기준을 따름
		대지 내 공지		-
		건축선		○시각적 개방감 확보와 쾌적한 가로 보행환경 조성 등을 위하여 대지경계선으로부터 5m 이상 이격 다만, 기존 존치 건축물의 경우에는 예외

○ 물류시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
B	B1	용도	허용	○ 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조 1항의 규정에 의한 물류시설 ○「건축법 시행령」별표1 제18호의 창고시설 ○「건축법 시행령」별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설
			불허	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 80%이하
		용적률		○ 250%이하
		높 이		○ 최고층수5층 이하 (25m이하)
		배치		○ 건축물은 지형여건, 생산설비 특성 등을 감안하여 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향배치가 되도록 권장 ○ 건축물의 배치 및 규모에 관한 세부적인 사항은 ‘제4편 제3장(경관계획)의 <건축물 경관계획 가이드라인>’의 기준을 따름
		형태		○ 담장 설치가 필요한 경우, 높이는 1.2m 이하로 제한 ○ 지붕은 경사지붕을 권장으로 하며, 평지붕시 옥상녹화를 권장하고, 옥탑부에 설치되는 부속시설물은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하도록 권장 ○ 건축물의 형태 및 외관에 관한 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침 ‘제4편 제3장(경관계획)의 <건축물 경관계획 가이드라인>’의 기준을 따름
		색채		○ 건축물의 색채에 관한 사항은 지구단위계획 시행지침 ‘제4편의 제3장(경관계획) <색채 경관계획 가이드라인>’의 기준을 따름
		대지 내 공지		-
		건축선		○ 시각적 개방감 확보와 쾌적한 가로 보행환경 조성 등을 위하여 대지경계선으로부터 5m 이상 이격 다만, 기존 존치 건축물의 경우에는 예외

2) 산업시설구역(복합)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
C	C1 ~ C2	용도	허용	○「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조 제7의3호의 규정에 의한 복합용지에 입주할 수 있는 시설 ① 산업시설(전체 연면적의 50%이상 ~ 60%이하 설치 및 제조시설용지에서 불허 하고 있는 업종 제외) -「산업입지 및 개발에 관한 법률」, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장, 지식산업센터 -「건축법 시행령」 별표 1 제17호 공장으로서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 미만인 것 ② 산업시설 외의 시설(다음 각호에 한하며 전체 연면적의 40%이상 ~ 50%미만으로 설치) -「건축법 시행령」 별표1 제3호 및 제4호의 근린생활시설 (제1종 근린생활시설의 경우 안마원 제외, 제2종 근린생활시설의 경우 단란주점, 안마시술소, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) -「건축법 시행령」별표1 제5호 문화 및 집회시설 (「건축법 시행령」 별표1 제5호 중 '마' 목은 제외한다) -「건축법 시행령」별표1 제6호 종교시설 -「건축법 시행령」별표1 제7호 판매시설(해당 준공업지역에서 생산되는 제품에 한함) -「건축법 시행령」별표1 제9호 의료시설(격리병원, 장례식장 제외) -「건축법 시행령」별표 1 제13호 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) -「건축법 시행령」별표 1 제14호 업무시설 -「건축법 시행령」별표1 제20호 자동차관련시설 중 주차장, 세차장
			불허	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 70%이하
		용적률		○ 350%이하
		높 이		○ 최고층수 7층 이하 [복합건축시 산업시설은 1개층 5m이하, 산업시설 외 시설은 1개층 3m이하를 적용하되, 산업시설 외 시설을 1층에 계획하는 경우 높이를 2m 추가계획 할 수 있음] ※ 단, 지붕층의 파라펫은 2m이하, 옥탑은 3m이하 별도 적용
		배치		○ 건축물은 지형여건, 생산설비 특성 등을 감안하여 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향배치가 되도록 권장 ○ 건축물의 배치 및 규모에 관한 세부적인 사항은 지구단위계획시행지침 '제4편 제3장(경관계획)의 <건축물 경관계획 가이드라인>' 의 기준을 따름 ○ 결정도에서 차폐조경으로 지정된 곳에는 소음방지 및 가로미관 증진을 위하여 차폐조경을 설치한다. ○ 차폐조경은 지표면에서 지피식물이나 잔디를 식재하고, 교목의 하부에 관목류나 화관목류를 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다.
		형태		○ 지구단위계획 시행지침 참조
		색채		○ 지구단위계획 시행지침 참조
		대지 내 공지		-
		건축선		○ 대지경계선으로 부터 5m 이상 이격

3) 주거시설용지

❍ 단독주택용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용	
				E1,E2,E3,E4,E5,E8,E9,E10,E12,E13	E6,E7,E11
E	E1 ~ E13	용도	허용	○「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택 ※ 지하층은 주거용도 불허 ○「건축법 시행령」 별표1 제3호, 4호의 근린생활시설 (제1종근린생활시설의 경우 안마원 제외, 제2종 근린생활시설의 경우 당해 용도에 사용하는 바닥면적 합계 2,000㎡ 이상인 것, 노래연습장, 수리점, 장의사 제외) ※ 근린생활시설은 지상1~2층 및 지하층에 한하여 건축물 연면적의 40% 이내에서 설치 가능	○「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택 ※ 지하층은 주거용도 불허
			불허	○ 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		○ 60%이하	
		용적률		○ 180%이하	
		높 이		○ 최고층수 4층 이하 ※ 건축물 1층 전체를 필로티(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함)로 건축하는 경우 필로티를 포함하여 최고 5층까지 건축가능토록 함	
		배치		○ 지구단위계획 시행지침 참조	
		형태		○ 지구단위계획 시행지침 참조	
		색채		○ 지구단위계획 시행지침 참조	
		대지 내 공지		-	
		건축선		○ 대지경계선으로 부터 1m 이상 이격	

○ 공동주택용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
D	D1	용도	허용	○「건축법 시행령」 별표1 제2호의 아파트 ○주택법 및 주택건설기준 등에 관한 규정에 의한 부대복리시설
			불허	○허용용도 이외의 용도
		건폐율		○60%이하
		용적률		○230%이하
		높 이		○최고층수 30층 이하
		배치		○지구단위계획 시행지침 참조
		형태		○지구단위계획 시행지침 참조
		색채		○지구단위계획 시행지침 참조
		대지 내 공지		○결정도에서 차폐조경으로 지정된 곳에는 소음방지 및 가로미관 증진을 위하여 차폐조경 설치
		건축선		○대지경계선으로 부터 6m 이상 이격

○ 근린생활시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
F	F1 ~ F8	용도	허용	○허용용도 - 천안시 도시계획조례 제30조 4호 관련 [별표5] 제2종일반주거지역안에서 건축할 수 있는 건축물(단, 천안시 도시계획조례 별표5 제2호의 ‘바’목, ‘자’목, ‘차’목, ‘카’목, 거’목 및 공동주택 제외) ※ 주거시설과 근린생활시설을 복합용도로 사용할 경우 주거용도는 1개층 내에서만 허용하되 지하층은 불허
			불허	○허용용도 이외의 용도
		건폐율		○60%이하
		용적률		○250%이하
		높 이		○최고층수 5층 이하 ※ 건축물 1층 전체를 필로티(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함)로 건축하는 경우 필로티를 포함하여 최고 6층까지 건축가능토록 함
		배치		○지구단위계획 시행지침 참조
		형태		○지구단위계획 시행지침 참조
		색채		○지구단위계획 시행지침 참조
		대지 내 공지		-
		건축선		○대지경계선으로 부터 2m 이상 이격

4) 지원시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
G	G1 ~ G4	용도	허용	○「건축법 시행령」 별표1 제3호 및 제4호의 근린생활시설 (제1종 근린생활시설의 경우 안마원 제외, 제2종 근린생활시설의 경우 단란주점, 안마시술소, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」별표1 제5호 문화 및 집회시설 (「건축법 시행령」 별표1 제5호 중 '마' 목은 제외한다) ○「건축법 시행령」별표1 제6호 종교시설 ○「건축법 시행령」별표1 제7호 판매시설(해당 준공업지역에서 생산되는 제품에 한함.) ○「건축법 시행령」별표1 제9호 의료시설(격리병원, 장례식장 제외) ○「건축법 시행령」별표1 제13호 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」별표 1 제14호 업무시설 ○「건축법 시행령」별표1 제20호 자동차관련시설 중 주차장, 세차장
			불허	○허용용도 이외의 용도
		건폐율		○60%이하
		용적률		○300%이하
		높 이		○최고층수 6층 이하 ※ 건축물 1층 전체를 필로티(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함)로 건축하는 경우 필로티를 포함하여 최고 7층까지 건축가능토록 함
		배치		○지구단위계획 시행지침 참조
		형태		○지구단위계획 시행지침 참조
		색채		○지구단위계획 시행지침 참조
		대지 내 공지		-
		건축선		○대지경계선으로 부터 2m 이상 이격

5) 공공시설용지 및 기타시설용지

○ 주차장용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용	
				L1,L2,L3,L4,L6	L5
L	L1 ~ L6	용도	허용	○「주차장법」에 의한 노외주차장 및 그 부대시설 ○「주차장법」에 의한 주차전용건축물 ※ 주차전용건축물은 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1에 의한 다음의 용도[제3호 제1종 근린생활시설, 제4호 제2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점 제외), 제5호 문화 및 집회시설, 제7호 판매시설, 제13호 운동시설(옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제외)]와 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70% 이상이어야 한다.단 지상1층은 주차장 용도로 사용하여야 함	○「주차장법」에 의한 노외주차장 및 그 부대시설(주차전용 건축물 제외) - 부대시설은 관리사무소(산업단지 관리사무소 포함), 휴게소, 공중화장실 및 노외주차장 관리운영상 필요한 편의시설에 한함 - 부대시설은 주차장 총 시설면적의 20퍼센트 이내 설치
			불허	○ 허용용도 이외의 용도	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 90%이하	○ 20%이하
		용적률		○ 300%이하	○ 20%이하
		높 이		○ 최고층수 5층 이하 ○ 최저층수 2층 이상 (주차전용 건축물에 한함)	○ 최고층수 1층 이하
		건축선		○ 대지경계선으로 부터 2m 이상 이격	

○ 주민지원시설

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
J	J1	용도	허용	○「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 ‘가’ 목, ‘나’ 목, ‘바’ 목, ‘사’ 목 (‘가’ 목, ‘나’ 목의 경우 연면적의 10%이하) ○「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 ‘파’ 목의 체력단련장, 에어로빅장 ○「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시관 ○「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(「건축법 시행령」 별표1 제10호 중 ‘다’ 목, ‘마’ 목은 제외한다) ○「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 ○「건축법 시행령」 별표1 제12호의 수련시설 ○「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 중 공공업무시설
			불허	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 60%이하
		용적률		○ 250%이하
		높 이		○ 최고층수 5층 이하
		건축선		○ 대지경계선으로 부터 2m 이상 이격

○ 배수시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
H	H1	용도	허용	○「건축법 시행령」별표 1 제3호 제1종 근린생활시설 중 아목의 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스 제공이나 급수·배수와 관련된 시설
			불허	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 20%이하
		용적률		○ 80%이하
		높 이		-

○ 오폐수처리시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
I	I1	용도	허용	○ 폐수처리시설 및 부대시설
			불허	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		○ 20%이하
		용적률		○ 80%이하
		높 이		-

○ 유보지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
K	K1	용도	허용	○ 불허용도 이외의 용도 중 개발여건에 따라 용도 설정 추후 결정
			불허	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 시·군 도시계획조례, 교육환경 보호에 관한 법률 등 관련법령에 의해 건축이 불허되는 용도
		건폐율		○ 60%이하
		용적률		○ 250%이하
		높 이		○ 최고층수 5층 이하
		건축선		○ 대지경계선으로 부터 2m 이상 이격

6) 녹지시설구역

○ 녹지시설 유지관리에 필요한 건축물 및 구조물

7) 공통사항

○ 환경영향평가상의 계획생태면적률 산정표 산정내역에 계획한 조경면적*(자연지반녹지) 등을 확보하여 생태면적률을 달성하여야 함.

* 조경면적 확보 비율 : 산업시설용지(10%), 복합용지(10%), 주거시설용지(20%)

○ 「에너지사용계획서」에 따른 신재생 에너지 사용 및 에너지 절감계획, 에너지 이용효율 설비 설치계획 이행

○ 물의 재이용 관련 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 준수하여야 함.

마. 사후관리계획

1) 목표

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 및 산업단지 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적이고 효율적인 관리도모

2) 세부관리계획

○ 분양용지 관리

- 분양용지는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」과 산업단지 관리 지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리
- 공장 등의 설립을 완료하기 전(나대지 등) 또는 신고 후 5년 이내에 산업용지 또는 공장 등을 처분하려는 경우 관리기관에 양도함. 다만, 관리기관이 매수할 수 없는 경우 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제39조 규정에 의한 매수신청을 받아 양도할 수 있음.
- 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결 하고, 법정기간 내 계약 미체결시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하도록 함.
- 관리기관은 입주기업체가 산업용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 산업용지를 환수할 수 있고, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제42에 따라 입주계약을 해지함.

○ 환경관리

- 입주업체의 생산시설이 환경관련 법률에서 정한 배출시설인 경우 설치 허가를 득하고, 건축공사시 비산먼지 발생억제시설을 설치하도록 유도하며 공해배출 저하 유도

○ 안전관리

- 입주기업체가 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준 준수 하여야 함.

○ 기반시설지원

- 단지 내 도로, 전력, 용수, 통신 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관련기관과 협조 및 사후관리 철저

바. 산업단지관리공단 또는 입주기업협의회 법인설립 및 관리운영계획

① 법인설립 계획

구 분	단 지 명	법인설립	비 고
일반산업단지	동천안 일반산업단지	2027년	

○ 산업단지관리공단 또는 산업단지관리업무를 위탁받기 위하여 입주기업체로 구성된 입주기업체협의회의 법인설립은 2027년 12월 완료 예정임.

② 관리운영 계획

가) 입주기업체협의회 업무

○ 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 계획 수립과 설치 및 운영 업무

○ 환경친화적 산업단지의 구축 및 환경오염방지에 관한 업무

○ 산업단지안의 시설의 경비 및 산업재해 예방에 관한 업무

○ 기타 산업단지의 운영 및 입주기업체의 생산활동 지원에 필요한 업무

○ 관리기관으로부터 위탁받은 기반시설, 기타 공동시설의 운영관리 및 보존

○ 신재생에너지 및 에너지 절약설비 설치에 관한 업무

나) 기 타

○ 산업단지관리공단 또는 입주기업체협의회는 관리권자(천안시)의 승인을 받아 산업단지의 도로, 공원, 녹지, 가로등 등 공동시설의 설치·유지 및 보수를 위해 입주기업체로부터 공동부담금을 받을 수 있음.

7. 산업단지 용도별 구역에 대한 지형도면 고시(토지이용규제 기본법 제8조)

가. 용도별 구역 지형도면 조서

구 분	지정면적(㎡)	용도별 구역 면적(㎡)					
		계	산업시설구역	지원시설구역	주거시설구역	공공시설구역	녹지시설구역
1	1,593,963	1,593,963	820,463	22,636	147,045	350,403	253,416

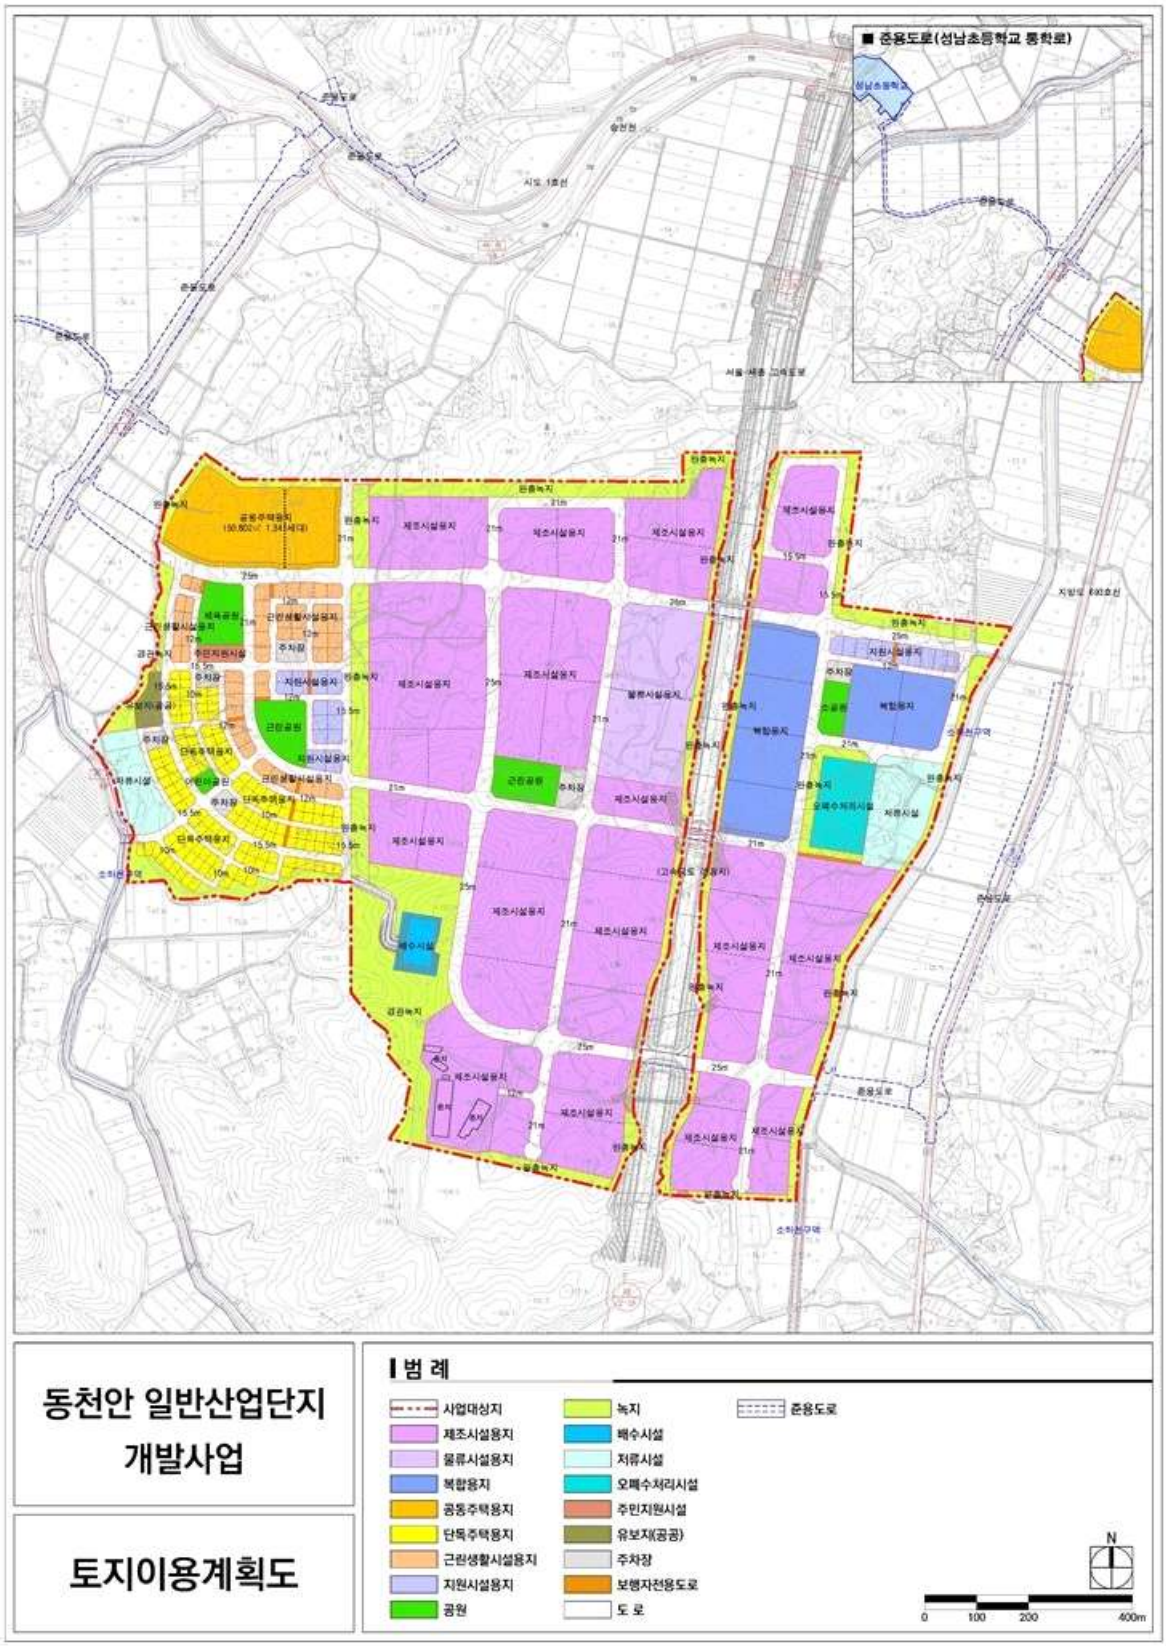
※ 주 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 제6항에 따른 용도별 구역(산업시설구역, 지원시설구역, 주거시설구역, 공공시설구역, 녹지시설구역)에 대한 지형도면

나. 「토지이용규제 기본법」 제8조 제2항 및 같은법 부칙<법률 제9451호, 2009. 2. 6.> 제3항과 같은법 시행령 제7조 제1항의 규정에 의거 지형도면 고시 및 토지이음(http://eum.go.kr)에 등재

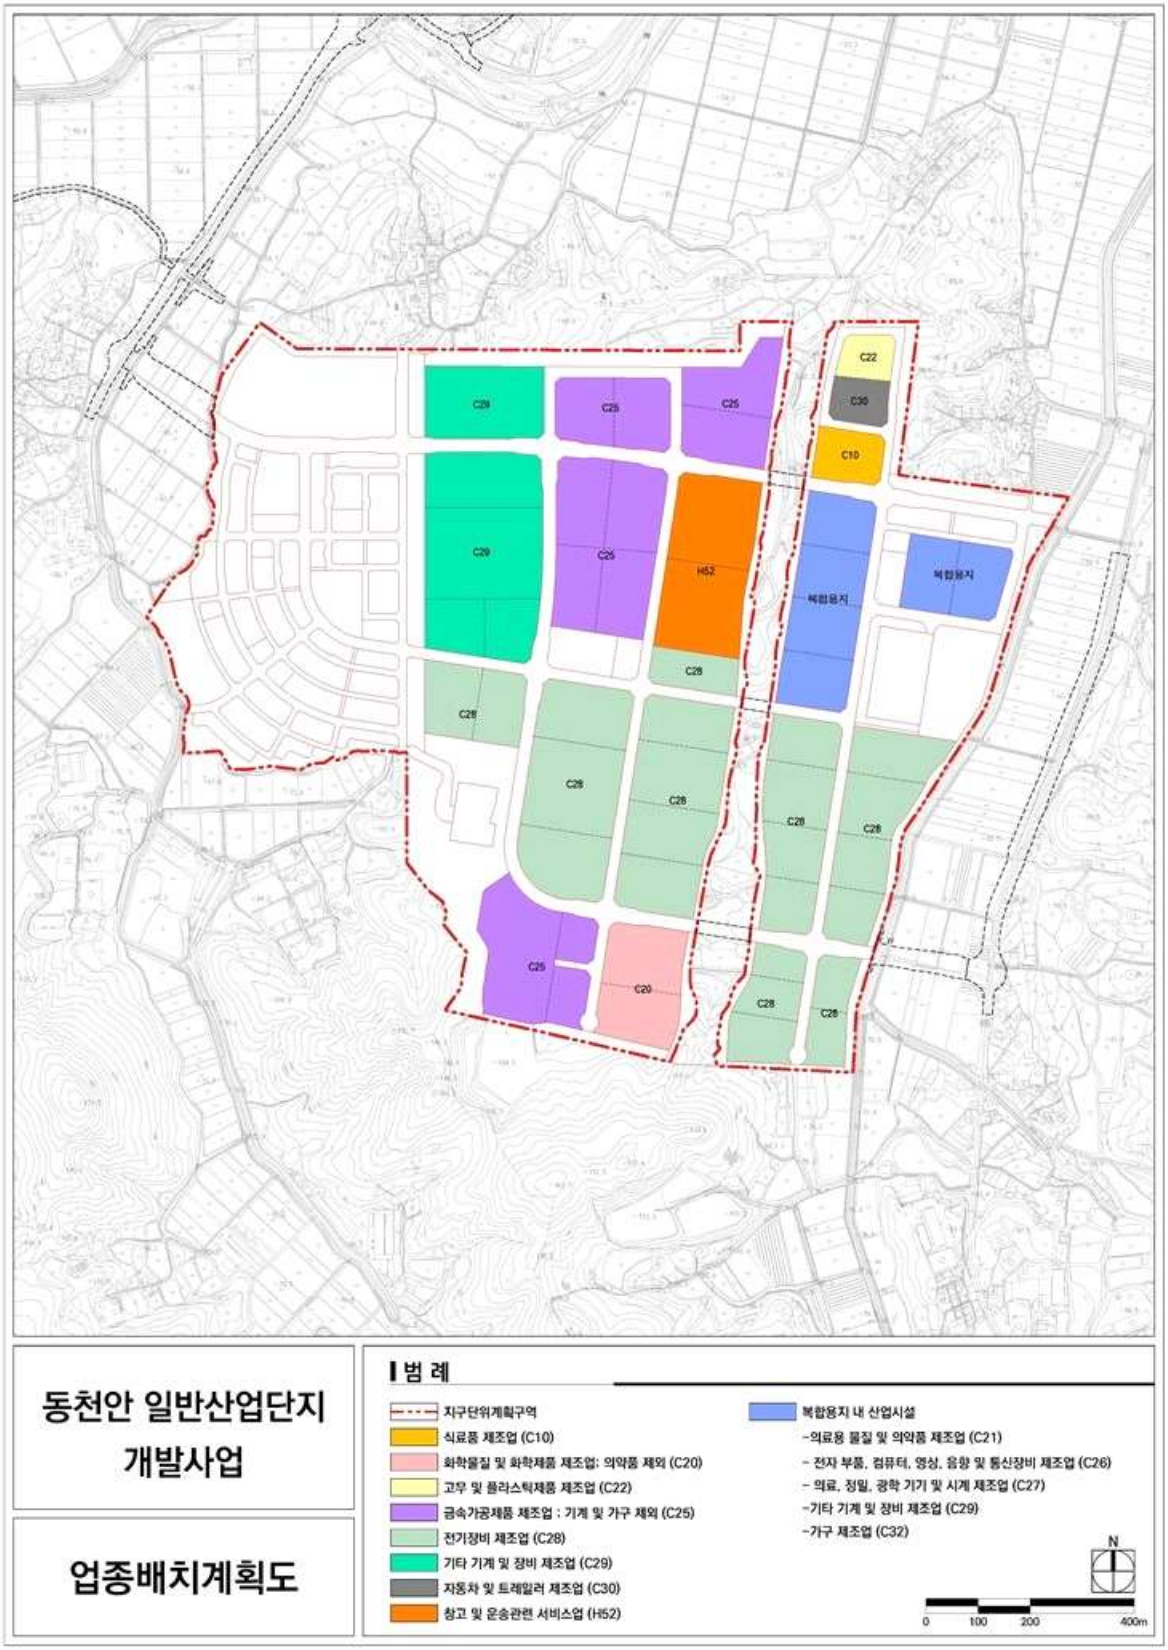
다. 관계도서 게재는 생략, 천안시 산업단지추진단에 비치하고 일반인에게 열람

붙 임 별첨 1. 토지이용계획도
별첨 2. 업종배치계획도
별첨 3. 용도별구획도
별첨 4. 관리처분계획도
별첨 5. 산업시설용지 불허용도

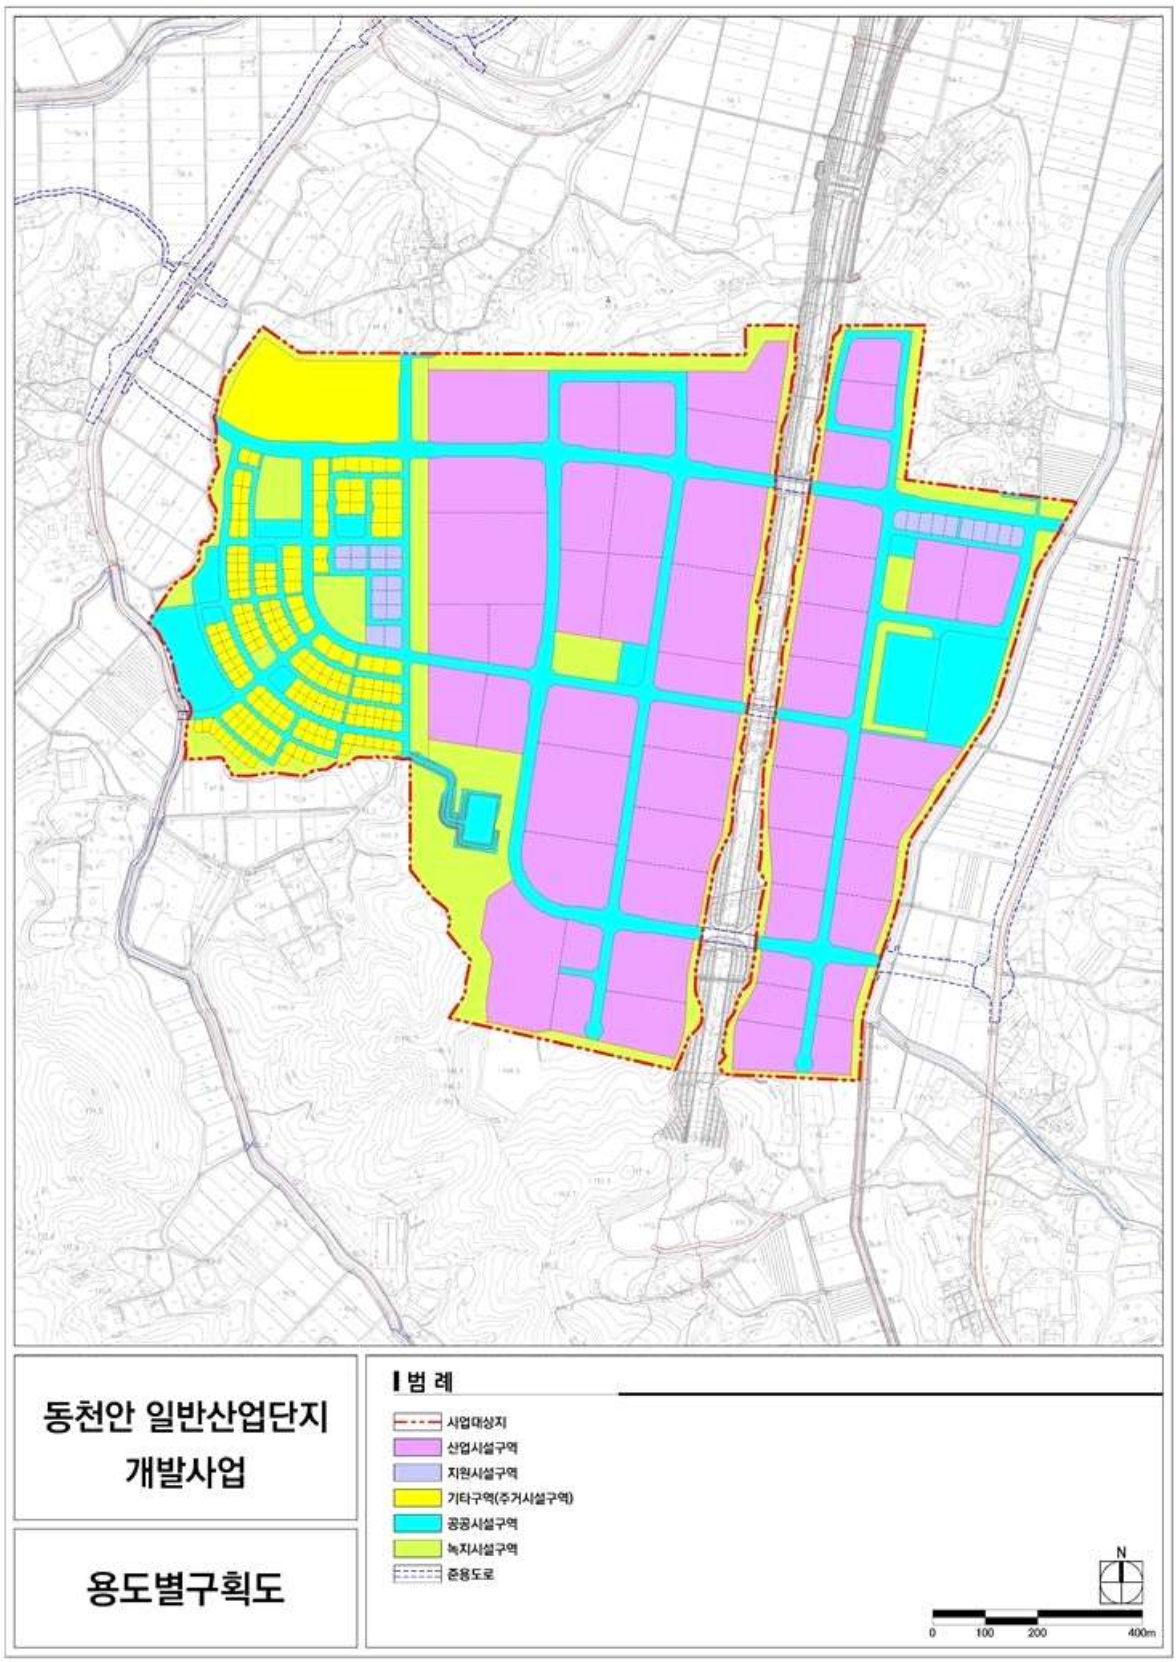
[별첨 1] 토지이용계획도


■ 준용도로(성남초등학교 통학로)
동천안 일반산업단지 개발사업
토지이용계획도
범 례
사업대상지
제조시설용지
물류시설용지
복합용지
공동주택용지
단독주택용지
근린생활시설용지
지원시설용지
공원
녹지
배수시설
저류시설
오폐수처리시설
주민지원시설
유보지(공공)
주차장
보행자전용도로
도 로
준용도로
N
0
100
200
400m

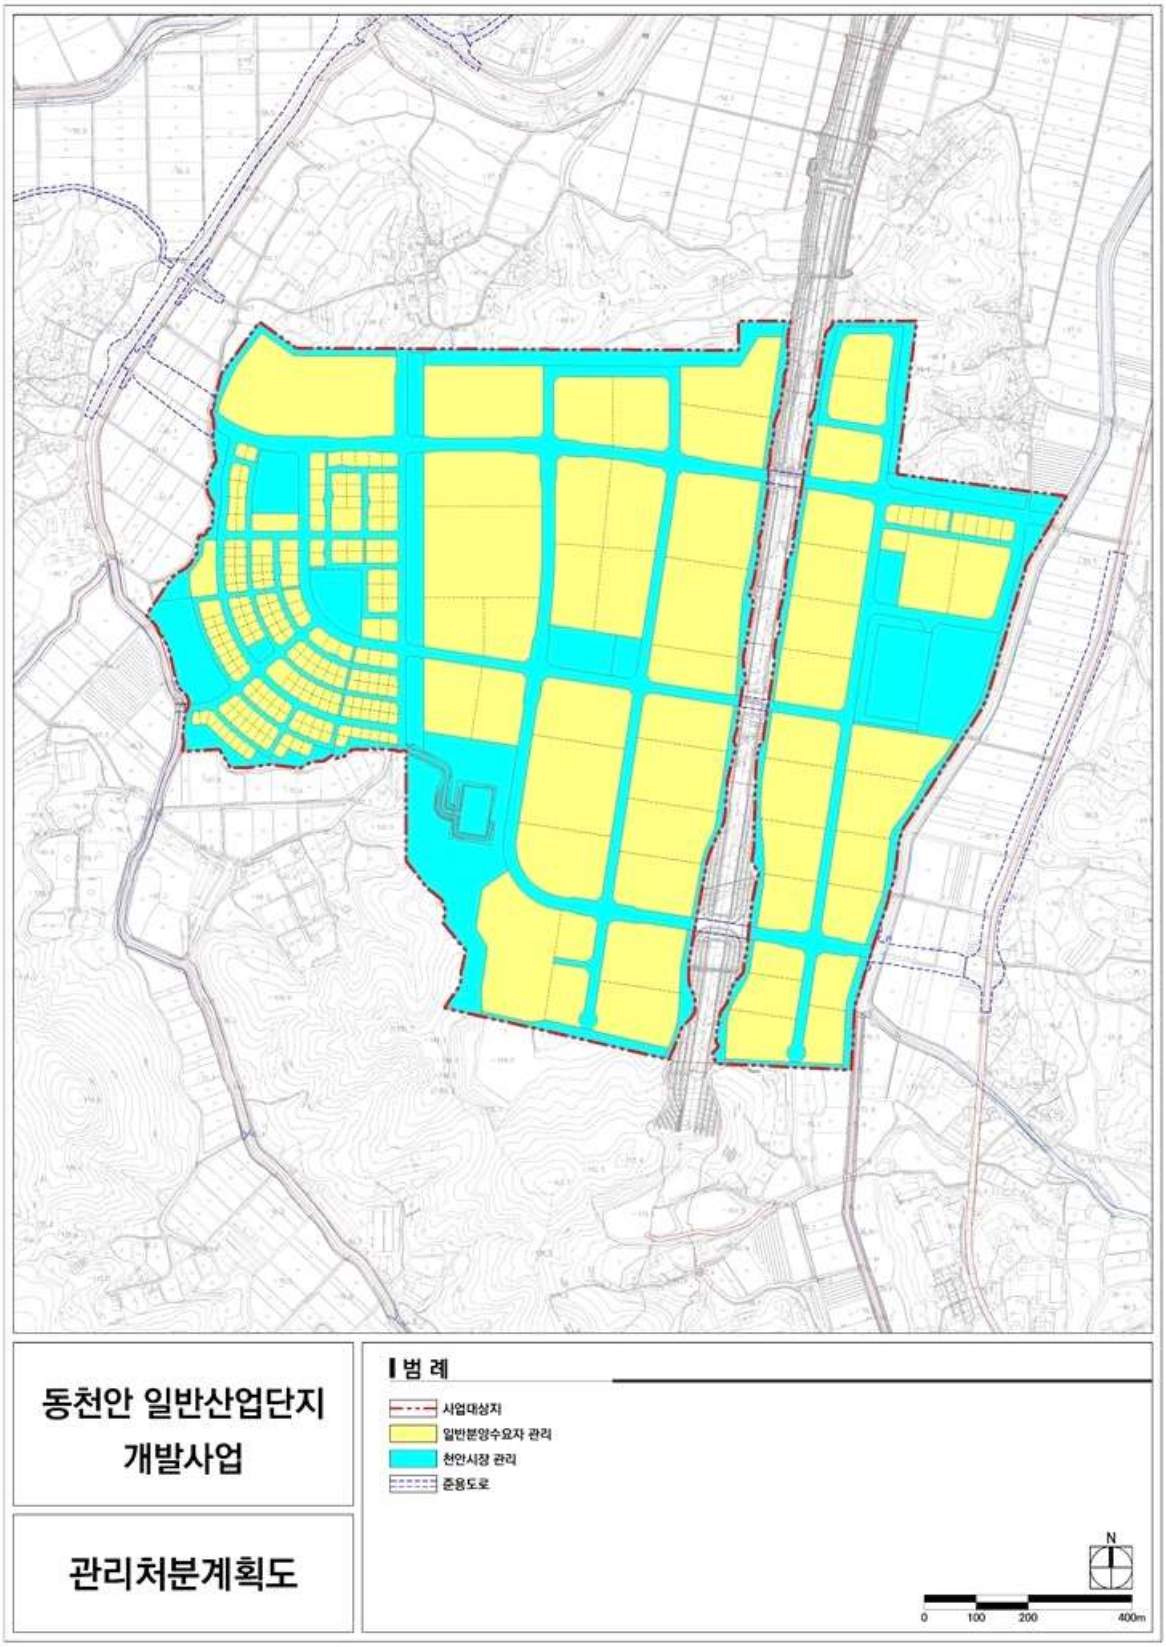
[별첨 2] 유치업종배치계획도



[별첨 3] 용도별 구획도


동천안 일반산업단지
개발사업
용도별구획도
범 례
사업대상지
산업시설구역
지원시설구역
기타구역(주거시설구역)
공공시설구역
녹지시설구역
준용도로
N
0
100
200
400m

[별첨 4] 관리처분계획도


동천안 일반산업단지
개발사업
관리처분계획도
범 례
사업대상지
일반분양수요자 관리
천안시장 관리
준용도로
N
0
100
200
400m

[별첨 5] 산업시설용지 불허용도

