천안시고시 제2026-210호

천안 북부BIT 일반산업단지 산업단지계획 변경 승인 고시

1. 천안시 고시 제2026-136호(2026.04.13.)로 승인 고시한 천안북부BIT 일반산업단지 산업단지계획에 대하여, 변경이 있어 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조의2에 따라 산업단지계획을 변경 승인 고시합니다.
2. 관계도면의 게재는 생략하며, 관계도서는 천안시 기업지원과(041-521-5471)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2026년 6월 1일

천 안 시 장

Ⅰ. 산업단지의 지정 및 개발계획(변경)

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

○ 명 칭 : 천안북부BIT 일반산업단지
○ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 복모리·신가리·어룡리 일원
○ 면 적 : 산업단지 867,932㎡, 지구 외 준용도로 5,416㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 천안시의 낙후된 북부지역 균형 개발을 위해 산업단지 조성을 통한 고용창출, 인구유입, 기업투자유치 등 지역경제 활성화 기반 확보
○ 미래 천안시 신성장동력 산업 유치를 요구하는 지역민의 요구에 부응하는 산업단지 조성
○ 첨단지식기반 산업단지를 조성하여 특성화된 산업기반 마련

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

○ 천안북부일반산업단지㈜ 대표자 고경석

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

○ 개발기간
- 전체 : 2019.01.02 ~ 2025.06.30 (2025년 3월 6일 준공)
- 금회 : 2026.04. ~ 2026.12. (금회 변경에 한함)

○ 개발방법 : 민관합동개발방식(제3섹터 방식)

5. 주요 유치업종 및 유치업종의 배치계획(변경)

가. 주요 유치업종(변경없음)

○ 상위계획의 전략·육성업종인 IT분야의 전기·전자(C26, C28) 업종과 천안시 주력업종인 금속(C25), 기계(C29) 및 자동차(C30) 업종을 수용하고,

○ 입주수요를 고려 식료품(C10), 전자부품 등(C26) 업종을 반영, 전략적 특화업종으로 정밀기기(C27)를 계획한 유치업종을 선정

○ 입주예정 기업의 원활한 기업활동을 위하여 1차 금속 제조업(C24) 업종 추가

○ 제한업종은 오염물질(특정수질유해물질·특정대기유해물질·유해화학물질) 배출 또는 기반시설(용수·폐수 등)을 과다 소비하는 업종을 선정

나. 유치업종의 배치계획(변경)

구분	Code	주요 유치업종	면적(㎡)		비율(%)		비 고
			기정	변경	기정	변경	
합 계			537,458.1	537,458.1	100.0	100.0	
산업시설용지	산업시설용지 소계		527,767.0	527,767.0	98.2	98.2	
	C10	식료품 제조업	69,624.8	69,624.8	13.0	13.0	
	C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	8,964.8	8,964.8	1.7	1.7	
	C18	인쇄 및 기록매체 복제업	-	-	-	-	
	C20	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	59,771.9	10,646.1	11.1	2.0	
	C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	25,867.2	25,867.2	4.8	4.8	
	C22	고무 및 플라스틱제품 제조업	14,326.2	14,326.2	2.7	2.7	
	C24 C30	1차 금속 제조업 자동차 및 트레일러 제조업	17,308.2	17,308.2	3.2	3.2	
	C25	금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외	12,777.2	12,777.2	2.4	2.4	
	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	14,921.4	14,921.4	2.8	2.8	
	C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	51,092.7	51,092.7	9.5	9.5	
	C27 C29	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 기타 기계 및 장비 제조업	-	25,908.2	-	4.8	
	C28	전기장비 제조업	17,559.5	17,559.5	3.2	3.2	
	C29	기타 기계 및 장비 제조업	184,481.8	207,699.4	34.3	38.6	
	C30	자동차 및 트레일러 제조업	33,564.6	33,564.6	6.2	6.2	
	C32	가구 제조업	2,692.0	2,692.0	0.5	0.5	
	H52	창고 및 운송관련 서비스업	14,814.7	14,814.7	2.8	2.8	
	-	기타(제한업종 이외 업종)	-	-	-	-	
복합용지	-	기타(제한업종 이외 업종)	9,691.1	9,691.1	1.8	1.8	복합용지 내 산업시설

다. 제한업종 이외 업종(입주가능 업종)(변경없음)

업종 Code	제한업종 이외 업종	비 고
C13	섬유제품 제조업 ; 의복제외	
C14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	
C16	목재 및 나무제품 제조업;가구제외	
C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	
C18	인쇄 및 기록매체 복제업	
C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	
C25	금속가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외	
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	
C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	
C28	전기장비 제조업	
C29	기타 기계 및 장비 제조업	
C30	자동차 및 트레일러 제조업	
C31	기타 운송장비 제조업	
C32	가구 제조업	
C33	기타 제품 제조업	

라. 제한업종(변경없음)

구분	입주제한업종 / 제조업 Code						제한사유
	중분류		소분류	세분류	세세분류		
음식료·담배	C10	식료품 제조업	101	1011	도축업		악취 및 고농도 폐수 발생 多
			102	1021	10211	수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품제조업	
	C11	음료 제조업	111	1111	11112	맥아 및 맥주 제조업	
	C12	담배제조업					악취발생 多
섬유·의복	C13	섬유제품 제조업 (의복제외)	134	1340	섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업		악취 및 폐수발생 多
	C14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	142	모피제품 제조업			
	C15	가죽, 가방 및 신발 제조업	151	1511	모피 및 가죽 제조업		
석유화학	C19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업					수질, 대기 및 악취유발물질 발생 多
	C20	화학물질 및 화학제품 제조업 (의약품 제외)	201	2011	20111	석유화학계 기초 화학물질 제조업	
					20119	기타 기초 유기화학 물질 제조업	
				2012	20129	기타 기초 무기화학 물질 제조업	
				2013	무기 안료, 염료, 유연제 및 기타 착색제 제조업		
			203	비료, 농약 및 살균 · 살충제 제조업			
	C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	212	2122	21220	한의약품 제조업	
	C22	고무제품 및 플라스틱 제조업	221	2211	고무 타이어 및 튜브 생산업		
비금속광물	C23	비금속 광물제품 제조업	233	2331	시멘트, 석회 및 플라스터 제조업		소음, 진동, 대기오염물질 발생 多
				2332	콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업		
			239	기타 비금속 광물제품 제조업			
철강금속	C24	1차 금속 제조업	241	2419	24191	도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업	소음 및 악취유발물질 발생 多
	C25	금속가공제품제조업 (기계 및 가구제외)	252	무기 및 총포탄 제조업			
			259	2591	금속 단조, 압형 및 분말 야금제품 제조업		
				2592	25922	도금업	
					25923	도장 및 기타 피막처리업	
기계장비	C29	기타 기계 및 장비 제조업	291	2911	내연기관 및 터빈 제조업 ; 항공기용 및 차량용 제외		소음 발생 多

※ 한국표준산업분류 제11차 개정(통계청고시 제2024-2호, '24. 1. 1.)

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 용도지역계획(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		867,932	100.0	
도시지역	제1종일반주거지역	36,895	4.3	
	일반공업지역	652,050	75.1	
	준공업지역	103,443	11.9	
	자연녹지지역	75,544	8.7	

나. 토지이용계획(변경없음)

구 분	면 적(㎡)	비 율(%)	비 고
합 계	867,932.0	100.0	
산업시설용지	527,767.0	60.8	
복합용지	9,691.1	1.1	
주거시설용지	12,426.7	1.4	단독주택 (이주자 택지) 47호
지원시설용지	46,320.7	5.3	
공공시설용지	269,238.0	31.0	
도 로	165,754.6	19.1	
주 차 장	10,019.0	1.2	
공 원	22,947.4	2.6	근린공원 1개소, 소공원 3개소
녹 지	41,636.8	4.8	경관녹지 3개소, 완충녹지 6개소
공공공지	1,381.4	0.2	
광 장	-	-	폐지
저류시설	24,205.0	2.8	
상수배수시설	1,788.7	0.2	
폐수처리시설	1,505.1	0.2	폐수펌프장
기타시설용지	2,488.5	0.3	
주 유 소	1,393.0	0.2	
보 건 소	330.0	0.0	
주민공동시설	765.5	0.1	

다. 산업시설용지계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면적(㎡)	비 고
계	-	11개소	527,767.0	
산업시설용지	산업1	성환읍 복모리 712 일원	14,448.9	
	산업2	성환읍 신가리 563 일원	14,530.0	
	산업3	성환읍 신가리 555 일원	55,594.3	
	산업4	성환읍 복모리 721 일원	37,524.3	
	산업5	성환읍 신가리 568 일원	17,065.0	
	산업6	성환읍 신가리 574 일원	35,858.9	
	산업7	성환읍 복모리 724 일원	68,000.3	
	산업8	성환읍 신가리 597 일원	164,457.5	
	산업9	성환읍 어룡리 408 일원	69,249.2	
	산업10	성환읍 어룡리 411 일원	37,991.7	
	산업11	성환읍 어룡리 420 일원	13,046.9	

라. 복합용지계획(변경없음)

1) 복합용지계획

구 분	번 호	위 치	면적(㎡)	비 고
복합용지	복합1	성환읍 어룡리 426 일원	9,691.1	

2) 복합용지의 시설별 연면적 계획

구 분	연면적(㎡)	구성비(%)	비 고
복 합 용 지	33,918.0	100.0	용적률 350%
산 업 시 설	16,959.0	50.0	
업 무 시 설	8,649.0	25.5	
지 원 시 설	8,310.9	24.5	

※ 산업시설은 복합용지 전체 연면적의 50% 이상 조성하여야 함

마. 주거시설용지계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면적(㎡)	비 고
계		2개소	12,426.7	
주거시설용지	단독1	성환읍 복모리 646 일원	7,405.3	47호 (평균규모 264.4㎡)
	단독2	성환읍 복모리 679 일원	5,021.4	

바. 지원시설용지계획(변경없음)

구 분	번 호	위 치	면적(㎡)	비 고
계	-	4개소	46,320.7	
지원시설용지	지원1	성환읍 복모리 698 일원	15,016.6	
	지원2	성환읍 신가리 581 일원	14,081.2	
	지원3	성환읍 신가리 589 일원	14,071.1	
	지원4	성환읍 신가리 579 일원	3,151.8	

사. 주요기반시설계획(변경)

1) 교통시설계획(변경없음)

가) 도로(산단 내)(변경없음)

■ 도로계획(총괄)

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계		62	10,831	165,754.6	10	1,891	18,571.5	24	4,610	78,477.5	28	4,330	68,705.6
일반도로	소계	54	10,577	163,524.3	10	1,891	18,571.5	21	4,534	77,866.1	23	4,152	67,086.7
	대로	3	1,620	47,762.9	-	-	-	1	435	15,075.9	2	1,185	32,687.0
	중로	27	6,588	99,254.1	1	337	7,203.0	16	3,975	61,742.8	10	2,276	30,308.3
	소로	24	2,369	16,507.3	9	1,554	11,368.5	4	124	1,047.4	11	691	4,091.4
특수도로	소계	8	254	2,230.3	-	-	-	3	76	611.4	5	178	1,618.9
	중로	2	90	1,080.0	-	-	-	-	-	-	2	90	1,080.0
	소로	6	164	1,150.3	-	-	-	3	76	611.4	3	88	538.9

※ 면적은 확정측량 결과 면적을 반영하여 적용

■ 도로계획(계속)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	대로	2	17	34	주간선도로	435	중로 2-345	경관녹지 250	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	대로	3	55	27	주간선도로	604	대로 2-17	소로 1-589	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	대로	3	56	27	주간선도로	581	대로 2-17	중로 1-183	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	1	183	21	집산도로	337	대로 3-56	중로 3-261	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	287	15	보조간선도로	545	중로 2-299	소로 1-589	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	288	15	집산도로	259	대로 3-55	중로 2-287	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	289	15	집산도로	213	대로 3-55	완충녹지 255	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	290	15	집산도로	185	중로 2-287	경관녹지 250	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	291	15	집산도로	335	대로 3-55	중로 2-287	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	292	15	집산도로	292	대로 3-55	완충녹지 255	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	293	15	집산도로	334	대로 3-55	중로 2-287	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	294	15	집산도로	334	대로 3-56	중로 3-261	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

■ 도로계획(계속)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	중로	2	295	15	집산도로	307	대로 3-56	중로 3-262	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	296	15	집산도로	312	대로 3-56	중로 3-262	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	297	15	집산도로	88	중로 2-296	중로 2-262	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	298	15	집산도로	91	중로 2-287	중로 3-259	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	299	18	집산도로	45	대로 2-17	중로 2-287	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	300	16	집산도로	45	대로 2-17	중로 3-261	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	344	15	집산도로	278	대로 3-55	중로 2-287	일반도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	중로	2	345	15	집산도로	312	대로 2-17	완충녹지 255	일반도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	중로	3	255	12~14	집산도로	167	소로 1-615	소로 2-1703	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	256	12	국지도로	115	중로 3-257	중로 2-288	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	257	12	국지도로	88	중로 2-288	완충녹지 253	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	258	12	집산도로	97	중로 2-289	소로 1-589	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	259	13	집산도로	111	중로 2-298	중로 2-290	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	260	13	집산도로	235	중로 2-345	중로 2-292	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	261	8~13	집산도로	535	중로 2-300	소로 3-1392	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	262	13	집산도로	802	중로 2-345	대로 3-56	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	263	12	집산도로	88	중로 2-287	중로 3-255	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	306	12	국지도로	38	중로 2-288	중로 2-344	일반도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	소로	1	589	10.5	보조간선도로	615	소로 2-1703	일반철도1	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	590	10	국지도로	164	중로 3-255	중로 3-263	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	591	10	국지도로	115	소로 1-590	소로 1-590	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	592	10	국지도로	45	중로 3-263	소로 1-615	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

■ 도로계획(계속)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	1	593	10	집산도로	292	중로 2-289	중로 2-292	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	594	10	국지도로	61	중로 2-292	저류지 17	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	613	10	국지도로	85	중로 2-288	소로(특) 2-1740	일반도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	소로	1	614	10	국지도로	82	소로 1-613	중로 3-257	일반도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	소로	1	615	11~15	국지도로	95	중로 3-255	중로 2-287	일반도로	천안2023-464호 (2023.12.28.)	
기정	소로	2	1,736	8	국지도로	80	소로 1-613	중로 3-257	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,737	8	국지도로	36	중로 3-256	소로(특) 2-1741	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,738	8	국지도로	4	중로 3-261	경관녹지 385	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,740	8~16	국지도로	4	소로 3-1381	신가리 355	일반도로	천안2023-464호 (2023.12.28.)	
기정	소로	3	1,380	6~11.65	국지도로	6	소로 1-590	소로(특) 3-1396	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,381	6	국지도로	86	중로 2-290	신가리 432	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,383	5~9	국지도로	11	중로 3-259	신가리 436	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,384	5	국지도로	13	중로 3-259	신가리 435	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,385	5	국지도로	13	중로 3-259	신가리 434	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,386	4~6	국지도로	10	중로 3-261	신가리 427-6	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,387	5	국지도로	4	중로 3-261	경관녹지 385	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,388	6	국지도로	100	중로 3-262	어룡리 306-3	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,389	4~6	국지도로	205	어룡리 267-19	소로 3-1388	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,390	4~7.4	국지도로	235	중로 1-183	중로 1-183	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,497	4	국지도로	8	소로 3-1388	어룡리 280-5	일반도로	천안2024-440호 (2024.11.14.)	
기정	중로	3	349	12	특수도로	45	대로 2-17	중로 2-293	보행자전용도로	천안2025-36호 (2025.01.24.)	
기정	중로	3	350	12	특수도로	45	중로 2-294	대로 2-17	보행자전용도로	천안2025-36호 (2025.01.24.)	

■ 도로계획(계속)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	2	1,740	8	특수도로	10	소로 1-613	소로 1-589	보행자전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,741	8	특수도로	19	소로 2-1737	소로 1-589	보행자전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,743	8	특수도로	47	소공원 237	소로 1-589	보행자전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,395	6	특수도로	32	소로 1-590	소로 1-589	보행자전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,396	6	특수도로	16	소로 3-1380	중로 2-287	보행자전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,477	6	특수도로	40	소로 1-590	소로 1-591	보행자전용도로	천안2023-464호 (2023.12.28.)	

나) 도로(지구 외)(변경없음)

■ 도로계획(지구 외)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	3	1,393	6	국지도로	267	복모리 493	복모리 330-1	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	지구 외 준용도로
기정	소로	3	1,394	6	국지도로	49	소로 3-1393	복모리 526	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	지구 외 준용도로

다) 주차장(변경없음)

구분	도면표시번 호	시설명	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	119	노외주차장	성환읍 복모리 673번지	451.6	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	120	노외주차장	성환읍 복모리 702번지	1,202.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	121	노외주차장	성환읍 신가리 577번지	1,952.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	122	노외주차장	성환읍 복모리 720번지	3,153.4	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	123	노외주차장	성환읍 어룡리 425번지	3,260.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

2) 공원·녹지계획(변경)

가) 공원(변경)

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	88	공원	근린공원	성환읍 신가리 576번지	17,219.3	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정 변경	236	공원 복모리장수공원	소공원	성환읍 복모리 660번지	719.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정 변경	237	공원 은행나무공원	소공원	성환읍 복모리 714번지	1,905.1	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정 변경	238	공원 어룡공원	소공원	성환읍 어룡리 436번지	3,103.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

나) 녹지(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	250	녹지	경관녹지	성환읍 신가리 603 일원	1,880.3	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	251	녹지	경관녹지	성환읍 어룡리 431 일원	7,099.4	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	385	녹지	경관녹지	성환읍 신가리 609 일원	5,725.3	천안2024-440호 (2022.11.14.)	
기정	252	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 729 일원	2,690.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	253	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 735 일원	4,111.6	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	254	녹지	완충녹지	성환읍 신가리 602번지	6,329.7	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	255	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 743 일원	12,363.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	256	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 744번지	918.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	323	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 738 일원	518.5	천안2022-211호 (2022.07.21.)	

3) 공공공지 계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	57	공공공지	성환읍 복모리 740 일원	889.8	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	61	공공공지	성환읍 신가리 601번지	449.8	천안2024-440호 (2022.11.14.)	
기정	62	공공공지	성환읍 복모리 732번지	22.0	천안2024-440호 (2022.11.14.)	
기정	63	공공공지	성환읍 신가리 608번지	19.8	천안2024-440호 (2022.11.14.)	

4) 공급처리시설 계획(변경)

가) 용수공급계획(변경)

○ 산업단지의 용수수요는 산업부문의 제조·설비용 공업용수와 주거시설 내 상주인구 및 산업·지원시설의 이용인구가 사용하는 생활용수로 구분하여 산정

○ 상위계획 및 관련기준에 의한 원단위를 적용하여 산정시 산업단지 총 용수수요는 공업용수 1,516㎥/일, 생활용수 1,472㎥/일로 산정

- 공업용수 중 식료품제조업(C10) 용수량 753㎥/일은 생활용수(정수)로 공급

○ 산업단지 용수공급계통은 공업용수(침전수) 공급계통과 생활용수(정수) 공급계통으로 분리되어 있으므로, 각각에 대한 용수공급관로를 신설하여 산업단지 지구 내 설치될 공업용수(침전수) 배수관망 및 생활용수(정수) 배수관망에 연결

구 분		일최대 용수량(㎥/일)		비 고
		기정	변경	
계		3,931	2,988	
용수량	공업용수	2,479	1,516	
	생활용수	1,452	1,472	C10 용수량 포함

※ 공업용수 중 식료품제조업(C10) 용수량 753㎥/일은 생활용수(정수)로 공급

○ 상수배수시설(변경없음)

구 분	번호	위 치	면적(㎡)	용량(㎥)	L.W.L	H.W.L	비 고
배수시설(공업용수)	44	성환읍 복모리 719번지	1,788.7	2,200	14.4	10.4	유효수심 He=4.0m
배수시설(생활용수)	12	성환읍 성월리 180-2 일원		8,900	59.1	63.1	유효수심 He=4.0m

나) 우수처리계획(변경없음)

○ 사업지구의 외부유입 우수 및 단지 내 발생 우수에 따른 재해위험을 최소화하기 위해 저류시설 1개소를 계획

구 분	번호	위 치	면적(㎡)	비 고
저류시설	17	성환읍 복모리 717번지	24,205.0	

다) 오·폐수처리계획(변경)

○ 관계기관(부서) 협의의견을 반영하여 단독주택용지(이주자택지)생활오수(98㎥/일)는 사업지구 북동측 기존관거(D250mm)를 통해 지구 외 북측 성환공공하수처리시설(Q=30,000㎥/일)로 연계처리하고, 산업단지 발생폐수와 단독주택용지 외 발생오수(2,173㎥/일)는 산업단지 내 공공폐수처리시설(오·폐수중계펌프장)(Q=3,300㎥/일)을 설치하여 천안 제3산업단지 폐수처리장으로 연계 처리

구 분		일최대 오·폐수량(㎥/일)		비 고
		기정	변경	
합 계		2,520	2,271	
오·폐수량	폐수량	1,851	1,583	
	오수량	669	688	

○ 폐수처리시설(오·폐수중계펌프장) 계획(변경없음)

구 분	번호	위 치	면적(㎡)	비 고
폐수처리시설	16	성환읍 복모리 718번지	1,505.1	Q=3,300㎥/일

라) 에너지공급계획(변경없음)

○ 사업지구 전력공급은 한국전력공사(천안지사)와 협의하여 공급할 예정이며, 도시가스 공급은 중부도시가스와 협의하여 공급하는 것으로 계획

구 분	열수요(Gcal/년)	전력수요(MWh/년)	비 고
합 계	433,305	210,047	
산업시설용지	420,851	170,710	
주거시설용지	2,894	586	단독주택용지(이주자택지)
기타시설용지	9,560	38,751	여유량(20%) 포함

마) 통신시설계획(변경없음)

○ 산업단지 내 통신 회선수요는 총 1,753회선으로, KT천안지사와 협의하여 공급

구 분	규 모	통신회선수요(회선)	비 고
합 계	-	1,753	
산업시설용지	2,978인	298	상근인구
복합용지	9,691.1㎡	194	
주거시설용지	47세대	56	
지원시설용지	46,320.7㎡	926	
공공시설용지	-	279	여유량 포함

바) 폐기물처리계획(변경)

○ 산업단지의 처리대상 폐기물량은 42.118ton/일(15,373ton/년)으로, 사업지구 주변 폐기물처리업체를 선정하여 전량 위탁처리 할 계획임

구 분	합 계				폐기물 발생량(ton/일)						비 고
					사업장배출시설계				지정 폐기물		
	ton/년		ton/일		가연성		불연성				
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
발 생 량	50,060	52,569	137.151	144.024	74.369	74.844	46.304	52.452	16.478	16.728	
재활용 량	35,574	37,196	97.464	101.906	56.892	57.256	29.449	33.359	11.123	11.291	
처리대상량	14,486	15,373	39.687	42.118	17.477	17.588	16.855	19.093	5.355	5.437	

아. 기타시설용지 계획(변경없음)

○ 산업단지 입주 기업체 및 근로자의 차량을 위한 주유소 1개소 배치, 이주자택지 내 주민 편의 도모 및 건강증진 위한 주민공동시설 1개소, 보건소 1개소 배치

구 분	번 호	위 치	면적(㎡)	비 고
기타시설용지	주유1	성환읍 복모리 705번지	1,393.0	
	주민1	성환읍 복모리 658번지	765.5	
	공공1	성환읍 복모리 659번지	330.0	보건지소

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

구 분	시설명	사업량	사업비(억원)	비 고
합 계		-	641	
진입도로 (지원도로)	-	L=1,88㎞(2~4차로)	257	
용수공급시설	공업용수배수지	V=2,200㎥	174	도비 100%
	공업용수관로	L=12.7㎞, D300		
	생활용수관로	L=3.5㎞, D300		
폐수연계처리시설		L=19.3㎞, D300	210	국고 58.04%, 원인자 41.96%

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음 : 생략)

9. 관련도서의 열람방법 : 관련도서의 게재는 생략하며 천안시청 기업지원과(041-521-5471)에 비치 및 일반열람

Ⅱ. 산업단지 실시계획(변경)

1. 사업의 명칭(변경없음) : 천안북부BIT 일반산업단지 개발사업

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

○ 성 명 : 천안북부일반산업단지㈜ 대표자 고경석

○ 주 소 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로 226

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업의 목적

○ 천안시의 낙후된 북부지역 균형 개발을 위해 산업단지 조성을 통한 고용창출, 인구 유입, 기업투자유치 등 지역경제 활성화 기반 확보

○ 미래 천안시 신성장동력 산업 유치를 요구하는 지역민의 요구에 부응하는 산업단지 조성

○ 첨단지식기반 산업단지를 조성하여 특성화된 산업기반 마련

나. 사업개요

구 분	면 적(㎡)	비율(%)	비 고
합 계	867,932.0	100.0	
산업시설용지	527,767.0	60.8	
복합용지	9,691.1	1.1	
주거시설용지	12,426.7	1.4	단독주택(이주자 택지) 47호
지원시설용지	46,320.7	5.3	
공공시설용지	269,238.0	31.0	
기타시설용지	2,488.5	0.3	

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 복모리·신가리·어룡리 일원

○ 면 적 : 산업단지 867,932㎡, 지구 외 준용도로 5,416㎡

5. 사업시행기간(변경)

○ 전 체 : 2019. 01. 02 ~ 2025. 06. 30 (2025년 3월 6일 준공)

○ 금 회 : 2026. 04. ~ 2026. 12. (금회 변경에 한함)

6. 도시관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제5항 각호의 사항(변경)

가. 용도지역 결정 조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		867,932	100.0	
도시지역	제1종일반주거지역	36,895	4.3	
	일반공업지역	652,050	75.1	
	준공업지역	103,443	11.9	
	자연녹지지역	75,544	8.7	

나. 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	156	천안 북부BIT일반산업단지 지구단위계획구역	성환읍 신가리 599 일원	867,932	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설(변경없음)

가) 도로(산단 내)(변경없음)

■ 도로계획 총괄표

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계		62	10,831	165,754.6	10	1,891	18,571.5	24	4,610	78,477.5	28	4,330	68,705.6
일반도로	소계	54	10,577	163,524.3	10	1,891	18,571.5	21	4,534	77,866.1	23	4,152	67,086.7
	대로	3	1,620	47,762.9	-	-	-	1	435	15,075.9	2	1,185	32,687.0
	중로	27	6,588	99,254.1	1	337	7,203.0	16	3,975	61,742.8	10	2,276	30,308.3
	소로	24	2,369	16,507.3	9	1,554	11,368.5	4	124	1,047.4	11	691	4,091.4
특수도로	소계	8	254	2,230.3	-	-	-	3	76	611.4	5	178	1,618.9
	중로	2	90	1,080.0	-	-	-	-	-	-	2	90	1,080.0
	소로	6	164	1,150.3	-	-	-	3	76	611.4	3	88	538.9

※ 변경 면적은 확정측량 결과 면적을 반영하여 적용

■ 도로 결정 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	대로	2	17	34	주간선 도로	435	중로 2-345	경관녹지 250	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	대로	3	55	27	주간선 도로	604	대로 2-17	소로 1-589	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	대로	3	56	27	주간선 도로	581	대로 2-17	중로 1-183	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	1	183	21	집산 도로	337	대로 3-56	중로 3-261	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	287	15	보조간선 도로	545	중로 2-299	소로 1-589	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	288	15	집산 도로	259	대로 3-55	중로 2-287	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	289	15	집산 도로	213	대로 3-55	완충녹지 255	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	290	15	집산 도로	185	중로 2-287	경관녹지 250	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	291	15	집산 도로	335	대로 3-55	중로 2-287	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	292	15	집산 도로	292	대로 3-55	완충녹지 255	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	293	15	집산 도로	334	대로 3-55	중로 2-287	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	294	15	집산 도로	334	대로 3-56	중로 3-261	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	295	15	집산 도로	307	대로 3-56	중로 3-262	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	296	15	집산 도로	312	대로 3-56	중로 3-262	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	297	15	집산 도로	88	중로 2-296	중로 3-262	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	298	15	집산 도로	91	중로 2-287	중로 3-259	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	299	18	집산 도로	45	대로 2-17	중로 2-287	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	300	16	집산 도로	45	대로 2-17	중로 3-261	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	2	344	15	집산 도로	278	대로 3-55	중로 2-287	일반 도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	중로	2	345	15	집산 도로	312	대로 2-17	완충녹지 255	일반 도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	

■ 도로 결정 조서(계속)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	3	255	12~14	집산 도로	167	소로 1-615	소로 2-1703	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	256	12	국지 도로	115	중로 3-257	중로 2-288	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	257	12	국지 도로	88	중로 2-288	완충녹지 253	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	258	12	집산 도로	97	중로 2-289	소로 1-589	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	259	13	집산 도로	111	중로 2-298	중로 2-290	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	260	13	집산 도로	235	중로 2-345	중로 2-292	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	261	8~13	집산 도로	535	중로 2-300	소로 3-1392	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	262	13	집산 도로	802	중로 2-345	대로 3-56	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	263	12	집산 도로	88	중로 2-287	중로 3-255	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	중로	3	306	12	국지 도로	38	중로 2-288	중로 2-344	일반 도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	소로	1	589	10.5	보조간선 도로	615	소로 2-1703	일반 철도1	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	590	10	국지 도로	164	중로 3-255	중로 3-263	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	591	10	국지 도로	115	소로 1-590	소로 1-590	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	592	10	국지 도로	45	중로 3-263	소로 1-615	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	593	10	집산 도로	292	중로 2-289	중로 2-292	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	594	10	국지 도로	61	중로 2-292	저류지 17	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	1	613	10	국지 도로	85	중로 2-288	소로(특) 2-1740	일반 도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	소로	1	614	10	국지 도로	82	소로 1-613	중로 3-257	일반 도로	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	소로	1	615	11~15	국지 도로	95	중로 3-255	중로 2-287	일반 도로	천안2023-464호 (2023.12.28.)	
기정	소로	2	1,736	8	국지 도로	80	소로 1-613	중로 3-257	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,737	8	국지 도로	36	중로 3-256	소로(특) 2-1741	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,738	8	국지 도로	4	중로 3-261	경관녹지 385	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,740	8~16	국지 도로	4	소로 3-1381	신가리 355	일반 도로	천안2023-464호 (2023.12.28.)	

■ 도로 결정 조서(계속)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	소로	3	1,380	6~ 11.65	국지 도로	6	소로 1-590	소로(특) 3-1396	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,381	6	국지 도로	86	중로 2-290	신가리 432	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,383	5~9	국지 도로	11	중로 3-259	신가리 436	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,384	5	국지 도로	13	중로 3-259	신가리 435	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,385	5	국지 도로	13	중로 3-259	신가리 434	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,386	4~6	국지 도로	10	중로 3-261	신가리 427-6	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,387	5	국지 도로	4	중로 3-261	경관녹지 385	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,388	6	국지 도로	100	중로 3-262	어룡리 306-3	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,389	4~6	국지 도로	205	어룡리 267-19	소로 3-1388	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,390	4~7.4	국지 도로	235	중로 1-183	중로 1-183	일반 도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,497	4	국지 도로	8	소로 3-1388	어룡리 280-5	일반 도로	천안2024-440호 (2024.11.14.)	
기정	중로	3	349	12	특수 도로	45	대로 2-17	중로 2-293	보행자 전용도로	천안2025-36호 (2025.01.24.)	
기정	중로	3	350	12	특수 도로	45	중로 2-294	대로 2-17	보행자 전용도로	천안2025-36호 (2025.01.24.)	
기정	소로	2	1,740	8	특수 도로	10	소로 1-613	소로 1-589	보행자 전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,741	8	특수 도로	19	소로 2-1737	소로 1-589	보행자 전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	2	1,743	8	특수 도로	47	소공원 237	소로 1-589	보행자 전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,395	6	특수 도로	32	소로 1-590	소로 1-589	보행자 전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,396	6	특수 도로	16	소로 3-1380	중로 2-287	보행자 전용도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	소로	3	1,477	6	특수 도로	40	소로 1-590	소로 1-591	보행자 전용도로	천안2023-464호 (2023.12.28.)	

나) 도로(지구 외)(변경없음)

■ 도로 결정 조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	소로	3	1,393	6	국지도로	267	복모리 493	복모리 330-1	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	지구 외 준용도로
기정	소로	3	1,394	6	국지도로	49	소로 3-1393	복모리 526	일반도로	천안2019-377호 (2019.10.16.)	지구 외 준용도로

다) 주차장(변경없음)

■ 주차장 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	119	노외 주차장	성환읍 복모리 673번지	451.6	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	120	노외 주차장	성환읍 복모리 702번지	1,202.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	121	노외 주차장	성환읍 신가리 577번지	1,952.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	122	노외 주차장	성환읍 복모리 720번지	3,153.4	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	123	노외 주차장	성환읍 어룡리 425번지	3,260.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

2) 공간시설(변경)

가) 공 원(변경)

■ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	88	공원	근린공원	성환읍 신가리 576번지	17,219.3	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정 변경	236	공원 복모리장수공원	소공원	성환읍 복모리 660번지	719.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정 변경	237	공원 은행나무공원	소공원	성환읍 복모리 714번지	1,905.1	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정 변경	238	공원 어룡공원	소공원	성환읍 어룡리 436번지	3,103.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

■ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
236	소공원	• 공원명 변경 - 기정 : 공원236 - 변경 : 복모리장수공원	• 산업단지 내 공원 명칭 변경에 따른 협조 요청에 따라 주민의견이 반영된 명칭으로 공원명 변경
237	소공원	• 공원명 변경 - 기정 : 공원237 - 변경 : 은행나무공원	• 산업단지 내 공원 명칭 변경에 따른 협조 요청에 따라 주민의견이 반영된 명칭으로 공원명 변경
238	소공원	• 공원명 변경 - 기정 : 공원238 - 변경 : 어룡공원	• 산업단지 내 공원 명칭 변경에 따른 협조 요청에 따라 주민의견이 반영된 명칭으로 공원명 변경

■ 제88호 근린공원 조성계획 결정 조서(변경없음)

○ 조성계획 총괄조서

시설구분	시 설 내 용	시설면적(㎡)				비고
		부지면적(㎡)	구성비(%)	건축면적(㎡)		
				바닥면적	연면적	
합 계		17,219.3	100.0	-	-	
공원시설 소계		2,242.0	13.0	-	-	
기반시설	도로, 광장	1,413.0	8.2	-	-	
조경시설	데크로드	707.0	4.1	-	-	
휴양시설	휴게쉼터,전통정자 등	71.0	0.4	-	-	
유희시설	놀이터,과학놀이시설	-	-	-	-	
운동시설	체력단련장	51.0	0.3	-	-	
공원관리시설	방향안내판	-	-	-	-	2개소
녹 지		14,977.3	87.0	-	-	

○ 세부시설조서

시설구분	부호	시 설 명	부지면적(㎡)	규 모	건축면적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
합 계			17,219.3	-	-	-	
기반시설	소 계		1,413.0	-	-	-	
	-	도 로	880.0	-	-	-	
	가	광 장	533.0	-	-	-	
조경시설	소 계		707.0	-	-	-	
	나	데크로드	627.0	-	-	-	
	다	데크계단	66.0	-	-	-	
	라	가벽	14.0	-	-	-	
휴양시설	소 계		71.0	-	-	-	
	다	휴게쉼터	71.0	-	-	-	
	①	전통정자	-	1개소	-	-	
	②	사각파고라	-	4개소	-	-	
	③	등의자	-	20개소	-	-	
	④	평의자	-	12개소	-	-	
	⑤	앉음벽	-	7.0M	-	-	
유희시설	소 계		-	-	-	-	
	라	놀이터	-	-	-	-	
	④	과학놀이시설	-	-	-	-	
	⑤	흔들놀이시설	-	-	-	-	
운동시설	소 계		51.0	-	-	-	
	마	체력단련장	51.0	-	-	-	
	⑥	체력단련시설	-	6개소	-	-	
공원관리시설	소 계		-	-	-	-	
	⑦	안전휀스	-	420.0M	-	-	
	⑧	방향안내판	-	2개소	-	-	
녹지 및 기타	녹 지		14,977.3	-	-	-	

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계									
소로	3	1	2.0	323.0	646.0	진입로	공원경계(북측)	가.진입광장	
소로	3	2	1.5	66.5	100.0	연결로	가.진입광장	소로3-1	
소로	3	3	2.0	50.0	100.0	연결로	나.데크로드	소로3-1	
소로	3	4	2.0	17.0	34.0	진입로	가.진입광장	소로3-1	
소로	3	5	-	-	-	-	-	-	
소로	3	6	-	-	-	-	-	-	
소로	3	7	-	-	-	-	-	-	

■ 제236호 소공원(복모리장수공원) 조성계획 결정 조서(변경없음)

○ 조성계획 총괄조서

시설구분	시 설 내 용	시설면적(㎡)				비고
		부지면적(㎡)	구성비(%)	건축면적(㎡)		
				바닥면적	연면적	
합 계		719.5	100.0	-	-	
공원시설 소계		141.0	19.6	-	-	
기반시설	도로	110.0	15.3	-	-	
휴양시설	파고라, 등의자	31.0	4.3	-	-	
편익시설	자전거보관대	-	-	-	-	위치변경
녹지 및 기타	조경석쌓기	578.5	80.4	-	-	

○ 세부시설조서

시설구분	부호	시 설 명	부지면적(㎡)	규 모	건축면적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
합 계			719.5	-	-	-	
기반시설	소 계		110.0	-	-	-	
		도 로	69.0	-	-	-	
	가	진입광장	41.0	-	-	-	
휴양시설	소 계		31.0	-	-	-	
	나	휴게공간	31.0	-	-	-	
	①	사각파고라	-	1개소	-	-	
	②	등의자	-	6개소	-	-	
	③	평의자	-	3개소	-	-	
편익시설	④	자전거보관대	-	1개소	-	-	위치변경
녹지 및 기타	소 계		578.5	-	-	-	
	⑤	조경석쌓기	-	1식	-	-	
		녹 지	578.5	-	-	-	

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계				35.5	71.0				
소로	3	1	2.0	35.5	71.0	진입로	공원경계부(북측)	가.진입광장	

■ 제237호 소공원(은행나무공원) 조성계획 결정 조서(변경없음)

○ 조성계획 총괄조서

시설구분	시 설 내 용	시설면적(㎡)				비고
		부지면적(㎡)	구성비(%)	건축면적(㎡)		
				바닥면적	연면적	
합 계		1,905.1	100.0	-	-	
공원시설 소계		212.0	11.1	-	-	
기반시설	도로	183.0	9.6	-	-	
휴양시설	휴게쉼터, 팔각정자,등의자	29.0	1.5	-	-	
공원 관리시설	보호울타리	-	-	-	-	
녹 지		1,693.1	88.9	-	-	

○ 세부시설조서

시설구분	부호	시 설 명	부지면적(㎡)	규 모	건축면적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
합 계			1,905.1	-	-	-	
기반시설	소 계		183.0	-	-	-	
		도 로	183.0	-	-	-	
휴양시설	소 계		29.0	-	-	-	
	나	휴게쉼터	29.0	-	-	-	
	①	팔각정자	-	1개소	-	-	
	②	등의자	-	6개소	-	-	
공원 관리시설	소 계		-	-	-	-	
	③	보호울타리	-	140M	-	-	
녹지 및 기타	소 계		1,693.1	-	-	-	

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계				81.0	183.0				
소로	3	1	3.0	15.0	45.0	진입로	공원경계 (남측)	소로 3-3	
소로	3	2	3.0	7.0	20.0	연결로	공원경계 (북측)	디딤석	
소로	3	3	2.0	59.0	118.0	연결로	소로 3-1	가. 휴게쉼터	

■ 제238호 소공원(어룡공원) 조성계획 결정 조서(변경없음)

○ 조성계획 총괄조서

시설구분	시 설 내 용	시설면적(㎡)				비고
		부지면적(㎡)	구성비(%)	건축면적(㎡)		
				바닥면적	연면적	
합 계		3,103.5	100.0	-	-	
공원시설 소계		574.0	18.5	-	-	
기반시설	도로	431.0	13.9	-	-	
휴양시설	휴게쉼터,파고라 등	143.0	4.6	-	-	
녹 지		2,529.5	81.5	-	-	

○ 세부시설조서

시설구분	부호	시 설 명	부지면적(㎡)	규 모	건축면적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
계			3,103.5	-	-	-	
기반시설	소 계		431.0	-	-	-	
		도 로	431.0	-	-	-	
휴양시설	소 계		143.0	-	-	-	
	가	휴게쉼터	143.0	-	-	-	
	①	사각정자	-	2개소	-	-	
	②	등의자	-	15개소	-	-	
녹지 및 기타	녹 지		2,529.5	-	-	-	

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계				215.5	431.0				
소로	3	1	2.0	95.0	190.0	진입로	공원경계(북측)	소로3-2	
소로	3	2	2.0	105.5	211.0	연결로	소로 3-1	소로3-1	
소로	3	3	2.0	15.0	30.0	진입로	공원경계(남측)	소로3-2	

나) 녹지(변경없음)

■ 녹지 결정 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	250	녹지	경관녹지	성환읍 신가리 603 일원	1,880.3	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	251	녹지	경관녹지	성환읍 어룡리 431 일원	7,099.4	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	385	녹지	경관녹지	성환읍 신가리 609 일원	5,725.3	천안2024-440호 (2022.11.14.)	
기정	252	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 729 일원	2,690.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	253	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 735 일원	4,111.6	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	254	녹지	완충녹지	성환읍 신가리 602번지	6,329.7	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	255	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 743 일원	12,363.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	256	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 744번지	918.5	천안2019-377호 (2019.10.16.)	
기정	323	녹지	완충녹지	성환읍 복모리 738 일원	518.5	천안2022-211호 (2022.07.21.)	

다) 공공공지(변경없음)

■ 공공공지 결정 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	57	공공공지	성환읍 복모리 740 일원	889.8	천안2022-211호 (2022.07.21.)	
기정	61	공공공지	성환읍 신가리 601번지	449.8	천안2024-440호 (2022.11.14.)	
기정	62	공공공지	성환읍 복모리 732번지	22.0	천안2024-440호 (2022.11.14.)	
기정	63	공공공지	성환읍 신가리 608번지	19.8	천안2024-440호 (2022.11.14.)	

3) 방재시설(변경없음)

가) 유수지

■ 유수지 결정 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	17	유수지	저류시설	성환읍 복모리 717번지	24,205.0	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

4) 환경기초시설(변경없음)

가) 수질오염방지시설

■ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	16	수질오염 방지시설	공공폐수 처리시설	성환읍 복모리 718번지	1,505.1	천안2019-377호 (2019.10.16.)	

5) 유통 및 공급시설(변경없음)

가) 수도공급설비

■ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	44	수도공급 설비	상수 배수시설	성환읍 복모리 719번지	1,788.7	천안2022-211호 (2022.07.21.)	

6) 공공·문화 체육시설(변경없음)

가) 공공청사

■ 공공청사 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
기정	56	공공 청사	보건소	성환읍 복모리 659번지	330.0	2022-211호 (2022.07.21.)	

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번호	면적(㎡)	
합 계		527,767.0	-	527,767.0	인접획지 분할 및 합병허용
산업1	①	14,448.9	-1	5,384.0	
			-2	4,768.2	
			-3	2,149.2	
			-4	2,147.5	
산업2	①	14,530.0	-1	3,560.6	
			-2	3,582.5	
			-3	3,256.5	
			-4-1	2,448.9	
			-4-2	1,681.5	
산업3	①	55,594.3	-1	5,542.7	
			-2-1	3,425.8	
			-2-2	4,335.2	
			-3	4,618.0	
			-4-1	5,258.6	
			-4-2	8,496.7	
			-5	7,762.1	
			-6	16,155.2	
산업4	①	37,524.3	-1-1	9,521.4	
			-1-2	4,602.3	
			-2	23,400.6	
산업5	①	17,065.0	-1	2,754.6	
			-2	2,052.7	
			-3	2,895.8	
			-4	3,371.5	
			-5	2,659.0	
			-6	3,331.4	
산업6	①	35,858.9	-1	18,868.2	
			-2	8,495.4	
			-3	8,495.3	
산업7	①	68,000.3	-1	17,110.0	
			-2-1	8,927.9	
			-2-2	6,663.6	
			-3	17,997.4	
			-4	17,301.4	

1) 산업시설용지(변경없음)(계속)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번호	면적(㎡)	
산업8	①	164,457.5	-1-1	23,217.6	
			-1-2	33,050.6	
			-1-3	25,908.2	
			-2	82,281.1	
산업9	①	69,249.2	-1	34,539.3	
			-2	17,308.2	
			-3	17,401.7	
산업10	①	37,991.7	-1	5,359.0	
			-2-1	1,895.9	
			-2-2	2,077.8	
			-3	4,725.4	
			-4	5,329.9	
			-5	5,108.1	
			-6	3,785.9	
			-7	4,501.4	
			-8	5,208.3	
산업11	①	13,046.9	-1-1	1,956.9	
			-1-2	1,791.8	
			-2	3,228.0	
			-3	2,773.2	
			-4	3,297.0	

2) 복합용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번 호	면 적(㎡)	
소 계		9,691.1	-	9,691.1	인접획지 분할 및 합병허용
복합1	①	9,691.1	-1	2,404.2	
			-2	2,441.3	
			-3	2,404.2	
			-4	2,441.4	

3) 주거시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번 호	면 적(㎡)	
합 계		12,426.7	-	12,426.7	획지분할, 합병 금지
단독1	①	1,320.5	-1	264.4	
			-2	263.9	
			-3	264.0	
			-4	264.0	
			-5	264.2	
	②	1,060.4	-1	268.1	
			-2	262.0	
			-3	264.8	
			-4	265.5	
	③	793.2	-1	265.6	
			-2	263.8	
			-3	263.8	
	④	2,114.4	-1	264.0	
			-2	265.0	
			-3	264.4	
			-4	264.3	
			-5	264.3	
			-6	264.3	
			-7	264.3	
			-8	263.8	
	⑤	793.8	-1	263.7	
			-2	263.6	
			-3	266.5	
	⑥	530.5	-1	265.1	
			-2	265.4	
	⑦	792.5	-1	264.1	
			-2	264.3	
			-3	264.1	
단독2	①	1,054.4	-1	263.5	
			-2	263.5	
			-3	263.9	
			-4	263.5	

3) 주거시설용지(변경없음)(계속)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번 호	면 적(㎡)	
단독2	②	2,643.7	-1	264.3	
			-2	264.3	
			-3	264.5	
			-4	264.3	
			-5	264.3	
			-6	264.4	
			-7	264.3	
			-8	264.6	
			-9	263.5	
			-10	265.2	
	③	1,323.3	-1	265.3	
			-2	264.5	
			-3	264.5	
			-4	264.5	
			-5	264.5	

4) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번 호	면 적(㎡)	
합 계		46,320.7	-	46,320.7	인접획지 분할 및 합병허용
지원1	①	4,359.6	-1	1,450.3	
			-2	1,454.1	
			-3	1,455.2	
	②	3,409.2	-1	1,137.1	
			-2	1,135.2	
			-3	1,136.9	
	③	2,645.0	-1	1,404.8	
			-2	1,240.2	
	④	945.5	-1	945.5	
	⑤	3,657.3	-1	1,218.7	
			-2	1,218.7	
			-3	1,219.9	

4) 지원시설용지(변경없음)(계속)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번 호	면 적(㎡)	
지원2	①	6,949.4	-1	1,632.6	
			-2	1,746.7	
			-3	1,764.6	
			-4	1,805.5	
	②	7,131.8	-1	1,806.0	
			-2	1,806.0	
			-3	1,805.8	
			-4	1,714.0	
지원3	①	6,991.0	-1	1,630.9	
			-2	1,755.1	
			-3	1,755.6	
			-4	1,849.4	
	②	7,080.1	-1	1,758.7	
			-2	1,804.1	
			-3	1,804.6	
			-4	1,712.7	
지원4	①	3,151.8	-1	1,608.6	
			-2	1,543.2	

5) 기타시설용지(주유소, 주민공동시설)(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			번 호	면 적(㎡)	
주유1	①	1,393.0	-1	1,393.0	
주민1	①	765.5	-1	765.5	
공공1	①	330.0	-1	330.0	보건지소

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
산업 1~11	산업 1~11	건축물용도	허용용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장 및 부대시설로서 산업단지 유치업종 배치계획에 부합하는 업종
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 「대기환경보전법」 제2조제9호에 따른 특정대기유해물질을 배출하는 공장 • 주거시설용지·지원시설용지·복합용지의 경계로부터 수평거리 50m 이내에 입지하는 공장 중 다음 하나에 해당하는 공장 - 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설이 설치되어 있는 공장으로서 같은 법 시행령 별표 1의3에 따른 제1종사업장부터 제3종사업장 - 「대기환경보전법 시행령」 별표 1의3에 따른 제4종사업장 및 제5종사업장 규모에 해당하는 공장으로서 '국토교통부고시 제2018-537호 (공동주택 등을 띄어 건설하여야 하는 공장업종)' 에 해당하는 공장 - 「소음·진동관리법」 제2조제3호에 따른 소음배출시설이 설치되어 있는 공장 중 주거시설용지· 지원시설용지· 복합용지의 경계지점에서 소음·진동관리 법령에 따라 측정한 해당 공장의 소음도가 50데시벨을 초과하는 공장 • 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설 및 금지행위를 영위하는 사업장 (단, 교육환경보호구역에 해당하는 산업1~2블럭 일부필지에 한하며, 같은법 제9조 제14호부터 제29호까지에 규정된 행위 및 시설을 하고자 하는 경우 제5조에 따른 지역교육환경보호위원회의 심의를 받아야 함) • 산업단지 지정권자가 주변 주거환경 등에 특히 위해하다고 인정하는 시설
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 250% 이하
		높 이		• 5층(25m) 이하(허용용도 업종의 운영을 위해 필요한 건축물 및 관련 시설물은 50m이하(산업4, 산업6))
		배 치		• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨
		형태 및 색채		• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장 • 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장 • 철도변에 면한 건축물의 경우, 가설건축자재(패널 등)를 외벽(입면)의 재료로 사용할 수 없음
		건축한계선		• 주간선도로변 5m, 기타 도로변 3m ※ 단, 비탈면 높이가 2m를 초과하는 경우 비탈면 끝선으로부터 건축한계선 2m를 적용

2) 복합용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
복합1	복합1	건축물용도	허용용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 산업시설 (복합용지 연면적의 50% 이상) -「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 공장 및 부대시설로서 산업단지 유치업종 배치계획에 부합하는 업종 • 업무시설 (복합용지 연면적의 25.5% 이하) -「건축법」 시행령 별표1 제14호의 업무시설 • 지원시설 (복합용지 연면적의 24.5% 이하) -「건축법」 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 -「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 -「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(종교집회장, 장의사, 총포판매사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) -「건축법」 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) -「건축법」 시행령 별표1 제7호의 판매시설(산업단지내 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) -「건축법」 시행령 별표1 제8호의 운수시설(집배송시설) -「건축법」 시행령 별표1 제9호의 의료시설(단, 종합병원, 정신병원, 격리병원 제외) -「건축법」 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설(교육원, 직업훈련소, 연구소) -「건축법」 시행령 별표1 제11호의 노유자시설(어린이집, 아동복지시설, 근로복지시설) -「건축법」 시행령 별표1 제13호의 운동시설 -「건축법」 시행령 별표1 제14호의 업무시설(사무소, 금융업소) -「건축법」 시행령 별표1 제18호의 창고시설 -「건축법」 시행령 별표1 제20호의 자동차관련시설(세차장, 검사장) -「건축법」 시행령 별표1 제24호의 방송통신시설 ※단, 제1종 근린생활시설 중 라목(의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원, 조산원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설)과 의료시설, 노유자시설 중 어린이집 등의 민감계층 이용시설은 산업시설용지와 면하지 않은 획지에 한하여 허용함(민감계층 이용시설 허용필지 계획도(별첨 1) 참조)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
복합1	복합1	건축물용도	불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 「대기환경보전법」 제2조제9호에 따른 특정대기유해물질을 배출하는 공장 • 「대기환경보전법」 제2조제11호에 따른 대기오염물질배출시설이 설치되어 있는 공장으로서 같은 법 시행령 별표 1의3에 따른 제1종사업장부터 제3종사업장 • 「대기환경보전법 시행령」 별표 1의3에 따른 제4종사업장 및 제5종사업장 규모에 해당하는 공장으로서 ‘국토교통부고시 제2018-537호 (공동주택 등을 띄어 건설하여야 하는 공장업종)’에 해당하는 공장 • 「소음·진동관리법」 제2조제3호에 따른 소음배출시설이 설치되어 있는 공장 중 복합용지 내 지원시설의 경계지점에서 소음·진동관리 법령에 따라 측정한 해당 공장의 소음도가 50데시벨을 초과하는 공장 • 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설 및 금지행위를 영위하는 사업장(단, 같은법 제9조 제14호부터 제29호까지에 규정된 행위 및 시설을 하고자 하는 경우 제5조에 따른 지역교육환경보호위원회의 심의를 받아야 함) • 산업단지 지정권자가 주변 주거환경 등에 특히 위해하다고 인정하는 시설
		건폐율		• 80% 이하
		용적률		• 350% 이하
		높 이		• 5층(25m) 이하 (지식산업센터는 10층 이하)
		배 치		• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨
		형태 및 색채		• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장 • 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장
		건축한계선		• 주간선도로변 5m, 기타 도로변 3m

3) 주거시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
단독 1~2	단독 1~2	건축물용도	허용용도	• 「건축법」 시행령 별표1 제1호의 단독주택(다중주택제외) • 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 안마원, 노래연습장, 종교집회장, 옥외철탑이 설치되는 골프연습장, 게임제공업소중 일반게임업장, 복합유통·제공업소, 총포 판매사, 장의사, 제조업소·수리점 제외) ※ 단, 근린생활시설은 1층에 한하며, 전체연면적의 40% 이하로 설치하여야 함
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설 및 금지행위를 영위하는 사업장 (단, 같은법 제9조 제14호부터 제29호까지에 규정된 행위 및 시설을 하고자 하는 경우 제5조에 따른 지역교육환경보호위원회의 심의를 받아야 함) • 산업단지 지정권자가 주변 주거환경 등에 특히 위해하다고 인정하는 시설
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 180% 이하
		높 이		• 3층(12m) 이하
		필지당 가구수		• 3가구 이하
		배 치		• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨
		형태 및 색채		• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장 • 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장
		건축한계선		• 도로변 1.5m

4) 지원시설용지(변경없음)

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위치</th><th colspan="2">구 분</th><th colspan="2">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="15">지원
1, 3</td><td rowspan="15">지원
1, 3</td><td rowspan="13">건
축
물
용
도</td><td>허용
용도</td><td colspan="2">• 「건축법」 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사
• 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설
• 「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설
(종교집회장, 장의사, 총포판매사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외)
• 「건축법」 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설(동·식물원 제외)
• 「건축법」 시행령 별표1 제7호의 판매시설(산업단지내 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함)
• 「건축법」 시행령 별표1 제8호의 운수시설(집배송시설)
• 「건축법」 시행령 별표1 제9호의 의료시설(단, 종합병원, 정신병원, 격리병원 제외)
• 「건축법」 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설(교육원, 직업훈련소, 연구소)
• 「건축법」 시행령 별표1 제11호의 노유자시설
• 「건축법」 시행령 별표1 제13호의 운동시설
• 「건축법」 시행령 별표1 제14호의 업무시설(사무소, 금융업소)
• 「건축법」 시행령 별표1 제18호의 창고시설
• 「건축법」 시행령 별표1 제20호의 자동차관련시설(세차장, 검사장)
• 「건축법」 시행령 별표1 제24호의 방송통신시설
※ 단, 제1종 근린생활시설 중 라목(의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원, 조산원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설)과 의료시설, 노유자시설 중 어린이집 등의 민감계층 이용시설은 산업시설용지와 면하지 않은 획지에 한하여 허용함 (민감계층 이용시설 허용필지 계획도(별첨1) 참조)</td></tr>
<tr><td>불허
용도</td><td colspan="2">• 허용용도 이외의 용도
• 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설 및 금지행위를 영위하는 사업장(단, 교육환경보호 구역에 해당하는 지원1 블럭 일부필지에 한하며, 같은법 제9조 제14호부터 제29호까지에 규정된 행위 및 시설을 하고자 하는 경우 제5조에 따른 지역교육환경보호위원회의 심의를 받아야 함)
• 산업단지 지정권자가 주변 주거환경 등에 특히 위해하다고 인정하는 시설</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 지원1
• 80% 이하</td><td>• 지원3
• 70% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td colspan="2">• 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">높 이</td><td>지원1</td><td>지원3</td></tr>
<tr><td>5층(25m) 이하</td><td>8층(40m) 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 치</td><td colspan="2">• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨</td></tr>
<tr><td colspan="2">형태 및
색채</td><td colspan="2">• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장
• 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축한계선</td><td colspan="2">• 주간선도로변 5m, 기타 도로변 2m</td></tr>
</table>

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용	
지원 2, 4	지원 2, 4	건축물용도	허용용도	• 「건축법」 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 • 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (종교집회장, 장의사, 총포판매사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) • 「건축법」 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) • 「건축법」 시행령 별표1 제7호의 판매시설(산업단지내 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 「건축법」 시행령 별표1 제8호의 운수시설(집배송시설) • 「건축법」 시행령 별표1 제9호의 의료시설(단, 종합병원, 정신병원, 격리병원 제외) • 「건축법」 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설(교육원, 직업훈련소, 연구소) • 「건축법」 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제13호의 운동시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제14호의 업무시설 ※단, 「건축법」 시행령 별표1 제14호의 업무시설 중 나목제2호 설치 시 2층부터 설치가능하며, 최대 4개층만 허용 • 「건축법」 시행령 별표1 제18호의 창고시설 • 「건축법」 시행령 별표1 제20호의 자동차관련시설(세차장, 검사장) • 「건축법」 시행령 별표1 제24호의 방송통신시설 ※단, 제1종 근린생활시설 중 라목(의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원, 조산원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설)과 의료시설, 노유자시설 중 어린이집 등의 민감계층 이용시설은 산업시설용지와 면하지 않은 획지에 한하여 허용함(민감계층 이용시설 허용필지 계획도(별첨 1) 참조)	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도 • 「교육환경보호에 관한 법률」 제9조에 따른 교육환경보호구역 내 금지시설 및 금지행위를 영위하는 사업장(단, 교육환경보호구역에 해당하는 지원1 블럭 일부필지에 한하며, 같은법 제9조 제14호부터 제29호까지에 규정된 행위 및 시설을 하고자 하는 경우 제5조에 따른 지역교육환경보호위원회의 심의를 받아야 함) • 산업단지 지정권자가 주변 주거환경 등에 특히 위해하다고 인정하는 시설	
		건폐율		• 70% 이하	
		용적률		• 350% 이하	
		높 이		지원2	지원4
				8층(40m) 이하	8층(40m) 이하
		배 치		• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨	
		형태 및 색채		• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장 • 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장	
		건축한계선		• 주간선도로변 5m, 기타 도로변 2m	

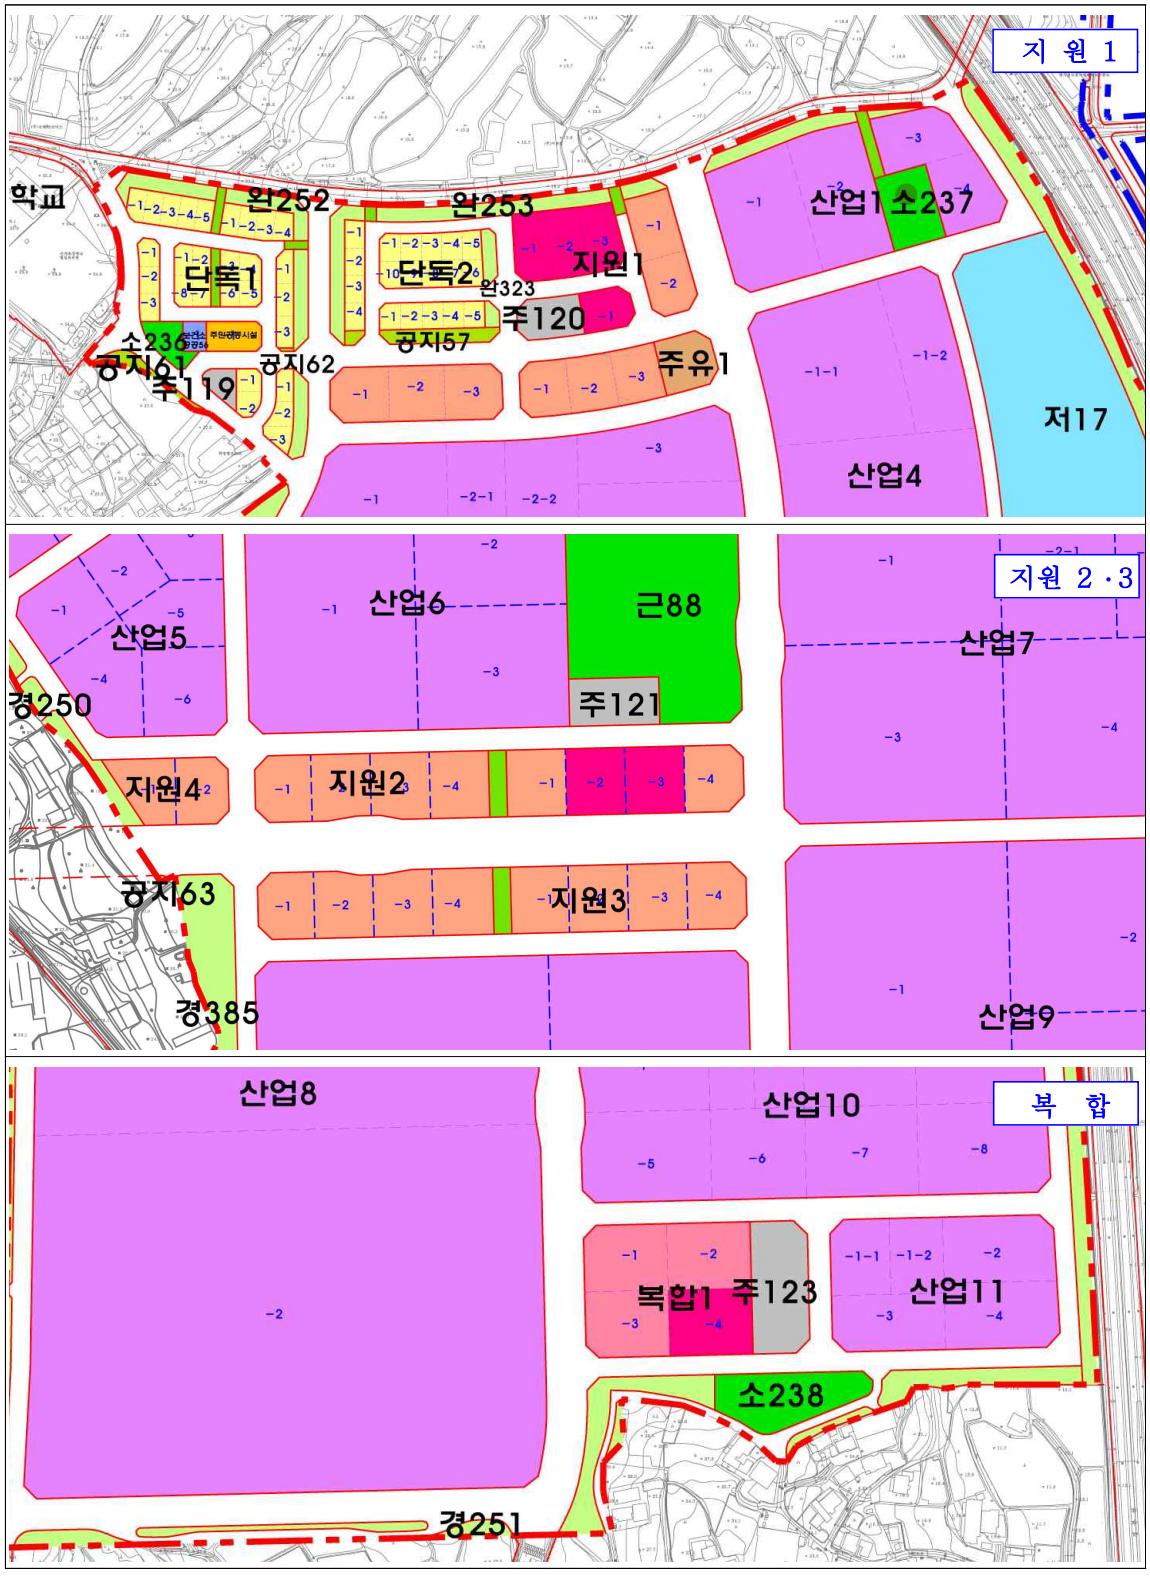
5) 공공시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용	
주119~123	주119~123	건축물용도	허용용도	•「주차장법」 제2조에 따른 노외주차장 및 부대시설 ※「주차장법」 제12조의3 제3항 및 같은법 시행령 제4조에 부합하도록 설치하여야 함	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		주119	주120~123
				60% 이하	70% 이하
		용적률		주119	주120~123
				180% 이하	250% 이하
		높이		주119	주120~123
				3층 이하	4층 이하
		배치		-	
		형태 및 색채		-	
		건축선		• 도로변 1.5m, 2m, 3m • 주차장의 건축한계선은 지구단위계획 결정도를 따름	
폐	폐	건축물용도	허용용도	•「물환경보전법」 제48조에 따른 공공폐수처리시설 및 부대시설	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 60% 이하	
		용적률		• 150% 이하	
		높이		-	
		배치		-	
		형태 및 색채		-	
		건축선		• 도로변 3m	
배	배	건축물용도	허용용도	• 「수도법」 제3조 제5호의 규정에 의한 수도(일반수도 및 공업용수도에 한한다)시설 및 부대시설	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 60% 이하	
		용적률		• 150% 이하	
		높이		-	
		배치		-	
		형태 및 색채		-	
		건축선		• 도로변 3m	

6) 기타시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
주유1	주유1	건축물용도	허용용도	• 「건축법」 시행령 별표1 제19호의 위험물 저장 및 처리 시설 중 주유소
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 180% 이하
		높 이		• 3층 이하
		건축선		-
		형태 및 색채		-
		건축선		• 주간선도로변 5m, 기타 도로변 2m
주민1	주민1	건축물용도	허용용도	• 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공중화장실, 대피소, 지역아동센터 등 주민이 공동으로 이용하는 시설 • 「노인복지법」 제36조에 따른 노인여가복지시설 • 「건축법」 시행령 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설
			불허용도	•허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 180% 이하
		높 이		• 3층(9m) 이하
		배 치		• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨
		형태 및 색채		• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장 • 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장
		건축선		• 도로변 1.5m
공공1	공공1	건축물용도	허용용도	• 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 보건소
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 180% 이하
		높이		• 3층(9m) 이하
		배치		• 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출하여서는 안됨
		형태 및 색채		• 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색있는 외관 디자인을 권장 • 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색의 사용을 권장
		건축한계선		• 도로변 1.5m

[별첨 1] 민감계층 이용시설 허용필지 계획도(복합용지, 지원시설용지에 해당)



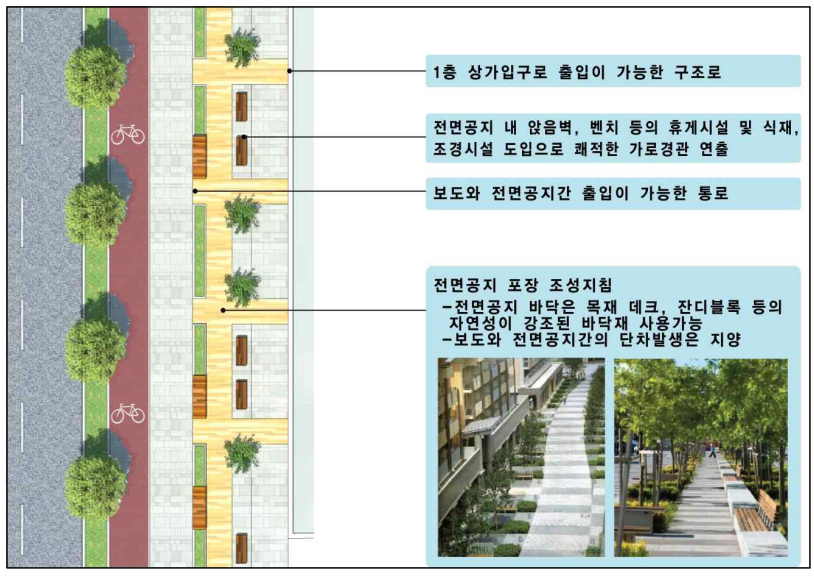
바. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

1) 대지 내 공지에 관한 계획(변경없음)

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td colspan="2">대지안의
조경</td><td>• 대지 내 공지 및 조경은 「건축법」 및 「천안시 건축 조례」등 관련법령에 적합하도록 설치하여야 함
• 지구단위계획 결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 조경시설 외 개방감을 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 안됨. (단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외)
• 대지내 조경은 단지내 주요동선 및 결절부에 띠녹지 조성 및 수목식재로 녹지축을 형성하고, 보행환경의 쾌적성 및 경관계획과 조화를 이루도록 조성하여야 함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전면공지의
조성</td><td>산업시설
용지</td><td>• 산업시설용지 내 도로변 건축한계선(주간선도로변 5m, 기타 도로변 3m)의 지정으로 인한 전면공지는 가로미관의 증진, 쾌적한 보행환경 조성, 소음억제, 생태적 건강성 확보 등을 위하여 ‘공공조경’ 으로 조성하여야 함(단, 비탈면 높이가 2m를 초과하는 경우 비탈면 끝선으로부터 건축한계선 2m를 적용)
• 전면공지는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진 시킬 수 있도록 충분한 식재계획을 수립하여야 하며, 필요한 경우 1m의 보행공간과 높이 1m 미만의 앉음벽을 조성할 수 있음
• “공공조경 조성기준 및 방법”은 다음 각 목에서 제시한 지반처리 및 식재방법에 따라 조성하여야 함
1. 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 넝쿨식물) 등을 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 함. 단, 차량의 진출입부분은 잔디블록과 같은 ‘투수성 포장’으로 공공조경의 취지에 부합되도록 함
2. 공공조경의 단처리는 우수 배제의 효과를 기할 수 있도록 보도 및ㄴ 도로와 높이차가 없이 조성하여야 함
3. 식재는 다음표에서 정하는 기준에 적합하게 이루어져야 함. 다만, 교목의 경우 식재 당시를 기준으로 하여 수고 2m 이상, 수관폭 1m이상의 교목을 60% 이상 식재하여야 함

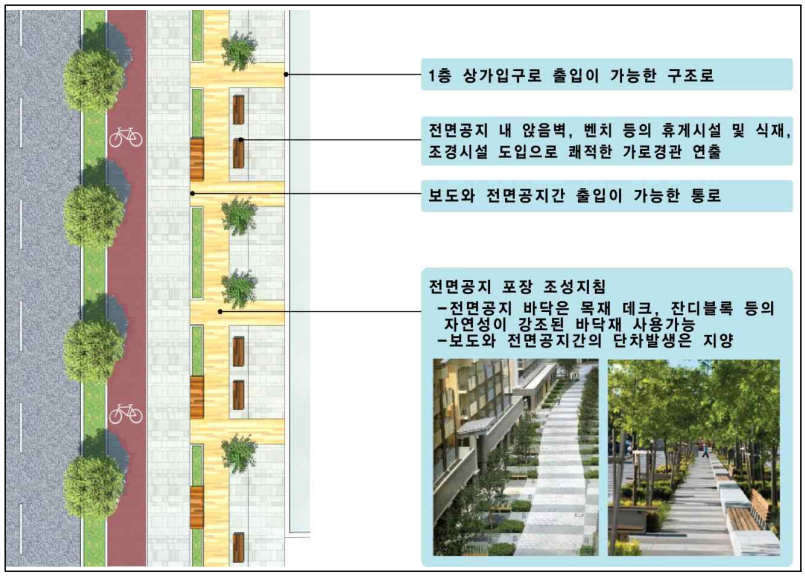
<공공조경의 식재기준>
<table><tr><th>수목구분</th><th>식재밀도
(주/㎡)</th><th>상록비율
(%)</th><th>비 고</th></tr><tr><td>교 목</td><td>0.3주 이상</td><td>상록수 20%</td><td>줄기가 굵고 곧으며,
높이자라는 나무</td></tr><tr><td>관 목</td><td>2주 이상</td><td>-</td><td>줄기와 가지의 구별이
분명하지 않고 키가 낮은 나무</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>전면공지의 조성</td><td>복합용지</td><td>
• 복합용지 내 도로변 건축한계선((기정)2m→(변경)3m)의 지정으로 인한 전면공지는 가로미관의 증진, 쾌적한 보행환경 조성 등을 위한 “보도연접형 전면공지”로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성하여야 함
• 복합용지 내 도로변 건축한계선(5m)의 지정으로 인한 전면공지는 “보도 연접형 전면공지”로 조성하되, 가로경관 등을 증진시킬 수 있도록 충분한 식재계획을 수립하여야 함
• “전면공지 조성기준 및 방법”은 다음에 따라 조성하여야 함
1. 자유로운 통행의 보장보도 연접형 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없음. 다만, 간선도로변 전면공지(B=5m)에는 쾌적한 가로경관 조성을 위하여 휴게시설 및 식재·조경시설 등을 설치하여야 함
2. 경계부 처리
전면공지는 연접한 보도와 높이 차가 없이 조성하여야 함
3. 포장
보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 함

<복합용지 변 전면공지(B=5m) 조성방안 예시도>


</td></tr>
</table>

구 분		계 획 내 용
전면공지의 조성	주거시설 용지	• 단독주택용지 내 도로변 건축한계선(1.5m)의 지정으로 인한 전면공지는 가로미관의 증진, 쾌적한 보행환경 조성 등을 위하여 다음에 따라 조성하여야 함 1. “보도 연접형 전면공지”는 보도에 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성하여야 함 2. “차도 연접형 전면공지”는 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성하여야 함 • “전면공지 조성기준 및 방법”은 다음에 따라 조성하여야 함 1. 자유로운 통행의 보장 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없음. 다만, 건축허가권자가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 예외로 함 2. 경계부 처리 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차가 없이 조성하여야 함 3. 포장 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 하며, 차도 연접형 전면공지는 보행자의 안전을 위하여 유색포장 등으로 조성하여야 함
	지원시설 용지	• 지원시설용지 내 도로변 건축한계선(2m)의 지정으로 인한 전면공지는 가로미관의 증진, 쾌적한 보행환경 조성 등을 위한 “보도 연접형 전면공지”로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성하여야 함 • 지원시설용지 내 도로변 건축한계선(5m)의 지정으로 인한 전면공지는 “보도 연접형 전면공지”로 조성하되, 가로경관 등을 증진 시킬 수 있도록 충분한 식재계획을 수립하여야 함 • “전면공지 조성기준 및 방법”은 다음에 따라 조성하여야 함 1. 자유로운 통행의 보장 보도 연접형 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없음. 다만, 간선도로변 전면공지(B=5m)에는 쾌적한 가로경관 조성을 위하여 휴게시설 및 식재·조경시설 등을 설치 하여야 함 2. 경계부 처리 전면공지는 연접한 보도와 높이 차가 없이 조성하여야 함 3. 포장 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 함

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>전면공지의 조성</td><td>지원시설 용지</td><td><지원시설용지 변 전면공지(B=5m) 조성방안 예시도>
 
</td></tr>
<tr><td>차폐조경의 조성</td><td>산업시설 용지</td><td>• 획지규모(인접대지와의 합병하는 경우 포함) 4,300㎡이상인 필지는 산업시설의 소음 · 진동의 방지 및 통경축 형성, 미관 증진 등을 위하여 인접대지경계선으로부터 건축물의 각 부분까지 2m를 이격하여 건축하여야 하며, 해당 공지안에 차폐조경을 조성하여야 함
• 차폐조경의 설치기준은 다음 각 호에 따름
1. 지표면에는 지피식물이나 잔디의 식재를 권장하고, 교목의 하부에 관목류나 화관목류를 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성
2. 식재는 다음표에서 정하는 기준에 적합하게 이루어져야 하며, 주변과의 조화를 고려하여 수종선정이 이루어지도록 함
3. 녹지면적률(녹지면적에 대한 식물 등 지엽(枝葉)의 수평투영면적의 비율을 말한다.)은 50퍼센트 이상이 되도록 함
4. 차폐조경의 면적은 건축법 제42조에 따른 조경면적으로 산입할 수 있음
<차폐조경의 식재기준>
<table>
<tr><th>수목구분</th><th>식재밀도 (주/㎡)</th><th>식재방법</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>교 목</td><td>0.3주 이상</td><td>성목위주의 식재</td><td>줄기가 굵고 곧으며, 높이자라는 나무</td></tr>
<tr><td>관 목</td><td>2주 이상</td><td>계절감을 부여한 식재</td><td>줄기와 가지의 구별이 분명하지 않고 키가 낮은 나무</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">공개공지의 조성</td><td>복합 용지 · 지원 시설 용지</td><td>• 복합용지 및 지원시설용지 내 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 일반인이 사용할 수 있도록 소규모 휴식시설 등의 공개공지를 확보할 수 있음.
• 복합용지 및 지원시설용지 내 건축물 중 다음표에서 정한 공개공지 설치대상 건축물의 용도와 기준면적에 해당하는 경우 공개공지를 확보하여야 함.
<table>
<tr><th>구 분</th><th>공개공지 조성기준</th></tr>
<tr><td>공개공지 설치대상 건축물</td><td>• 연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 다음 건축물
- 문화 및 집회시설
- 업무시설
- 운동시설</td></tr>
<tr><td>공개공지 확보 기준면적</td><td>• 연면적의 합계가 5,000㎡~10,000㎡ 미만인 경우 : 6%
• 연면적의 합계가 10,000㎡~30,000㎡ 인 경우 : 8%
• 연면적의 합계가 30,000㎡ 이상인 경우 : 10%</td></tr>
</table>
• 공개공지는 “천안시 건축조례” 상의 설치기준에 따라 설치하여야 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">담장</td><td>• 담장의 설치는 원칙적으로 불허하나, 보안을 요하는 건축물인 경우 또는 인접 획지 또는 도로 등과 높이차가 있어 보행안정성의 확보가 필요한 경우 등 부득이한 사유가 있을 경우 건축허가권자의 승인을 거쳐 설치할 수 있음
• 담장을 설치할 경우에는 경관 및 보행환경을 고려하여 높이 1.2m 이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 설치하는 것을 권장함</td></tr>
</table>

2) 교통처리계획, 옥외광고물 등에 관한 계획(변경없음)

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">교통처리 계획</td><td>차량 진·출입</td><td>• 차량의 출입구는 차량출입불허구간을 제외한 구간에 설치하여야 하며, 도로의 가각부에는 설치할 수 없음</td></tr>
<tr><td>건축물 부설 주차장</td><td>• 주차시설은 「주차장법」 및 「천안시 주차장 설치 및 관리 조례」등 관련 법령에 적합하도록 설치하여야 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">옥외광고물에 관한 계획</td><td>• 입주업체의 홍보 및 안내와 관련없는 내용에 대한 간판, 입간판, 현수막, 벽보의 게시를 할 수 없음
• 건물 외부에 면하는 창에는 창문이용 광고물(선팅 등)을 일체 붙일 수 없음
• 옥외광고물의 설치는 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「천안시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」를 따름</td></tr>
</table>

3) 환경친화적 단지 조성에 관한 계획(변경없음)

<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>생태면적률 확보</td><td>
• 생태면적률 적용지침(환경부)을 준용하고, 생태면적률 적용지침에 의한 다양한 기법을 활용하여 단지를 조성하여야 함
• 용지별 생태면적률은 아래 생태면적률 적용 분류표에 명기된 비율이상 확보하여야 함. 단, 명기되지 않은 용지의 경우 최소 20%이상(최소목표) 생태면적율 확보를 권장함
＜생태면적률 적용 분류표＞
<table>
<tr><th>구 분</th><th>적 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>산업시설 용지</td><td>20% 이상</td><td>- 각 시설에 입지한 주차장 또는 기타 시설 등을 이용해 생태면적률 20% 이상 적용 (복합용지 내 산업시설 포함)</td></tr>
<tr><td>복 합 용 지</td><td>20% 이상</td><td>- 산업시설을 제외한 용지에 옥상 또는 벽면녹화 등을 통해서 생태면적률 20% 이상 적용</td></tr>
<tr><td>주거시설 용지</td><td>30% 이상</td><td>- 생태 민감지역 주변부로 위치한 단독주택단지 위주로 생태면적률 30% 이상 적용</td></tr>
<tr><td>지원시설 용지</td><td>20% 이상</td><td>- 대상지내 가장 효율적이고 활동적인 공간창출을 위해 생태면적률 20% 이상 적용</td></tr>
<tr><td>공공시설 용지</td><td>20% 이상</td><td>- 공원 · 녹지를 제외한 주차장 등 공공시설물에 20% 이상 적용</td></tr>
<tr><td>기 타 (최소 행정목표)</td><td colspan="2">- 생태면적률 20% 이상(권장)</td></tr>
</table>
• 생태면적률의 산출은 아래의 생태면적률의 공간유형 구분 및 가중치에서 제시한 제곱미터당 가중치를 바탕으로 산출함
※ 생태면적률 = [자연지반녹지+Σ(공간유형별면적 × 가중치)] ÷ 단지면적 × 100
• “투수성 포장”이라 함은 투수성 콘크리트 등의 투수성 포장재료를 사용하여 포장하거나 잔디블록 등과 같이 포장면 상단에서 지하의 지반으로 물이 침투될 수 있는 조립식 포장방식을 사용하여 포장하는 것을 말함. 다만, 투수성 포장이라 하더라도 경사도가 3%를 초과하는 곳은 불투수성포장으로 봄. 주거시설용지는 포장면적의 30% 이상을 투수성포장으로 조성하는 것을 권장함
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>생태면적률
확보</td><td>
< 생태면적률의 공간유형 구분 및 가중치 >
<table>
<tr><th colspan="3">공간유형</th><th>가중치</th><th>설 명</th><th>사 례</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">자연지반
녹지</td><td>1.0</td><td>- 자연지반이 손상되지 않은 녹지
- 식물상과 동물상의 발생 잠재력 내재 온전한 토양 및 지하수 함양 기능</td><td>- 자연지반에 자생한 녹지
- 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 조성된 녹지</td></tr>
<tr><td>2</td><td rowspan="2">수공간</td><td>투수기능</td><td>1.0</td><td>- 자연지반과 연속성을 가지며 지하수 함양 기능을 가지는 수공간</td><td>- 하천, 연못, 호수 등 자연상태의 수공간
- 지하수 함양 기능을 가지는 인공연못</td></tr>
<tr><td>3</td><td>차수
(투수불가)</td><td>0.7</td><td>- 지하수 함양 기능이 없는 수공간</td><td>- 자연지반 또는 인공지반 위 차수 처리된 수공간</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="3">인공지반녹지</td><td>90㎝≦토심</td><td>0.7</td><td>- 토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지</td><td rowspan="3">- 지하주차장 등 지하구조물 상부에 조성된 녹지</td></tr>
<tr><td>5</td><td>40㎝≦토심<90㎝</td><td>0.6</td><td>- 토심이 40㎝이상이고 90㎝미만인 인공지반 상부 녹지</td></tr>
<tr><td>6</td><td>10㎝≦토심<40㎝</td><td>0.5</td><td>- 토심이 10㎝이상이고 40㎝미만인 인공지반 상부 녹지</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="3">옥상녹화</td><td>30㎝≦토심</td><td>0.7</td><td>- 토심이 30㎝이상인 옥상녹화시스템이 적용된 공간</td><td rowspan="2">- 혼합형 녹화옥상시스템
- 중량형 녹화옥상시스템</td></tr>
<tr><td>8</td><td>20㎝≦토심<30㎝</td><td>0.6</td><td>- 토심이 20㎝이상이고 30㎝미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간</td></tr>
<tr><td>9</td><td>10㎝≦토심<20㎝</td><td>0.5</td><td>- 토심이 10㎝이상이고 20㎝미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간</td><td>- 저관리 경량형 녹화옥상시스템</td></tr>
<tr><td>10</td><td>벽면녹화</td><td>등반보조재, 벽면부착형, 자력등반형 등</td><td>0.4</td><td>- 벽면이나 옹벽(담장)의 녹화, 등반형의 경우 최대 10m 높이까지만 산정</td><td>- 벽면이나 옹벽녹화 공간
- 녹화벽면시스템을 적용한 공간</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">부분포장</td><td>0.5</td><td>- 자연지반과 연속성을 가지며 공기와 물이 투과되는 포장면, 50% 이상 식재면적</td><td>- 잔디블록, 식생블록 등
- 녹지 위에 목판 또는 판석으로 표면 일부만 포장한 경우</td></tr>
<tr><td>12</td><td rowspan="2">전면투수포장</td><td>투수능력 1등급</td><td>0.4</td><td>- 투수계수 1mm/sec이상</td><td rowspan="2">- 공기와 물이 투과되는 전면투수 포장면, 식물생장 불가능
- 자연지반위에 시공된 마사토, 자갈, 모래포장, 투수블럭 등</td></tr>
<tr><td>13</td><td>투수능력 2등급</td><td>0.3</td><td>- 투수계수 0.5mm/sec이상</td></tr>
<tr><td>14</td><td>틈새투수포장</td><td>틈새 10mm이상 세골재 충진</td><td>0.2</td><td>- 포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면</td><td>- 틈새를 시공한 바닥 포장
- 사고석 틈새포장 등</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">저류·침투시설 연계면</td><td>0.2</td><td>- 지하수 함양을 위한 우수침투시설 또는 저류시설과 연계된 포장면</td><td>- 침투, 저류시설과 연계된 옥상면
- 침투, 저류시설과 연계된 도로면</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">포장면</td><td>0.0</td><td>- 공기와 물이 투과되지 않는 포장, 식물생장이 없음</td><td>- 인터락킹 블록, 콘크리트 아스팔트 포장,
- 불투수 기반에 시공된 투수포장</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>저영향개발
(LID)</td><td>
• 산업시설용지, 복합용지, 단독주택용지, 지원시설용지 내 건축물 신축시 불투수면 최소화를 통한 강우유출량 저감을 위해 식생체류지, 옥상녹화, 나무여과상자, 식물재배화분 설치 등의 ‘저영향 개발(LID)’ 기술요소의 도입을 권장함
• 용지별 적용가능한 저영향개발(LID) 기술요소는 아래 분류표에 명기된 기법을 적용할 수 있으며, 시설의 설치 및 관리는 “건강한 물순환 체계 구축을 위한 저영향개발(LID) 기술요소 가이드라인(환경부, 2013)”을 따름

< 저영향개발(LID) 적용 분류표 >
<table>
<tr><th>구 분</th><th>적용가능한
LID기술요소</th><th>적용위치(예시)</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>산업시설용지</td><td>침투빗물받이,
투수성 포장</td><td>대지내 공지,
보도</td><td></td></tr>
<tr><td>복합용지·
지원시설용지</td><td>옥상녹화, 침투빗물받이
침투측구, 투수성 포장</td><td>건축물 옥상,
대지내 조경</td><td>지식산업센터,
업무시설, 근생시설 등</td></tr>
<tr><td>주거시설용지
(단독주택용지)</td><td>식생체류지(빗물정원)
빗물통, 투수성 포장</td><td>대지내 공지(정원),
빗물홈통</td><td></td></tr>
<tr><td>도 로</td><td>투수성 포장</td><td>보도, 보행자도로</td><td>보도는 지원시설용지변에
한하여 적용</td></tr>
<tr><td>주차장</td><td>식물재배화분</td><td>비건폐지</td><td></td></tr>
<tr><td>공원·녹지</td><td>식생수로, 투수성 포장</td><td>근린공원, 소공원,
경관녹지</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>친환경
건축</td><td>
• 열손실, 자연 통풍과 환기, 기밀성과 외피 성능 검토 등 냉난방 부하의 최소화를 통한 소비 에너지를 절감할 수 있도록 자연 지형과 그에 따른 미기후의 활용, 일조 및 일사의 적절한 고려, 풍향 조절을 위한 배치계획을 통하여 에너지 절감형 친환경 건축으로 계획하는 것을 권장함
• 단독주택용지 등의 건축물 경사지붕에 신재생에너지 시설로 태양광 발전시스템(패널) 등을 적용할 경우, 단지 및 건축 경관을 저해하지 않도록 경사지붕과 일체화하여 설치하여야 함
• 산업시설용지, 지원시설용지 등의 옥상부(평지붕)에 태양광 발전시스템(패널) 등을 설치할 경우, 보행자의 안전 및 주변경관과의 조화를 고려하여 태양광 설비의 수평투영면적 전체가 건물 외벽마감선에서 0.3m이상 이격하여야 하며, 최대높이는 3층 이상의 경우 최대 3m 이하, 3층 미만의 경우 건물높이의 1/3이하로 설치하여야 함
</td></tr>
</table>

7. 지형도면고시 내용(변경없음)

가. 산업단지구역 결정 지형도면고시 조서

구역명	위 치	면 적(㎡)	비 고
천안북부BIT 일반산업단지	천안시 서북구 성환읍 신가리 599 일원	867,932	

나. 도시관리계획 결정 지형도면고시 조서 : 도시관리계획 결정 조서로 갈음