완주군 고시 제2026-60호

완주농공단지 개발실시계획 변경 승인 고시

「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4(준공된 산업단지에서의 개발행위에 관한 특례) 및 제19조(농공단지 개발실시계획의 승인), 제19조의2(실시계획 승인의 고시 등)에 따라 완주농공단지 개발실시계획(변경)을 승인하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2026. 5. 14.

완 주 군 수

Ⅰ 개발계획 (변경) ※ 금회 실시계획 변경에 따른 변동사항을 반영함

1. 농공단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

가. 명 칭 : 완주농공단지

나. 위 치 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 구암리, 삼례읍 석전리, 수계리 일원

다. 면 적 : 298,312.9㎡

2. 농공단지의 지정목적 (변경없음)

○ 기존 일반산업단지 및 테크노 제1·제2일반산업단지 내 입주가능한 대규모 제조업 및 첨단업종 외에 중·소규모 제조업체의 입주를 위한 산업용지의 수요 발생

○ 신규 산업용지(농공단지) 조성의 조기 추진을 통하여 기업유치, 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

○ 완주군 기반산업의 주축인 중·소기업을 위한 전용 농공단지 조성으로 산업시설 집적화 및 시너지효과 극대화

○ 기존 일반산업단지 및 테크노 제1·제2일반산업단지와 인접한 지역에 농공단지를 조성하여 업체·업종 간 연계 강화 및 지역산업구조의 육성

3. 농공단지 개발사업의 시행자 (변경없음)

- 완주농공단지개발(주)

4. 농공단지 개발기간 및 방법 (변경없음)

가. 개발기간 : 2016 ~ 2022년

나. 개발방법 : 민관합동개발

5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경)

가. 주요유치업종 (변경없음)

입주대상 업종 (한국표준산업분류상 18개 분야)
(C13) 섬유제품 제조업
(C16) 목재 및 나무제품 제조업
(C17903) 벽지 및 장판지 제조업
(C22) 고무 및 플라스틱제품 제조업
(C23325) 콘크리트 관 및 기타 구조용 콘크리트제품 제조업
(C23995) 탄소섬유 제조업
(C25) 금속 가공제품 제조업
(C26) 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
(C27) 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
(C28) 전기장비 제조업
(C29) 기타 기계 및 장비 제조업
(C30) 자동차 및 트레일러 제조업
(C31) 기타 운송장비 제조업
(C33) 기타 제품 제조업
(H49) 육상 운송 및 파이프라인 운송업
(H52) 창고 및 운송관련 서비스업
(L6811) 부동산 임대업(단, 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한함)
산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제21조제2항제2호가목2)의 태양력 발전업

나. 유치업종 배치계획 (변경)

○ 기정

업종구분		면적(㎡)	비율(%)	비고
계		233,367.0	100.0	
(C13) 섬유제품 제조업 (C16) 목재 및 나무제품 제조업 (C22) 고무 및 플라스틱제품 제조업 (C23995) 탄소섬유제조업 (C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C27) 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C30) 자동차 및 트레일러 제조업 (C33) 기타제품 제조업	92,321.2	39.6	
	(C30320) 자동차 차체용 신품 부품 제조업	49,054.6	21.0	
(C13) 섬유제품 제조업 (C16) 목재 및 나무제품 제조업 (C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C27) 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C30) 자동차 및 트레일러 제조업 (C31) 기타운송장비제조업 (C33) 기타제품 제조업	11,161.2	4.8	한국표준 산업분류 (통계청고시 제2017-13호, 2017.1.13.)
(C17903) 벽지 및 장판지 제조업 (C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C33) 기타제품 제조업	12,954.3	5.6	
(C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C33) 기타제품 제조업	7,573.2	3.2	
(C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업	27,409.1	11.7	
(C23325) 콘크리트관및기타 구조용 콘크리트제품 제조업 (C25) 금속가공제품 제조업	(C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업	3,299.6	1.4	
(H49) 육상 운송 및 파이프 운송업	(H52) 창고 및 운송관련 서비스업	29,593.8	12.7	

※ 제한업종(세세분류 16개업종)

C22212 : 플라스틱 필름 제조업
C22222 : 설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업
C22299 : 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업
C25922 : 도금업
C25934 : 톱 및 호환성 공구 제조업
C27301 : 광학렌즈 및 광학 요소 제조업
C28111 : 전동기 및 발전기 제조업
C28202 : 축전지 제조업
C28511 : 주방용 전기 기기 제조업
C28119 : 기타전기 변환장치 제조업
C29241 : 건설 및 채광용 기계장비 제조업
C3111 : 선박및수상부유구조물 건조업
C31322 : 항공기용부품제조업
C33110 : 귀금속 및 관련제품 제조업
C33120 : 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업
H52104 : 위험 물품 보관업 [단, 발화성·인화성 등 화재·폭발 위험으로부터 안전하고 유해물질(특정대기유해물질 및 지정악취물질 등) 배출 우려가 없는 업종은 입주 가능)

○ 변경


업종구분		면적(㎡)	비율(%)	비고
계		233,367.0	100.0	
(C13) 섬유제품 제조업 (C16) 목재 및 나무제품 제조업 (C22) 고무 및 플라스틱제품 제조업 (C23995) 탄소섬유제조업 (C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C27) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C30) 자동차 및 트레일러 제조업 (C33) 기타제품 제조업	92,321.2	39.6	
	(C30320) 자동차 차체용 신품 부품 제조업	49,054.6	21.0	
(C30310) 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 (C30320) 자동차 차체용 신품 부품 제조업	(C30391) 자동차용 신품 조향장치 및 현가장치 제조업	19,829.4	8.5	
(C13) 섬유제품 제조업 (C16) 목재 및 나무제품 제조업 (C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C27) 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C30) 자동차 및 트레일러 제조업 (C31) 기타운송장비제조업 (C33) 기타제품 제조업	11,161.2	4.8	한국표준 산업분류 (통계청고시 제2017-13호, 2017.1.13.)
(C17903) 벽지 및 장판지 제조업 (C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C33) 기타제품 제조업	12,954.3	5.6	
(C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 (C33) 기타제품 제조업	7,573.2	3.2	
(C25) 금속가공제품 제조업 (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	(C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업	27,409.1	11.7	
(C23325) 콘크리트관및기타 구조용 콘크리트제품 제조업 (C25) 금속가공제품 제조업	(C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업	3,299.6	1.4	
(H49) 육상 운송 및 파이프 운송업	(H52) 창고 및 운송관련 서비스업	9,764.4	4.2	

※ 제한업종(세세분류 16개업종)


C22212 : 플라스틱 필름 제조업
C22222 : 설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업
C22299 : 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업
C25922 : 도금업
C25934 : 톱 및 호환성 공구 제조업
C27301 : 광학렌즈 및 광학 요소 제조업
C28111 : 전동기 및 발전기 제조업
C28202 : 축전지 제조업
C28511 : 주방용 전기 기기 제조업
C28119 : 기타전기 변환장치 제조업
C29241 : 건설 및 채광용 기계장비 제조업
C3111 : 선박및수상부유구조물 건조업
C31322 : 항공기용부품제조업
C33110 : 귀금속 및 관련제품 제조업
C33120 : 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업
H52104 : 위험 물품 보관업 [단, 발화성·인화성 등 화재·폭발 위험으로부터 안전하고 유해물질(특정대기유해물질 및 지정악취물질 등) 배출 우려가 없는 업종은 입주 가능)

○ 유치업종 배치계획도(변경)

<기 정>

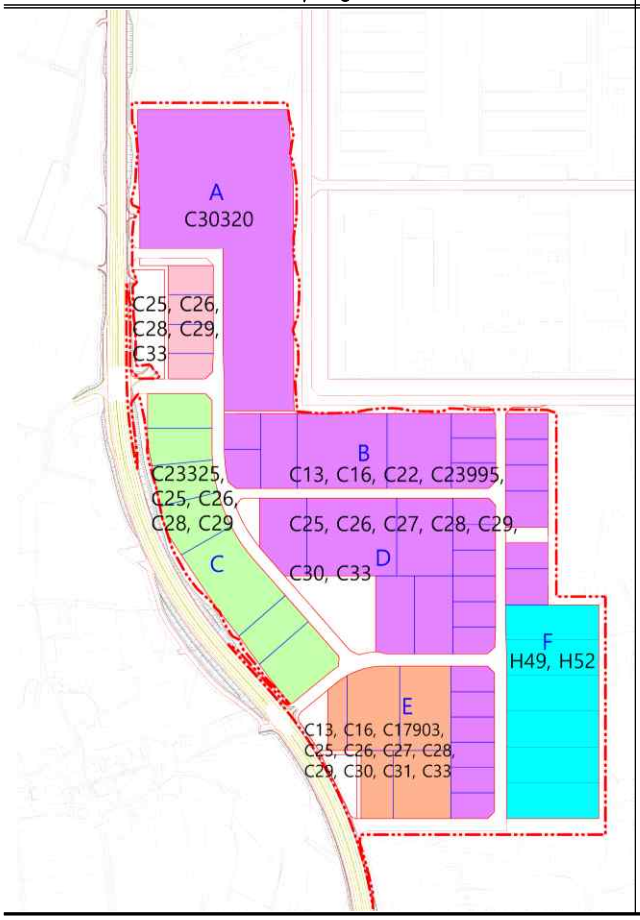

<변 경>

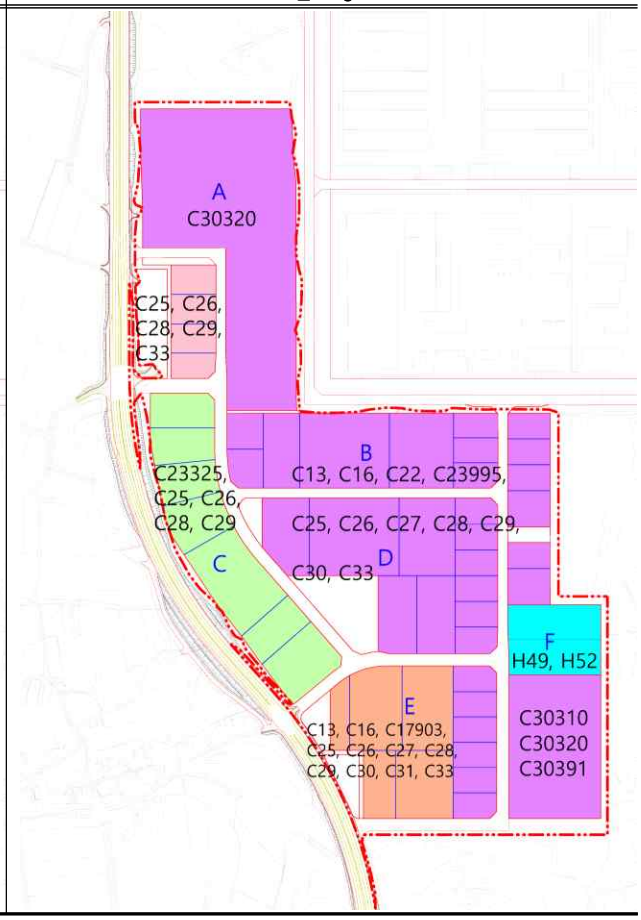

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분		변 경					비 고
		면 적(㎡)			구성비(%)		
		기정	변경	변경후	기정	변경	
합 계		298,312.9	-	298,312.9	100.0	100.0	
산업시설용지	소 계	233,367.0	-	233,367.0	78.2	78.2	
	제조시설	203,773.2	증)19,829.4	223,602.6	68.3	74.9	
	물류시설	29,593.8	감)19,829.4	9,764.4	9.9	3.3	
지원시설용지		6,625.7	-	6,625.7	2.2	2.2	
공공시설용지		58,320.2	-	58,320.2	19.6	19.6	
도 로		31,482.4	-	31,482.4	10.6	10.6	
주 차 장		2,065.4	-	2,065.4	0.7	0.7	
유 수 지		6,453.7	-	6,453.7	2.2	2.2	저류시설 2개소
공원·녹지		18,318.7	-	18,318.7	6.1	6.1	
	공 원	1,651.4	-	1,651.4	0.6	0.6	녹지율 : 5 ~ 7.5%
	녹 지	16,667.3	-	16,667.3	5.5	5.5	

나. 주요기반시설계획 (변경없음)

1) 교통시설계획 (변경없음)

가. 지구 내 도로

○ 도로 (총괄표) (변경없음)

류별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	9	6,262 (2,729)	125,413.5 (31,482.4)	1	4,048 (602)	96,060.2 (2,129.1)	4	1,129	17,631.8	4	998	11,721.5
중로	기정	8	6,174 (2,641)	125,127.1 (31,196.0)	1	4,048 (602)	96,060.2 (2,129.1)	4	1,129	17,631.8	3	910	11,435.1
소로	기정	1	88	286.4	-	-	-	-	-	-	1	88	286.4

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

○ 도로 (변경없음)

구분	규모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	1	11	23.5 ~26.5	보조 간선도로	4,048 (602)	중로1-9호선	대로1-2호선	일반 도로	완주군고시 제2013-42호 (2013.5.3)	
기정	중로	2	1	18	보조 간선도로	100	봉동읍 구암리 994도	봉동읍 구암리 994도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	2	2	15	집산 도로	373	삼례읍 수계리 1394도	봉동읍 구암리 1000도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	2	3	15 ~18	보조 간선도로	272	삼례읍 석전리 961도	삼례읍 수계리 1395도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	2	4	15	보조 간선도로	384	삼례읍 수계리 1396도	삼례읍 수계리 1399도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	3	1	12	집산도로	285	봉동읍 구암리 999도	봉동읍 구암리 407-31도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	3	2	12	집산도로	323	삼례읍 수계리 1393도	봉동읍 구암리 1001도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	3	3	12	집산도로	302	삼례읍 수계리 1399도	삼례읍 수계리 1399도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	소로	3	1	3	특수도로	88	봉동읍 구암리 1002도	봉동읍 구암리 1002도	보행자 전용 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

나. 지구 외 도로

○도로 총괄표

류별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	2	1,936 (116)	23,501 (351)	-	-	-	-	-	-	2	1,936 (116)	23,501 (351)
중로	기정	1	1,923 (103)	23,465 (315)	-	-	-	-	-	-	1	1,923 (103)	23,465 (315)
소로	기정	1	13	36	-	-	-	-	-	-	1	13	36

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

○ 도로 결정조서

구분	규모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	3	14	12 ~23	보조 간선도로	1,923 (103)	대로1-5호선	대로1-5호선	일반도로	전북고시 제75호 (1995.5.8)	
기정	소로	3	1	3	특수도로	13	봉동읍 용암리 852도	봉동읍 구임리 86-2답	보행자 전용도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

○ 주차장 (변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치		면 적(㎡)			최초 결정일	비고
			기정	변경	기 정	변 경	변경후		
합계(2개소)					2,065.4	-	2,065.4		
기정	1	주차장	봉동읍 구암리 987차	봉동읍 구암리 987차	1,068.6	-	1,068.6	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	2	주차장	삼례읍 수계리 1386차	삼례읍 수계리 1386차	996.8	-	996.8	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

2) 공간시설계획 (변경없음)

가. 공 원

○ 공원 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
기정	1	석전 소공원	소공원	삼례읍 수계리 962공	1,651.4	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

나. 녹 지

○ 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
합 계(3개소)				-	16,667.3	-	16,667.3		
기정	1	녹지	경관 녹지	완주군 봉동읍 구암리 989공 일원	6,186.5	-	6,186.5	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	2	녹지	경관 녹지	완주군 봉동읍 구암리 1007공 일원	1,940.6	-	1,940.6	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	3	녹지	경관 녹지	완주군 삼례읍 수계리 1392공 일원	8,540.2	-	8,540.2	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

3) 방재시설계획 (변경없음)

가. 유수지

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합 계(2개소)					6,453.7		
기정	1	구암 유수지	저류시설	봉동읍 구암리 988유	4,494.6	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	2	수계 유수지	저류시설	삼례읍 수계리 1377유	1,959.1	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

7. 공급처리시설계획 (변경)

가. 용수공급계획 (변경)

구 분	용수량 (㎥/일)	공 급 계 획
계	741.5	·배매산 정수장은 율소취수장(Q=33,000㎥)에서 공급받고 있음 ·정수장 생활용수(5,000㎥/day)를 공업용수로 전환 시 공업용수 공급 가능 *「완주군 수도정비기본계획 부분변경(2016)」 시설확충계획 반영 ·기존 공급량(Q=30,000㎥/일)에 따른 부족분은 국가식품광역송수관로에서 분기하여 봉동배수지로 부족분을 공급(Q=7,173㎥/일)할 수 있도록 계획하였으며, 운영 시 부족분은 완주군 배분량(Q=69,000㎥)에서 조정하여 공급
공업용수	214.6	
생활용수	526.9	

나. 오수처리계획 (변경)

구 분	오수량 (㎥/일)	처 리 계 획
계	589.1	·완주일반산업단지 폐수종말처리 용량은 18,000㎥/일이며, 농공단지 예상 발생 폐수량은 589.1㎥/일이므로 기존 폐수종말처리장에 유입하여 처리 추후 실제유입량이 처리유량의 80% 도달 시 단계별로 증설하여 고도처리시설 개량사업을 완료할 예정
공업오수	130.1	
생활오수	459.0	

다. 폐기물처리계획 (변경)

구 분	오수량 (㎥/일)	처 리 계 획
계	82.022	·본 사업지구 내에서 발생되는 생활폐기물은 성상별로 분리수거하여 최대한 재활용을 유도하고 완주군 폐기물처리계획에 의거하여 처리할 계획임 ·재활용을 제외한 소각 및 매립 대상 폐기물은 전문업체에 위탁처리 ·소각 및 매립처리가 필요한 지정폐기물은 완주군과 인근 지역에 위치한 수집·운반, 중간, 최종처리업체를 통해 위탁처리를 하고, 재활용이 가능한 지정폐기물도 재활용처리업체를 선정하여 전량 위탁처리할 계획임
생활폐기물	0.624	
사업장폐기물	81.398	

라. 에너지공급계획 (변경없음)

○ 전력공급계획

구 분	산업용지(Kw)	기타용지(Kw)	총수요량(Kw)	비고
전력수요량	15,286	371	15,657	동시부하
	20,637	501	21,138	비동시부하
공급계획	· 단지 내 필요한 전력은 한전과 협의하여 봉동 변전소에서 공급			

○ 열공급계획 (변경없음)

구 분	직접열사용량(Gcal/년)	간접열사용량(Gcal/년)	합 계(Gcal/년)	비고
열수요량	35,253	35,152	70,405	
공급계획	· 단지 조성완료 후 전북도시가스(주)에서 도시가스 공급			

마. 통신공급계획 (변경없음)

구 분		종사인구(인)	산정기준	수요량(회선)	여유량(30%적용)	총수요량(회선)	비고
계		-	-	148	40	188	
	산업시설용	1,328	1.0회선/10인	133	40	173	
	지원시설용	404	0.3회선/10인	12	-	12	
	공중전화	1,732	1.0회선/500인	3	-	3	
공급계획		· 통신시설의 공급은 KT에서 공급					

■ 기타 시설계획(지구 외)(변경없음)

○ 개거확장 및 재설치

- 목 적 : 지구 내 발생 우수의 하천 유입을 위한 지구 외 개거 확장 및 재설치
- 시설규모 : 2.4×1.0, L=109.0m, 1.2×1.0, L=54.1m

8. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획 : 해당없음

9. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음)

10. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는「산업입지 및 개발에 관한 법률」제19조의2에 따라 완주군청 수소신산업담당관(☎063-290-2433)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.(관계도서 게재 생략)

Ⅱ. 실시계획 (변경)

1. 사업의 명칭 (변경없음)

○ 완주농공단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명 (변경)

(당초)

○ 법인의 명칭 : 완주농공단지개발(주)

○ 대표자 성명 : 윤 재 삼

(금회)

○ 법인의 명칭 : 태양기계(주)

○ 대표자 성명 : 박 경 희

3. 사업의 목적 및 개요 (변경없음)

○ 기존 일반산업단지 및 테크노 제1·제2일반산업단지 내 입주가능한 대규모 제조업 및 첨단업종 외에 중·소규모 제조업체의 입주를 위한 산업용지의 수요 발생

○ 신규 산업용지(농공단지) 조성의 조기 추진을 통하여 기업유치, 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

○ 완주군 기반산업의 주축인 중·소기업을 위한 전용 농공단지 조성으로 산업시설 집적화 및 시너지 효과 극대화

○ 기존 일반산업단지 및 테크노 제1·제2일반산업단지와 인접한 지역에 농공단지를 조성하여 업체·업종 간 연계 강화 및 지역산업구조의 육성

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경)

○ 위　치 : 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 1378번지 일원

○ 면　적 : 298,312.9㎡

○ 금　회 : 19,829.4㎡

5. 사업시행기간 (변경)

○ 2016년 1월 21일 ~ 2022년 3월 31일(준공)
실시계획 승인일 ~ 2027년 12월 31일(금회)

6. 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항 (변경)

가. 용도지역 결정 조서 (변경없음)

용도지역	총면적(㎡)			구성비 (%)
	기 정	변 경	변경 후	
총 계	298,312.9	-	298,312.9	100.0
일반공업지역	269,819.6	-	269,819.6	90.4
자연녹지지역	28,493.3	-	28,493.3	9.6

나. 지구단위계획 (변경)

1) 지구단위계획구역 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	5	지구단위계획구역 (완주 농공단지)	삼례읍 수계리 388번지 일원	298,312.9	-	298,312.9	완주군 고시 제2018-83호 (18.12.27)	-

2) 기반시설의 배치 및 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서 (변경없음)

가) 교통시설 (도로) (변경없음)

- 지구 내 도로

○ 총괄표 (변경없음)

류별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	9	6,262 (2,729)	125,413.5 (31,482.4)	1	4,048 (602)	96,060.2 (21,291.1)	4	1,129	17,631.8	4	998	11,721.5
중로	기정	8	6,174 (2,641)	125,127.1 (31,196.0)	1	4,048 (602)	96,060.2 (21,291.1)	4	1,129	17,631.8	3	910	11,435.1
소로	기정	1	88	286.4	-	-	-	-	-	-	1	88	286.4

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

○ 도로 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	규모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	1	11	23.5 ~26.5	보조 간선도로	4,048 (602)	중로1-9호선	대로1-2호선	일반 도로	완주군고시 제2013-42호 (2013.5.3)	
기정	중로	2	1	18	보조 간선도로	100	봉동읍 구암리 994도	봉동읍 구암리 994도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

구분	규모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	2	2	15	집산도로	373	삼례읍 수계리 1394도	봉동읍 구암리 1000도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	2	3	15 ~ 18	보조 간선도로	272	삼례읍 석전리 961도	삼례읍 수계리 1395도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	2	4	15	보조 간선도로	384	삼례읍 수계리 1396도	삼례읍 수계리 1399도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	3	1	12	집산도로	285	봉동읍 구암리 999도	봉동읍 구암리 407-31도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	3	2	12	집산도로	323	삼례읍 수계리 1393도	봉동읍 구암리 1001도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	중로	3	3	12	집산도로	302	삼례읍 수계리 1399도	삼례읍 수계리 1399도	일반 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	소로	3	1	3	특수도로	88	봉동읍 구암리 1002도	봉동읍 구암리 1002도	보행자 전용 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

- 지구 외 도로

○ 총괄표 (변경없음)

류별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	2	1,936 (116)	23,501 (351)	-	-	-	-	-	-	2	1,936 (116)	23,501 (351)
중로	기정	1	1,923 (103)	23,465 (315)	-	-	-	-	-	-	1	1,923 (103)	23,465 (315)
소로	기정	1	13	36	-	-	-	-	-	-	1	13	36

※ ( )는 지구 내 연장 및 면적

○ 도로 결정 조서 (변경없음)

구분	규모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	3	14	12 ~23	보조 간선도로	1,923 (103)	대로1-5호선	대로1-5호선	일반 도로	전북고시 제75호 (1995.5.8)	
기정	소로	3	1	3	특수도로	13	봉동읍 용암리 852도	봉동읍 구임리 86-2답	보행자 전용 도로	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

나) 교통시설 (주차장) (변경없음)

○ 주차장 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합계(2개소)				2,065.4		
기정	1	주차장	봉동읍 구암리 987차	1,068.6	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	2	주차장	삼례읍 수계리 1386차	996.8	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

다) 공간시설 (녹지) (변경없음)

○ 녹지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
합 계(3개소)				-	16,667.3	-	16,667.3		
기정	1	녹지	경관 녹지	완주군 봉동읍 구암리 989공 일원	6,186.5	-	6,186.5	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	2	녹지	경관 녹지	완주군 봉동읍 구암리 1007공 일원	1,940.6	-	1,940.6	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	3	녹지	경관 녹지	완주군 삼례읍 수계리 1392공 일원	8,540.2	-	8,540.2	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

○ 공원 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비 고
기정	1	석전 소공원	소공원	삼례읍 수계리 1409공	1,651.4	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

라) 방재시설 (유수지) (변경없음)

○ 유수지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)	최초 결정일	비고
합 계(2개소)					6,453.7		
기정	1	구암 유수지	저류시설	봉동읍 구암리 988유	4,494.6	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	
기정	2	수계 유수지	저류시설	삼례읍 수계리 1377유	1,959.1	완주군고시 제2018-83호 (2018.12.27)	

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

가) 산업시설용지(변경)

(1) 제조시설(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	구분	획지 번호	획지 위치	획지 면적(㎡)	비 고
I	A	56,627.8		기정	-1	봉동읍 구암리 972장	1,652.8	획지분할·합병가능 (최소획지 규모: 1,650㎡ 이상)
				기정	-2	봉동읍 구암리 971장	1,952.6	
				기정	-3	봉동읍 구암리 970장	1,983.5	
				기정	-4	봉동읍 구암리 969장	1,984.3	
				기정	-5	봉동읍 구암리 968장	49,054.6	
	B	30,343.4		기정	-1	삼례읍 수계리 1413장	1,982.7	
				기정	-2	삼례읍 수계리 1414장	1,981.3	
				기정	-3	삼례읍 수계리 1415장	4,098.9	
				기정	-4	삼례읍 수계리 1350장	1,654.7	
				기정	-5	삼례읍 수계리 1351장	1,654.1	
				기정	-6	삼례읍 수계리 1352장	1,653.1	
				기정	-7	삼례읍 수계리 1348장	10,096.2	
				기정	-8	삼례읍 수계리 1349장	7,222.4	
	C	30,708.7		기정	-1	삼례읍 수계리 1401장	3,307.6	
				기정	-2	삼례읍 수계리 1402장	3,306.7	
				기정	-3	삼례읍 수계리 1403장	3,306.1	
				기정	-4	삼례읍 수계리 1404장	4,030.9	
				기정	-5	삼례읍 수계리 1405장	8,265.5	
				기정	-6	삼례읍 수계리 1407장	3,299.6	
				기정	-7	삼례읍 수계리 1408장	5,192.3	
	D	40,818.7		기정	-1	삼례읍 수계리 1353장	4,969.0	
				기정	-2	삼례읍 수계리 1354장	10,449.1	
				기정	-3	삼례읍 수계리 1355장	6,514.2	
				기정	-4	삼례읍 수계리 1356장	1,653.3	
				기정	-5	삼례읍 수계리 1357장	1,652.9	
				기정	-6	삼례읍 수계리 1358장	1,653.4	
				기정	-7	삼례읍 수계리 1359장	1,652.7	
				기정	-8	삼례읍 수계리 1360장	1,652.6	
				기정	-9	삼례읍 수계리 1361장	1,652.7	
				기정	-10	삼례읍 수계리 1363장	4,483.3	
				기정	-11	삼례읍 수계리 1362장	4,485.5	

도면번호	가구번호	면적(㎡)		구분	획지			비 고
		기정	변경		번호	위치	면적(㎡)	
I	E	34,033.7		기정	-1	삼례읍 수계리 1366장	1,983.9	획지분할·합병가능 (최소획지 규모: 1,650㎡ 이상)
				기정	-2	삼례읍 수계리 1367장	6,476.8	
				기정	-3	삼례읍 수계리 1369장	1,653.2	
				기정	-4	삼례읍 수계리 1370장	1,653.1	
				기정	-5	삼례읍 수계리 1371장	1,653.1	
				기정	-6	삼례읍 수계리 1372장	1,653.1	
				기정	-7	삼례읍 수계리 1373장	1,653.1	
				기정	-8	삼례읍 수계리 1374장	1,652.6	
				기정	-9	삼례읍 수계리 1375장	5,871.4	
				기정	-10	삼례읍 수계리 1376장	3,305.9	
				기정	-11	삼례읍 수계리 1368장	6,477.5	
	F	11,240.9	31,070.3	기정	-1	삼례읍 수계리 1390장	1,654.3	
				기정	-2	삼례읍 수계리 1389장	1,654.1	
				기정	-3	삼례읍 수계리 1388장	1,653.6	
				기정	-4	삼례읍 수계리 1387장	2,308.5	
				기정	-5	삼례읍 수계리 1385장	1,652.6	
				기정	-6	삼례읍 수계리 1384장	2,317.8	
				신설	-9	삼례읍 수계리 1378장	19,829.4	

(2) 물류시설(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		구분	획지			비 고
		기정	변경		번호	위치	면적(㎡)	
I	F	29,593.8	9,764.4	기정	-7	삼례읍 수계리 1383장	4,805.6	획지분할·합병가능 (최소획지 규모: 1,650㎡ 이상)
				기정	-8	삼례읍 수계리 1382장	4,958.8	
				기정	-9	삼례읍 수계리 1381장	4,956.7	
				폐지	-	-	-	
				기정	-10	삼례읍 수계리 1380장	4,957.1	
				폐지	-	-	-	
				기정	-11	삼례읍 수계리 1379장	4,957.6	
				폐지	-	-	-	
				기정	-12	삼례읍 수계리 1378장	4,958.0	
				폐지	-	-	-	

나) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
I	R	6,625.7	기정	-1	삼례읍 수계리 1364장	3,681.7	획지분할·합병가능 (최소획지 규모: 150㎡ 이상)
			기정	-2	삼례읍 수계리 1364장	2,944.0	

다) 주차장용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
P	P1	1,068.6	기정	P1	삼례읍 수계리 1419차	1,068.6	-
	P2	996.8	기정	P2	삼례읍 수계리 1386차	996.8	

4) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 군관리계획 결정(변경)조서

가. 산업시설용지(변경)

(1) 제조시설(변경)

도면번호	위치		구분	계획내용	
	기정	변경			
I	A (1~5), B~E, F (1~6)	A (1~5), B~E, F (1~6, 9)	용도	허용용도	• 「건축법시행령」 별표1 제17호 공장 • 「산업집적활성화 및 공장입지에 관한 법률」 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조에 해당하는 공장(부대시설 포함)으로 제10차 한국표준산업분류 중 섬유제품(C13), 목재 및 나무제품(C16), 고무 및 플라스틱제품(C22), 금속가공제품(C25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(C26), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계(C27), 전기장비(C28), 기타 기계 및 장비(C29), 자동차 및 트레일러(C30), 기타 제품(C33)에 해당하는 업종 및 그에 따른 부대시설
				불허용도	• 허용용도 외의 용도
			건폐율	70% 이하	
			용적률	350% 이하	
			층수	4층 이하	
			배치	• 건축물은 가로 방향과 가급적 평행 또는 직각으로 배치(권장)	
			건축한계선	• 중로 2류 이하 도로 : 건축한계선 1m 지정(단, 부대시설은 제외)	
			형태	• 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 전면도로 방향으로 노출되지 않도록 할 것 • 건축물의 전후면과 측면은 동일하거나 같은 계통의 재료 및 색채를 사용하여 조화를 이루도록 할 것 • 대지내 조경은 15%이상 확보	
			색채	주조색	• B, PB계열 명도 3~6, 채도 8~12 / N(회색)계열 명도5~7,(5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립 시 이에 따름
				보조색	• GY계열 명도 6~8, 채도 2이하 / N(회색)계열 명도6~8,(2.5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립 시 이에 따름
				강조색	• G계열 명도 5~6, 채도 4~8 (2.5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립 시 이에 따름

주) A-5블럭 : C30중 C30320, F-9블럭 : C30 중 C30310, C30320, C30391으로 제한함.

(2) 물류시설(변경)

도면번호	위치		구분	계획내용	
	기정	변경			
I	F(7~12)	F(7~8)	용 도	허용용도	• 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조 1호에 따른 물류시설(물류단지 제외) • 「건축법시행령」 별표1 제18호의 창고시설
				불허용도	• 허용용도 외의 용도
			건폐율	70% 이하	
			용적률	350% 이하	
			층 수	4층 이하	
			배 치	• 건축물은 가로 방향과 가급적 평행 또는 직각으로 배치(권장)	
			건축한계선	• 중로 2류 이하 도로 : 건축한계선 1m 지정(단, 부대시설은 제외) • F 가구 남측 경관녹지변 : 건축한계선 1m 지정	
			형 태	• 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 전면도로 방향으로 노출되지 않도록 할 것 • 건축물의 전후면과 측면은 동일하거나 같은 계통의 재료 및 색채를 사용하여 조화를 이루도록 할 것 • 대지내 조경은 15%이상 확보	
			색 채	주조색	• B, PB계열 명도 3~6, 채도 8~12 / N(회색)계열 명도5~7,(5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립 시 이에 따름
				보조색	• GY계열 명도 6~8, 채도 2이하 / N(회색)계열 명도6~8,(2.5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립 시 이에 따름
				강조색	• G계열 명도 5~6, 채도 4~8 (2.5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립 시 이에 따름

나. 지원시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
R	R	용 도	허용 용도	• 「건축법시행령」 별표1 제2호 기숙사, 제3호 제1종근린생활시설, 제4호제2종근린생활시설(단, 단란주점 및 안마시술소 제외), 제7호 판매시설(농공단지에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함), 제11호 노유자시설 중 어린이집, 제14호 업무시설
			불허용도	• 허용용도 외의 용도
		건 폐 율	70% 이하	
		용 적 률	350% 이하	
		층 수	6층 이하	
		건축한계선	• 중로 2류이하 도로: 건축한계선 1m 지정	
		배 치	• 건축물은 가로 방향과 가급적 평행 또는 직각으로 배치(권장)	
		형 태	• 건축물의 형태 및 외관 - 건축물의 외벽은 전면과 측면·후면이 동일하거나 같은 계통의 재료 및 색채를 사용하여 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지니도록 한다. - 건축물(근린생활시설 용도에 한함)의 1층 전면부 외벽면은 50% 이상을 투시형으로 하고 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도 등 여건상 부득이하여 건축허가권자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. • 1층 바닥높이 - 건축물의 1층 바닥높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 대지내 공지 또는 전면보도와 15㎝ 이상 차이가 나지 않도록 한다. • 지붕 및 옥상 - 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크 등), 굴뚝, 환기설비, 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 건축물의 전면부 방향에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐시설을 설치하도록 한다.(방송·통신용 안테나 등 불가피한 시설은 제외) • 담장 - 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 높이차에 의한 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 건축허가권자의 승인을 거쳐 설치할 수 있다. • 대지내 조경은 15%이상 확보	
		색 채	주조색	• N(회색)계열 명도6~8 (5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립시 이에 따름
			보조색	• YR계열 명도5~7, 채도2~6 (2/10~5/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립시 이에 따름
			강조색	• PB계열 명도3~6, 채도6~10 (2/10비율) • 완주군 기본경관계획 수립시 이에 따름

다. 주차장용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
P	P1~P2	용 도	허용용도	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장
			권장용도	-
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	-	
		용적률	-	
		층 수	-	
		배 치	-	
		형 태	-	
		색 채	주조색	• 해당없음
			보조색	• 해당없음
			강조색	• 해당없음

5) 기타사항에 관한 군관리계획 결정조서

구 분	계 획 내 용
대지 내 공지	• 전면공지, 공개공지, 공공조경은 '별표2 조성기준' 준수
차량출입 불허구간	• 대지로의 직접 차량출입은 차량출입불허구간에서는 허용되지 아니하도록 규제
주차장	• 부설주차장은 「주차장법」, 「완주군 주차장조례」 등 관련법규와 교통영향평가 결과에 따라 설치하며, 상기 기준이 상이한 경우 강화된 기준을 적용 • 옥외주차장은 적절한 색채 및 조경 시설물 등을 계획하여 휴게공간으로 활용하며, 가각부 및 측면 경계부 처리시 수목을 활용
옥외광고물	• '별표1 옥외광고물 가이드라인' 준수

<별표1> 옥외광고물 가이드라인


구 분		계 획 내 용
기본방향		• 본 대상지내 광고물에 대한 세부기준을 제시함으로써 광고물의 정확한 정보전달과 함께 도시경관의 질적 향상을 꾀한다. • 주요 경관자원의 보존 및 주거환경의 보호 등 주변 환경과의 조화를 고려하여 건축물과 최대한 조화될 수 있도록 유도한다. • 본 지침에 제시하지 않은 사항에 대해서는 '옥외광고물 등 관리법, 동법 시행령, 당해 행정구역의 옥외광고물 등의 관리조례'등에 따른다. (단, 본 지침의 제시내용이 해당 법령 등과 위배될 경우 해당법령 등에 따름)
구성 요소	수량	• 점포당 총 수량은 2개 이내로 한다. 단, 2개 이상 설치 시 서로 다른 유형(가로형, 지주형, 돌출형 등)의 간판을 사용토록 한다.(2개 이상의 도로에 접하고 있는 곡각지점은 유형 규제 예외)
	재질	• 광고물의 재료 등은 양질의 자재로 마감하여 구조적 · 시각적 안정감을 확보하고, 내구성 있는 재료를 사용하여 설치하도록 한다. • 자연환경, 역사자원과 인접한 경우에는 가급적 자연재료를 적용한다.
	색채	• 주변 건물 및 광고물과 어울리지 않는 색상이나 지나치게 순도 높은 원색사용은 지양하며, 건축물의 외부 마감재와 조화로운 색채사용을 권장한다. • 바탕색에는 형광도료 및 야광도료를 사용해서는 안 된다.
	조명	• 자연환경, 주거환경 등의 보전이 필요한 지역에는 광원이 직접 노출되거나 점멸, 동영상 변화가 있는 조명방식을 금한다. • 문자나 도형부분의 부분조명을 권장한다.
	표기 내용	• 건물을 사용하고 있는 자의 성명 · 주소 · 상호 · 상표 · 영업내용 등과 관련 없는 것은 표기할 수 없다.(메뉴, 사진, 그림 등의 표시 지양) • 표기내용은 간판바탕면적의 2/3 이내로 표시하여 여백을 가지도록 한다.
광고물 종류	가로형 간판	• 업소당 1개 설치하며, 2층 이하에 표시를 권장한다.(다만, 3층 이상은 입체형으로 표시가능) • 도로의 곡각지점의 접한 업소로서 가로형 간판을 양면에 표시하는 경우 그 형상이나 높이를 동일하게 하여야 한다. • 동일층의 가로형 간판은 좌우 1줄로 표시하며, 상하 2줄로 표시할 수 없다. • 가로크기는 업소 전면폭의 80% 이내, 세로크기는 윗층과 아래층 창문간 벽면 폭의 80% 이내로 하되 간판의 크기로 최소화하여 건물의 여백을 최대한 확보하도록 한다. • 단일 건축물에서 2개 이상의 업소가 연속되는 경우 가로형 간판의 하단선을 동일하게 한다.
	돌출 간판	• 업소당 1개로 한하며, 설치위치는 지상으로부터 3m 이상, 3층 이하로 한다. • 2개 이상 설치시 간판의 돌출 폭을 일치시키고, 교체가 용이하도록 설치한다. • 돌출 폭은 벽면으로부터 1m 이내로 한다.
	지주 이용 간판	• 5층 이상의 건축물에 한하여 하나의 지주이용간판에 연립형으로 표시하고, 업소별 규격, 바탕색 및 표시내용 등을 통일한다. • 업소당 1개 설치하며, 건물별 1개 설치한다. • 표시내용은 브랜드명, 상호명과 같은 핵심 내용 또는 이를 상징하는 도형에 한하며, 업소 단독 지주형 설치를 금하고, 입주 업소수를 감안하며 배분한 종합안내판 형식으로 표시한다. • 지주이용광고물 하단으로 보행인 또는 차량이 통행할 수 없도록 한다. • 해당 건물의 부지 안에 설치하고, 보도경계선으로부터 1m 이상 이격하여 통행에 방해가 되지 않도록 한다.
	기타 옥외 광고물	• 옥상간판의 표시 및 설치를 금한다. • 업소 개별 현수막의 표시는 지양한다. • 차양막은 1층에 한하며, 돌출폭은 1.2m 이내로 한다.

<별표2> 조성기준


구 분	계 획 내 용
전면공지	• “전면공지”라 함은 건축선 등의 지정으로 전면도로 등의 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지·공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. • “전면공지 조성기준 및 방법” - 경계부 처리 : 전면공지는 연접한 보도와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. - 포장 : 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. - 위의 조성방법에 의해 조성된 전면공지의 경우 건축법 제67조의 공개공지 면적으로 할 수 있다.
공개공지	• “공개공지”라 함은 건축법 제43조 및 같은 법 시행령 제27조의2에 따라 일반대중에서 상시 개방되는 대지안의 공간을 말한다. • 진입부의 설치 - 전면도로에 면한 길이의 2분의 1이상에서 일반인의 보행진입이 가능하여야 한다. - 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 보도와 같은 높이로 하되 부득이하여 높이 차를 두는 경우 신체장애인용 경사로를 설치하여야 한다. • 시설기준 - 공개공지 규모는 최소 45㎡ 이상이어야 한다. 주차장과 담장을 설치할 수 없다. - 공개공지면적의 40% 이상을 「건축법」 제42조제2항에 따라 국토교통부장관이 고시한 조경기준에 의하여 식재하여야 한다. - 조도 50룩스 이상의 조명시설을 하여야 한다. - 식수대는 1개소 이상 설치하여야 하며, 조형물 등 미술장식품 설치를 권장한다.
공공조경	• “공공조경”이라 함은 지구단위계획에서 건축선 등의 지정으로 전면도로 등의 경계선과 그에 면한 건축선 또는 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지 중 가로미관의 증진, 지역사회의 동질성 표현, 쾌적한 보행환경 조성, 소음억제, 생태적 건강성 확보 등을 위하여 공공조경으로 지정된 공지를 말한다. 이때, ‘공공조경’은 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 시행한다. • “공공조경 조성기준 및 방법”은 다음에서 제시한 지반처리 및 식수방법에 따라 조성하여야 한다. - 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 가급적 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 넝쿨식물) 등을 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다. 단, 차량의 진출입부분은 잔디블록과 같은 ‘투수성 포장’으로 공공조경의 취지에 부합되도록 한다. - 교목의 경우 60% 이상을 식재 당시를 기준으로 수고 3미터 이상 및 수관폭 1미터 이상으로 식재하고, 교목의 30% 이상은 상록수가 되도록 한다.

■ 가구 및 획지에 관한 군관리계획 결정(변경)도

<가구 및 획지에 관한 계획도(기 정)>

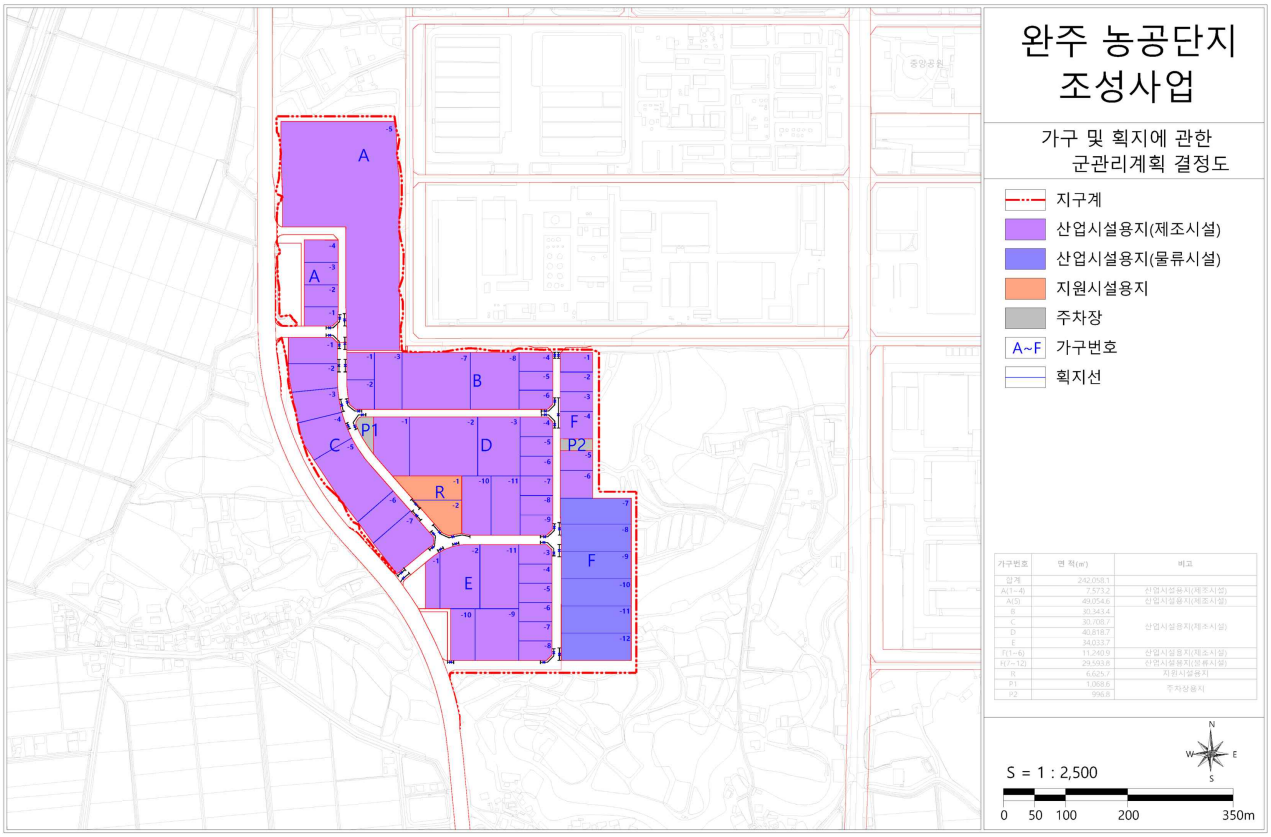


<가구 및 획지에 관한 계획도(변 경)>

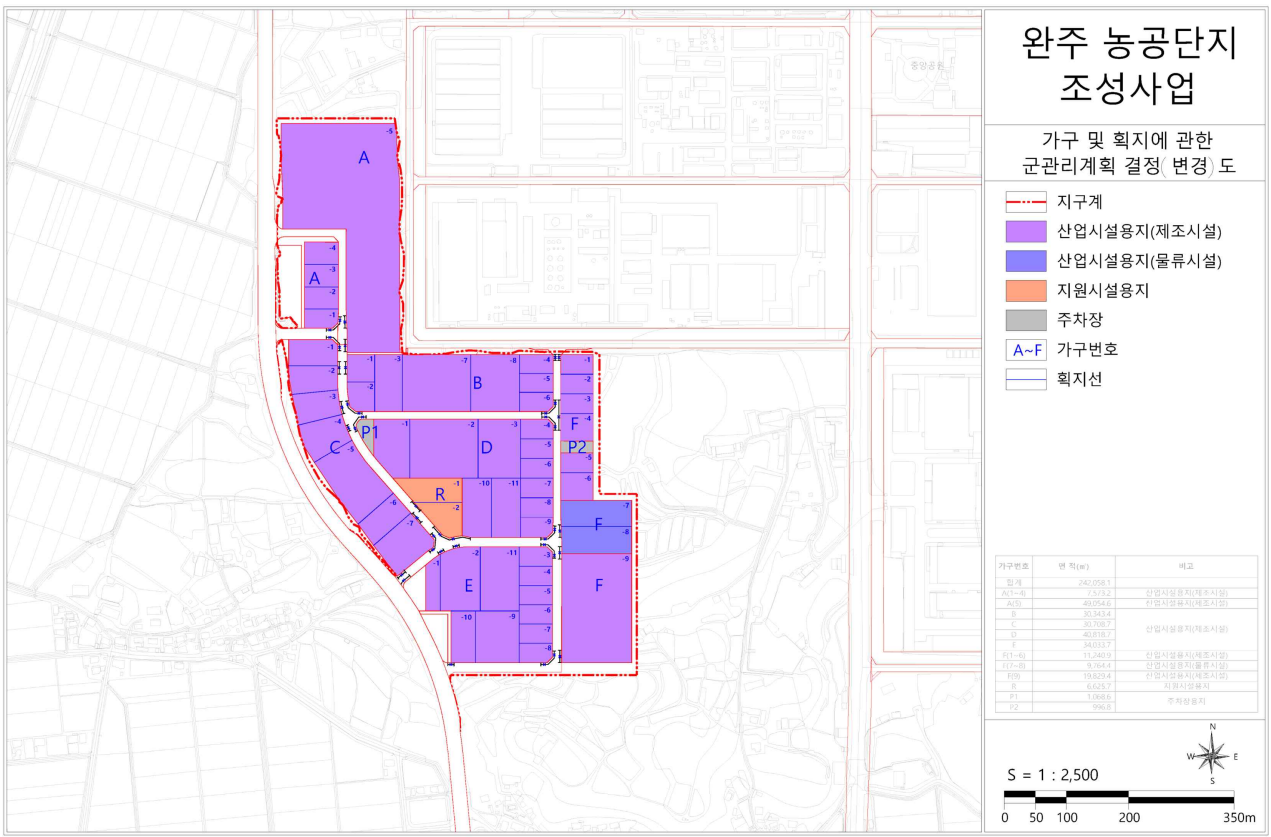


■ 건축물 및 기타사항에 관한 군관리계획 결정(변경)도

<건축물 및 기타사항에 관한 계획도(기 정)>

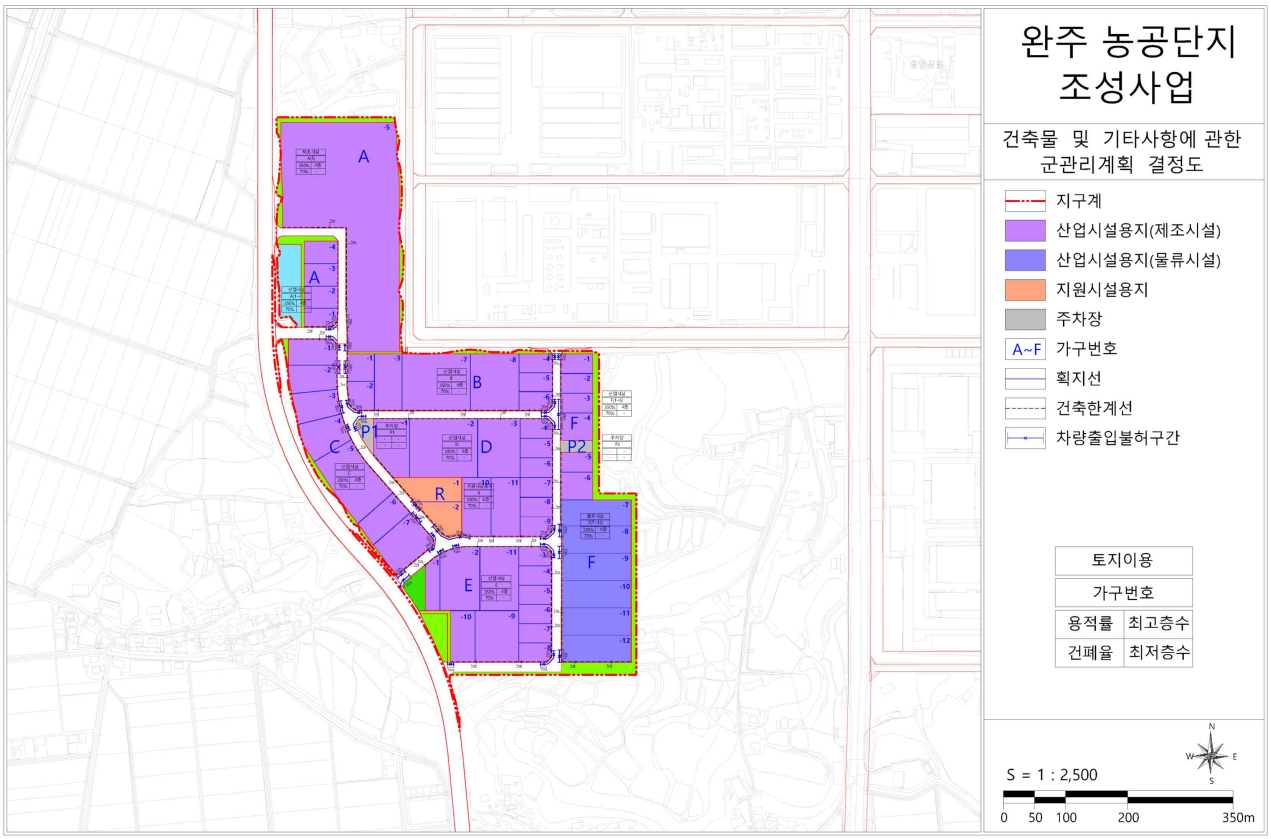

<건축물 및 기타사항에 관한 계획도(변 경)>

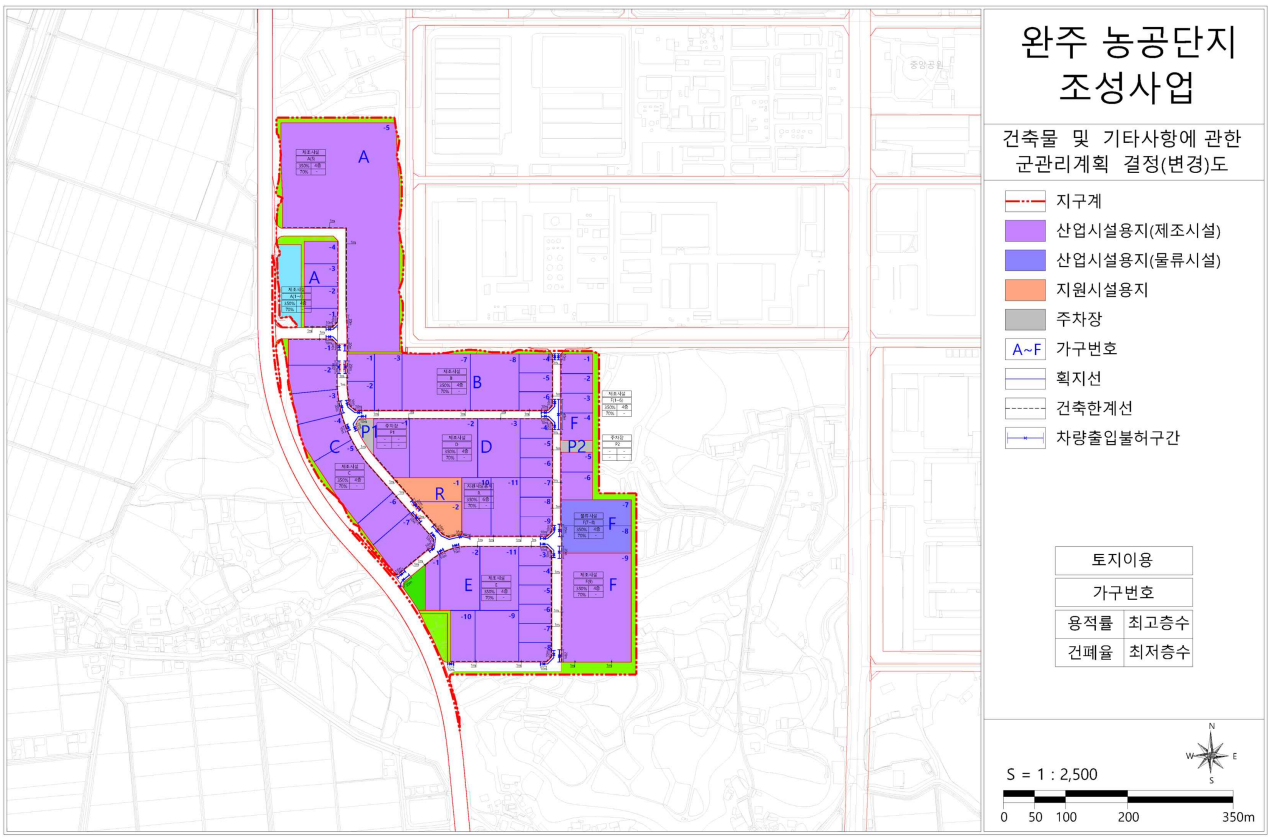

7. 산업단지계획 지형도면 등 : 붙임 도면게재 생략

○ 『토지이용규제기본법』 제8조에 따라 지형도면 등은 토지이용계획열람 사이트(www.eum.go.kr)에서 열람이 가능함.

8. 승인조건 : 게재 생략

9. 관련도서 열람방법

○ 관련도서는 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조의2에 따라 완주군청 수소신산업담당관(☎063-290-2433)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.(관계도서 게재 생략)