◉새만금개발청고시 제2022-20호

새만금지구 국가산업단지 개발계획(제14차) 승인

새만금지구 산업단지 개발계획을 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」제9조의 규정에 따라 변경하고, 「토지이용규제기본법」제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2022년 08월 24일

새만금개발청장

■ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」시행령 제10조 제3항 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음

○ 명 칭 : 새만금지구 국가산업단지

2. 사업계획의 개요 : 변경없음

가. 위 치 : 전라북도 군산시 일원 (새만금 제4호 방조제 동측)

나. 면 적 : 18,495,346㎡

다. 배경 및 목적

○ 대외경제적 필요성

· 중국경제의 부상에 따른 환황해권의 전략적 중요성 부각

· 동북아 산업생산의 전략적 위치를 선점하기 위한 경쟁거점 필요

○ 국민경제적 필요성

· 미래형 산업의 경쟁력 있는 생산거점으로 부상할 수 있는 비교우위 역량 보유

· 새만금 국가자산의 전략적 활용을 위한 최적 대안

○ 지역경제적 필요성

· 낙후지역 경제의 획기적 활성화를 위한 전략적 수단

3. 사업 시행기간 및 단계별 시행계획 : 변경없음

가. 시행기간 : 2008년 ~ 2023년

나. 시행방법 : 양도 · 양수방식

4. 사업비 : 변경없음

가. 사업비

(단위: 억원)

구 분	계	비 고
계	25,498	
보상비 (용지비)	2,409	매립권리 양도양수 등
조성비	18,035	설계, 부담금, 공사비 등
기타비용	4,441	일반관리비, 판매비, 자본 및 금융비용, 부대비 등
기반시설 설치비	613	공업용수 배수지, 배수관로, 폐수종말처리장

나. 연차별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	계	2017년 이전	2018년	2019년	2020년	2021년 이후
합 계	25,498	5,637	717	712	420	18,012

다. 재원조달방안

(단위: 억원)

구 분	총사업비	국 비	지방비	사업시행자
합 계	25,498	613	-	24,885

※ 기반시설 설치비(국비) : 공업용수 배수지·배수관로(250억원), 폐수종말처리장(363억.원)

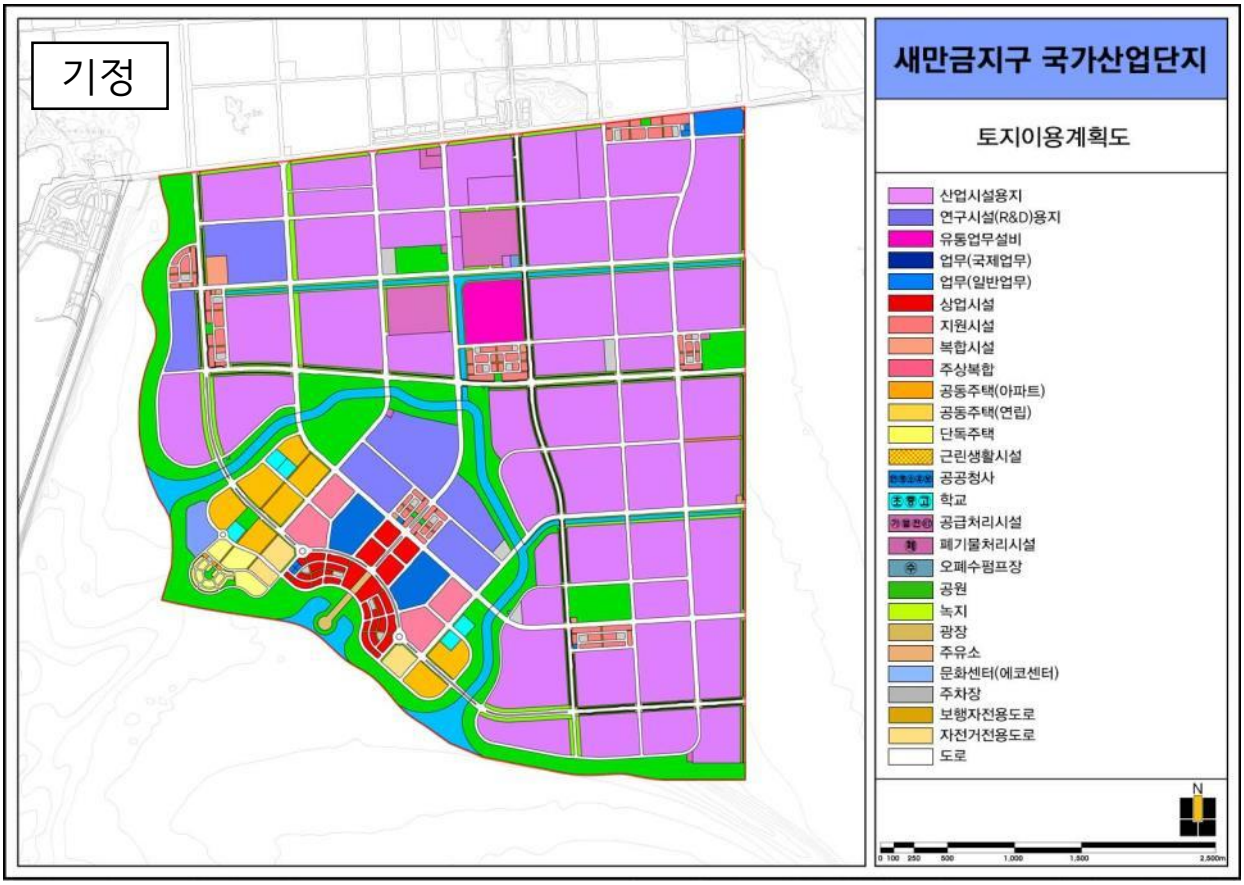
5. 토지이용계획 : 변경

가. 토지이용계획표

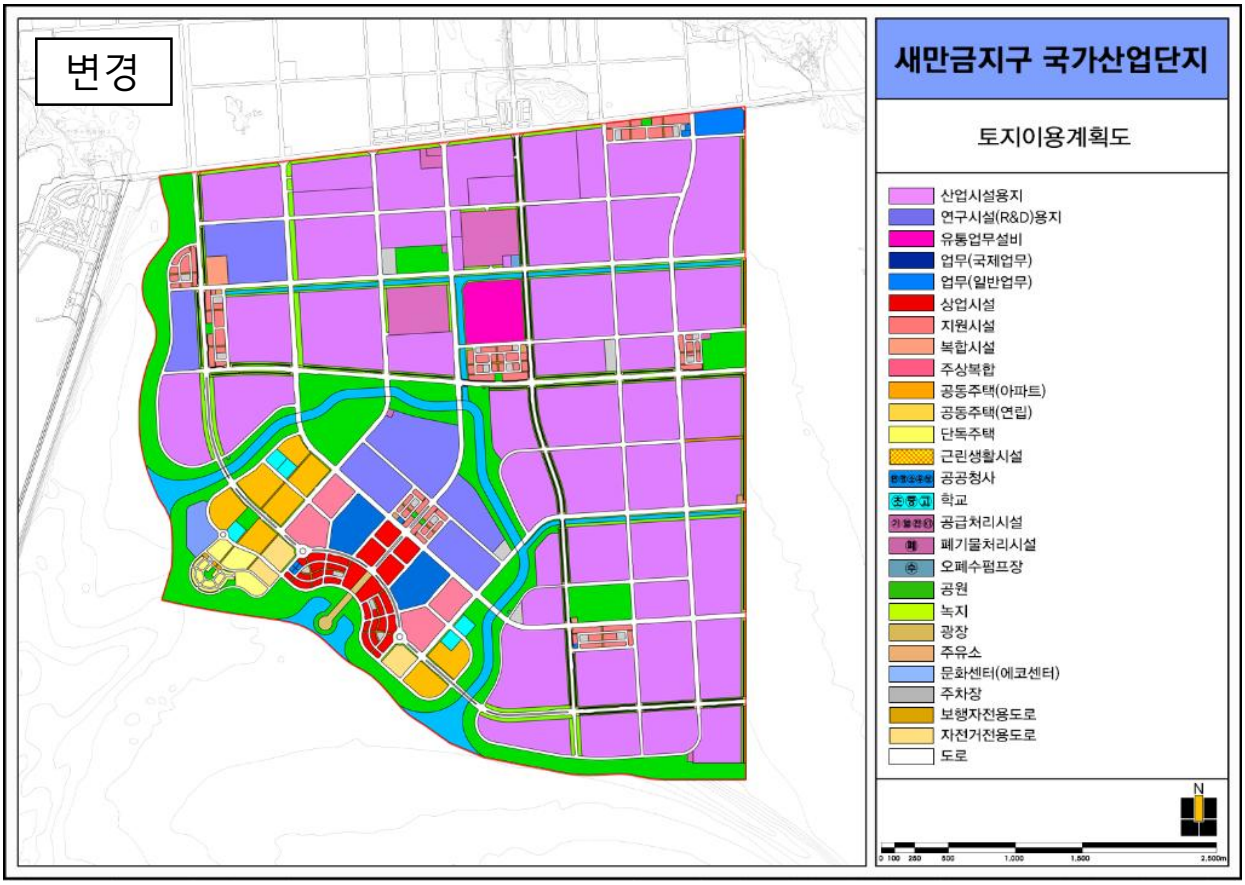
대분류	중분류	소분류	기정 (13차변경)		변경안 (14차 변경)		증감(㎡)
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
합계			18,495,346.0	100.00	18,495,346.0	100.00	-
산업물류시설용지	계		9,749,093.4	52.71	9,758,630.4	52.76	9,537.0
	산업시설	산업시설용지	8,540,740.4	46.28	8,550,277.4	46.33	9,537.0
	연구시설	R&D	1,010,529.0	5.36	1,010,529.0	5.36	-
	물류시설	유통업무설비	197,824.0	1.07	197,824.0	1.07	-
복합시설용지			33,000	0.18	33,000.0	0.18	-
상업업무시설용지	계		1,095,944.4	5.93	1,095,944.4	5.93	-
	상업용지	중심상업	250,159.0	1.25	250,159.0	1.25	-
	업무용지	소계	276,390.0	1.49	276,390.0	1.49	-
		국제업무	210,670.0	1.14	210,670.0	1.14	-
		일반업무	65,720.0	0.36	65,720.0	0.36	-
	주상복합용지		243,013.0	1.31	243,013.0	1.31	-
	지원시설		326,382.4	1.76	326,382.4	1.76	-
주택건설용지	계		593,768.0	3.21	593,768.0	3.21	-
	단독주택용지		107,952.0	0.58	107,952.0	0.58	-
	공동주택	소계	482,604.0	2.61	482,604.0	2.61	-
		연립주택용지	95,542.0	0.52	95,542.0	0.52	-
		아파트용지	387,062.0	2.09	387,062.0	2.09	-
	근린생활시설용지		3,212.0	0.02	3,212.0	0.02	-
공공시설용지	계		7,023,540.2	37.97	7,014,003.2	37.92	△9,537.0
	도시기반시설	소계	6,947,940.2	37.57	6,938,403.2	37.51	△9,537.0
		도로	2,382,591.5	12.88	2,373,917.5	12.84	△8,674.0
		보행자전용도로	134,865.0	0.73	134,865.0	0.73	-
		자전거전용도로	83,605.0	0.35	83,605.0	0.35	-
		주차장	115,376.0	0.62	115,376.0	0.62	-
		광장	60,312.0	0.33	60,312.0	0.33	-
		공원	2,749,368.0	14.87	2,749,368.0	14.87	-
		완충녹지	482,529.0	2.61	482,529.0	2.61	-
		연결녹지	159,772.0	0.86	158,909.0	0.86	△863.0
		경관녹지	340,365.0	1.84	340,365.0	1.84	-
		열공급설비	162,180.7	0.88	162,180.7	0.88	-
		가스공급설비	24,026.1	0.13	24,026.1	0.13	-
		전기공급설비(변전소)	10,893.0	0.06	10,893.0	0.06	-
		통신시설	302.0	0.00	302.0	0.00	-
		학교	64,929.0	0.35	64,929.0	0.35	-
		공공청사	12,763.0	0.07	12,763.0	0.07	-
		폐기물처리시설	157,598.0	0.85	157,598.0	0.85	-
		오폐수통합이송펌프장	6,464.9	0.03	6,464.9	0.03	-
	주유소·충전소		10,766.0	0.06	10,766.0	0.06	-
	에코센터		64,834.0	0.25	64,834.0	0.25	-

* 장기임대용지(산업·연구) 공급면적 : 2,000,000㎡

기정

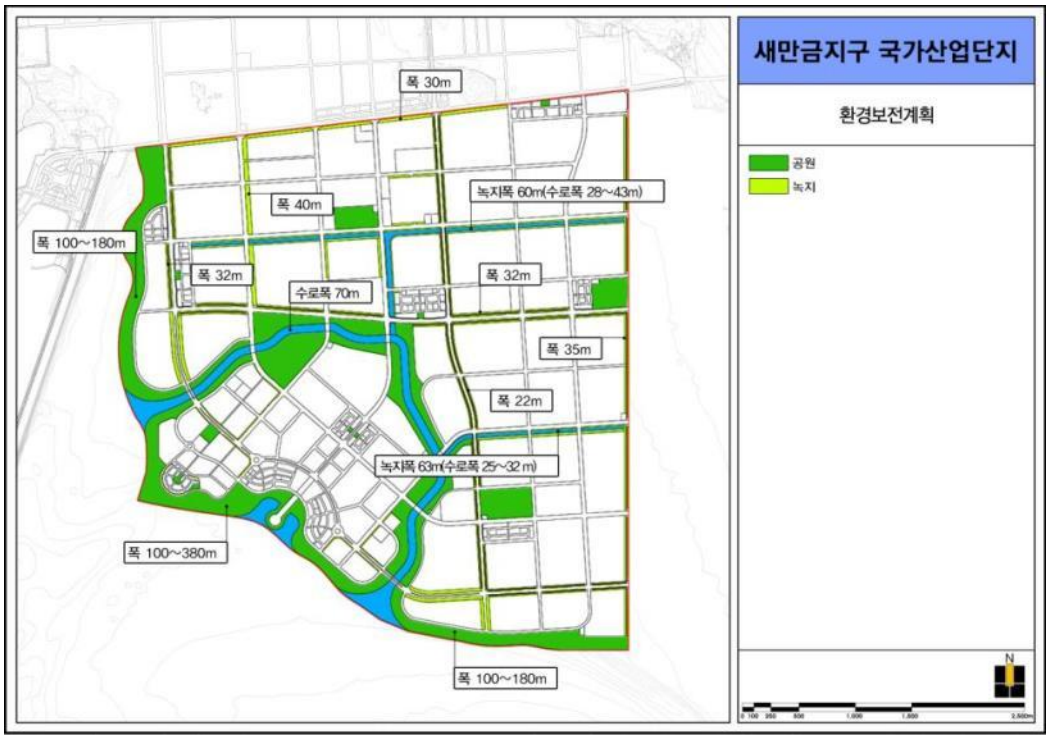

새만금지구 국가산업단지
토지이용계획도
산업시설용지
연구시설(R&D)용지
유통업무설비
업무(국제업무)
업무(일반업무)
상업시설
지원시설
복합시설
주상복합
공동주택(아파트)
공동주택(연립)
단독주택
근린생활시설
공공청사
학교
공급처리시설
폐기물처리시설
오폐수펌프장
공원
녹지
광장
주유소
문화센터(에코센터)
주차장
보행자전용도로
자전거전용도로
도로
N
0 100 250 500 1,000 1,500 2,500m

변경


새만금지구 국가산업단지
토지이용계획도
산업시설용지
연구시설(R&D)용지
유통업무설비
업무(국제업무)
업무(일반업무)
상업시설
지원시설
복합시설
주상복합
공동주택(아파트)
공동주택(연립)
단독주택
근린생활시설
공공청사
학교
공급처리시설
폐기물처리시설
오폐수펌프장
공원
녹지
광장
주유소
문화센터(에코센터)
주차장
보행자전용도로
자전거전용도로
도로
N
0 100 250 500 1,000 1,500 2,500m

6. 환경보전계획 : 변경없음

○ 개발사업에 따른 환경오염문제를 예측하고 적절한 저감대책을 수립하여 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 경제적이고 합리적인 산업단지의 균형개발 및 쾌적하고 친환경산업단지 조성하여 지역 전략산업 및 신성장산업과의 연계발전을 위한 전략적 성장기반을 구축



7. 사업시행자의 성명·주소 : 변경

○ 기관명 : 한국농어촌공사

○ 성　명

- 기정 : 사장 김인식
- 변경 : 사장 이병호

○ 주　소 : 전라남도 나주시 그린로 20

8. 변경 사유

○ 장기임대용지 입주예정기업 부지 내 도로가 포함되어 있어 건축물 인·허가가 불가함에 따라 용도변경 필요(도로→산업용지)

9. 관계 도서의 열람방법

○ 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제10조 제4항에 의한 관계 서류와 도면 및 자세한 사항에 대해서는 새만금개발청 산업진흥과(063-733-1256), 한국농어촌공사 새만금산업단지사업단(063-450-9059)에서 열람 및 문의하시기 바람

10. 유치업종의 배치계획 : 변경

○ 유치업종의 배치계획 대신 유치업종별 공급면적만 계획할 수 있도록 허용(산입법시행령 제7조제2항, '14.12 개정

○ 기 계획한 유치업종(자동차부품, 일반기계 및 부품 등 7개 업종) 외 향후 기업유치 결과에 따라 공급면적 조정 가능

구 분	공급면적(㎡)		비율(%)	증감	비 고
	기정	변경			
합 계	8,540,740.4	8,550,277.4	100.0	9,537.00	
자동차부품	2,673,251.8	2,676,236.8	31.3	2,985.03	
일반기계 및 부품	785,748.1	786,625.5	9.2	877.42	
조선기자재	486,822.2	487,365.8	5.7	543.61	
고부가가치식품	896,777.7	897,779.1	10.5	1,001.43	
신소재·나노융합	1,776,474.0	1,778,457.7	20.8	1,983.70	
RFT(핵융합)	708,881.5	709,673.0	8.3	791.52	
신재생에너지	1,212,785.1	1,214,139.4	14.2	1,354.29	

○ 국내복귀기업(유턴기업) 전용단지 면적은 330,000㎡하며 필요시 탄력적으로 운영

※ ICT 융복합, 1·2·3차산업 융복합, 문화・관광・의료 융복합 미래 유망업종 추가('17.7월)

○ 장기임대산업용지의 당초 공급면적은 유지하되 위치표기는 생략하여 기업수요에 탄력적으로 대응

장기임대산업용지 공급면적 : 2,000,000㎡(10.8%)

구 분	내 용	비 고
장기 임대 용지 계획	- 대상 : 산업・연구시설용지 - 면적 : 2,000,000㎡(유지) - 위치 : (생략)	

※ 단, 연구시설용지 임대공급은 2공구 연구시설용지(267,100㎡, 연구-7) 면적 범위 내 공급 가능

11. 경관 및 공원·녹지계획 : 변경

○ 문화시설계획·공원·녹지계획

구 분			개 소			면 적(㎡)			비 고
			기정	변경	증(△)감	기정	변경	증(△)감	
총 계			164	164	-	3,857,180.0	3,856,317.0	△863.0	
공원 및 녹지	계		43	43	-	3,732,034.0	3,731,171.0	△863.0	
	공원		20	20	-	2,749,368.0	2,749,368.0	-	
	소 계		23	23	-	982,666.0	981,803.0	△863.0	
	녹지	완충녹지	17	17	-	482,529.0	482,529.0	-	
		경관녹지	4	4	-	159,772.0	158,909.0	△863.0	
		연결녹지	2	2	-	340,365.0	340,365.0	-	
기타	계		121	121	-	125,146.0	125,146.0	-	
	광 장		120	120	-	60,312.0	60,312.0	-	
	문화센터		1	1	-	64,834.0	64,834.0	-	

12. 도로, 상·하수도 등 기반시설 설치계획 : 변경

○ 도로시설계획(기정)

구 분	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	314	128,502	2,601,061.5	118	51,815	1,428,963	46	18,150	376,300	150	58,537	684,717
소계	314	128,502	2,489,980.0	118	51,815	1,428,963	46	18,150	376,300	150	58,537	684,717
광로	2	4,832	193,280.0	-	-	-	-	-	-	2	4,832	193,280
대로	42	39,388	1,307,097.0	22	22,412	809,797	1	5,493	175,776	19	11,483	321,524
중로	71	36,653	764,678.0	34	24,246	566,166	37	12,407	198,512	-	-	-
소로	199	47,629	224,925.0	62	5,157	53,000	8	250	2,012	129	42,222	169,913
기타	-	-	111,081.5	도로모퉁이 등								

○ 도로시설계획(변경)

구 분	합 계			1류			2류			3류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	314	128,502	2,601,061.5	118	51,815	1,428,963	46	18,150	376,300	150	58,537	684,717
소계	314	128,502	2,489,980.0	118	51,815	1,428,963	46	18,150	376,300	150	58,537	684,717
광로	2	4,832	193,280.0	-	-	-	-	-	-	2	4,832	193,280
대로	42	39,388	1,307,097.0	22	22,412	809,797	1	5,493	175,776	19	11,483	321,524
중로	71	36,653	764,678.0	34	24,246	566,166	37	12,407	198,512	-	-	-
소로	199	47,629	224,925.0	62	5,157	53,000	8	250	2,012	129	42,222	169,913
기타	-	-	111,081.5	도로모퉁이 등								

○ 상수도 용수량 산정(변경)

구 분	용수량		증감	비 고
	기정	변경		
일최대용수량	132,383㎥/일	132,449㎥/일	66	
시간최대용수량	175,541㎥/일	175,628㎥/일	87	
배수지 규모	67,000㎥/일	67,000㎥/일	-	

○ 상수공급계획(변경)

구 분	내 용				증 감
	기정		변경		
생활용수	1일최대 용수량	17,162㎥/일	1일최대 용수량	17,168㎥/일	6
	오식도내 신설배수지 (생활용수:V=9,000㎥)에서 사업부지로 공급				
공업용수	1일최대 용수량	115,221㎥/일	1일최대 용수량	115,281㎥/일	60
	오식도내 신설배수지 (공업용수:V=58,000㎥)에서 사업부지로 공급				

※ 주) 배수지용량은 체류시간 12시간 기준으로 산정

○ 하수도 우수배제계획(변경없음)

본 사업지구는 외부 우수 유입량은 없으며, 사업지구내 배수로와 연계하여 자연유하에 의한 배제계획 수립

○ 오·폐수 배제계획(변경)

사업지구내 발생하는 오·폐수 전량을 통합이송펌프장 및 연계 이송관로 설치로 군장폐수종말처리시설에 연계처리계획 수립

구 분	용 량			비 고
	기 정	변 경	증 감	
일최대오폐수량	40,940㎥/일	40,939㎥/일	△1	
지하수량	2,039㎥/일	2,038㎥/일	△1	
계획시간최대오폐수량	63,449㎥/일	64,446㎥/일	△3	

○ 폐기물처리 대상량(변경)

(단위: 톤/일)

구 분	생활 폐기물		사업장 폐기물		합 계		
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	증감
재활용대상	80.7	80.7	831.1	829.2	911.8	909.9	△1.9
소각대상	36.7	36.7	135.0	135.0	171.7	171.7	0.0
매립대상	1.4	1.4	190.0	189.9	191.4	191.3	△0.1
음식물류	92.0	92.1	-	-	92.0	92.0	0.0
계	210.8	210.9	1,156.0	1,154.1	1,366.9	1,364.9	△2.0

○ 매립시설 면적산정(변경)

(단위: ㎡)

구 분	시설내용			비 고
	기정	변경	증감	
계	141,072	140,779	△293	-
매립시설면적	116,872	116,579	△293	-
매립면적	106,247	105,981	△266	- 매립고 7.0m
부대시설면적	10,625	10,598	△27	- 관리동, 도로, 침출수집수조, 조경 등(10%)
소각시설면적	24,200	24,200	-	- 소각시설규모 × 110㎡/톤(타 지자체 폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역 등에 관한 조례를 기준)

○ 폐기물처리시설 설치계획(변경 없음)

구 분	내 용			비 고
	기정	변경	증감	
폐기물처리시설	157,598㎡	157,598㎡	-	-

○ 음식물류폐기물 처리시설 설치계획(변경)

구 분	폐기물처리시설	처리가능 시설용량	사업지구 처리대상량		
			기정	변경	증감
음식물류	음식물자원화시설 (설치불가)	-	89.108톤/일	89.114톤/일	0.006톤/일

※ 가정에서 발생하는 음식물류폐기물은 군산시 폐기물처리계획에 따라 처리예정

○ 정보통신계획(변경)

구 분	회선수			비 고
	기정	변경	증감	
통신수요(회선)	175,501	175,514	13	-

※ 통신공급대상을 산업용, 가정용, 지원시설용, 상업·업무용, 공공용으로 수요를 추정해 산정